

SPEZIELLE SAUGGREIFERTRÄGER VERDREHSICHER AUS ROSTFREIEM STAHL

Diese Sauggreiferträger wurden für den Robotik-Automotive-Sektor entwickelt. Sie sind in der Lage, optimale Lösungen für die verschiedenen Handhabungsproblematiken zu bieten, auf die man bei Vakuum-Manipulatoren in allen Industrie-sektoren trifft.


Neben den Eigenschaften der zuvor beschriebenen speziellen Sauggreiferträger verfügen diese zusätzlich über einen Schaft aus rostfreiem Stahl mit Sechskantquerschnitt und passen somit perfekt in die Sechskantbohrung der Führungsbuchse aus Messing; diese Form verhindert, dass sich der Schaft und folglich auch der auf ihm montierte Sauggreifer um seine eigenen Achse drehen.

Die Führungsbuchse ist mit zwei Ringmutter mit Feingewinde versehen, um eine hohe Präzision bei der Befestigung des Sauggreiferträgers an der Automatik zu garantieren. Außerdem sind die beiden Endstücke des Schaftes, die ebenfalls aus rostfreiem Stahl bestehen, mit einem Außen- oder Innengewinde versehen und austauschbar; an einem Ende wird der gerade Schnellanschluss für den Absaug Schlauch angeschraubt und an dem anderen wird der Sauggreifer mit Halterung montiert.

Sie sind für Sauggreifer mit einem Durchmesser von mindestens 40 mm und höchstens 200 mm und vor allem für die Montage rechteckiger und ovaler Sauggreifer geeignet.

Die effektiven Federungshübe sind:

- Für die Höhe C= 55 mm 37 mm
- Für die Höhe C= 110 mm 84 mm

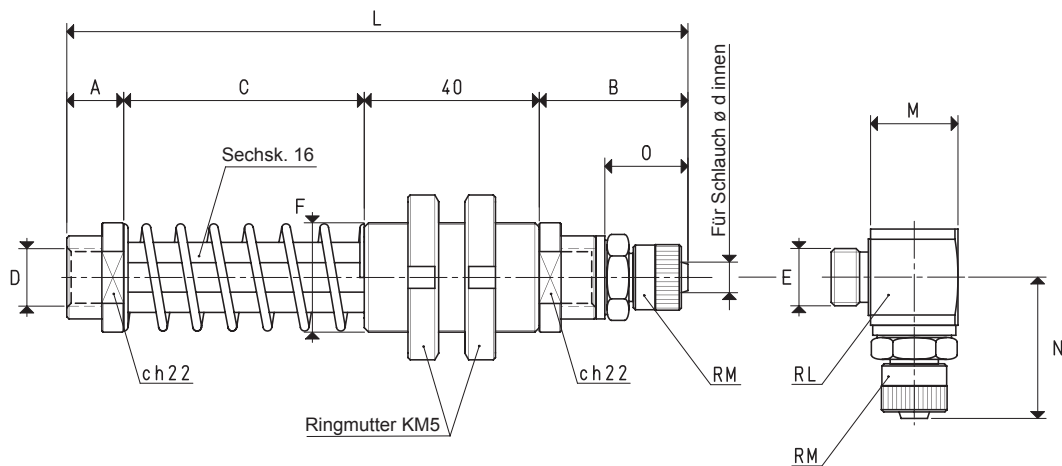

VERSION 06

VERSION 06 L

SAUGGREIFERTRÄGER MIT GERADEM SCHNELLANSCHLUSS FÜR KUNSTSTOFFSCHLAUCH


Art.	A	B	C	D	d	E	F	L	M	N	O	RL	RM	Gewicht
				∅	∅	∅	∅							g
06 55 80	13	34	55	G1/4"	6	G1/4"	M25 x 1.5	142	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	318
06 55 81	15	40	55	G3/8"	9	G3/8"	M25 x 1.5	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	330
06 55 82	15	34	55	G3/8"	6	G1/4"	M25 x 1.5	144	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	320
06 110 80	13	34	110	G1/4"	6	G1/4"	M25 x 1.5	197	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	386
06 110 81	15	40	110	G3/8"	9	G3/8"	M25 x 1.5	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	398
06 110 82	15	34	110	G3/8"	6	G1/4"	M25 x 1.5	199	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	388

Beachte: Zum Bestellen der Sauggreiferträger mit L-Anschlüssen, ergänzen Sie den Code um den Buchstaben L.

SPEZIELLE SAUGGREIFERTRÄGER VERDREHSICHER MIT ANSCHLUSS MIT AUSSENGEWINDE

Die effektiven Federungshübe sind:

- Für die Höhe C= 55 mm 37 mm
- Für die Höhe C= 110 mm 84 mm

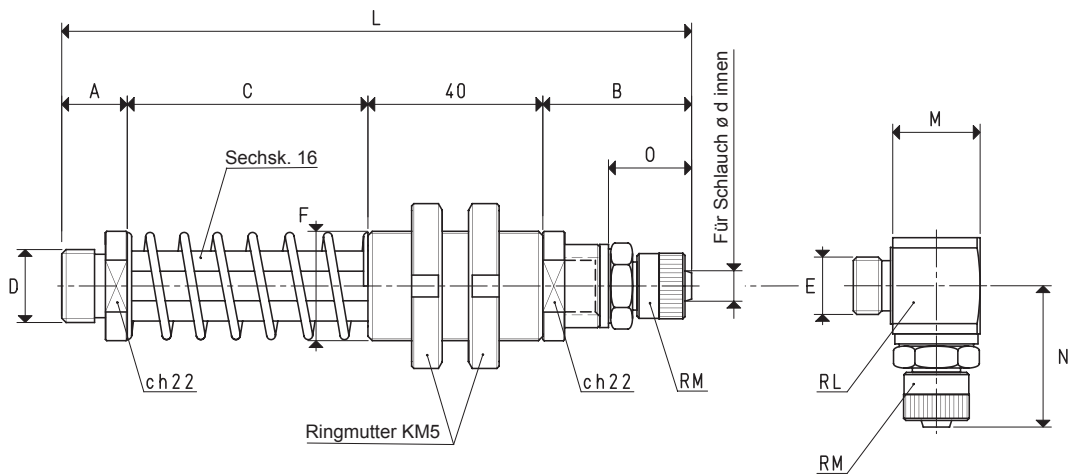

VERSION 06

VERSION 06 L

SAUGGREIFERTRÄGER MIT GERADEM SCHNELLANSCHLUSS FÜR KUNSTSTOFFSCHLAUCH

Art.	A	B	C	D	d	E	F	L	M	N	O	RL	RM	Gewicht
				Ø	Ø	Ø	Ø							g
06 55 90	15	34	55	G1/4"	6	G1/4"	M25 x 1.5	144	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	314
06 55 91	15	34	55	G3/8"	6	G1/4"	M25 x 1.5	144	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	320
06 55 92	15	40	55	G3/8"	9	G3/8"	M25 x 1.5	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	330
06 55 93	15	40	55	G1/2"	9	G3/8"	M25 x 1.5	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	332
06 55 94	15	34	55	M12	6	G1/4"	M25 x 1.5	144	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	318
06 55 95	15	40	55	M12	9	G3/8"	M25 x 1.5	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	328
06 55 96	15	40	55	M16	9	G3/8"	M25 x 1.5	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	330
06 110 90	15	34	110	G1/4"	6	G1/4"	M25 x 1.5	199	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	374
06 110 91	15	34	110	G3/8"	6	G1/4"	M25 x 1.5	199	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	380
06 110 92	15	40	110	G3/8"	9	G3/8"	M25 x 1.5	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	390
06 110 93	15	40	110	G1/2"	9	G3/8"	M25 x 1.5	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	392
06 110 94	15	34	110	M12	6	G1/4"	M25 x 1.5	199	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	378
06 110 95	15	40	110	M12	9	G3/8"	M25 x 1.5	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	388
06 110 96	15	40	110	M16	6	G3/8"	M25 x 1.5	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	390

Beachte: Zum Bestellen der Sauggreiferträger mit L-Anschlüssen, ergänzen Sie den Code um den Buchstaben L.

Umrechnungen: $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$