

DICHTUNGSSET FÜR MAGNETVENTILE MIT ELEKTRISCHEN SPULEN MIT NIEDRIGER STROMAUFNAHME

Die Dichtungssets bestehen aus einer Membran, serienmäßigen Verschlüssen und O-Ringen, die an unseren durch Druckluft oder Vakuum servogesteuerten 3-Wege-Magnetventilen installiert sind. Für sehr heiße (bis 250 °C) oder korrosive angesaugte Flüssigkeiten können wir Dichtungssets in Spezialmischungen liefern; kontaktieren Sie dazu bitte unser technisches Büro.

Komplettes Set für Magnetventile:



07 01 13 und 07 02 13
07 03 13
07 03 13 LP
07 04 13 und 07 05 13
07 04 13 LP und 07 05 13 LP
07 06 13
07 06 13 LP

Art. 00 07 271
Art. 00 07 272
Art. 00 07 290
Art. 00 07 273
Art. 00 07 291
Art. 00 07 274
Art. 00 07 292

Komplettes Set für Magnetventile:



07 01 53 und 07 02 53
07 03 53
07 03 53 LP
07 04 53 und 07 05 53
07 04 53 LP und 07 05 53 LP
07 06 53
07 06 53 LP

Art. 00 07 275
Art. 00 07 276
Art. 00 07 293
Art. 00 07 277
Art. 00 07 294
Art. 00 07 278
Art. 00 07 295


Komplettes Set für Magnetventile:



07 03 43 und 07 04 43
07 03 63 und 07 04 63
07 05 43 und 07 05 63

Art. 00 07 279
Art. 00 07 279
Art. 00 07 280

STEUERMEMBRANE FÜR MAGNETVENTILE MIT ELEKTRISCHEN SPULEN MIT NIEDRIGER STROMAUFNAHME

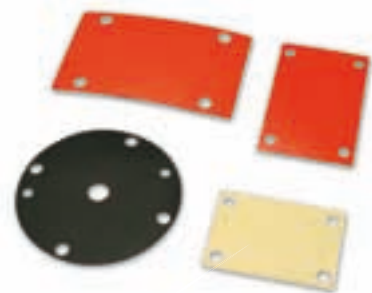

Art.	Für Ventile Art.	Anschlüsse	Material	Farbe	Maße mm
00 07 104	07 03 43 - 07 04 43 07 03 63 - 07 04 63	G1/2" - G3/4"	NBR textilverstärkt	Schwarz	Ø 65
00 07 105	07 05 43 - 07 05 63	G1"	NBR textilverstärkt	Schwarz	Ø 76
00 07 229	07 01 13 - 07 01 53 07 02 13 - 07 02 53	G1/4" - G3/8"	Vulkollan®	Beige	49 x 35
00 07 230	07 03 13 - 07 03 53	G1/2"	Urepan® 65	Grau - orange	62 x 39
00 07 296	07 03 13 LP - 07 03 53 LP	G1/2"	Vulkollan®	Beige	62 x 39
00 07 231	07 04 13 - 07 04 53 07 05 13 - 07 05 53	G3/4" - G1"	Urepan® 65	Grau - orange	79 x 49
00 07 297	07 04 13 LP - 07 04 53 LP 07 05 13 LP - 07 05 53 LP	G3/4" - G1	Vulkollan®	Beige	79 x 49
00 07 232	07 06 13 - 07 06 53	G1" 1/2	Urepan® 65	Grau - orange	129 x 89
00 07 298	07 06 13 LP - 07 06 53 LP	G1" 1/2	Vulkollan®	Beige	129 x 89