



EINSTUFIGE VAKUUMERZEUGER "INLINE", GV 1, GV 2 und GV 3

Luftmenge (NI/s) bei verschiedenen Vakuumgraden (-Kpa)

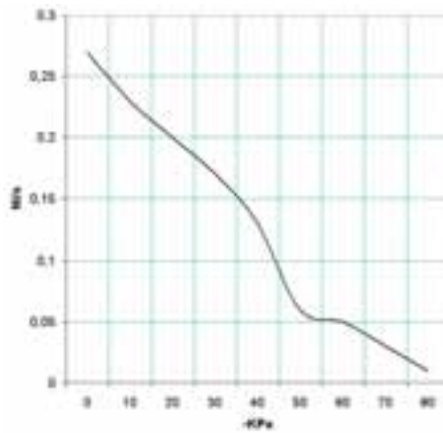

Vakuumerzeuger Art.	Versorgungsdruck bar	Luftverbrauch NI/s	Luftleistung (NI/s) bei den verschiedenen Vakuumgraden (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
GV1 - GV2 - GV3	5.0	0.7	0.27	0.23	0.20	0.17	0.13	0.06	0.05	0.03	0.004	0.004	85

Evakuierungszeit (ms/l = s/m³) bei verschiedenen Vakuumgraden (-Kpa)

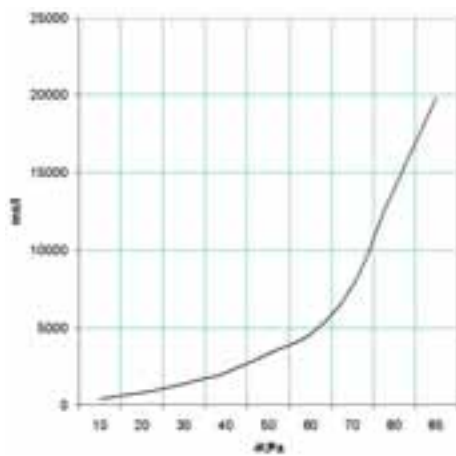

Vakuumerzeuger Art.	Versorgungsdruck bar	Luftverbrauch NI/s	Evakuierungszeiten (ms/l = s/m³) bei den verschiedenen Vakuumgraden (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	85		
GV1 - GV2 - GV3	5.0	0.7	394	788	1339	2063	3322	4617	7711	13973	19841	85	