
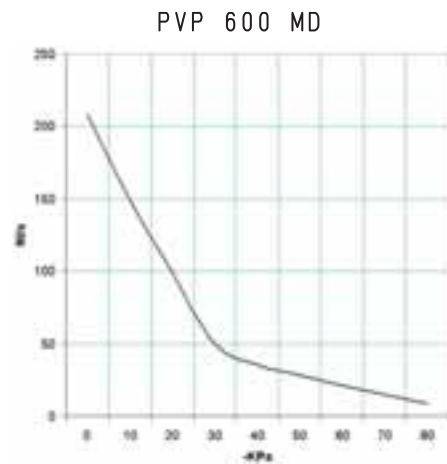




MEHRSTUFIGE MODULARE VAKUUMERZEUGER PVP 450 MD und 600 MD

Luftmenge (NI/s) bei verschiedenen Vakuumgraden (-KPa)

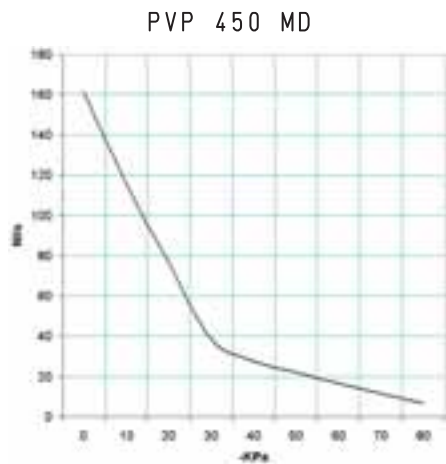

Vakuumerzeuger Art.	Versorgungsdruck bar	Luftverbrauch NI/s	Luftleistung (NI/s) bei den verschiedenen Vakuumgraden (-KPa)										Max. Vakuum -KPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
PVP 450 MD	6.0	47.8	161.11	115.07	76.71	38.35	27.39	21.91	16.48	11.52	6.58	90	
PVP 600 MD	6.0	63.2	208.33	148.80	99.20	49.60	35.43	28.34	21.31	14.90	8.51	90	

Evakuierungszeit (ms/l=s/m³) bei verschiedenen Vakuumgraden (-KPa)

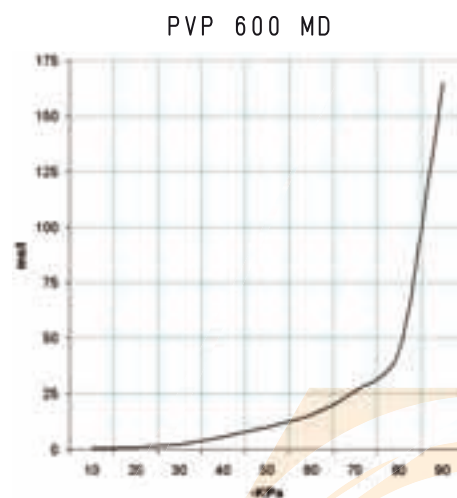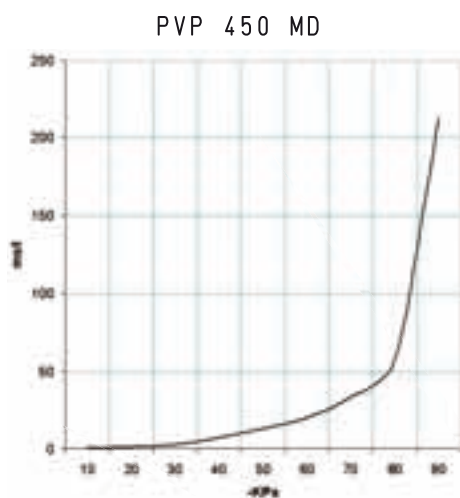

Vakuumerzeuger Art.	Versorgungsdruck bar	Luftverbrauch NI/s	Evakuierungszeiten (ms/l = s/m ³) bei den verschiedenen Vakuumgraden (-KPa)									Max. Vakuum -KPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
PVP 450 MD	6.0	47.8	0.5	1.4	3.0	7.4	13.2	20.1	33.5	57.9	213	90
PVP 600 MD	6.0	63.2	0.4	1.0	2.4	5.7	10.2	15.6	25.9	44.8	165	90