

SAUGGREIFER MIT VULKANISierter HALTERUNG



Diese Sauggreifer wurden speziell für das Aufnehmen von gestanzten oder tiefgezogenen Blechen entwickelt und hergestellt und haben daher breite Einsatzmöglichkeiten im Automobilsektor gefunden.

Dank ihres begradigten Randes gelingt es ihnen, die anzuhebende Last unmittelbar aufzunehmen, auch bei minimalem Auflagedruck, und sie garantieren eine perfekte Vakuumdichte.

Die Sauggreifer werden aus einer Spezialmischung mit dem Namen BENZ hergestellt, die widerstandsfähig gegen Chlor ist, das für gewöhnlich in Ölen enthalten ist, die zum Stanzen und Tiefziehen von Blechen eingesetzt werden.


Die Halterung ist aus verzinktem Stahl und auf dem Sauggreifer vulkanisiert.

Die Sauggreifer sind auch in Paragummi und Silikon erhältlich.

SAUGGREIFER MIT VULKANISierter HALTERUNG MIT AUSSENGEWINDE

Art.	Kraft Kg	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	G	H	Material Halterung	Gewicht g
08 50 40 *	4.90	31	G3/8"	--	50	16.0	6.5	29.0	Stahl	38.5
08 50 40 GR *	4.90	31	G3/8"	G1/8"	50	16.0	6.5	29.0	Stahl	38.5
08 75 40 *	11.04	31	G3/8"	--	75	25.0	9.0	38.0	Stahl	57.9
08 75 40 GR *	11.04	31	G3/8"	G1/8"	75	25.0	9.0	38.0	Stahl	57.9
08 100 40 *	19.62	32	G3/8"	--	100	26.0	9.0	39.0	Stahl	78.3
08 100 40 GR *	19.62	32	G3/8"	G1/8"	100	26.0	9.0	39.0	Stahl	78.3
08 100 50 *	19.62	32	G3/8"	--	100	30.5	15.0	43.5	Stahl	74.8
08 100 50 GR *	19.62	32	G3/8"	G1/8"	100	30.5	15.0	43.5	Stahl	74.8
08 50 40 1/4" *	4.90	31	G1/4"	--	50	16.0	6.5	29.0	Stahl	37.4
08 75 40 1/4" *	11.04	31	G1/4"	--	75	25.0	9.0	38.0	Stahl	57.6
08 100 40 1/4" *	19.62	32	G1/4"	--	100	26.0	9.0	39.0	Stahl	76.8
08 100 50 1/4" *	19.62	32	G1/4"	--	100	30.5	15.0	43.5	Stahl	74.3
08 50 40 M10 *	4.90	31	M10	--	50	16.0	6.5	29.0	Stahl	32.7
08 75 40 M10 *	11.04	31	M10	--	75	25.0	9.0	38.0	Stahl	49.9
08 100 40 M10 *	19.62	32	M10	--	100	26.0	9.0	39.0	Stahl	72.1
08 100 50 M10 *	19.62	32	M10	--	100	30.5	15.0	43.5	Stahl	70.2
08 50 40 M14 *	4.90	31	M14 x 1.5	--	50	16.0	6.5	29.0	Stahl	34.8
08 75 40 M14 *	11.04	31	M14 x 1.5	--	75	25.0	9.0	38.0	Stahl	54.9
08 100 50 M14 *	19.62	32	M14 x 1.5	--	100	30.5	15.0	43.5	Stahl	74.9

* Den Code durch Angabe der Mischung vervollständigen: B= Gummi BENZ; N= Paragummi; S= Silikon

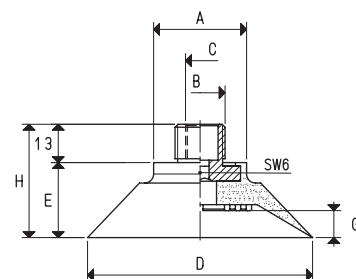

SAUGGREIFER MIT VULKANISierter HALTERUNG INNENGEWINDE

Art.	Kraft Kg	A Ø	B Ø	D Ø	E	G	H	Material Halterung	Gewicht g
08 50 40 F *	4.90	31	G3/8"	50	16.0	6.5	32.5	Stahl	49.5
08 75 40 F *	11.04	31	G3/8"	75	25.0	9.0	41.5	Stahl	68.3
08 100 40 F *	19.62	32	G3/8"	100	26.0	9.0	42.5	Stahl	89.3
08 100 50 F *	19.62	32	G3/8"	100	30.5	15.0	47.0	Stahl	88.8

* Den Code durch Angabe der Mischung vervollständigen: B= Gummi BENZ; N= Paragummi; S= Silikon

