


SAUGGREIFER MIT VULKANISierter HALTERUNG

Diese Sauggreifer sind denen auf der vorhergehenden Seite beschriebenen Sauggreifern ähnlich: sie unterscheiden sich jedoch durch ihre abgerundete Form des Randes und der inneren Berippung.

Dank dieser baulichen Besonderheiten können die Sauggreifer auch unter besonders schwierigen Bedingungen eingesetzt werden.

Der Einsatzbereich ist derselbe.


Sie werden ebenfalls mit der Mischung BENZ hergestellt und die Halterung aus verzinktem Stahl auf dem Sauggreifer vulkanisiert. Auch diese Sauggreifer sind in Paragummi und Silikon erhältlich.

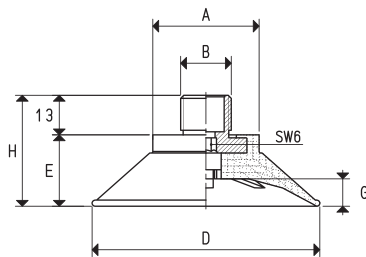

SAUGGREIFER MIT VULKANISierter HALTERUNG MIT AUSSENGEWINDE

Art.	Kraft Kg	A Ø	B Ø	D Ø	E	G	H	Material	
								Halterung	Gewicht g
08 50 99 *	4.90	30	G3/8"	50	23.5	9	36.5	Stahl	43.2
08 75 99 *	11.04	35	G3/8"	75	23.5	9	36.5	Stahl	59.2
08 100 99 *	19.62	35	G3/8"	100	40.0	12	53.0	Stahl	113.2
08 50 99 1/4" *	4.90	30	G1/4"	50	23.5	9	36.5	Stahl	39.4
08 75 99 1/4" *	11.04	35	G1/4"	75	23.5	9	36.5	Stahl	55.2
08 100 99 1/4" *	19.62	35	G1/4"	100	40.0	12	53.0	Stahl	109.2

* Den Code durch Angabe der Mischung vervollständigen: B= Gummi BENZ; N= Paragummi; S= Silikon

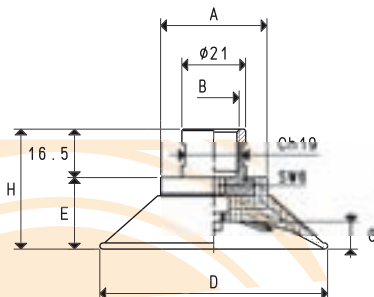

SAUGGREIFER MIT VULKANISierter HALTERUNG INNENGEWINDE

Art.	Kraft Kg	A Ø	B Ø	D Ø	E	G	H	Material	
								Halterung	Gewicht g
08 50 99 F *	4.90	31	G3/8"	50	23.5	9	40.0	Stahl	55.6
08 75 99 F *	11.04	35	G3/8"	75	23.5	9	40.0	Stahl	70.5
08 100 99 F *	19.62	35	G3/8"	100	40.0	12	56.5	Stahl	118.8

* Den Code durch Angabe der Mischung vervollständigen: B= Gummi BENZ; N= Paragummi; S= Silikon