

MINI-SAUGGREIFERTRÄGER MIT INTEGRIERTEM SELBSTSCHLIESSENDEM VENTIL




Diese Träger haben nicht nur alle technischen Eigenschaften, die auch die anderen Mini-Sauggreiferträger aufweisen, sondern sind zudem mit einem integrierten selbstschließenden Ventil ausgestattet.

Dieses hat die Aufgabe, automatisch die Absaugung zu schließen, wenn der Sauggreifer nicht auf der Oberfläche der anzuhebenden Last aufliegt, wenn der Griff nicht korrekt ist oder bei einer erheblichen Transpiration.

Dadurch wird vermieden, dass sich der Vakuumgrad auf den übrigen Sauggreifern der Anlage, die die Last korrekt aufgenommen haben, verringert.

Der Vorteil, der daraus entsteht, ist offensichtlich, da man mit diesem System nicht mehr an die Positionierung oder den Ausschluss der Sauggreifer, die nicht am Greifvorgang beteiligt sind, gebunden ist. Auf diesen Sauggreiferträger können Sauggreifer mit einem Durchmesser von mindestens 10 mm und höchstens 50 mm montiert werden, da sie mit einer Halterung mit Gas-Außengewinde von 1/8" versehen sind.

2

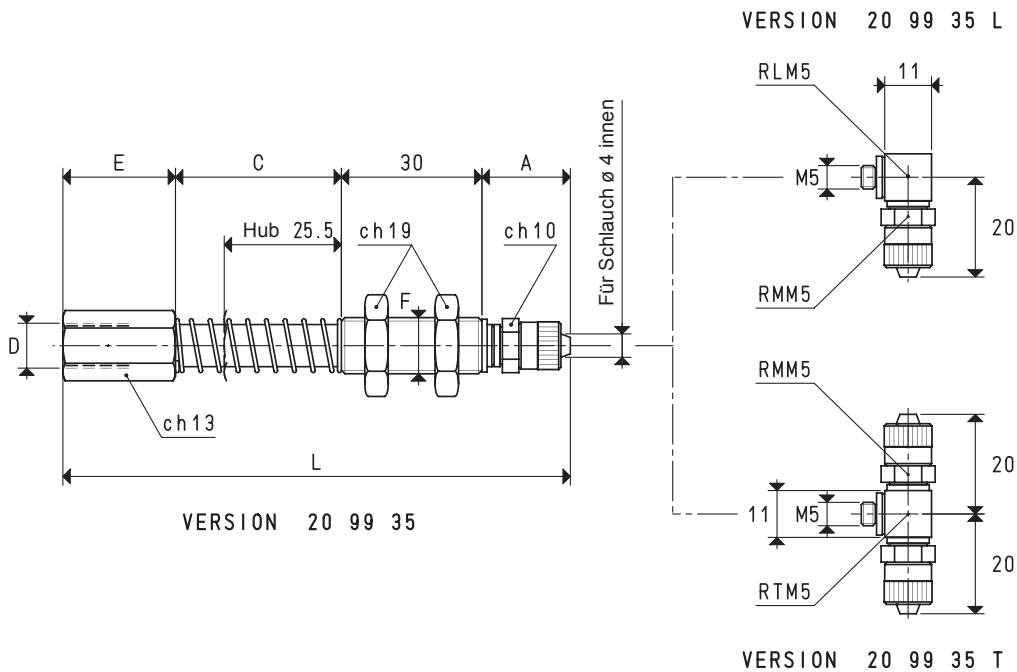

Art.	A	C	D Ø	E	F Ø	L	Gewicht g
20 99 35	17.5	35.5	G1/8"	24	M12 x 1.25	107	84

3D-Zeichnungen sind verfügbar auf der Seite www.vuototecnica.net