
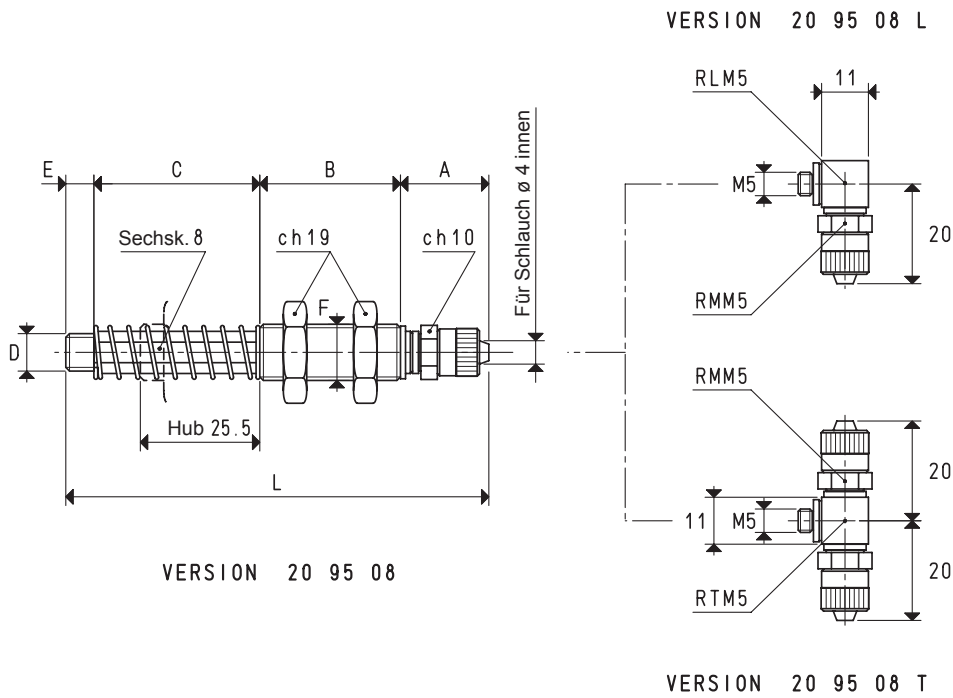


MINI-SAUGGREIFERTRÄGER VERDREHSICHER

Die technischen Eigenschaften dieser Träger sind fast dieselben, wie die der normalen Mini-Sauggreiferträger; sie unterscheiden sich lediglich durch einen Messingschaft mit Sechskantquerschnitt für die zugehörige Führungsbuchse aus Stahl, die ebenfalls mit einer Sechskantbohrung versehen ist. Dadurch wird verhindert, dass sich der Schaft und somit auch der darauf geschraubte Sauggreifer mit Halterung um die eigene Achse drehen.

Sie sind für Sauggreifer mit Halterung mit Außen- oder Innengewinde und Durchmessern von mindestens 10 mm und höchstens 60 mm geeignet; insbesondere wurden sie für die Montage von rechteckigen, konkaven und ovalen Sauggreifern entwickelt.


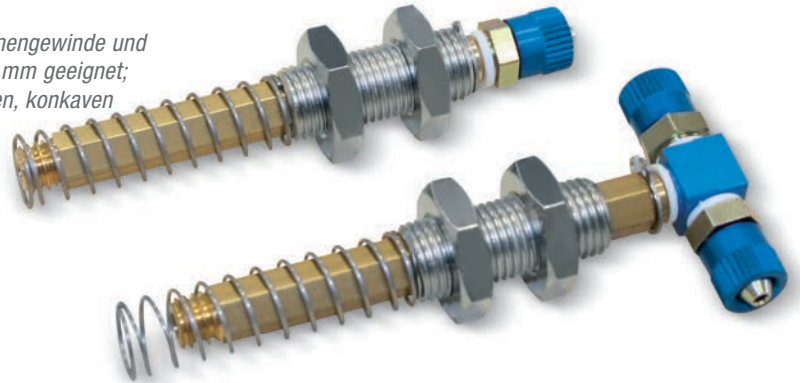


3D-Zeichnungen sind verfügbar auf der Seite www.vuototecnica.net

SAUGGREIFERTRÄGER MIT GERADEM SCHNELLANSCHLUSS FÜR KUNSTSTOFFSCHLAUCH Ø 4 X 6

Art.	A	B	C	D	E	F	L	Gewicht
				Ø		Ø		g
20 95 08	17.5	30	35.5	M8	6	M12 x 1.25	89	58

Beachte: Zum Bestellen der Sauggreiferträger mit L- oder T-Anschlüssen, ergänzen Sie den Code um den entsprechenden Buchstaben L oder T.

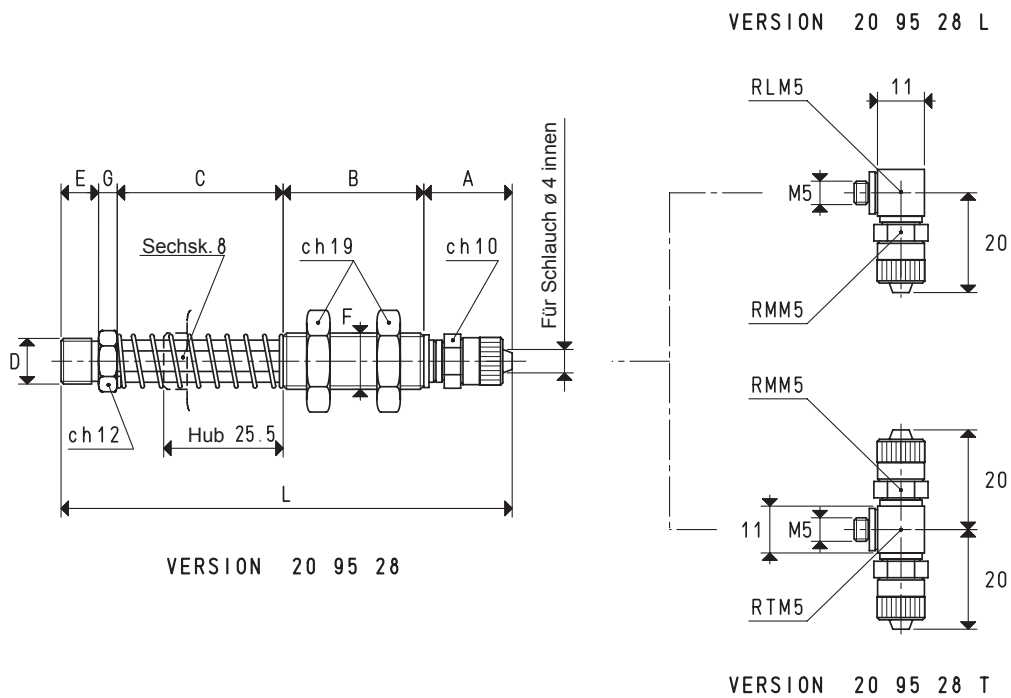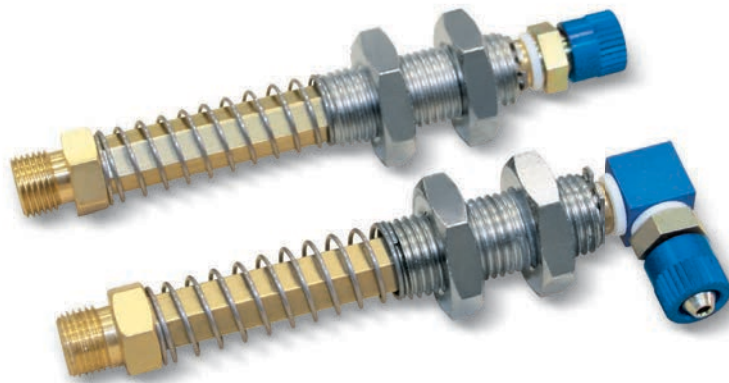



SAUGGREIFERTRÄGER MIT GERADEM SCHNELLANSCHLUSS FÜR KUNSTSTOFFSCHLAUCH Ø 4 X 6

Art.	A	B	C	D	E	F	G	L	Gewicht
				Ø		Ø			g
20 95 28	17.5	30	35.5	G1/8"	8	M12 x 1.25	5	96	60

Beachte: Zum Bestellen der Sauggreiferträger mit L- oder T-Anschlüssen, ergänzen Sie den Code um den entsprechenden Buchstaben L oder T.

Umrechnungen: $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

MINI-SAUGGREIFERTRÄGER VERDREHSICHER

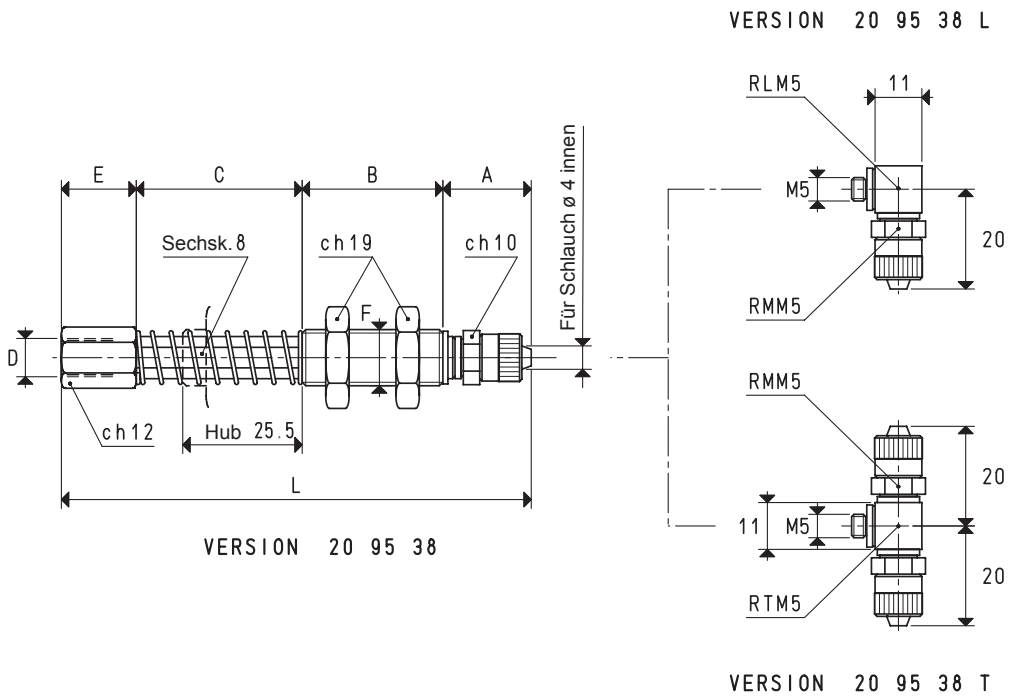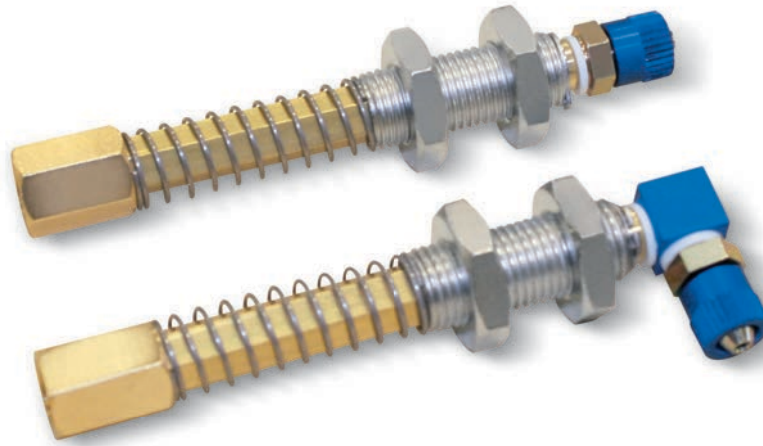

3D-Zeichnungen sind verfügbar auf der Seite www.vuototecnica.net

SAUGGREIFERTRÄGER MIT GERADEM SCHNELLANSCHLUSS FÜR KUNSTSTOFFSCHLAUCH Ø 4 X 6

Art.	A	B	C	D	E	F	L	Gewicht
				Ø		Ø		g
20 95 38	17.5	30	35.5	G1/8"	16	M12 x 1.25	99	68

Beachte: Zum Bestellen der Sauggreiferträger mit L- oder T-Anschlüssen, ergänzen Sie den Code um den entsprechenden Buchstaben L oder T.