

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER




Sie haben die gleichen mechanischen Eigenschaften wie die einfachen Sauggreiferhalter; sie zeichnen sich durch eine Sonde aus, die an einem konischen Verschluss befestigt ist, der die Funktion hat, den Saugvorgang zu öffnen und so Vakuum zu erzeugen, nur wenn der Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Berührung kommt.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.
- Einem Taster, der mit einem konischen Verschluss verbunden ist.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

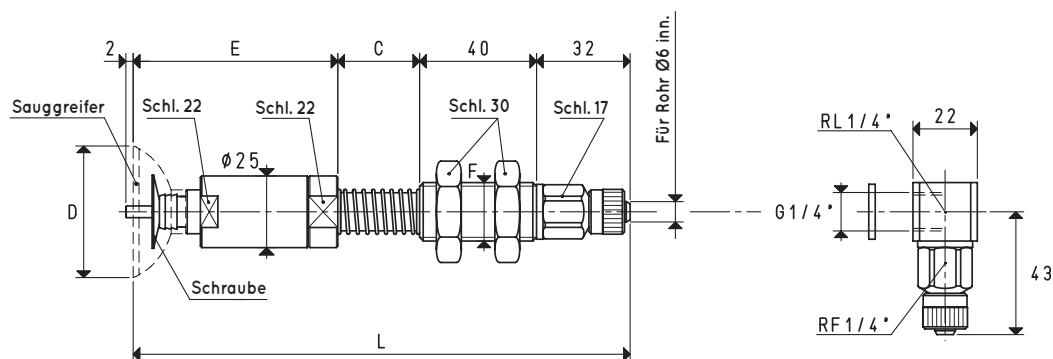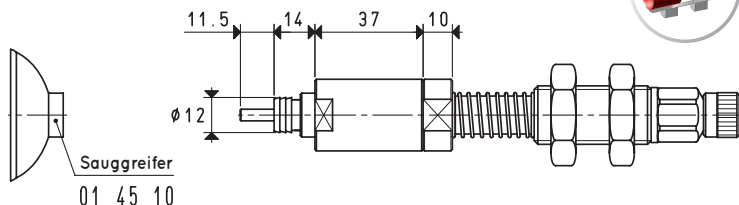

AUSFÜHRUNG 03 45 10

AUSFÜHRUNG 03 45 10 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	E	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Schraube inbegriffen Art.	Gewicht g
03 45 10	28	16	10.78	45	70	M20	170	01 45 10	00 20 13	344.7
	65	49	29.41	45	70	M20	207	01 45 10	00 20 13	381.7
	95	74	23.53	45	70	M20	237	01 45 10	00 20 13	415.7

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich




EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER




Sie haben die gleichen mechanischen Eigenschaften wie die einfachen Sauggreiferhalter; sie zeichnen sich durch eine Sonde aus, die an einem konischen Verschluss befestigt ist, der die Funktion hat, den Saugvorgang zu öffnen und so Vakuum zu erzeugen, nur wenn der Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Berührung kommt.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmuttern zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung;
- Einem Taster, der mit einem konischen Verschluss verbunden ist;
- Einer Nyonscheibe, die verhindert, dass Spuren auf dem zu bewegenden Teil zurückbleiben.

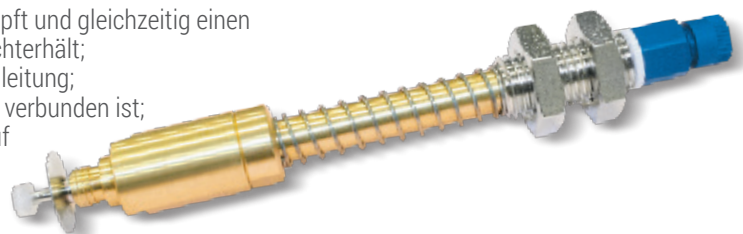

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

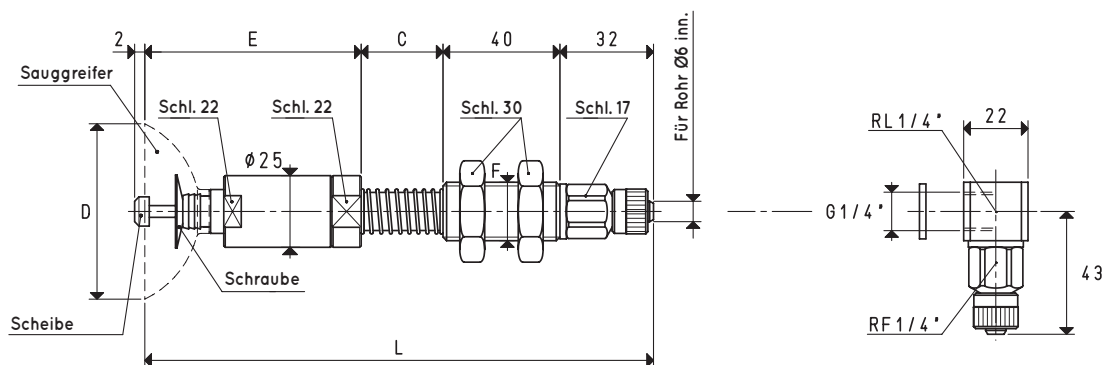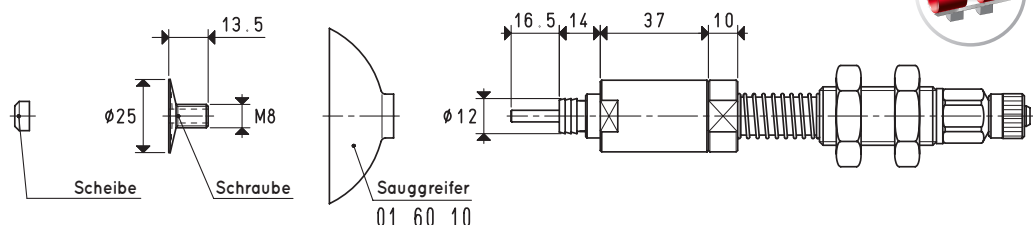

AUSFÜHRUNG 03 60 10

AUSFÜHRUNG 03 60 10 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	E	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Schraube inbegriffen Art.	Scheibe inbegriffen Art.	Gewicht g
03 60 10	28	16	10.78	60	74	M20	172	01 60 10	00 20 13	00 03 22	353.7
	65	49	29.41	60	74	M20	209	01 60 10	00 20 13	00 03 22	391.7
	95	74	23.53	60	74	M20	239	01 60 10	00 20 13	00 03 22	424.7

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);


inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER


Sie haben die gleichen mechanischen Eigenschaften wie die einfachen Sauggreiferhalter; sie zeichnen sich durch eine Sonde aus, die an einem konischen Verschluss befestigt ist, der die Funktion hat, den Saugvorgang zu öffnen und so Vakuum zu erzeugen, nur wenn der Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Berührung kommt.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung;
- Einem Taster, der mit einem konischen Verschluss verbunden ist;
- Einer Nytonscheibe, die verhindert, dass Spuren auf dem zu bewegenden Teil zurückbleiben.

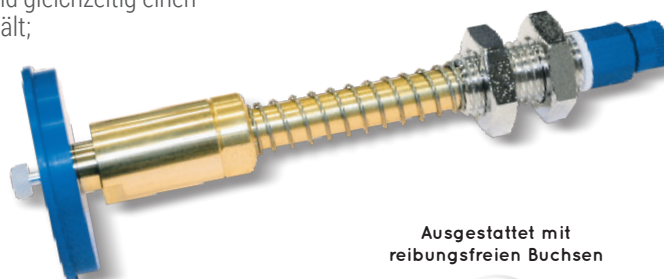

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

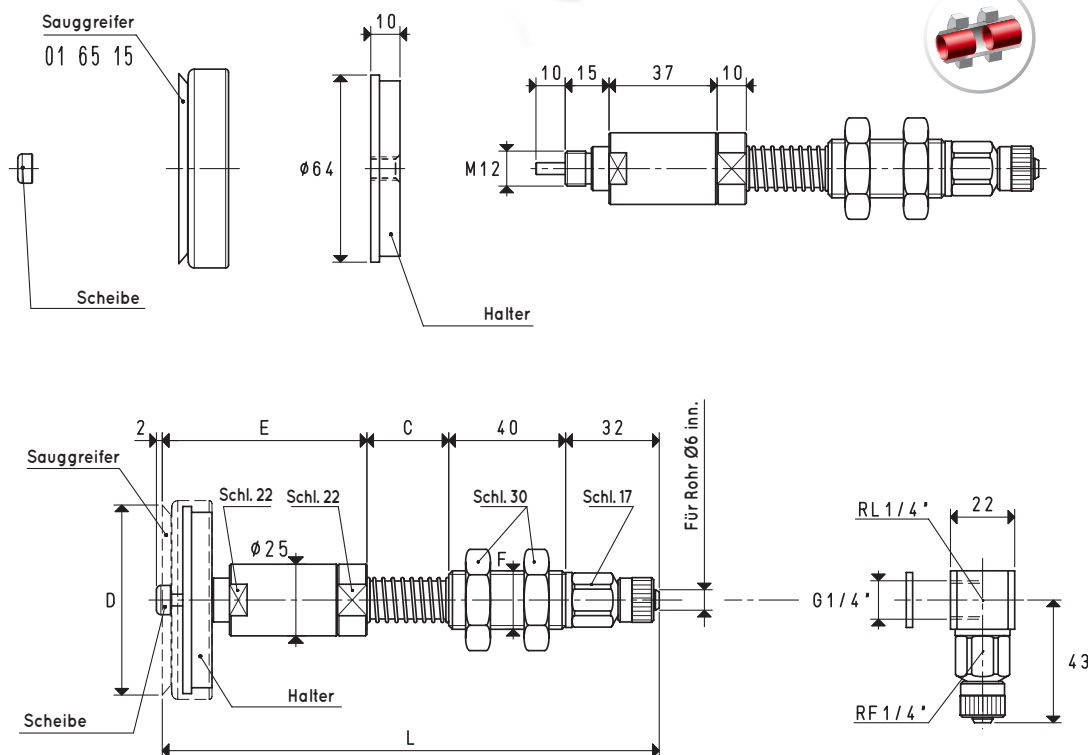

AUSFÜHRUNG 03 65 15

AUSFÜHRUNG 03 65 15 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	E	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Halterung inbegriffen Art.	Scheibe inbegriffen Art.	Gewicht g
03 65 15	28	16	10.78	65	70	M20	170	01 65 15	00 08 32	00 03 22	438.0
	65	49	29.41	65	70	M20	207	01 65 15	00 08 32	00 03 22	476.0
	95	74	23.53	65	70	M20	237	01 65 15	00 08 32	00 03 22	509.0

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich




EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER



Sie haben die gleichen mechanischen Eigenschaften wie die einfachen Sauggreiferhalter; sie zeichnen sich durch eine Sonde aus, die an einem konischen Verschluss befestigt ist, der die Funktion hat, den Saugvorgang zu öffnen und so Vakuum zu erzeugen, nur wenn der Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Berührung kommt.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmuttern zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung;
- Einem Taster, der mit einem konischen Verschluss verbunden ist;
- Einer Nygonscheibe, die verhindert, dass Spuren auf dem zu bewegenden Teil zurückbleiben.

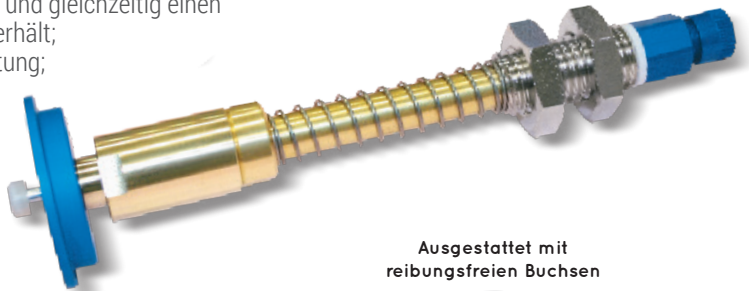

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

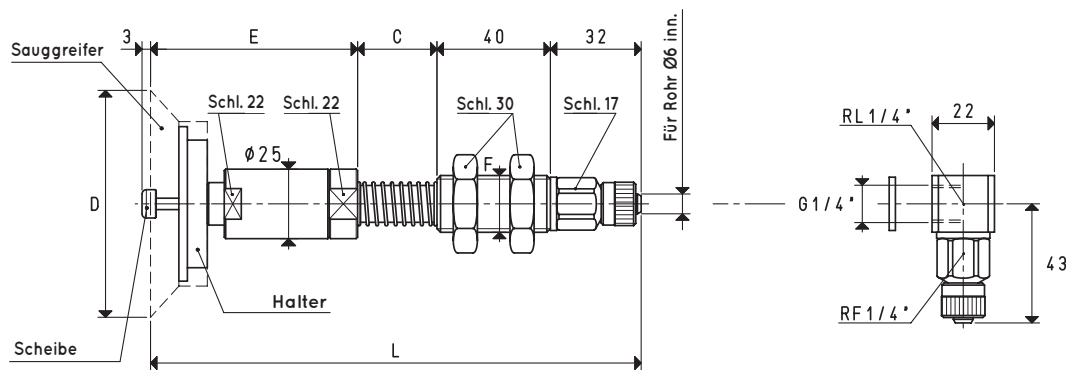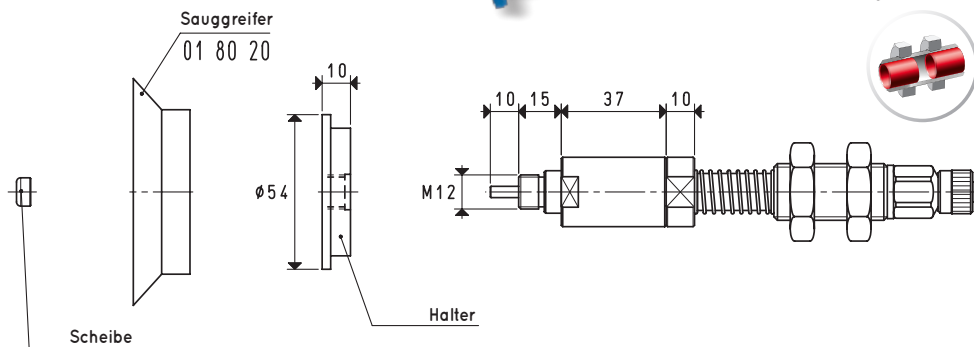

AUSFÜHRUNG 03 80 20

AUSFÜHRUNG 03 80 20 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	E	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Halterung inbegriffen Art.	Scheibe inbegriffen Art.	Gewicht g
03 80 20	28	16	10.78	80	73	M20	173	01 80 20	00 08 126	00 03 22	407.0
	65	49	29.41	80	73	M20	210	01 80 20	00 08 126	00 03 22	445.0
	95	74	23.53	80	73	M20	240	01 80 20	00 08 126	00 03 22	478.0

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

2.75

2.76

2.77