


EINFACHE SAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER

Die technischen Eigenschaften sind fast identisch mit denen der einfachen Sauggreiferhalter; sie unterscheiden sich für den Messingschaft, der einen Sechskantquerschnitt hat, und für die relative Stahlführungsbohrse, die eine Sechskantbohrung hat. Diese Konformation verhindert, dass sich der Schaft um die eigene Achse dreht und somit auch die Drehung des Sauggreifers mit Halterung, aufgeschraubt. Sie eignen sich für Sauggreifer mit Innen- oder Aussengewindehalterung, mit einem Mindestdurchmesser von 45 mm und einem Höchstdurchmesser von 110 mm, sind aber insbesondere für den Einbau von rechteckigen, konkaven und elliptischen Sauggreifern konzipiert. Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft mit Sechskantquerschnitt;
- Eine Gewindehülse mit Sechskantinnenquerschnitt, Außengewinde und Überwurfmutter zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

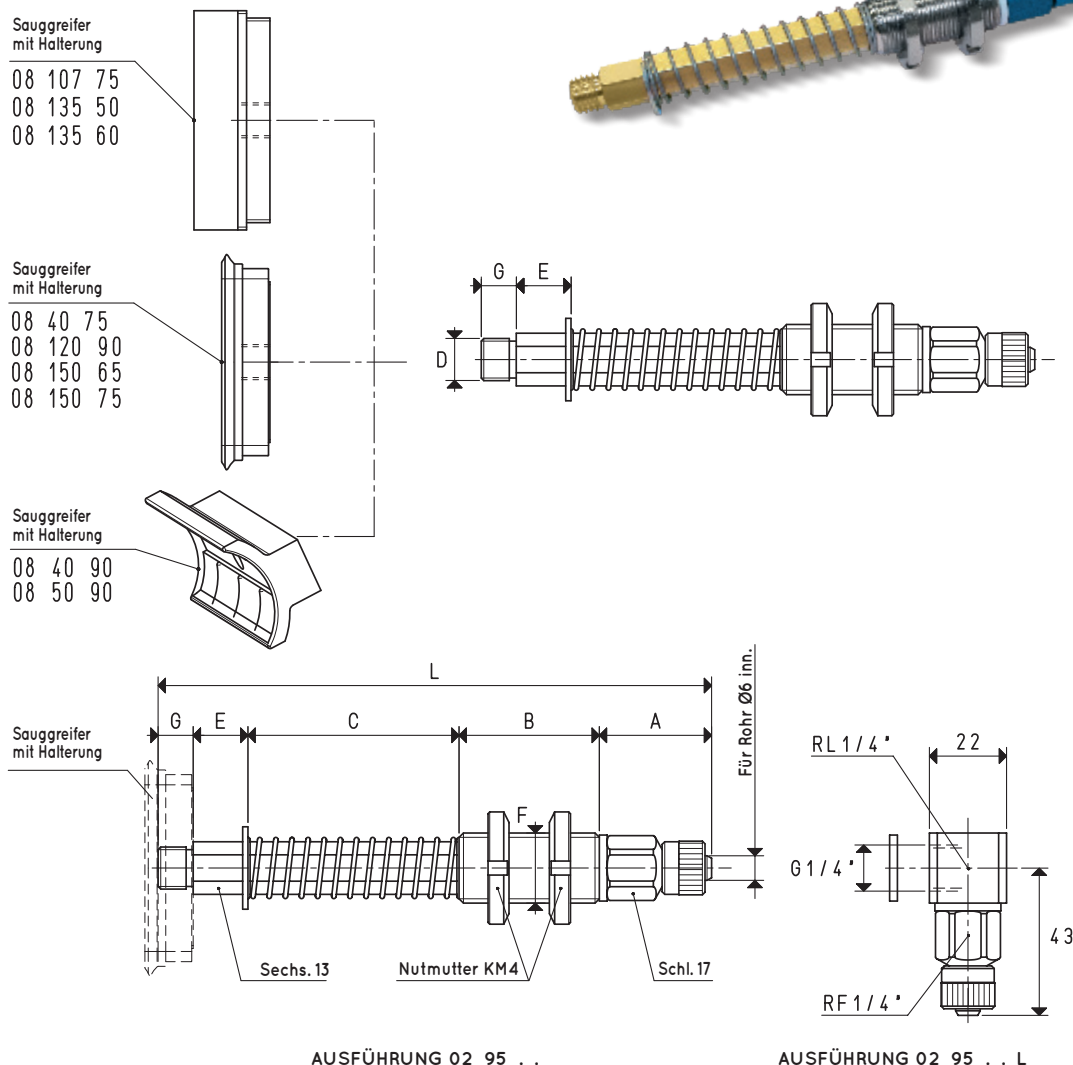

AUSFÜHRUNG 02 95 . .

AUSFÜHRUNG 02 95 . . L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	A	B	D Ø	E	F Ø	G	L	Gewicht g
02 95 28	28	16	21.57	32	40	M12	15	M20 x 1	10	125	180
02 95 65	65	65	22.55	32	40	M12	15	M20 x 1	10	162	225
02 95 95	95	95	24.51	32	40	M12	15	M20 x 1	10	192	246
Pro Sauggreifer Art.											
08 107 75 - 08 135 50 - 08 135 60											
08 40 75 - 08 120 90 - 08 150 65 - 08 150 75											
08 40 90 - 08 50 90											

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$



EINFACHE SAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER

Die technischen Eigenschaften sind fast identisch mit denen der einfachen Sauggreiferhalter; sie unterscheiden sich für den Messingschaft, der einen Sechskantquerschnitt hat, und für die relative Stahlführungsbuchse, die eine Sechskantbohrung hat. Diese Konformation verhindert, dass sich der Schaft um die eigene Achse dreht und somit auch die Drehung des Sauggreifers mit Halterung, aufgeschraubt. Sie eignen sich für Sauggreifer mit Innen- oder Aussengewindehalterung, mit einem Mindestdurchmesser von 45 mm und einem Höchstdurchmesser von 110 mm, sind aber insbesondere für den Einbau von rechteckigen, konkaven und elliptischen Sauggreifern konzipiert. Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft mit Sechskantquerschnitt;
- Eine Gewindehülse mit Sechskantinnenquerschnitt, Außengewinde und Überwurfmutter zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

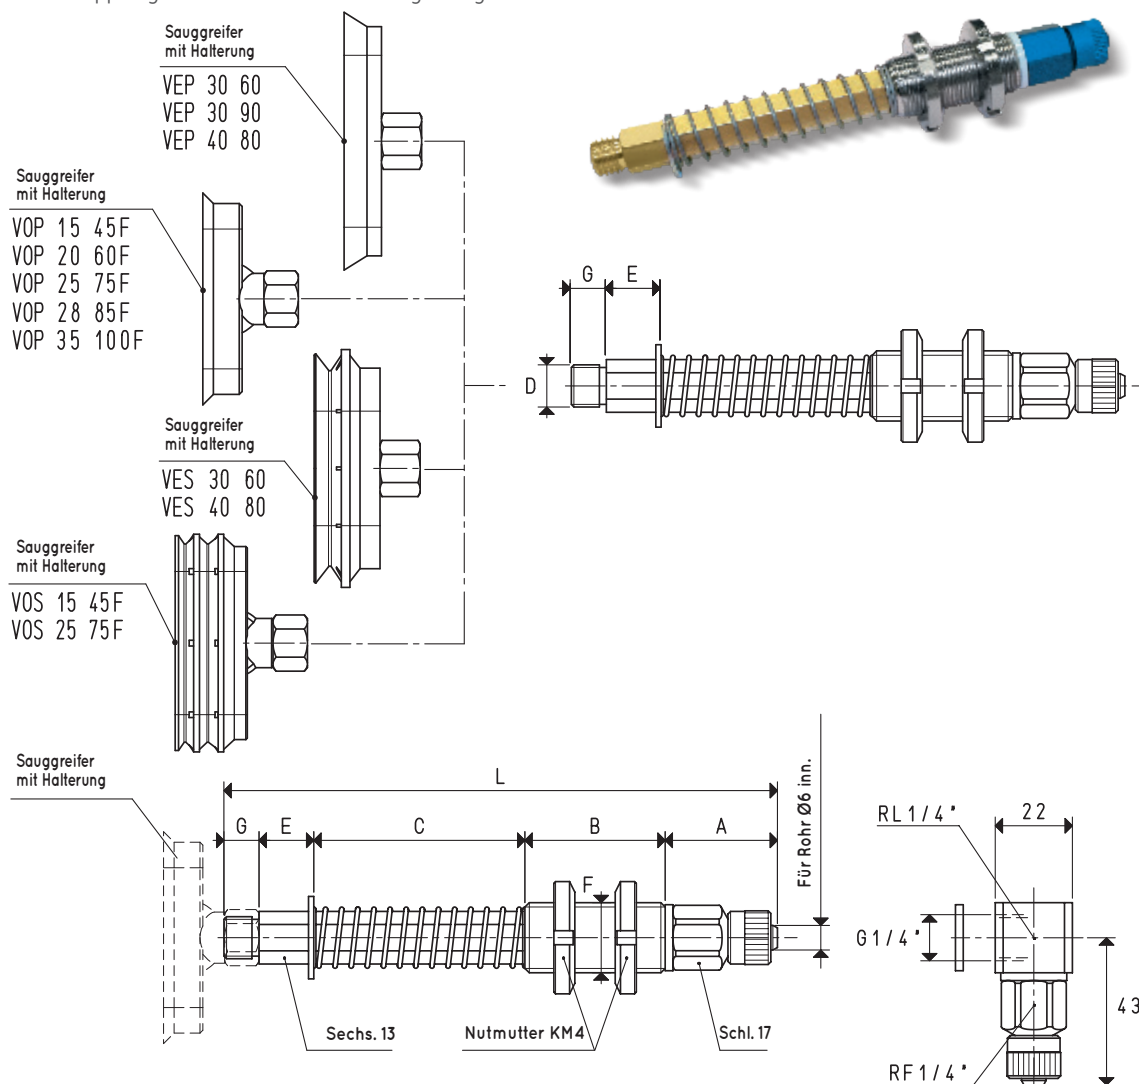

AUSFÜHRUNG 02 95 . .

AUSFÜHRUNG 02 95 . . L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	A	B	D Ø	E	F Ø	G	L	Gewicht g
02 95 28 1/4"	28	16	21.57	32	40	G1/4"	15	M20 x 1	10	125	181
02 95 65 1/4"	65	65	22.55	32	40	G1/4"	15	M20 x 1	10	162	226
02 95 95 1/4"	95	95	24.51	32	40	G1/4"	15	M20 x 1	10	192	247
Pro Sauggreifer Art.											
VEP 30 60 - VEP 30 90 - VEP 40 80											
VOP 15 45 F - VOP 20 60 F - VOP 25 75 F - VOP 28 85 F - VOP 35 100 F											
VES 30 60 - VES 40 80											
VOS 15 45 F - VOS 25 75 F											

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$