



EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FIX

Die Sauggreiferhalter wurden entwickelt, um die Höhe der Sauggreifer mit Halterung dank des Gewindes über die gesamte Länge der Gewindebuchse einzustellen. Die Enden sind mit Innengewinde versehen, um den Sauggreifer mit Halterung und das Verbindungsstück zu montieren. Sie bestehen aus:

- Einer Gewindebuchse mit Muttern zur Befestigung der Sauggreiferhalter an der Maschine;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

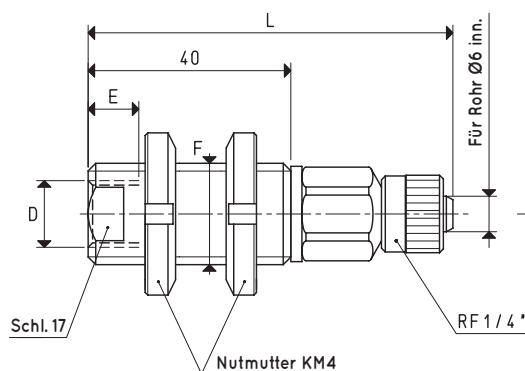

AUSFÜHRUNG 02 91 01

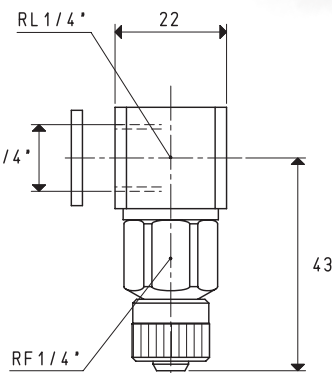


AUSFÜHRUNG 02 91 01 L


SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	D Ø	E	F Ø	L	Gewicht g
02 91 01	G1/4"	10	M20 x 1	74	162

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

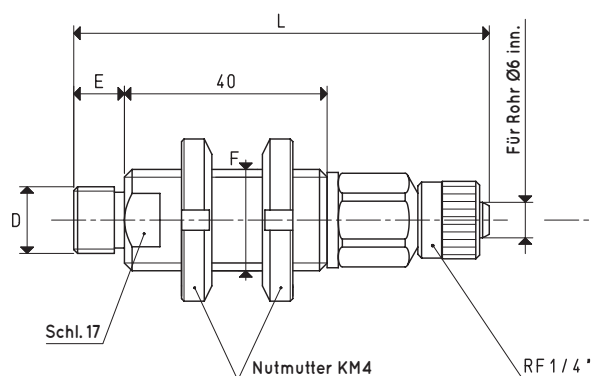

AUSFÜHRUNG 02 91 . .

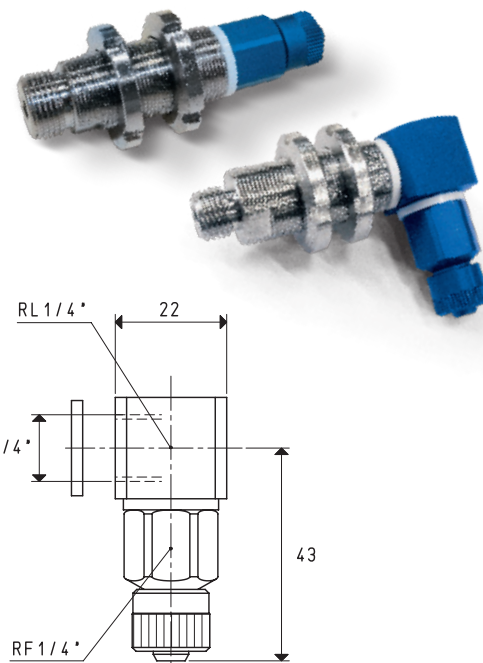

AUSFÜHRUNG 02 91 . . L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	D Ø	E	F Ø	L	Gewicht g
02 91 05	G1/4"	10	M20 x 1	84	170
02 91 06	G3/8"	10	M20 x 1	84	174

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.