






SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmutter zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

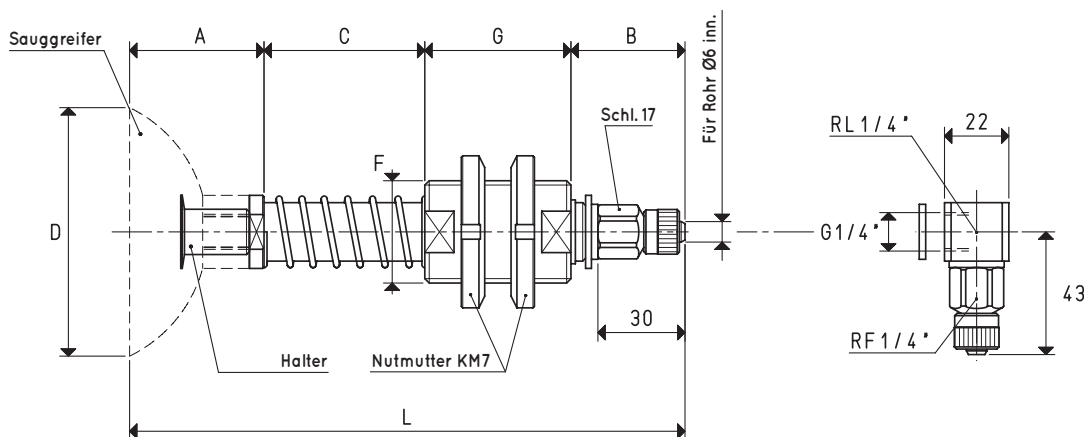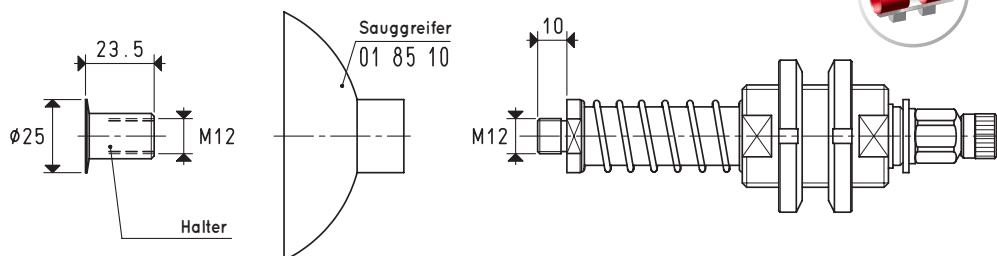

AUSFÜHRUNG 06 85 10

AUSFÜHRUNG 06 85 10 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	A	B	D Ø	F Ø	G	L	Pro Sauggreifer Art.	Halterung inbegriffen Art.	Gewicht g
06 85 10	55	37	70.63	46	39	85	M35 x 1.5	50	190	01 85 10	00 08 29	696.1
	110	84	35.31	46	39	85	M35 x 1.5	50	245	01 85 10	00 08 29	818.1

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmuttern zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

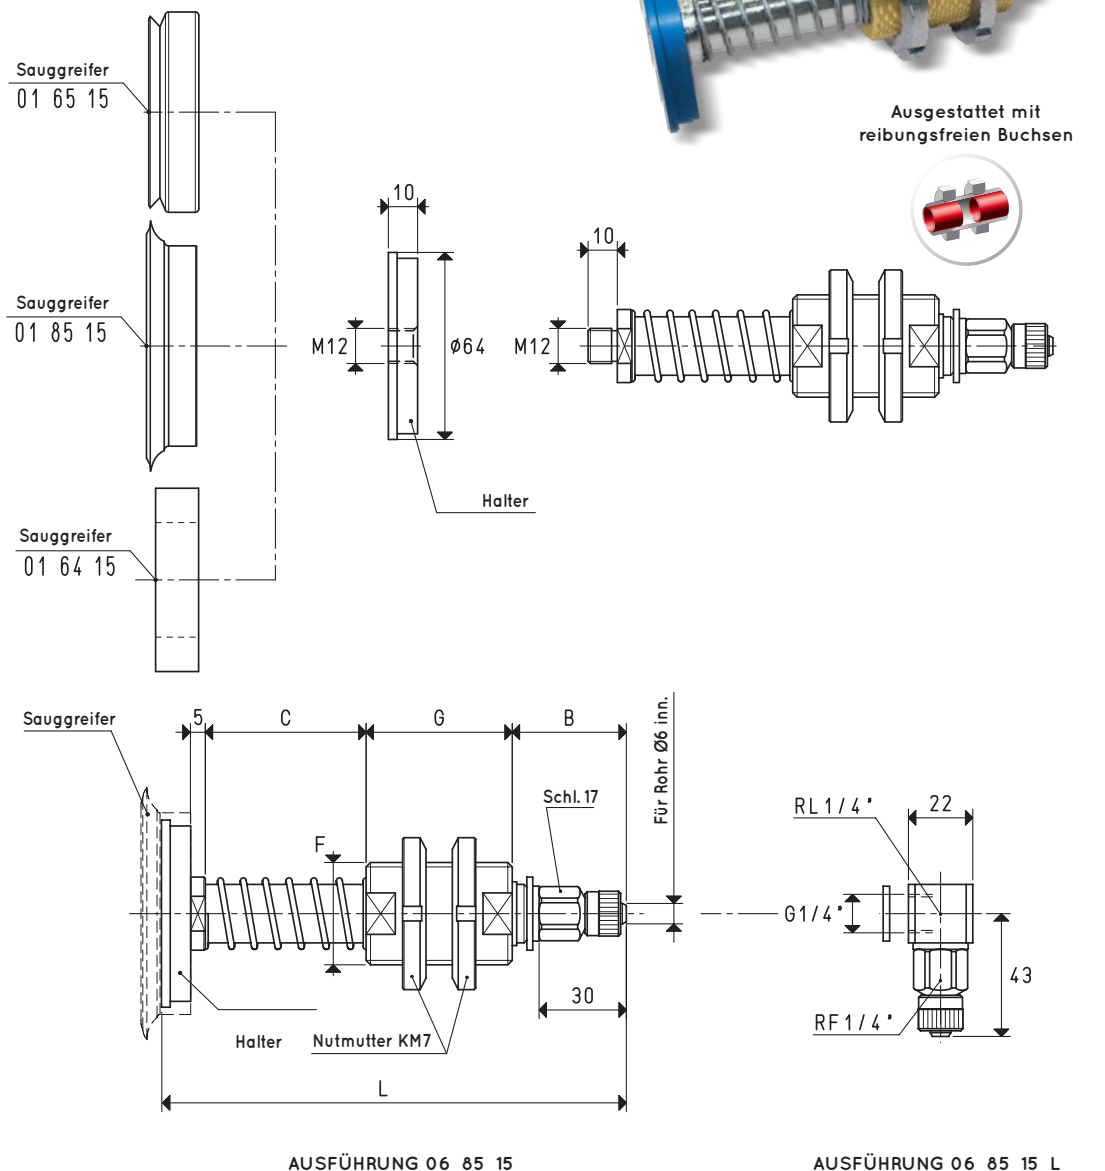

AUSFÜHRUNG 06 85 15

AUSFÜHRUNG 06 85 15 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	B	F Ø	G	L	Halterung inbegriffen Art.	Gewicht g
06 85 15	55	37	70.63	39	M35 x 1.5	50	158	00 08 32	743.9
	110	84	35.31	39	M35 x 1.5	50	213	00 08 32	863.9
Pro Sauggreifer Art.									
								01 65 15	
								01 85 15	
								01 64 15	

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);




inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$



SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmuttern zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

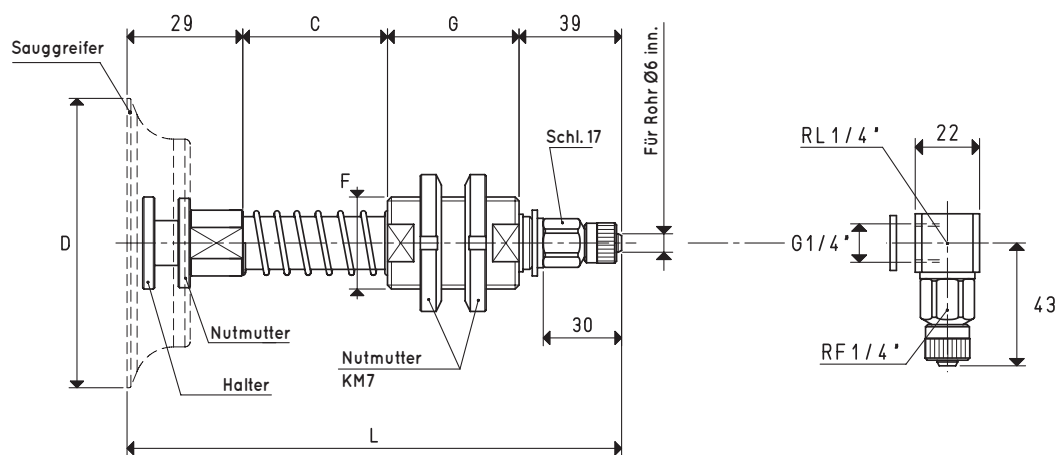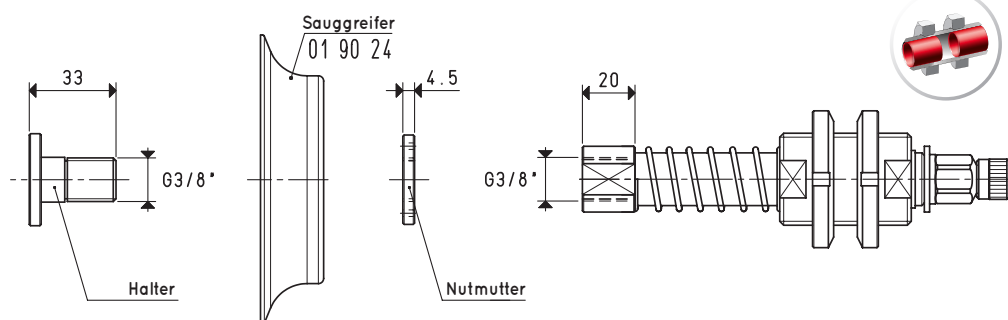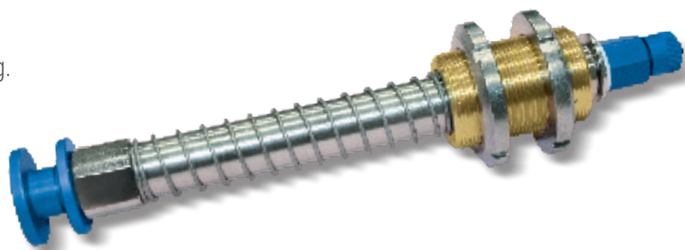

AUSFÜHRUNG 06 90 24

AUSFÜHRUNG 06 90 24 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	F Ø	G	L	Pro Sauggreifer Art.	Halterung inbegriffen Art.	Ringmutter inbegriffen Art.	Gewicht g
06 90 24	55	37	70.63	90	M35 x 1.5	50	173	01 90 24	00 08 110	00 08 111	745.8
	110	84	35.31	90	M35 x 1.5	50	228	01 90 24	00 08 110	00 08 111	814.8

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.



* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmuttern zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

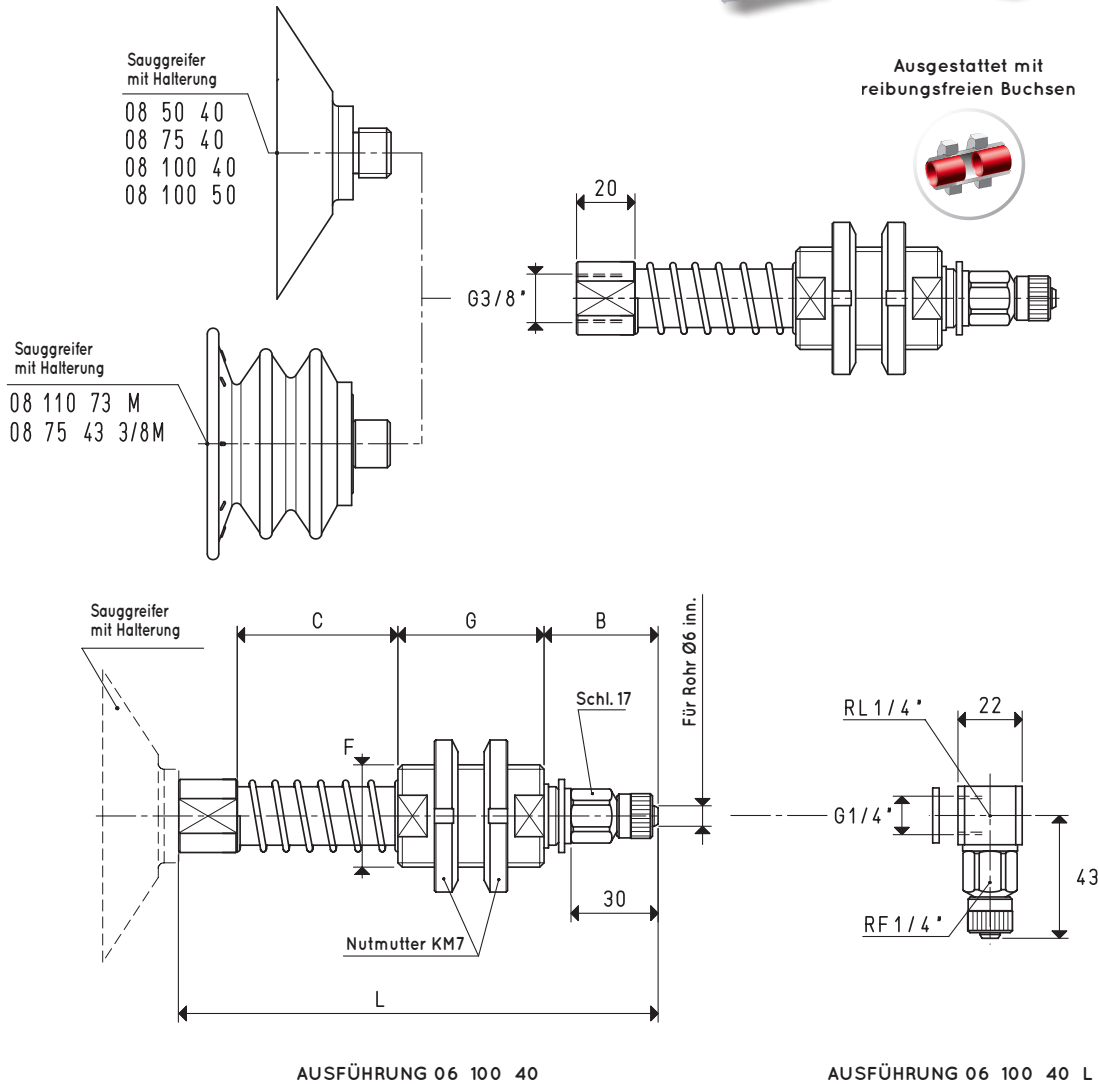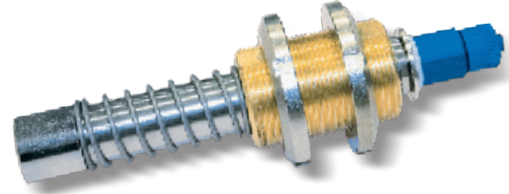

AUSFÜHRUNG 06 100 40

AUSFÜHRUNG 06 100 40 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	B	F Ø	G	L	Gewicht g
06 100 40	55	37	70.63	39	M35 x 1.5	50	164	660.7
	110	84	35.31	39	M35 x 1.5	50	219	782.7
Pro Sauggreifer Art.								
08 50 40 - 08 75 40 - 08 100 40 - 08 100 50								
08 110 73 M - 08 75 43 3/8 M								

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$




SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

2

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmutter zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

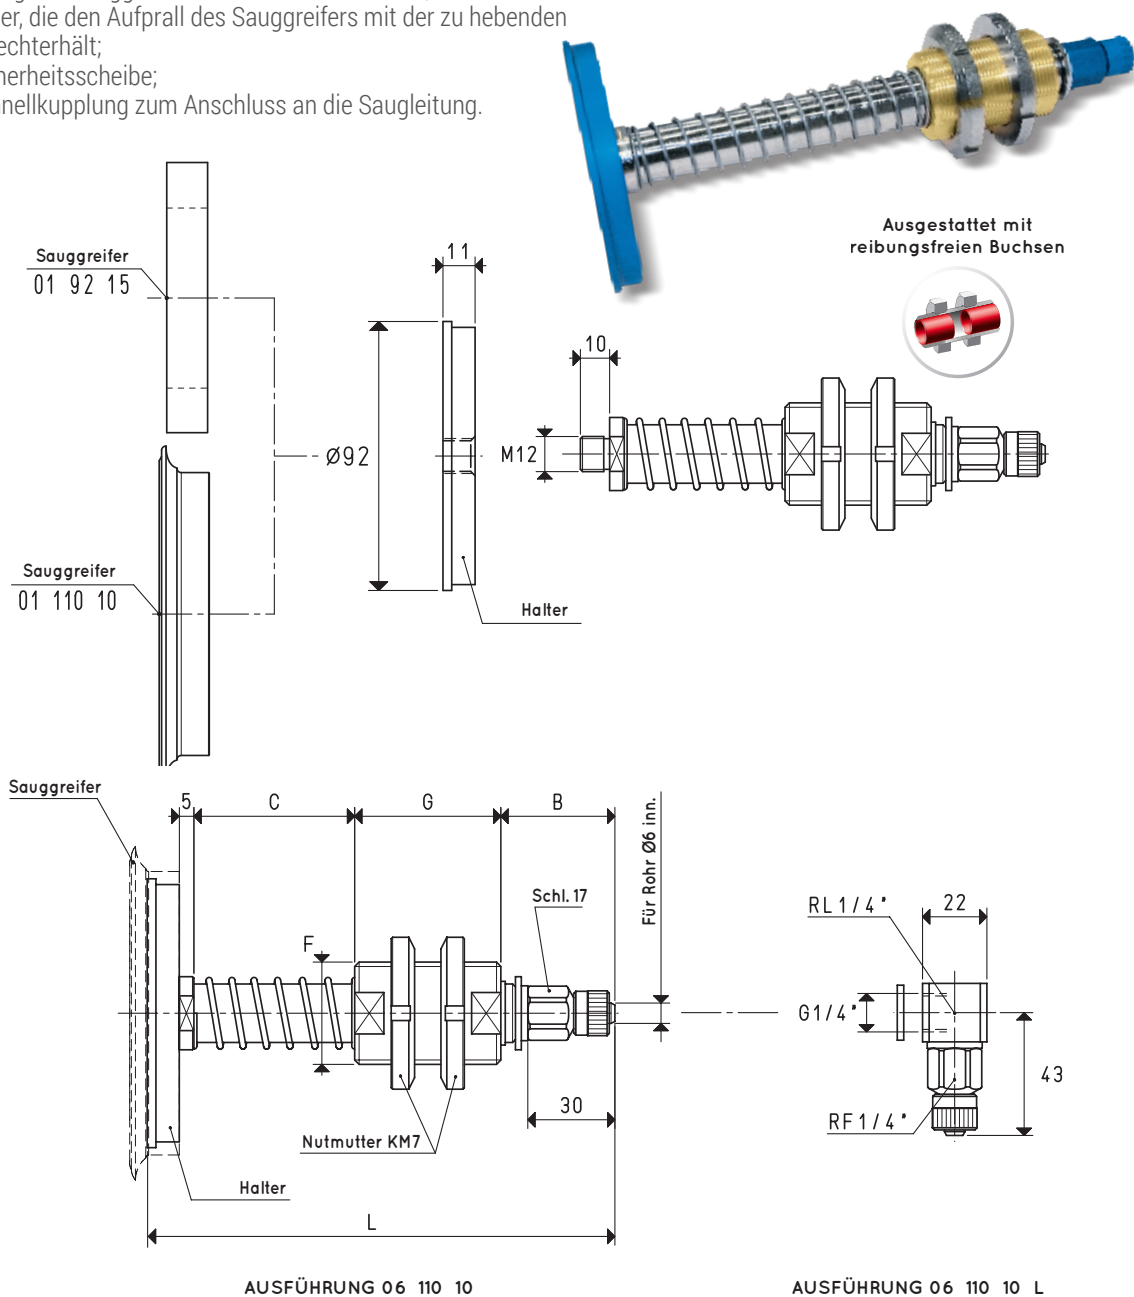

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	B	F Ø	G	L	Halterung inbegriffen Art.	Gewicht g
06 100 10	55	37	70.63	39	M35 x 1.5	50	157	00 08 33	869.3
	110	84	35.31	39	M35 x 1.5	50	212	00 08 33	991.3
Pro Sauggreifer Art.									
01 92 15									
01 110 10									

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$




SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmuttern zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

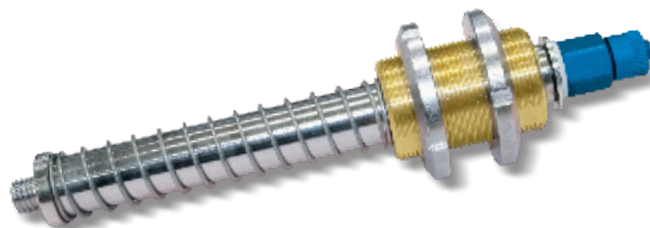

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

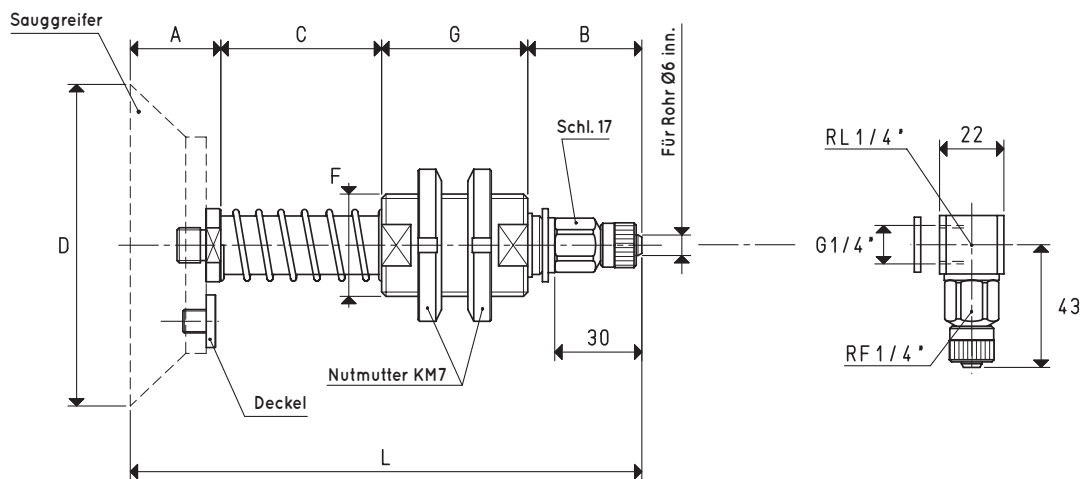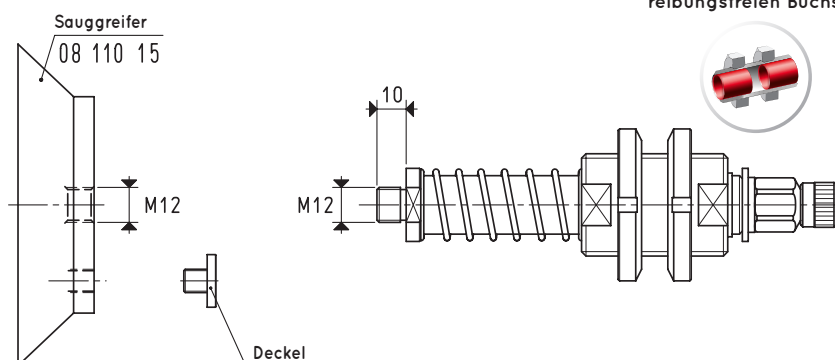

AUSFÜHRUNG 06 110 15

AUSFÜHRUNG 06 110 15 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	A	B	D Ø	F Ø	G	L	Pro Sauggreifer Art.	Kappe inbegriffen Art.	Gewicht g
06 110 15	55	37	70.63	31	39	110	M35 x 1.5	50	175	08 110 15	00 11 06	630
	110	84	35.31	31	39	110	M35 x 1.5	50	230	08 110 15	00 11 06	750

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$






SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmuttern zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

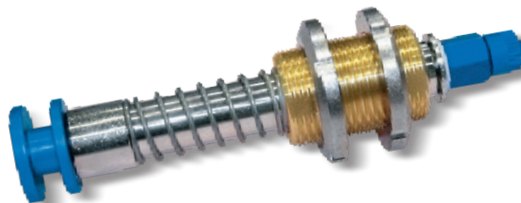

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

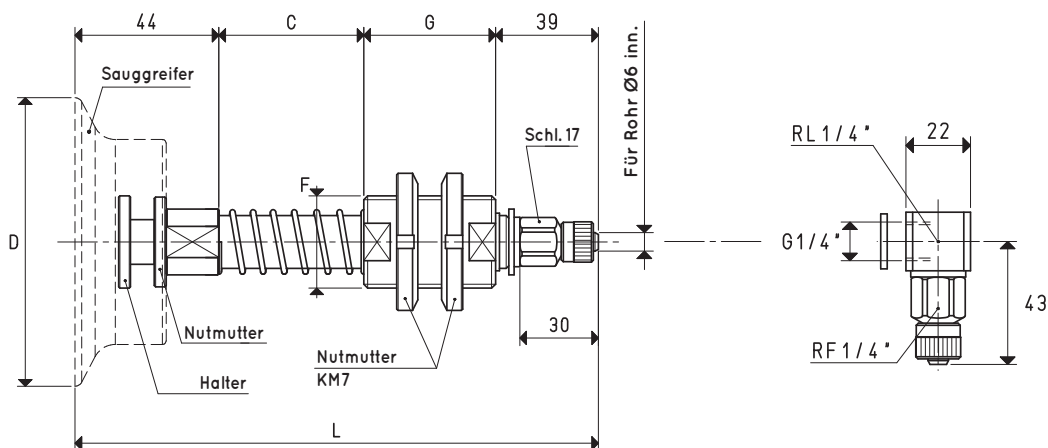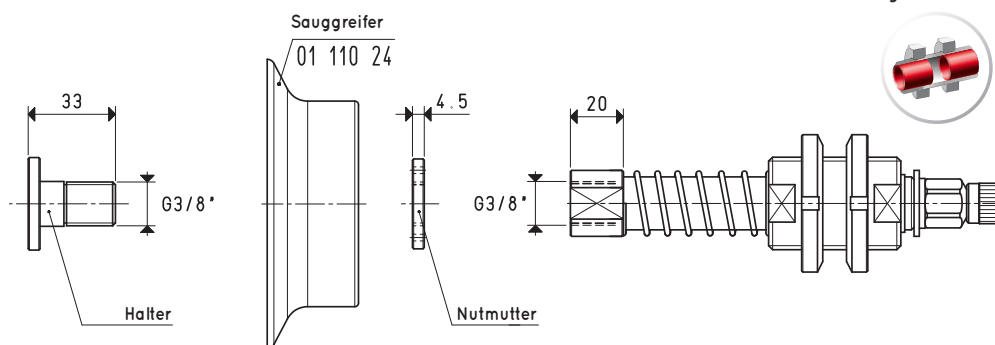

AUSFÜHRUNG 06 110 24

AUSFÜHRUNG 06 110 24 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	F Ø	G	L	Pro Sauggreifer Art.	Halterung inbegriffen Art.	Ringmutter inbegriffen Art.	Gewicht kg
06 110 24	55	37	70.63	110	M35 x 1.5	50	188	01 110 24	00 08 110	00 08 111	0.934
	110	84	35.31	110	M35 x 1.5	50	243	01 110 24	00 08 110	00 08 111	1.050

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

2

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmuttern zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.



Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	B	F Ø	G	L	Halterung inbegriffen Art.	Gewicht kg
06 150 10	55	37	70.63	39	M35 x 1.5	50	159	00 08 35	1.22
	110	84	35.31	39	M35 x 1.5	50	214	00 08 35	1.33
				Pro Sauggreifer Art.					
				01 127 15					
				01 150 10					


$$\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4} ; \text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$$






SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmutter zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

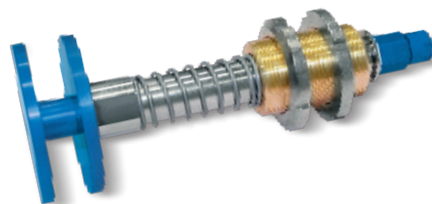

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

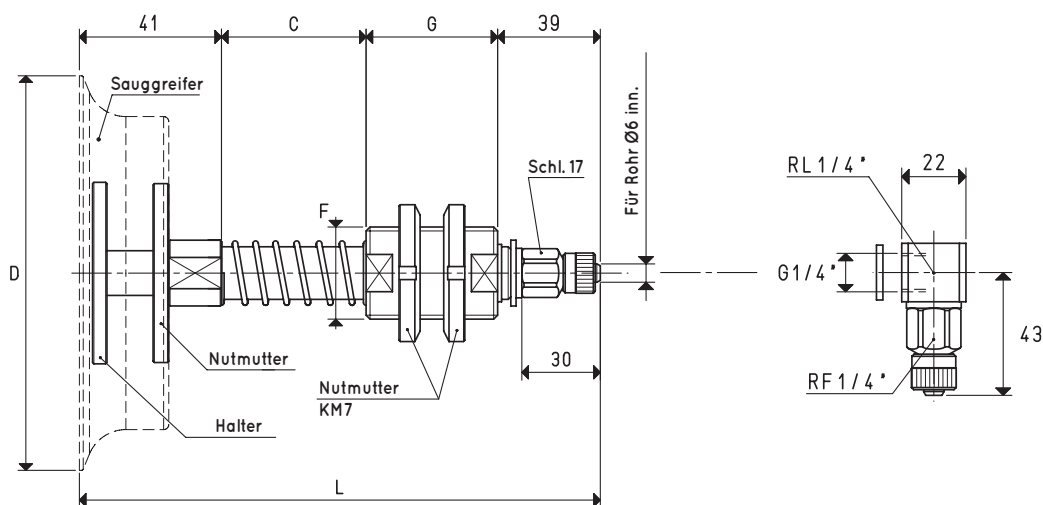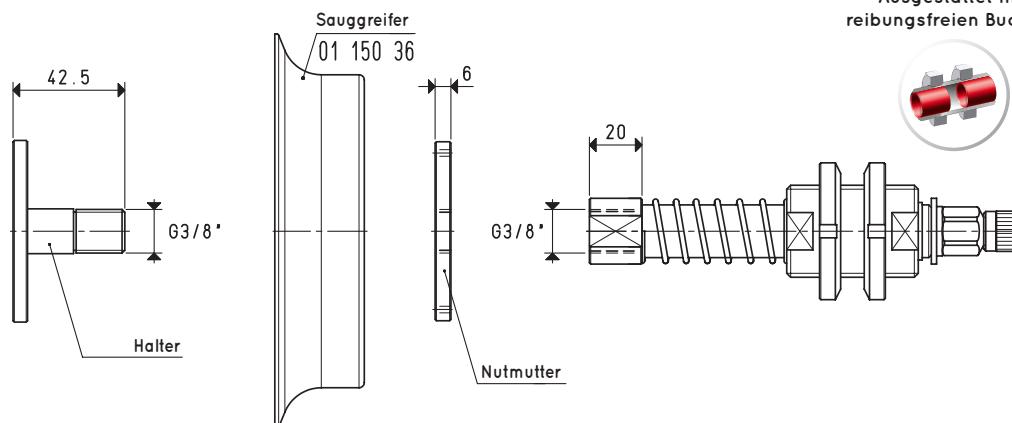

AUSFÜHRUNG 06 150 36

AUSFÜHRUNG 06 150 36 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	F Ø	G	L	Pro Sauggreifer Art.	Halterung inbegriffen Art.	Ringmutter inbegriffen Art.	Gewicht kg
06 150 36	55	37	70.63	150	M35 x 1.5	50	185	01 150 36	00 08 112	00 08 113	1.08
	110	84	35.31	150	M35 x 1.5	50	240	01 150 36	00 08 112	00 08 113	1.22

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$



SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmuttern zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

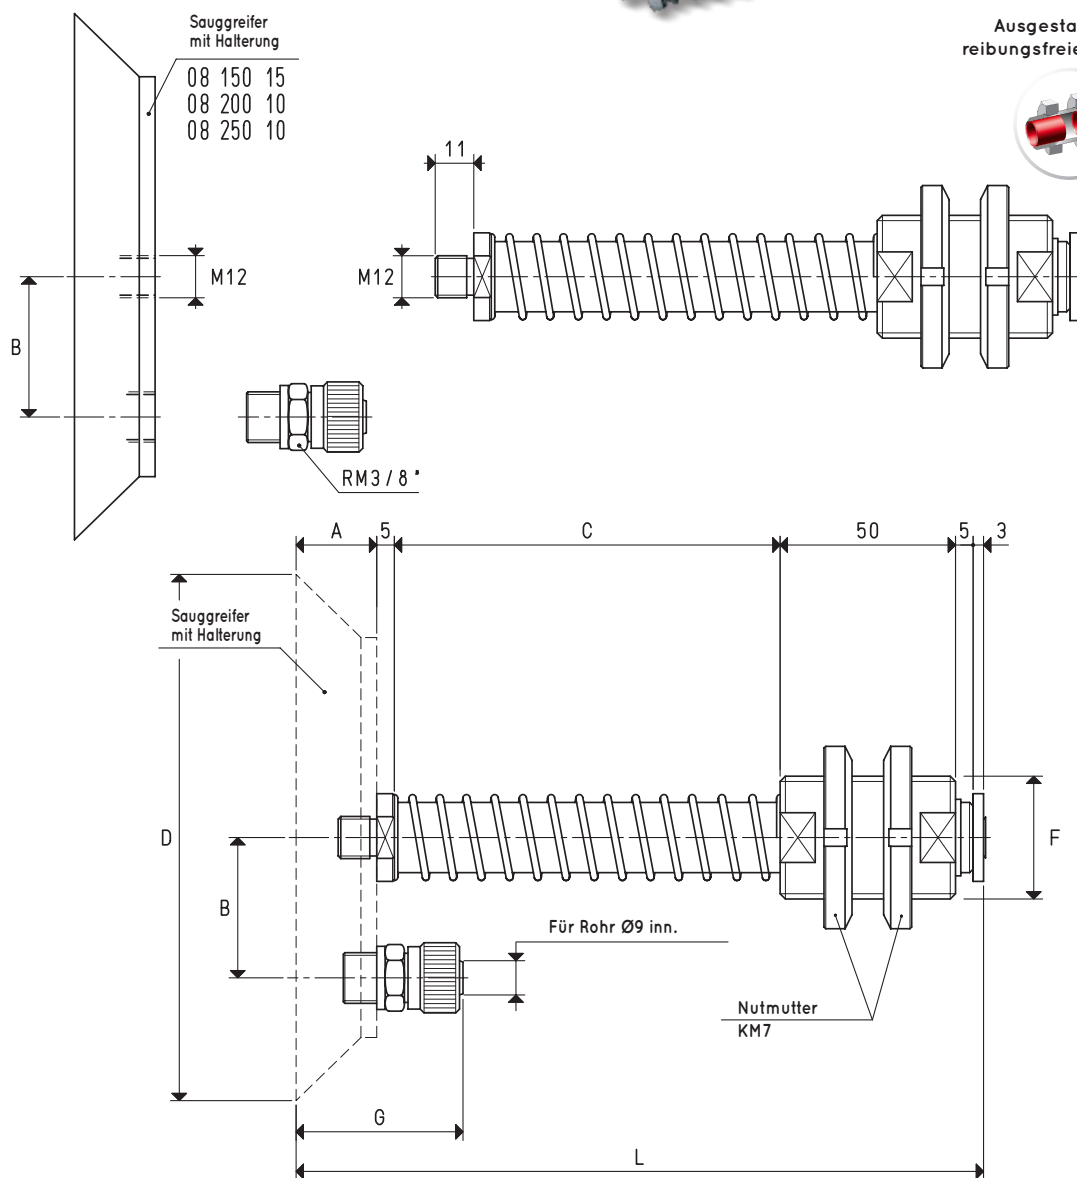

AUSFÜHRUNG 06 ...

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	A	B	D Ø	F Ø	G	L	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht g
06 150 15	55	37	70.63	26	40.0	150	M35 x 1.5	50	144	08 150 15	680
	110	84	35.31	26	40.0	150	M35 x 1.5	50	199	08 150 15	810
06 200 10	55	37	70.63	28	47.5	200	M35 x 1.5	52	146	08 200 10	670
	110	84	35.31	28	47.5	200	M35 x 1.5	52	201	08 200 10	790
06 250 10	55	37	70.63	28	72.5	250	M35 x 1.5	52	146	08 250 10	680
	110	84	35.31	28	72.5	250	M35 x 1.5	52	201	08 250 10	800

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);


inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$



SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmuttern zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

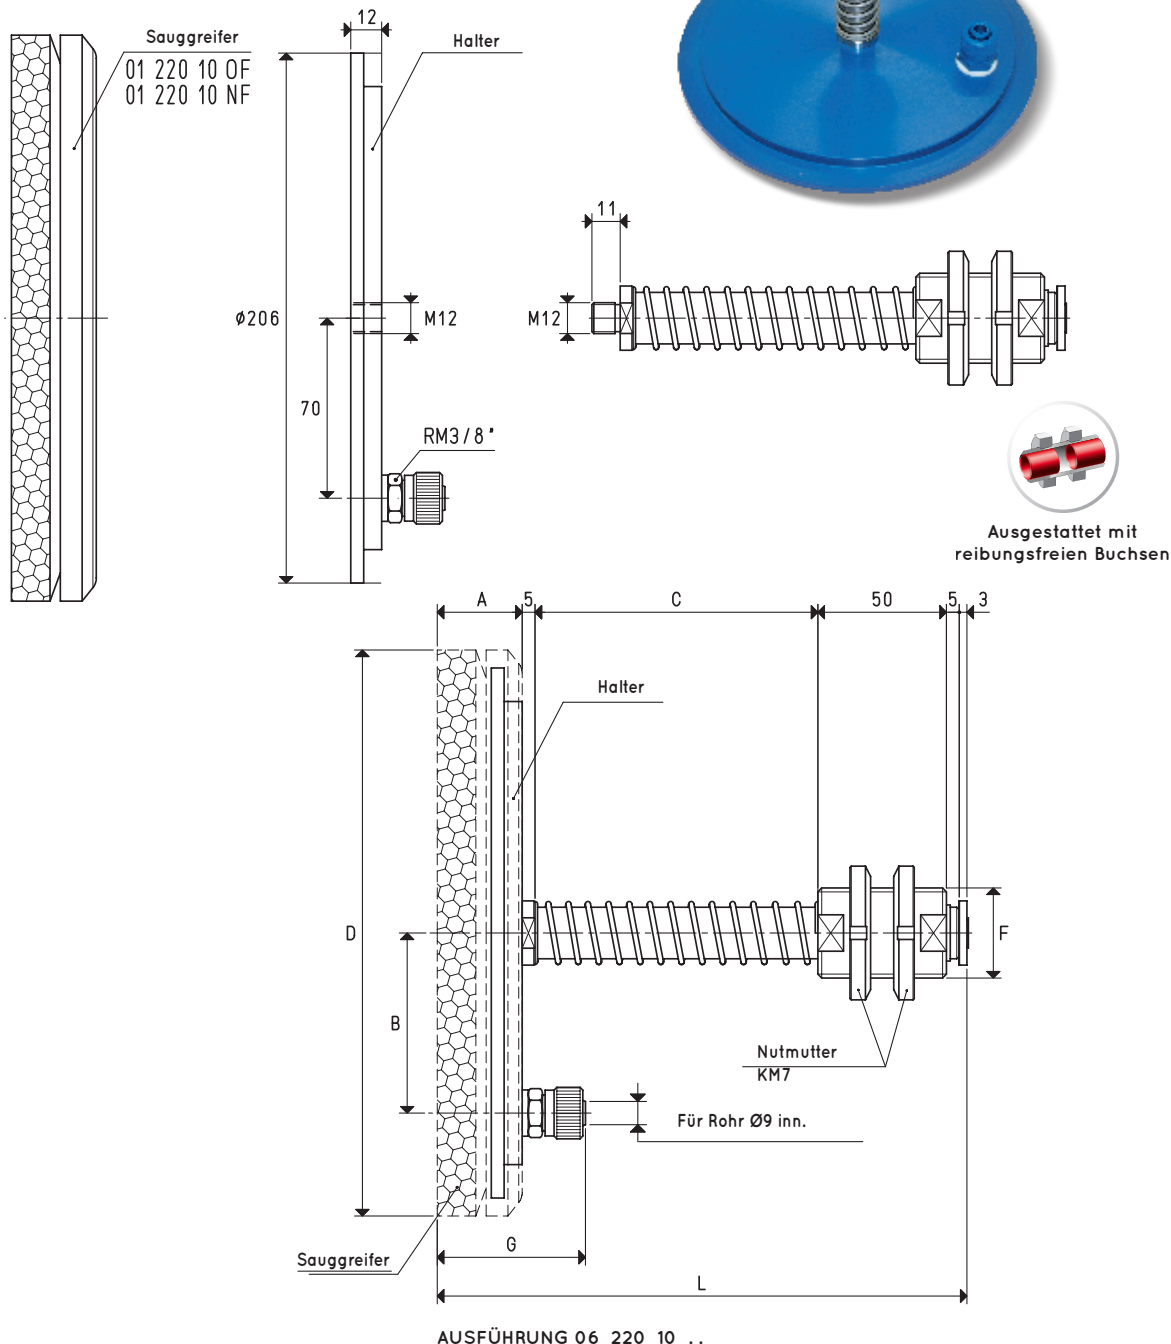

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	A	B	D Ø	F Ø	G	L	Pro Sauggreifer Art.	Halterung inbegriffen Art.	Gewicht g
06 220 10 OF	55	37	70.63	35	70	220	M35 x 1.5	61	153	01 220 10 OF	00 08 37	870
	110	84	35.31	35	70	220	M35 x 1.5	61	208	01 220 10 OF	00 08 37	990
06 220 10 NF	55	37	70.63	35	70	220	M35 x 1.5	61	153	01 220 10 NF	00 08 37	860
	110	84	35.31	35	70	220	M35 x 1.5	61	208	01 220 10 NF	00 08 37	980

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.



Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

2

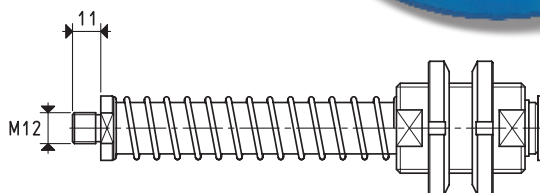

Ausgestattet mit
reibungsfreien Buchsen




2.105





SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmutter zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

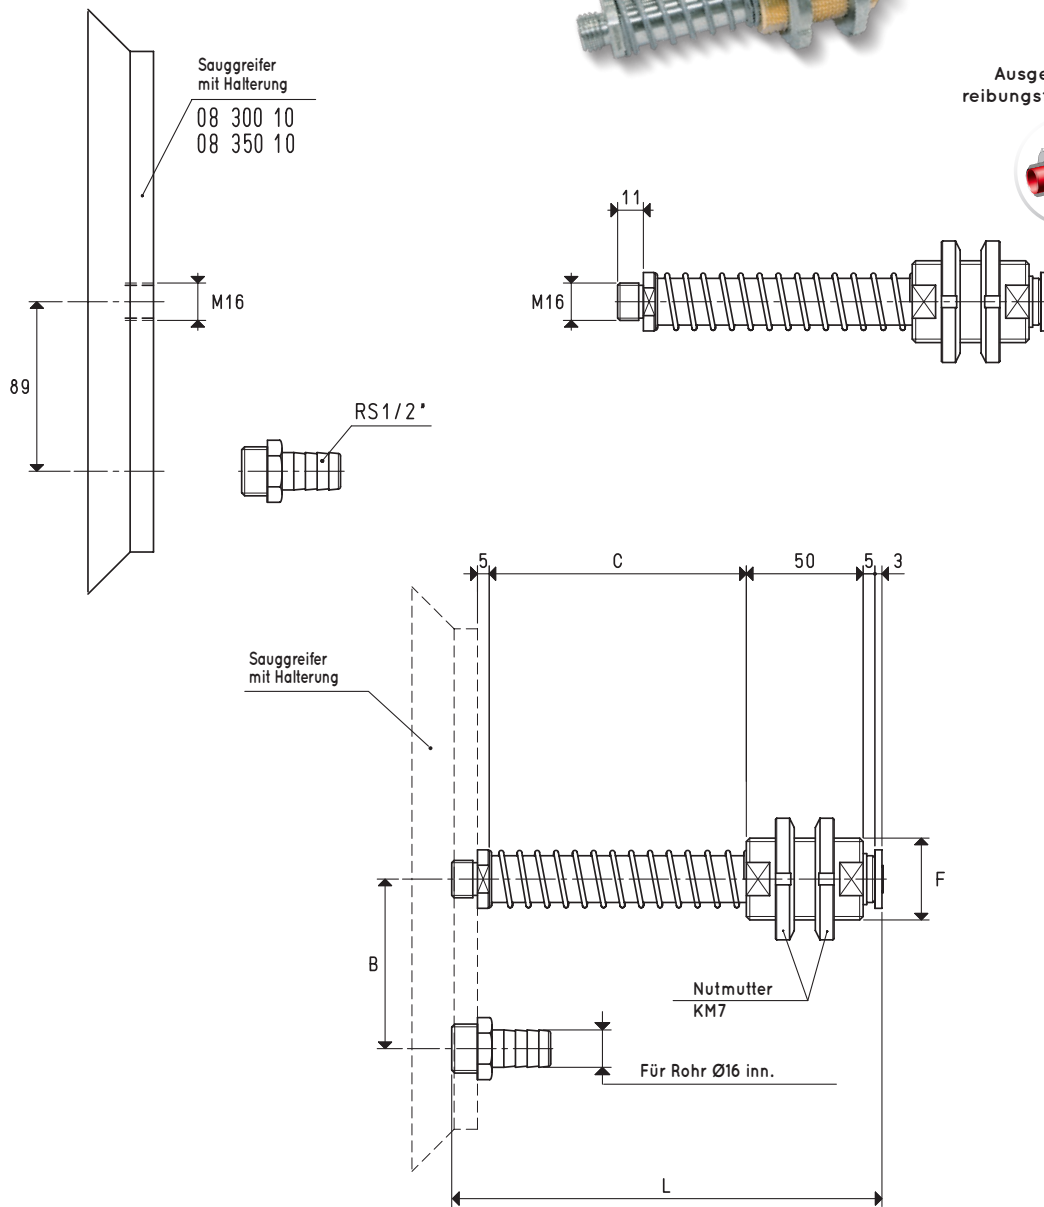

AUSFÜHRUNG 06 300 10

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	B	F Ø	L	Gewicht kg
06 300 10	55	37	70.63	89	M35 x 1.5	129	0.860
	110	84	35.31	89	M35 x 1.5	184	2.730
06 350 10	55	37	138.32	89	M35 x 1.5	129	0.860
	110	84	81.42	89	M35 x 1.5	184	2.730
Pro Sauggreifer Art.							
08 300 10							
08 350 10							

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$




SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmutter zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

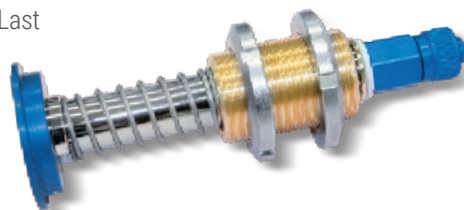

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

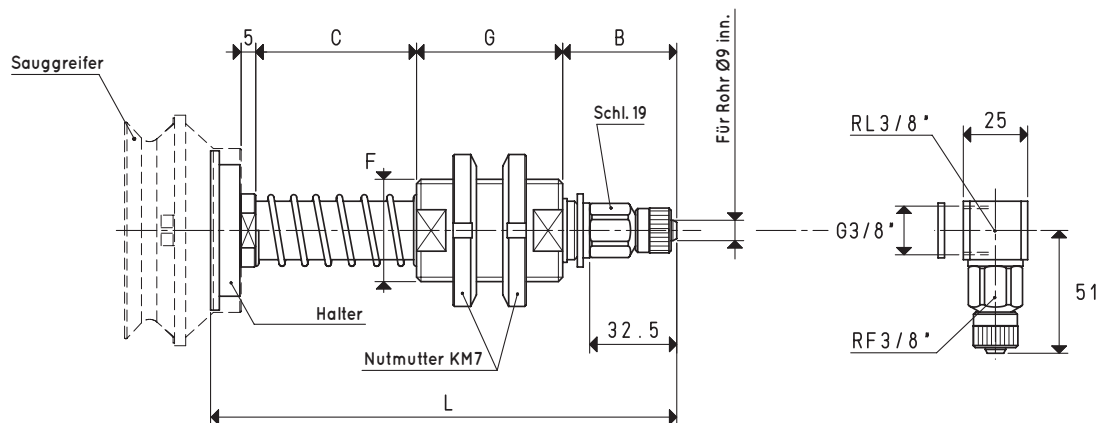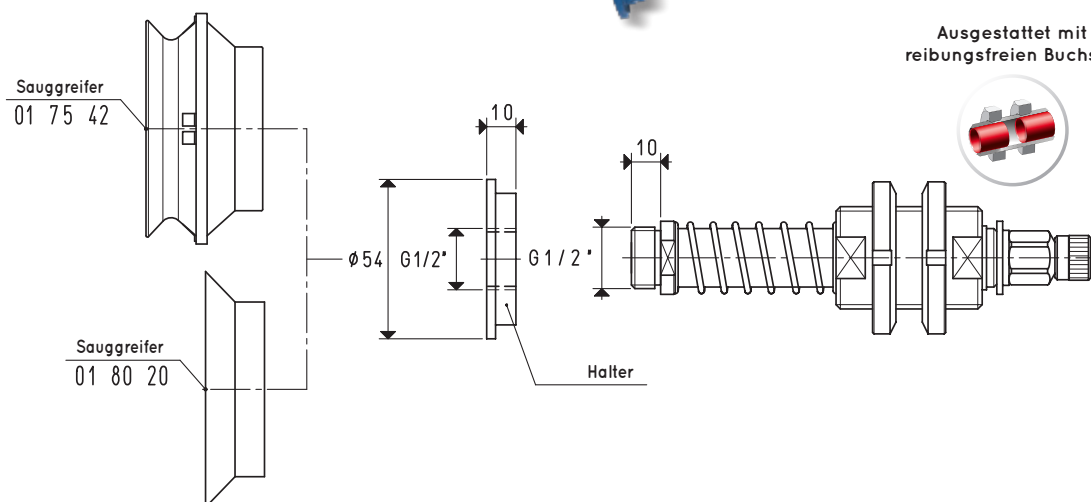

AUSFÜHRUNG 06

AUSFÜHRUNG 06 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	B	F Ø	G	L	Halterung inbegriffen Art.	Gewicht kg
06 75 42	55	37	70.63	45	M35 x 1.5	50	165	00 08 143	0.72
	110	84	35.31	45	M35 x 1.5	50	220	00 08 143	0.82
Pro Sauggreifer Art.									
								01 75 42	
								01 80 20	

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$



Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmutter zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.



Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.
Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.
Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.
* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

2.108

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmuttern zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.





2.109



SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmutter zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkuplung zum Anschluss an die Saugleitung.

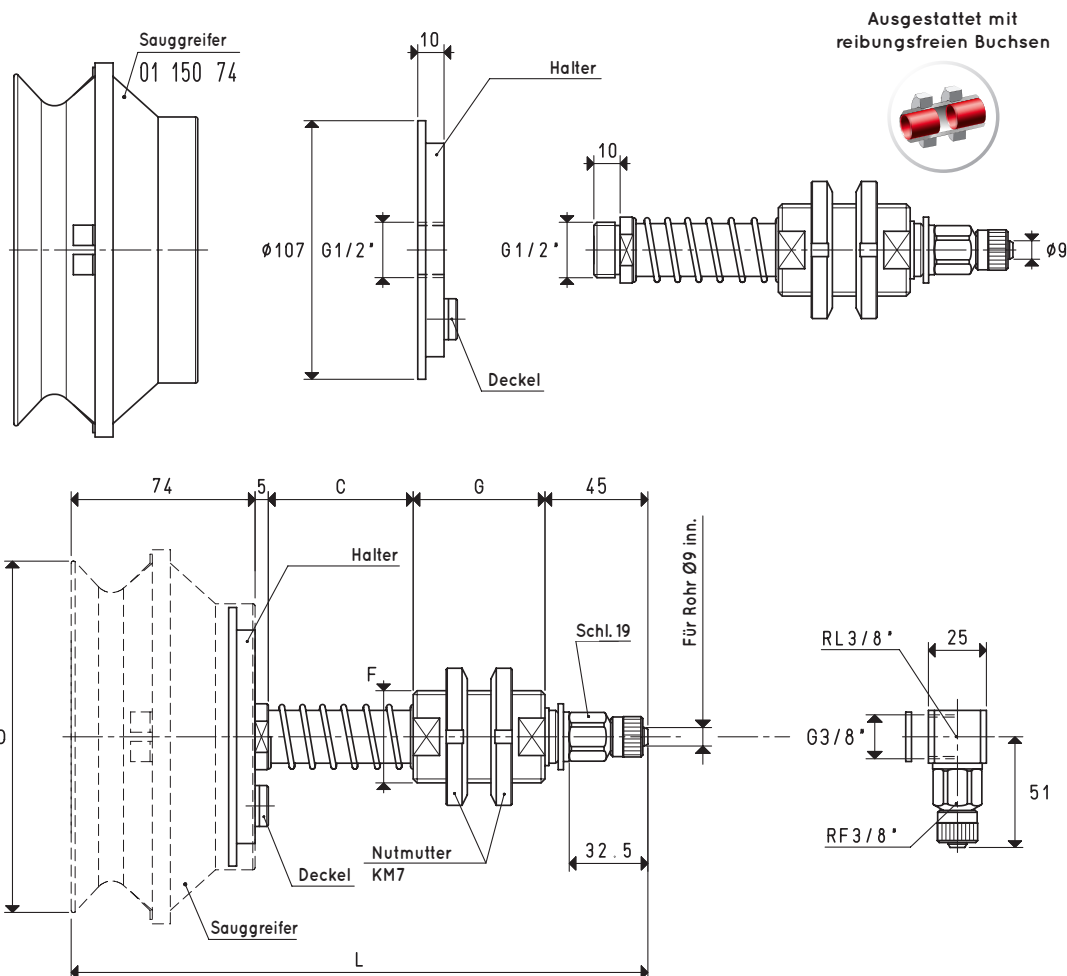

AUSFÜHRUNG 06 150 74

AUSFÜHRUNG 06 150 74 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	F Ø	G	L	Pro Sauggreifer Art.	Halterung inbegriffen Art.	Kappe inbegriffen Art.	Gewicht kg
06 150 74	55	37	70.63	150	M35 x 1.5	50	229	01 150 74	00 08 163	00 11 44	1.10
	110	84	35.31	150	M35 x 1.5	50	284	01 150 74	00 08 163	00 11 44	1.19

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$



SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden Komponenten:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmuttern zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

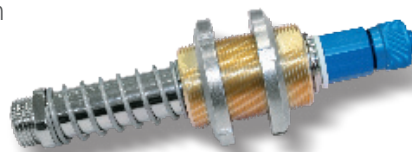

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

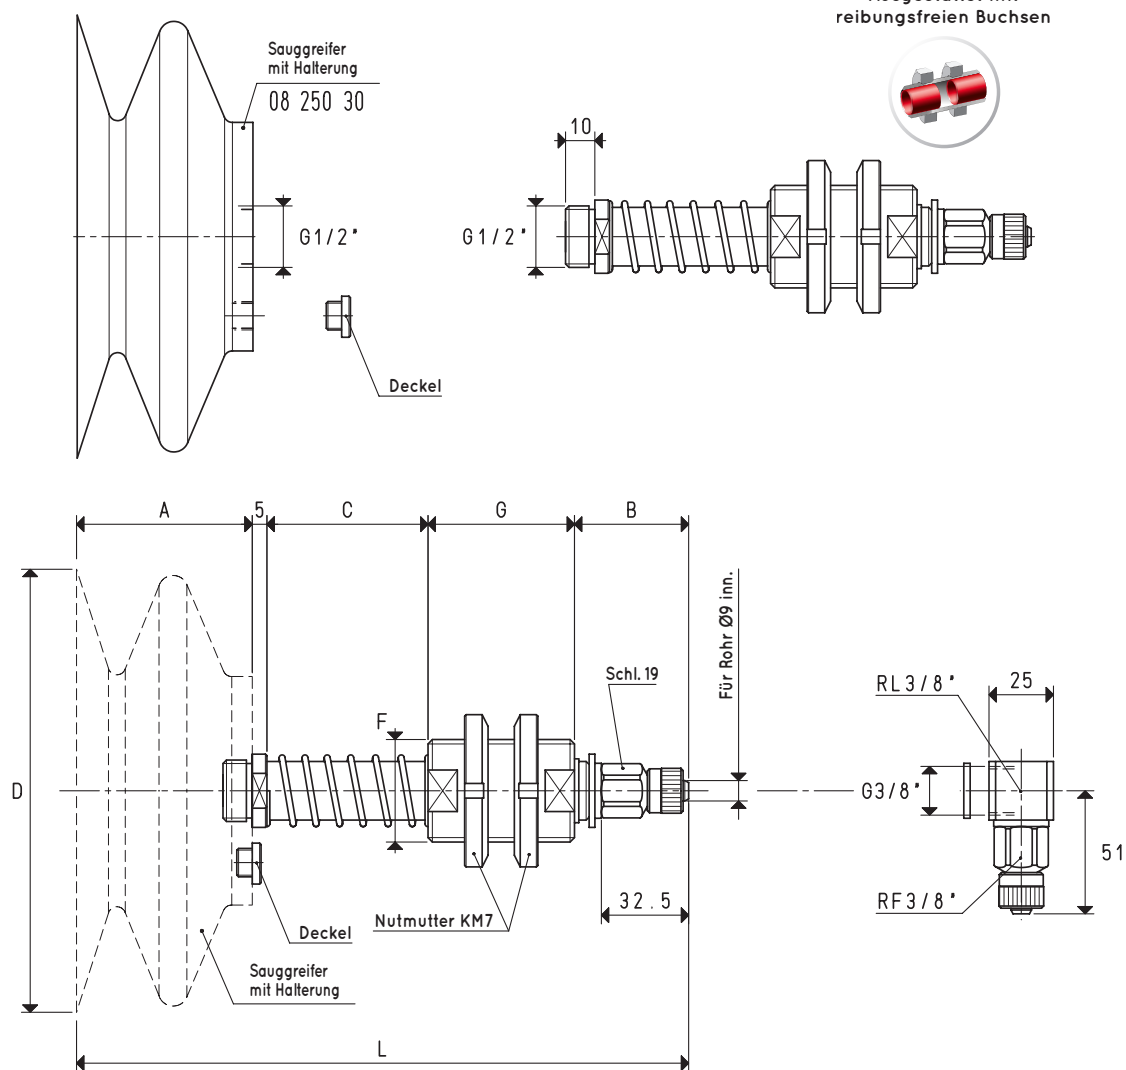

AUSFÜHRUNG 06 250 30

AUSFÜHRUNG 06 250 30 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	A	B	D Ø	F Ø	G	L	Pro Sauggreifer Art.	Kappe inbegriffen Art.	Gewicht kg
06 250 30	55	37	70.63	100	45	250	M35 x 1.5	50	255	08 250 30	00 18 33	0.66
	110	84	35.31	100	45	250	M35 x 1.5	50	310	08 250 30	00 18 33	0.77

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$