



SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT TASTER




Sie haben die gleichen mechanischen Eigenschaften wie die Spezialsauggreiferhalter; sie zeichnen sich durch eine Sonde, die an einem konischen Verschluss befestigt ist, der die Funktion hat, den Saugvorgang zu öffnen und so Vakuum zu erzeugen, nur wenn der Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Berührung kommt. Die Verwendung dieser Sauggreiferhalter vermeidet die Installation von Gewindebohrern an den Vakuumrohren und wird in allen Fällen empfohlen, in denen die Möglichkeit besteht, dass nicht alle Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Berührung kommen (entweder weil die Last nicht gleichmäßig ist oder weil ein Teil davon fehlt).

Sie bestehen aus:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmuttern zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung;
- Einem Taster, der mit einem konischen Verschluss verbunden ist.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

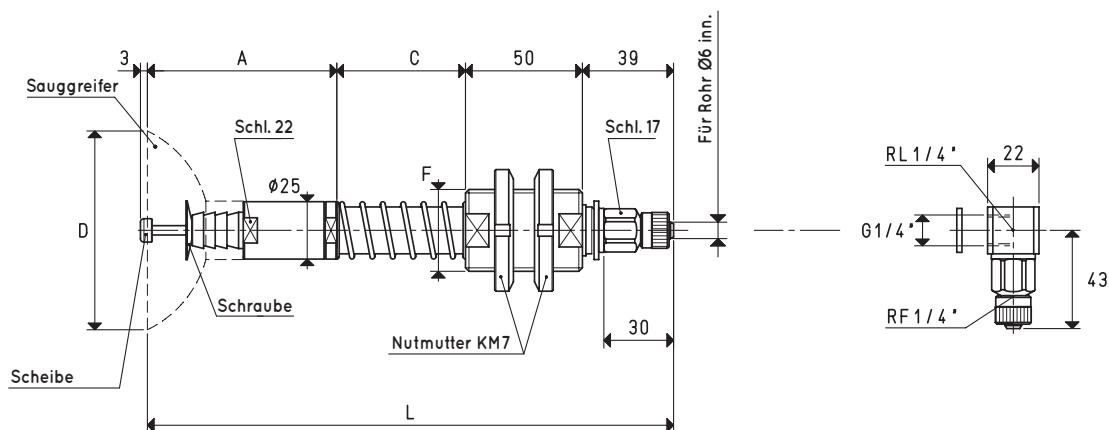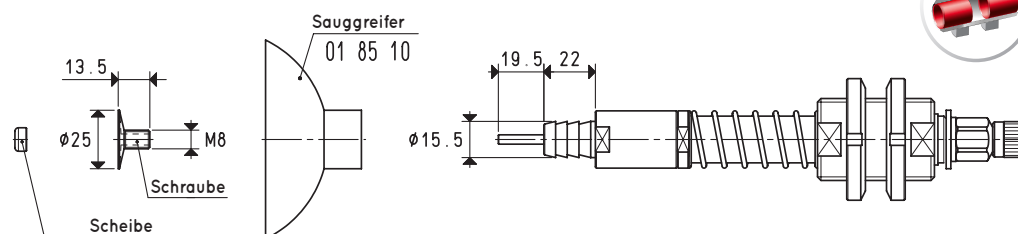

AUSFÜHRUNG 06 85 20

AUSFÜHRUNG 06 85 20 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	A	D Ø	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Schraube inbegriffen Art.	Scheibe inbegriffen Art.	Gewicht kg
06 85 20	55	37	70.63	81	85	M35 x 1.5	225	01 85 10	00 20 13	00 03 22	0.80
	110	84	35.31	81	85	M35 x 1.5	280	01 85 10	00 20 13	00 03 22	0.92

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

2.115


2.116

SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT TASTER


Sie haben die gleichen mechanischen Eigenschaften wie die Spezialsauggreiferhalter; sie zeichnen sich durch eine Sonde, die an einem konischen Verschluss befestigt ist, der die Funktion hat, den Saugvorgang zu öffnen und so Vakuum zu erzeugen, nur wenn der Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Berührung kommt. Die Verwendung dieser Sauggreiferhalter vermeidet die Installation von Gewindebohrern an den Vakuumrohren und wird in allen Fällen empfohlen, in denen die Möglichkeit besteht, dass nicht alle Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Berührung kommen (entweder weil die Last nicht gleichmäßig ist oder weil ein Teil davon fehlt).

Sie bestehen aus:

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmutter zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung;
- Einem Taster, der mit einem konischen Verschluss verbunden ist.

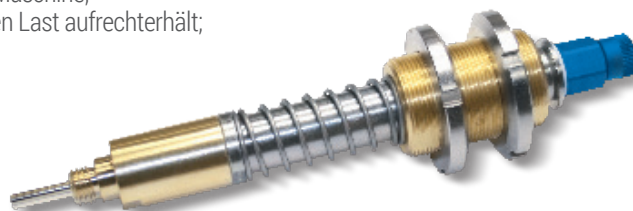

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

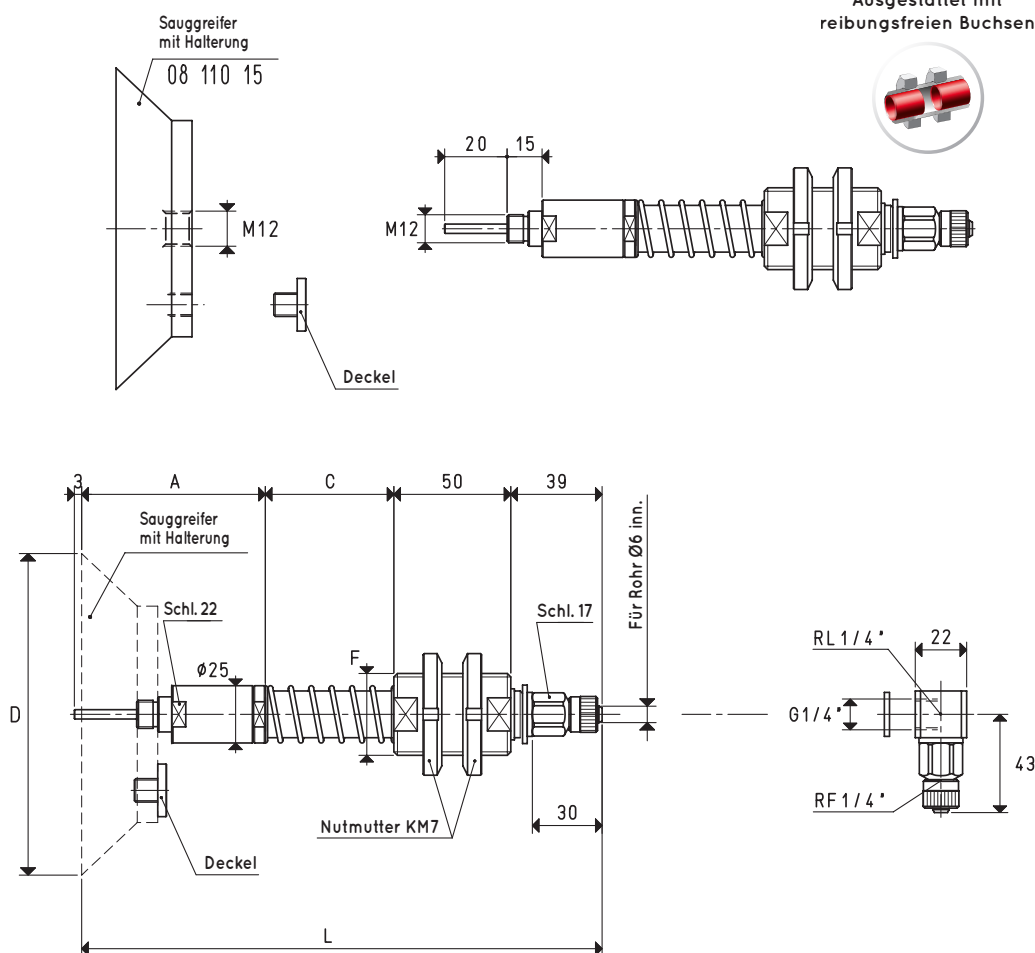

AUSFÜHRUNG 06 110 22

AUSFÜHRUNG 06 110 22 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	A	D Ø	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Kappe inbegriffen Art.	Gewicht kg
06 110 22	55	37	70.63	74	110	M35 x 1.5	218	08 110 15	00 11 06	1.13
	110	84	35.31	74	110	M35 x 1.5	273	08 110 15	00 11 06	1.21

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.



Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

2

- Einem vernickelten Stahlschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmutter zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung;
- Einem Taster, der mit einem konischen Verschluss verbunden ist.

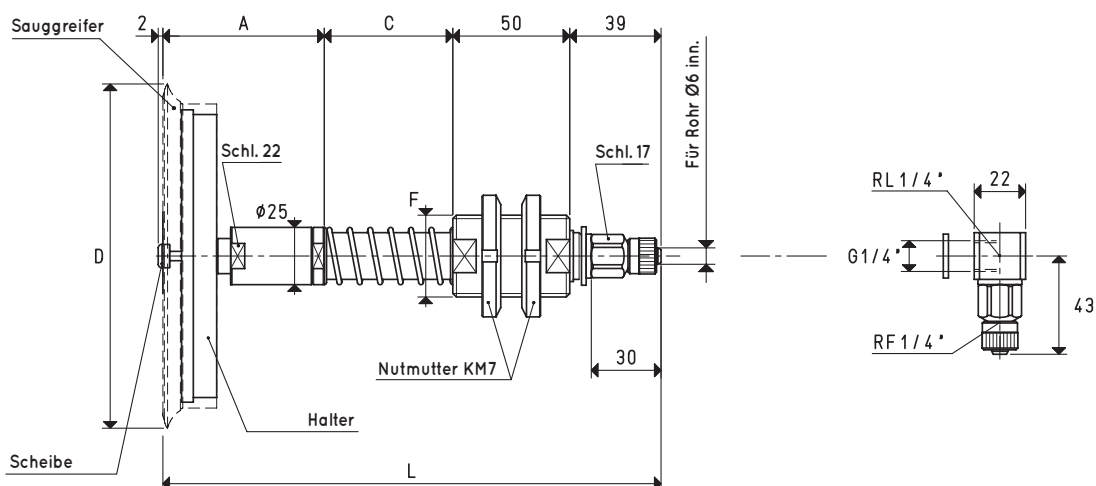

AUSFÜHRUNG 06 150 20 L

2.118