

er mit
von 200
chen



AUSFÜHRUNG 06 L


2.139



SPEZIALSAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER MIT VERSTELLBARER HALTERUNG MIT KUGELGELENK

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

2

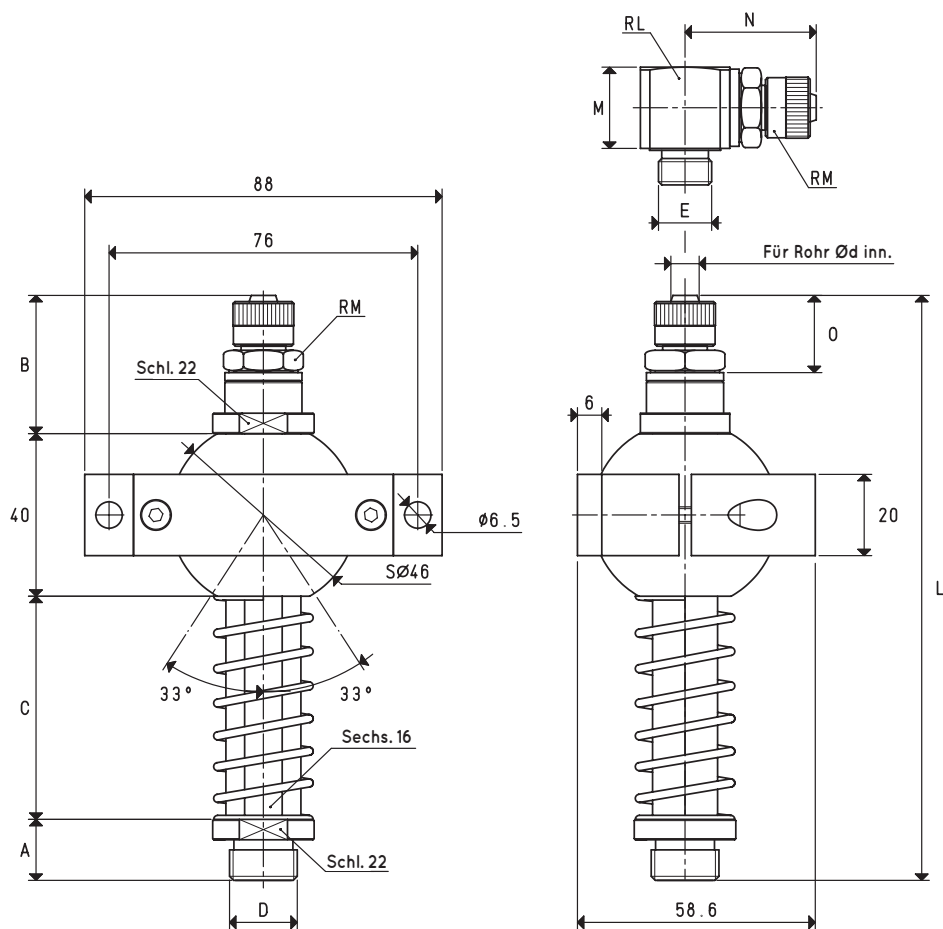

AUSFÜHRUNG 06

AUSFÜHRUNG 06 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.	A	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	B	C	D Ø	d Ø	E Ø	L	M	N	O	RL	RM	Gewicht g
06 55 110	55	37	35.31	15	34	G1/4"	6	G1/4"	144	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	334
06 55 111	55	37	35.31	15	34	G3/8"	6	G1/4"	144	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	340
06 55 112	55	37	35.31	15	40	G3/8"	9	G3/8"	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	350
06 55 113	55	37	35.31	15	40	G1/2"	9	G3/8"	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	352
06 55 114	55	37	35.31	15	34	M12	6	G1/4"	144	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	338
06 55 115	55	37	35.31	15	40	M12	9	G3/8"	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	348
06 55 116	55	37	35.31	15	40	M16	9	G3/8"	150	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	350
06 110 110	110	84	70.63	15	34	G1/4"	6	G1/4"	199	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	394
06 110 111	110	84	70.63	15	34	G3/8"	6	G1/4"	199	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	400
06 110 112	110	84	70.63	15	40	G3/8"	9	G3/8"	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	410
06 110 113	110	84	70.63	15	40	G1/2"	9	G3/8"	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	412
06 110 114	110	84	70.63	15	34	M12	6	G1/4"	199	21.0	32.0	18.5	G1/4"	G1/4"	398
06 110 115	110	84	70.63	15	40	M12	9	G3/8"	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	408
06 110 116	110	84	70.63	15	40	M16	9	G3/8"	205	21.5	35.5	22.0	G3/8"	G3/8"	410

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$