






SAUGNÄPFE ZUR AUFNAHME VON EIERN

Die auf dieser und der folgenden Seite abgebildeten Faltenbalgsauggreifer wurden speziell für die Form von Eiern entwickelt.

Die geringe Dicke der Lippe gewährleistet maximale Anpassungsfähigkeit, und der sanfte Griff des Eis minimiert das Risiko von Rissen oder Brüchen. Der Balg gleicht Höhen- oder Positionsunterschiede der Eier aus und sorgt für Stabilität während der Handhabung, wodurch Beschädigungen vermieden werden. Sie sind in Silikon oder Paragummi erhältlich, die auch auf glatten Oberflächen eine hervorragende Haftung gewährleisten. Dank ihrer Zuverlässigkeit werden sie häufig in automatischen und halbautomatischen Verpackungslinien eingesetzt.




Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 33 50 *	2.13	N S	9	12.0	00 08 82	Messing	11.2	08 33 50 *	18.8

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: **N** = Kautschuk; **S** = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.


Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

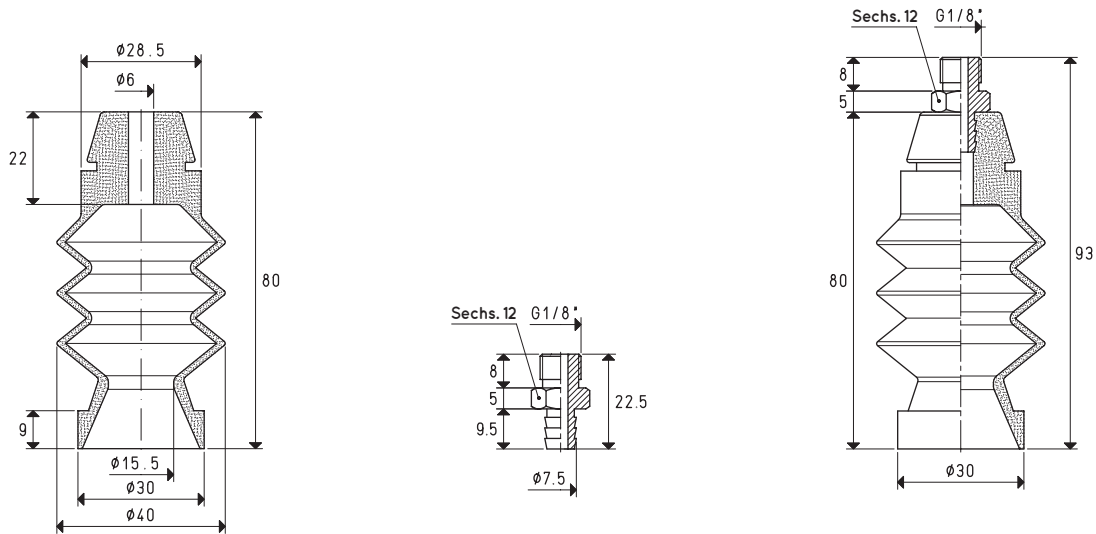

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 40 80 *	1.76		32	32.4	00 08 05	Messing	10.0	08 40 80 *	38.7

Hinweis: Wird dem Artikel der Buchstabe F hinzugefügt, wird der Saugnapf mit einer Kupplung mit Innengewinde geliefert (Beispiel: 08 40 80 F *).

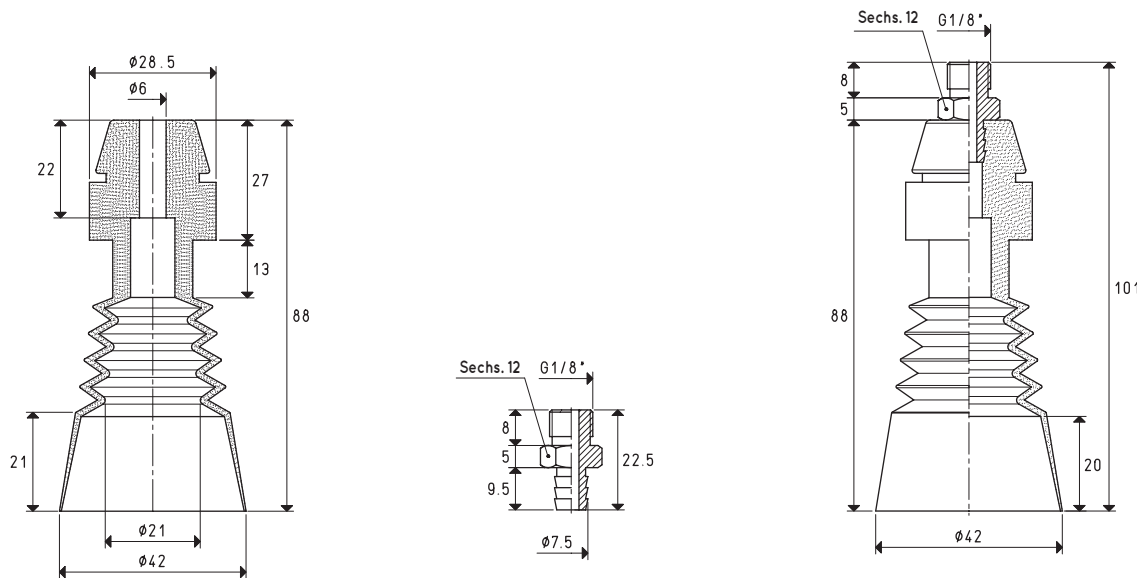

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 42 90 N	3.00		13	34.6	00 08 05	Messing	10.0	08 42 90 N	34.5

Hinweis: Wird dem Artikel der Buchstabe F hinzugefügt, wird der Saugnapf mit einer Kupplung mit Innengewinde geliefert (Beispiel: 08 42 90 F *).

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = Kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134