



2-WEGE-VAKUUM-MAGNETVENTILE, MIT DIREKTSTEUERUNG

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

Die Zweiwege-Vakuum-Magnetventile dieser neuen Baureihe werden direkt, in zwei Positionen, mit konischem Verschluss betätigt, der durch das Vakuum selbst gesteuert wird.

Sie werden mit offenem Kontakt geliefert, auf Anfrage aber auch mit geschlossenem Kontakt.

Sie bestehen aus einem eloxierten Aluminiumkörper, in dem die Verbindungsanschlüsse hergestellt werden, einem Silikonverschluss, der auf einem Edelstahlschaft montiert ist, und einer Membran aus einer speziellen Gummi- und Gewebemischung; ein Stellglied, das durch eine elektrische Spule betätigt wird, leitet das Vakuum zur Servosteuerung. Das Funktionsprinzip dieser Magnetventile basiert auf der Druckdifferenz zwischen der Pumpe oder dem Vakuumerzeuger und dem Druck der angesaugten Luft. Durch die Übertragung dieses „Differenzdrucks“ zur Servosteuerung über das Stellglied ist es möglich, den Schieber ohne Druckluft oder Federn zu steuern.

Für das vorstehend beschriebene Funktionsprinzip wird nicht empfohlen, sie bei Systemen mit niedrigem Vakuumniveau (weniger als 850 mbar absolut, entsprechend 15% des Vakuums) einzusetzen.

Das Fehlen von Federn, Reibung und dynamischen Eigenspannungen ist für die hohe Eingriffsgeschwindigkeit und die Lebensdauer des Magnetventils von Vorteil.

Die elektrische Spule ist standardmäßig vollständig kunstharzummantelte, wasserdichte Ausführung, Isolationsklasse F (bis 155 °C) nach EN 60664-Normen, mit elektrischen Anschlüssen an drei Klemmen von 6,3 mm, für Stecker nach EN 175301-803.

Schutzart IP 54, IP 65 mit eingestecktem Stecker.

Zulässige Toleranz des Nennwertes der Spannung: $\pm 10\%$.

Maximale Absorption: 20 A.V. bei AC und 18 W bei DC



Die elektrische Spule kann um 360° gedreht werden. Der Stecker ist um 180° auf der Spule drehbar und kann auf Wunsch mit LED, mit Entstörschaltung und/oder mit Überspannungs- und Verpolungsschutz geliefert werden.

Diese Serie von Magnetventilen kann in Vakuumsystemen ohne Druckluft und in all jenen Fällen eingesetzt werden, in denen die Ansaugung getrennt von der Luftzufuhr im Kreislauf gesteuert werden muss, wie z. B. bei Entgasern, Autoklaven, Vakuum-Schweißgeräten usw. Die Auswahl des Magnetventils muss immer in Abhängigkeit vom Volumenstrom und damit vom Sauganschluss der Pumpe bzw. des Vakuumerzeugers erfolgen.

Technische Daten

Betriebsdruck: 0,5 bis 850 mbar absolut

Temperatur des angesaugten Fluids: - 5 bis + 60°C

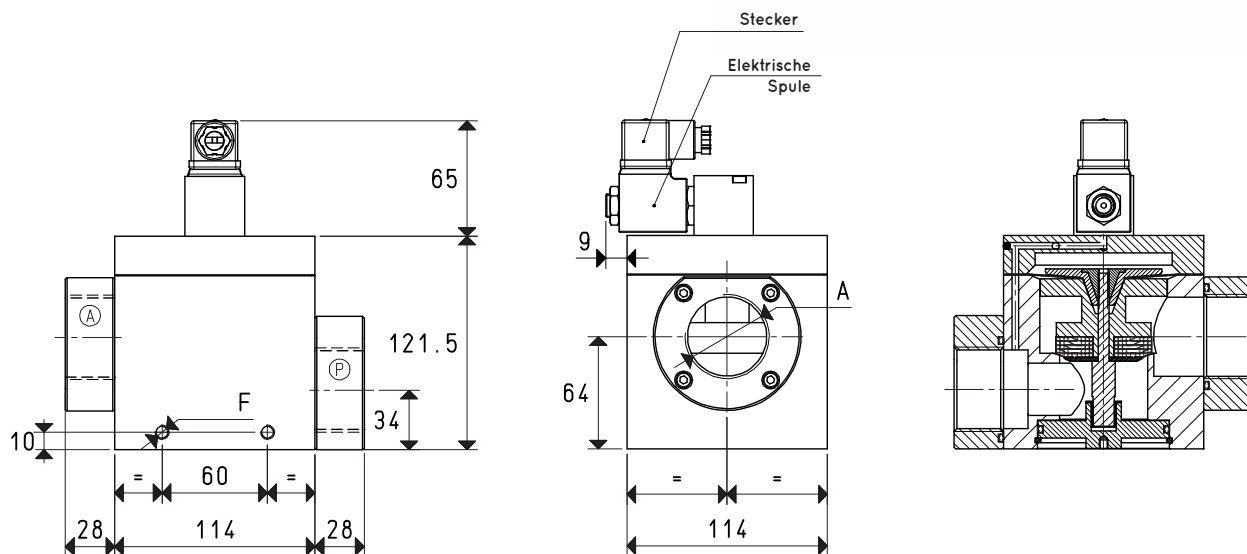




Art.	A	Max. Durchfluss	Vakuumgrad		Reaktionszeit		Blenden- öffnung	Durchgangs- Abschnitt	F	Gewicht
	Ø	m³/h	mbar abs. min	max	msec akt.	deakt.	Ø	mm²	Ø	kg
EGN 40 NC	G1" 1/2	230	850	0.5	75	50	40	1256	M8	4.07
Ersatzteile			EGN 40 NC							
Dichtungssatz für Magnetventile			Art.	00 07 400						

Hinweis: Die Spule und der Stecker sind nicht Bestandteil des Magnetventils und müssen daher separat bestellt werden (siehe Zubehör für Elektroventile).

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

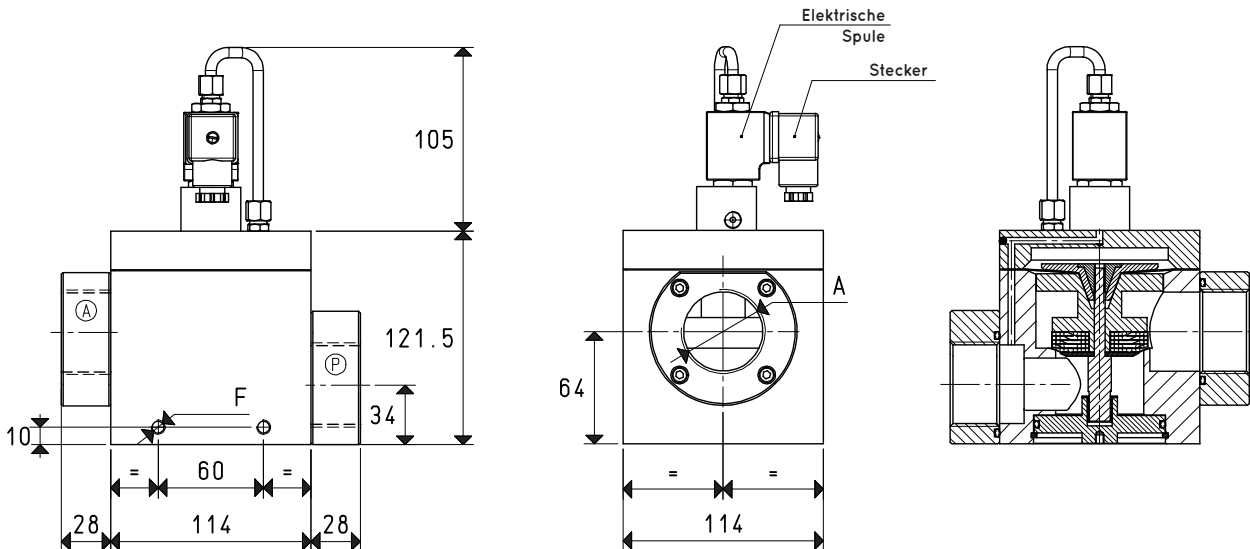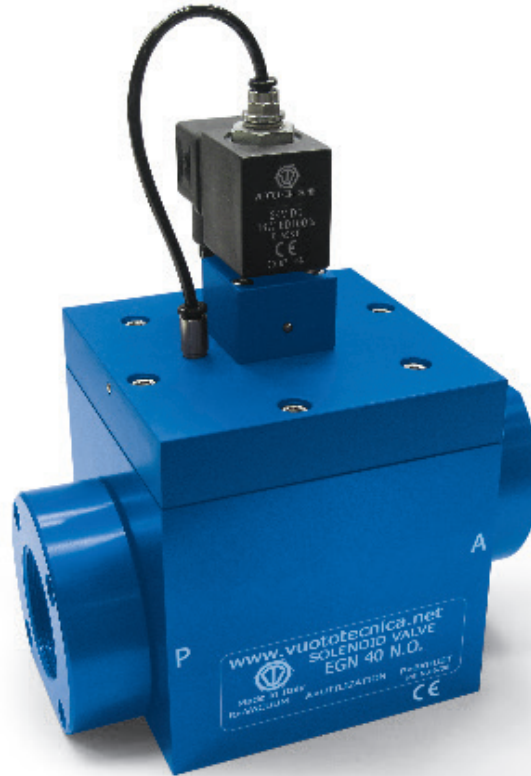

Art.	A	Max. Durchfluss	Vakuumgrad		Reaktionszeit		Blenden- öffnung	Durchgangs- Abschnitt	F	Gewicht
	Ø	m³/h	min	max	akt.	deakt.	Ø	mm²	Ø	kg
EGN 40 NO	G1" 1/2	230	850	0.5	70	60	40	1256	M8	4.07
Ersatzteile			EGN 40 NO							
Dichtungssatz für Magnetventile			Art.	00 07 400						

Hinweis: Die Spule und der Stecker sind nicht Bestandteil des Magnetventils und müssen daher separat bestellt werden (siehe Zubehör für Elektroventile).

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;



inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134



2-WEGE-VAKUUM-MAGNETVENTILE, MIT DIREKTSTEUERUNG

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

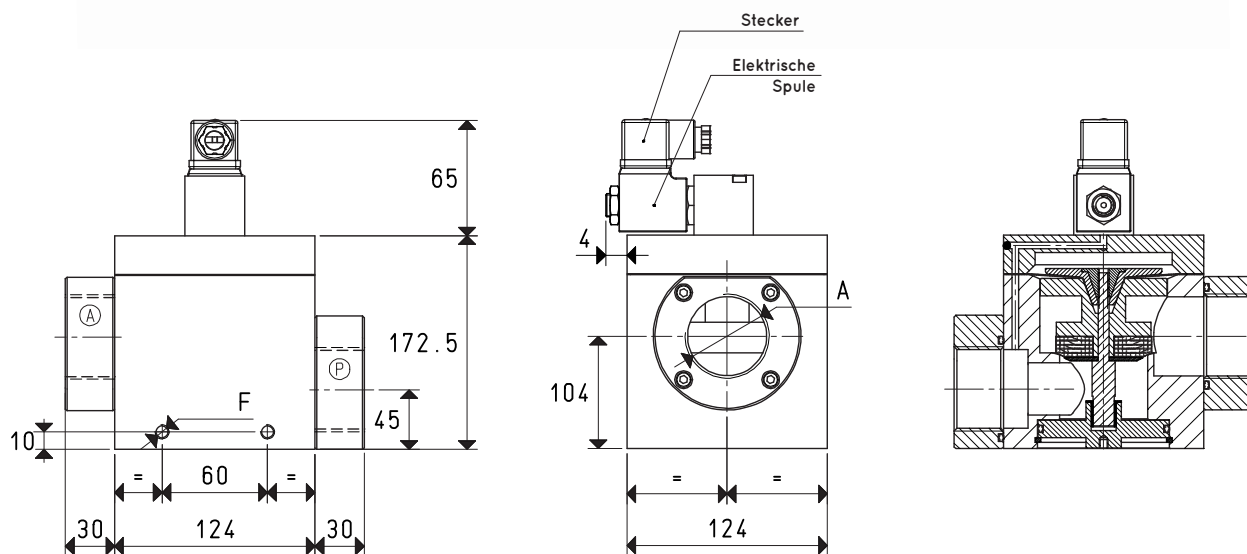



Art.	A	Max. Durchfluss	Vakuumgrad		Reaktionszeit		Blenden- öffnung	Durchgangs- Abschnitt	F	Gewicht
	Ø	m³/h	min	max	akt.	deakt.	Ø	mm²	Ø	kg
EGN 52 NC	G2"	390	850	0.5	75	50	52	2123	M8	6.70
Ersatzteile			EGN 52 NC							
Dichtungssatz für Magnetventile			Art.	00 07 420						

Hinweis: Die Spule und der Stecker sind nicht Bestandteil des Magnetventils und müssen daher separat bestellt werden (siehe Zubehör für Elektroventile).

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

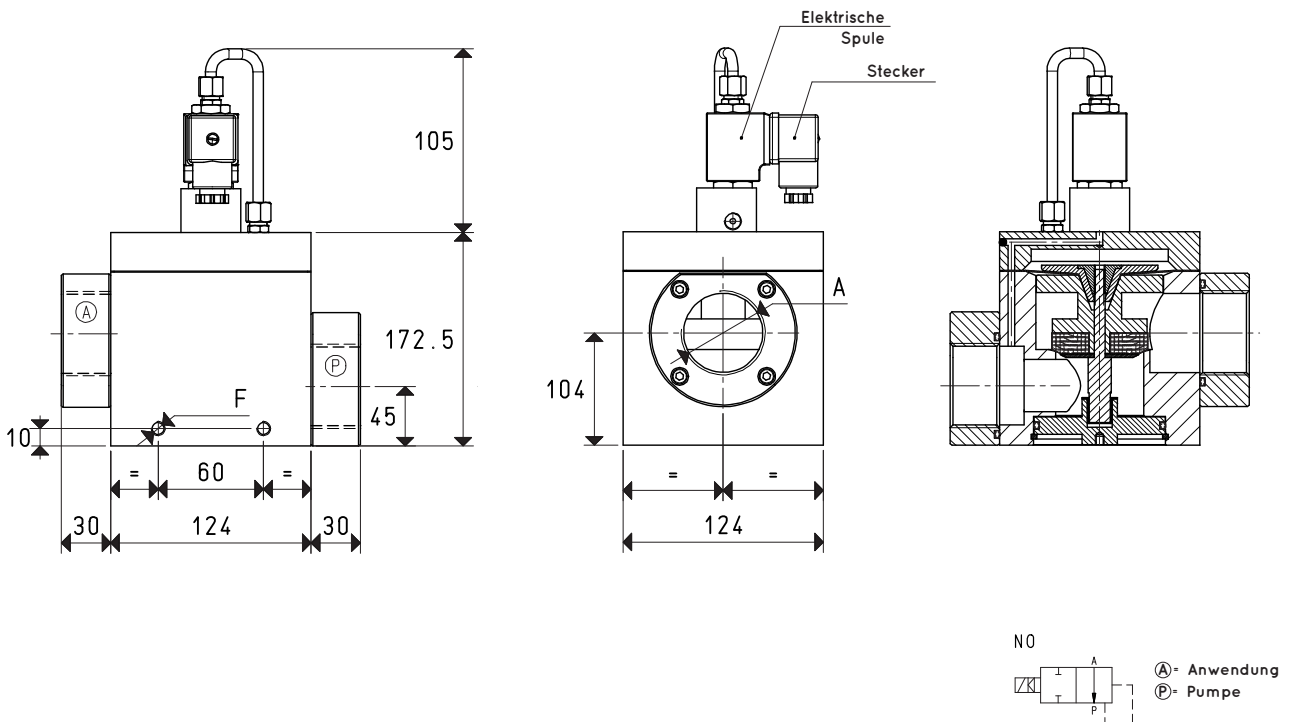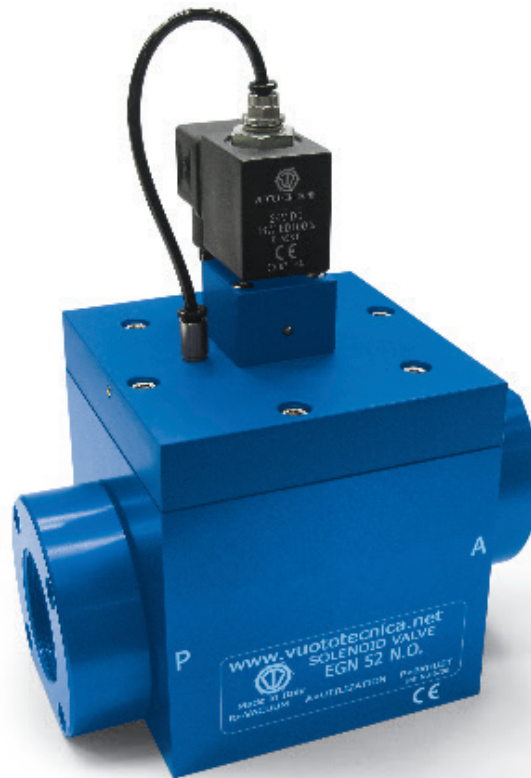

Art.	A	Max. Durchfluss	Vakuumgrad		Reaktionszeit		Blenden- öffnung	Durchgangs- Abschnitt	F	Gewicht
	Ø	m³/h	min	max	akt.	deakt.	Ø	mm²	Ø	kg
EGN 52 NO	G2"	390	850	0.5	70	60	52	2123	M8	6.70
Ersatzteile			EGN 52 NO							
Dichtungssatz für Magnetventile			Art.	00 07 420						

Hinweis: Die Spule und der Stecker sind nicht Bestandteil des Magnetventils und müssen daher separat bestellt werden (siehe Zubehör für Elektroventile).

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134