




FILTRIEREINSÄTZE AUS STAHLWOLLE FÜR FILTER FO

Die auf dieser Seite dargestellten und beschriebenen Filtereinsätze sind für FO Ölbad-Saugfilter geeignet. Sie bestehen aus gepresster Stahlwolle, die in einem doppelten Gehäuse aus stabilem Lochblech eingeschlossen ist. Ihre Aufgabe ist es, den sehr feinen oder unmerklichen Staub, der durch das Filteröl imprägniert wird, zurückzuhalten.

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototechnica.net verfügbar

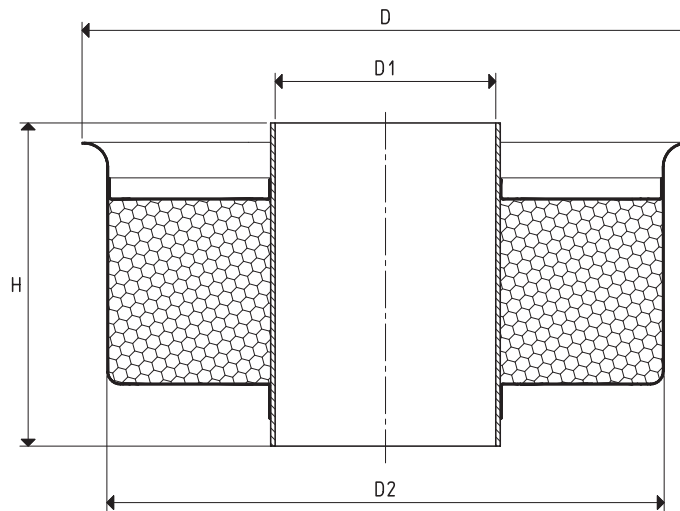

Art.	Pro Filter	D	D1	D2	H	Filtergrad (Am Filter installiert) Mikron
	Art.	∅	∅	∅		
00 FO 04	FO 20	110	40	103	70	≤1
00 FO 09	FO 30	134	49	127	72	≤1
00 FO 14	FO 50	165	58	155	86	≤1
00 FO 19	FO 60	190	66	180	104	≤1

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$