




SCHLAUCHHALTER

Unsere Schlauchhalter sind die klassischen Stecknippelarmaturen, aus Messing und vernickelt.
Sie eignen sich für den Anschluss von glatten oder verstärkten flexiblen Schläuchen mit einem Innendurchmesser von bis zu 76 mm.

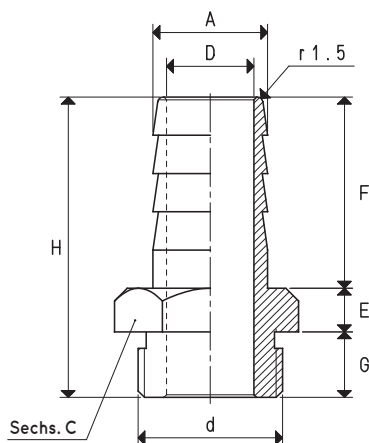

Art.	d Ø	A Ø	C	D Ø	E	F	G	H
RS 1/4"	G1/4"	9.0	17	5.0	5	18	12	35
RS 3/8"	G3/8"	13.0	19	9.0	5	20	8	33
RS 1/2"	G1/2"	16.0	23	12.0	5	25	10	40
RS 3/4"	G3/4"	21.0	28	16.0	8	35	12	55
RS 1"	G1"	27.0	36	22.0	8	35	12	55
RS 1" 1/4	G1" 1/4	35.0	45	28.0	10	42	15	67
RS 1" 1/2	G1" 1/2	40.0	50	33.0	10	45	15	70
RS 2"	G2"	51.5	70	43.5	8	48	19	75
RS 3"	G3"	76.5	100	66.5	10	60	30	100

Hinweis: Die in dieser Tabelle aufgeführten Schlauchhalterungen sind mit den Vakuumschläuchen der Serie TPR kompatibel, gezeigt auf der S. 6.04.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134