

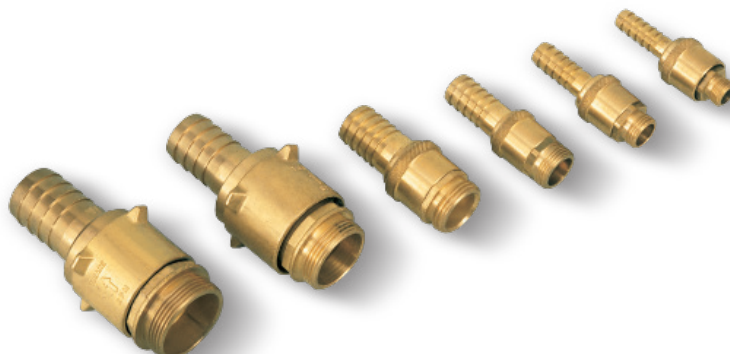


SCHELLANSCHLÜSSE, SCHWENKBAR



Die Schnelkupplungen, bestehend aus einer Buchse mit Schlauchhalteranschluss und einem Stecker mit Außengewinde, garantieren eine schnelle und zuverlässige Verbindung. Die Befestigung wird durch einen Kugeling mit einer Druckfeder gewährleistet, während die Vakuumabdichtung durch eine Nitrilgummidichtung sichergestellt wird. Ihr Design ermöglicht eine freie Rotation bei niedriger Geschwindigkeit und ein schnelles An- und Abkuppeln über die gerändelte Ringmutter. Da sie nicht selbstdichtend sind, gewährleisten sie einen vollen Ansaugdurchgang und optimieren so den Durchsatz der Vakuumpumpen. Sie sind komplett aus Messing gefertigt und in verschiedenen Größen erhältlich, um verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden.

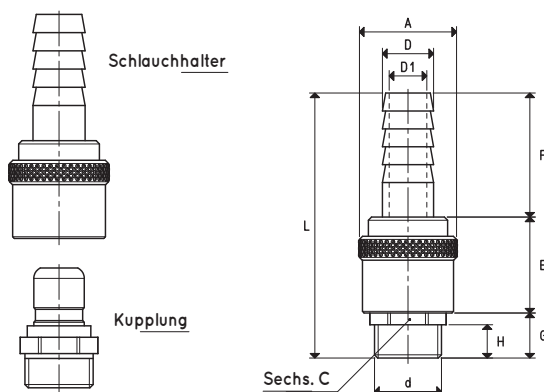

Art.	d	A	C	D	D1	E	F	G	H	L	Material	Schlauchhalterung	Gewicht Schlauchhalterung	Stecker	Gewicht Stecker
	Ø		Ø	Ø	Ø							Art.	g	Art.	g
RR 3/8"	G3/8"	30	21	13	9	29.5	38.5	14	10.5	83.0	Messing	00 RR 3/8 02	100	00 RR 3/8 01	38
RR 1/2"	G1/2"	30	21	16	12	30.5	38.5	14	10.5	83.0	Messing	00 RR 1/2 02	104	00 RR 1/2 01	34
RR 3/4"	G3/4"	30	26	21	16	29.0	38.5	15	10.5	82.5	Messing	00 RR 3/4 02	118	00 RR 3/4 01	50
RR 1"	G1"	38	34	27	22	30.0	39.0	17	12.0	87.0	Messing	00 RR 1 02	166	00 RR 1 01	92
RR 1" 1/4	G1" 1/4	68	42	35	26	49.5	49.5	24	13.5	123.0	Messing	00 RR 1 1/4 02	568	00 RR 1 1/4 01	210
RR 1" 1/2	G1" 1/2	68	48	40	33	49.0	54.0	25	17.0	128.0	Messing	00 RR 1 1/2 02	710	00 RR 1 1/2 01	250

Hinweis: Die in dieser Tabelle aufgeführten Anschlüsse sind mit den Vakuumschläuchen der Serie TPR kompatibel, gezeigt auf der S. 6.04.

Max. Drehzahl - 38 U/min

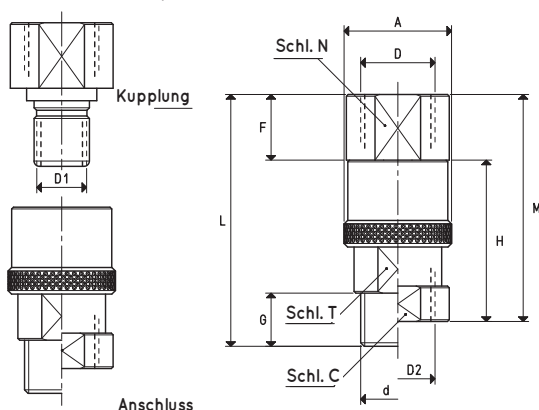

Art.	A	C	D	d	D1	D2	F	G	H	L	M	N	T	Material	Anschluss	Gewicht Anschluss	Stecker	Gewicht Stecker
	Ø		Ø	Ø	Ø	Ø									Art.	g	Art.	g
RRF 3/8"	25.5	--	G3/8"	G3/8"	11	--	19.0	15	--	71.0	--	22	22	Messing	00 RRF 3/8 02	77	00 RRF 3/8 01	58
RRF 1/2"	28.5	--	G1/2"	G1/2"	14	--	18.0	15	--	70.0	--	26	24	Messing	00 RRF 1/2 02	79	00 RRF 1/2 01	72
RRF 3/4"	33.5	--	G3/4"	G3/4"	18	--	19.0	15	--	71.0	--	30	28	Messing	00 RRF 3/4 02	149	00 RRF 3/4 01	132
RRF 1"	42.0	--	G1"	G1"	23	--	22.5	15	--	73.5	--	38	32	Messing	00 RRF 1 02	369	00 RRF 1 01	355
RRF 1" 1/2	65.0	--	G1" 1/2	G1" 1/2	38	--	25.0	24	--	115.0	--	60	55	Messing	00 RRF 1 1/2 02	873	00 RRF 1 1/2 01	642
RRFF 3/8"	25.5	22	G3/8"	--	11	G3/8"	20.0	--	42	--	62.0	22	--	Messing	00 RRFF 3/8 02	82	00 RRF 3/8 01	58
RRFF 1/2"	28.5	24	G1/2"	--	14	G1/2"	18.0	--	42	--	60.0	26	--	Messing	00 RRFF 1/2 02	80	00 RRF 1/2 01	72
RRFF 3/4"	33.5	30	G3/4"	--	18	G3/4"	20.0	--	42	--	62.0	30	--	Messing	00 RRFF 3/4 02	199	00 RRF 3/4 01	132
RRFF 1"	42.0	38	G1"	--	23	G1"	22.5	--	56	--	78.5	38	--	Messing	00 RRFF 1 02	409	00 RRF 1 01	355
RRFF 1" 1/2	65.0	--	G1" 1/2	--	38	G1" 1/2	25.0	--	93	--	121.0	60	--	Messing	00 RRFF 1 1/2 02	938	00 RRF 1 1/2 01	642

Hinweis: Beim Hinzufügen zum Artikel wird der Buchstabe V, die Armatur, mit FKM-Dichtung geliefert (Beispiel: RRF 1 "V).

Max. Drehzahl - 38 U/min

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134