


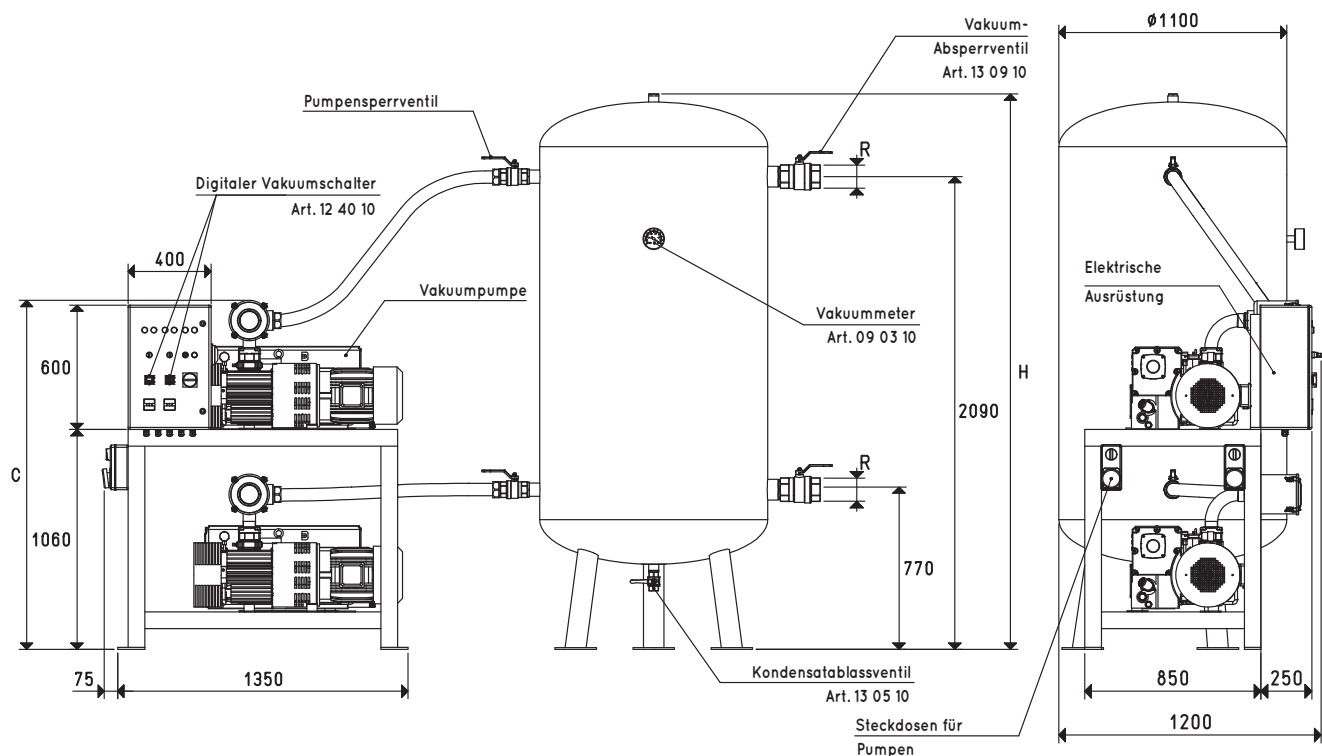

| Art.                     | Tank<br>Liter | Nr. 2 Pumpen<br>Mod. | Motorausführung<br>Volt | Elektrisches Gerät<br>Art. | C    | H    | R<br>Ø | Gewicht<br>kg | Zubehör Filter<br>Art. |
|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------|------|--------|---------------|------------------------|
| <b>DSV 2000V RVP 200</b> | 2000          | RVP 200              | 3 ~ 400/690-50Hz        | DSO 300 97V                | 1751 | 2450 | G3"    | 888           | FC 80                  |
| <b>DSV 2000V RVP 250</b> | 2000          | RVP 250              | 3 ~ 400/690-50Hz        | DSO 300 97V                | 1751 | 2450 | G3"    | 996           | FC 80                  |
| <b>DSV 2000V RVP 300</b> | 2000          | RVP 300              | 3 ~ 400/690-50Hz        | DSO 300 97V                | 1751 | 2450 | G3"    | 1040          | FC 80                  |

Hinweis: Alle RVP-Pumpen ... sind serienmäßig mit einem FC-Filter ausgestattet ... geeignet für die Größe ihres Sauganschlusses.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;

$$\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4} ; \text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134