



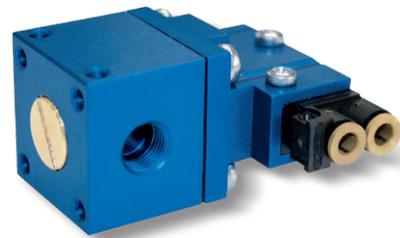

1 - PNEUMATISCHE MINI-VAKUUMSCHALTER


Der Vakuumschalter hat die Funktion, ein pneumatisches Signal zu entfernen, wenn ein einstellbares Vakuumniveau erreicht ist. Der zwischen dem eingestellten Höchstwert und dem Rückfallwert bestehende Differenzdruck des ruhenden Signals nicht regulierbar und beträgt ca. 10 mbar. Der pneumatische Vakuumschalter, der an den Vakuumernzeugern PVP 25 ÷ 75 MDX / MDXLP installiert ist, wirkt auf das koaxiale Schieberversorgungsventil und hat die Eigenschaft, das maximale und minimale Vakuumniveau automatisch innerhalb des Differenzwertes zu halten.

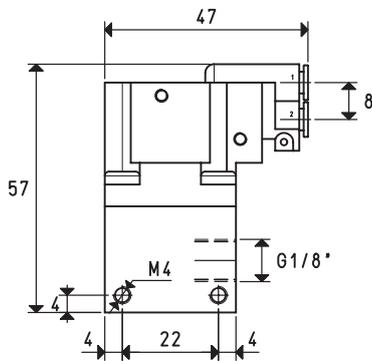

Art.	Pro Erzeuger Art.	Gewicht g
12 01 30 X	PVP 25 ÷ 75 MDX/MDXLP	104

2 - SERVOGESTEUERTES VERSORGUNGSVENTIL MIT KOAXIALVERSCHLUSS

Es handelt sich um innovative koaxiale Absperrventile, die über den integrierten Vakuumschalter pneumatisch betätigt werden und in der Lage sind, die Druckluftversorgung des Vakuumernzeugers mit Betriebsdrücken zwischen 1,5 und 7 bar abzufangen. Die Wahl hängt vom Anschluss der Erzeugerversorgung und der benötigten Luftmenge ab.

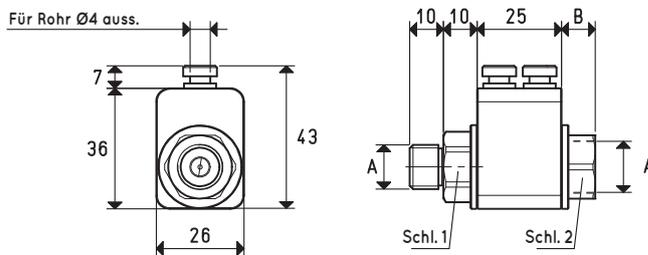


Art.	A Ø	B	Schl. 1	Schl. 2	Pro Erzeuger Art.	Gewicht g
07 01 71	G 1/4"	10	19	19	PVP 25 ÷ 50 MDX/MDXLP	72
07 02 71	G 3/8"	15	19	19	PVP 50 ÷ 75 MDX/MDXLP	70



③ - MEMBRANRÜCKSCHLAGVENTIL


Es handelt sich um ein Rückschlagventil, das speziell für die Anpassung an die Vakuumerzeuger PVP 25 ÷ 75 MDX / MDXLP entwickelt wurde. Die Originalität dieses Ventils besteht neben seiner Konformität in der Druckmittler, die sehr niedrige Druckverluste, schnelle Eingriffe und eine perfekte Abdichtung garantieren.

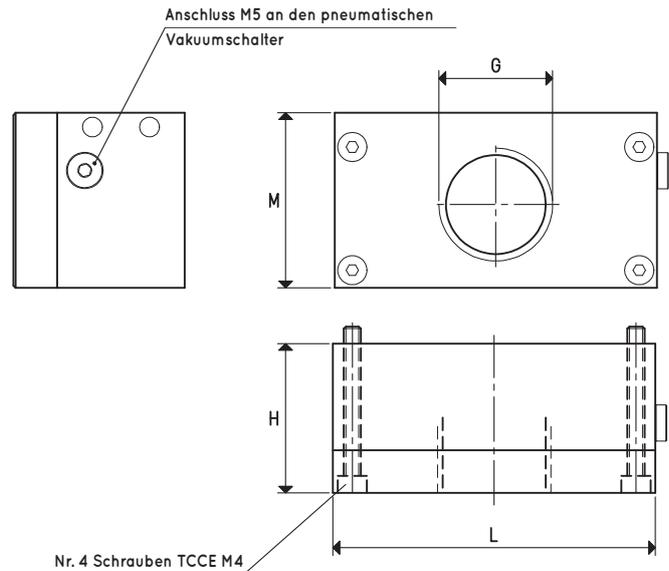

Art.	G Ø	H	L	M	Gewicht g	Pro Erzeuger Art.
10 04 20	G3/4"	35	75	41	165	PVP 25 ÷ 50 MDX / MDXLP
10 05 20	G1"	48	113	58	458	PVP 60 ÷ 75 MDX / MDXLP

④ - SCHLÄUCHESATZ MIT ANSCHLÜSSEN

Dieser Satz Schläuche dient zum Anschluss des Mini-Vakuumschalters an das koaxiale Absperrventil und an das Membranrückschlagventil; an den Enden der Schläuche sind bereits die speziellen Schnellkupplungen montiert, die an die Anschlüsse der Ventile und des Vakuumschalters geschraubt werden.

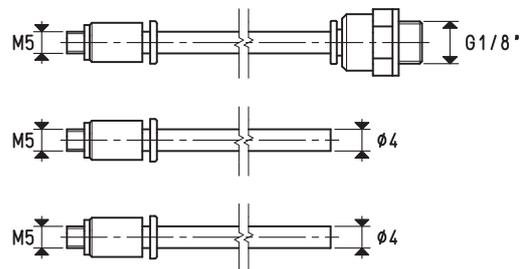

Art.	Pro Erzeuger Art.	Gewicht g
00 15 308	PVP 25 ÷ 75 MDX / MDXLP	16

SATZ KOMPLETT MIT INTEGRIERTEM ENERGIESPARGERÄT



Art.	Pro Erzeuger Art.	Gewicht g
ES 01	PVP 25 ÷ 50 MDX / MDXLP	475
ES 02	PVP 60 ÷ 75 MDX / MDXLP	998