





AUSFÜHRUNG VEP ...

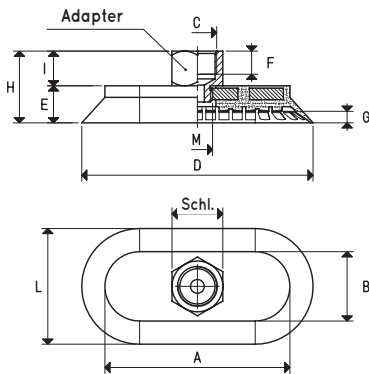

AUSFÜHRUNG VEP ... SR




ELLIPTISCHE SAUGGREIFER MIT VULKANISierter HALTERUNG


Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	A	B	C Ø	Schl.	D	E	F	G	H	I	L	M Ø	Material Halterung	Material Adapter	Gewicht g
VEP 30 60 *	4.01		4.5	47	17	G1/4"	17	60	13	10	3	27	14	30	G1/8"	Stahl	Aluminium	42.6
VEP 30 90 *	6.26		7.0	77	17	G1/4"	17	90	13	10	3	27	14	30	G1/8"	Stahl	Aluminium	63.5
VEP 40 80 *	7.14		13.2	70	30	G1/4"	17	80	14	10	4	28	14	40	G1/8"	Stahl	Aluminium	68.0
VEP 50 100 *	11.15		15.0	80	30	G3/8"	22	100	16	10	5	31	15	50	G1/4"	Stahl	Aluminium	110.0
VEP 60 120 *	16.06		32.1	95	35	G3/8"	22	120	18	10	6	33	15	60	G1/4"	Stahl	Aluminium	156.1
VEP 70 140 *	21.86		53.5	110	40	G3/8"	22	140	19	10	7	34	15	70	G1/4"	Stahl	Aluminium	199.4

Hinweis: Durch Hinzufügen des Buchstaben SR zum Artikel wird der Sauggreifer ohne Reduzierung geliefert (Beispiel: VEP 40 80 SR *).

Maß „C“ mit NPT-Gewinde erhältlich. Bestellbeispiel: VEP 40 80 NPT *

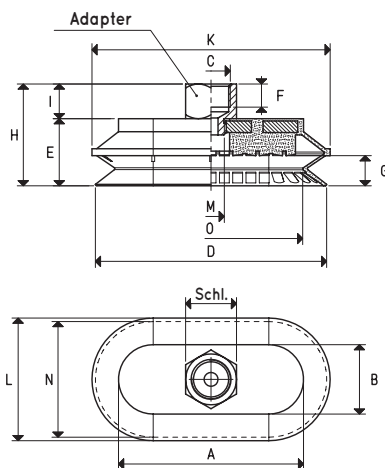

AUSFÜHRUNG VES ...

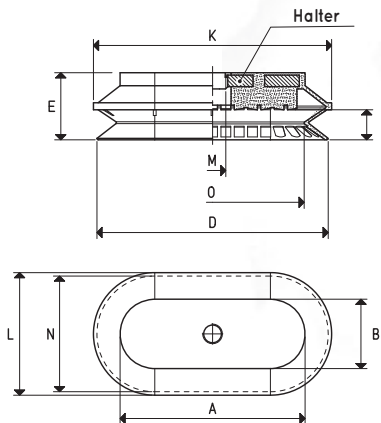

AUSFÜHRUNG VES ... SR



ELLIPTISCHE FALTENBALGSAUGGREIFER MIT VULKANISierter HALTERUNG

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	A	B	C Ø	Schl.	D	E	F	G	H	K	I	L	M Ø	N	O	Material Halterung	Material Adapter	Gewicht g
VES 30 60 *	4.01		12.6	50	20	G1/4"	17	60	21	10	7.0	35	63	14	33	G1/8"	30	44.5	Stahl	Aluminium	49.5
VES 40 80 *	7.14		24.8	70	30	G1/4"	17	80	23	10	9.0	37	83	14	43	G1/8"	40	64.0	Stahl	Aluminium	91.9
VES 50 100 *	11.15		57.6	80	30	G3/8"	22	100	29	10	13.0	44	103	15	53	G1/4"	50	79.0	Stahl	Aluminium	125.3
VES 70 140 *	21.86		122.8	110	40	G3/8"	22	140	33	10	16.5	48	143	15	73	G1/4"	70	109.0	Stahl	Aluminium	227.8

Hinweis: Durch Hinzufügen des Buchstaben SR zum Artikel wird der Sauggreifer ohne Reduzierung geliefert (Beispiel: VES 40 80 SR *).

Maß „C“ mit NPT-Gewinde erhältlich. Bestellbeispiel: VES 40 80 NPT *

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = BENZ-Gummi; = kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134