





FLUSSVAKUUMERZEUGER JET CX 25, CX 38 und CX 50

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

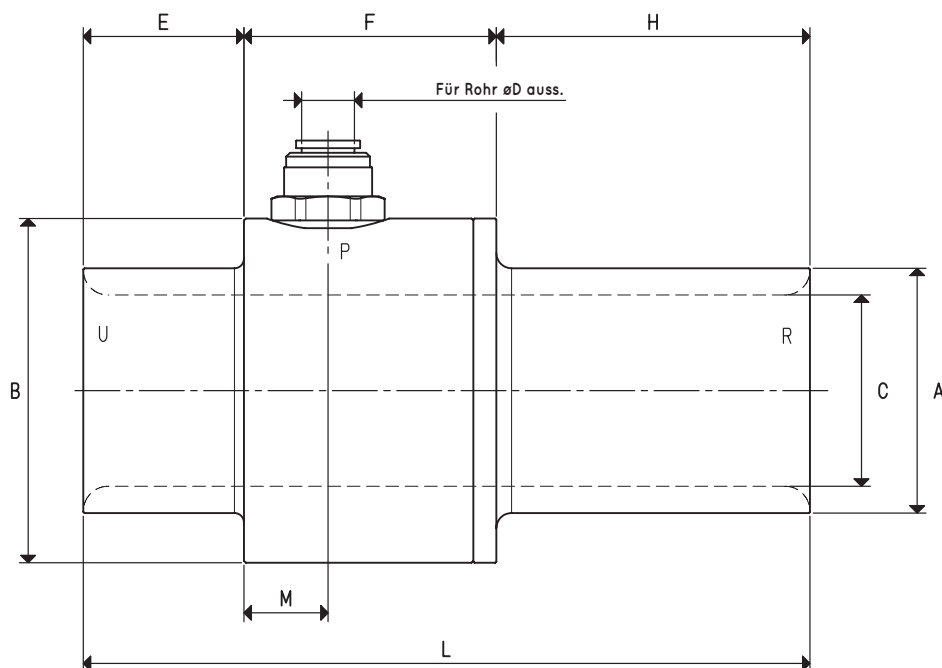

P=DRUCKLUFTANSCHLUSS

R=AUSLASS

U=VAKUUMANSCHLUSS

Art.		CX 25	CX 38	CX 50
Max Menge der angesaugten Luft bei 6 bar	m³/h	150	310	405
Max Menge der geblasten Luft bei 6 bar	m³/h	210	400	525
Maximaler Vakuumgrad	-kPa	13	10	8
Enddruck	mbar abs.	870	900	920
Max Versorgungsdruck	bar	6.0	6.0	6.0
Luftverbrauch bei 6 bar	l/s	16.6	25.0	33.3
Einsatztemperatur	°C	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80
Lärmpegel	dB(A)	100	103	103
Gewicht	g	560	800	1090
A	Ø	38	51	64
B	Ø	60	75	90
C	Ø	25	38	50
D	Ø	10	12	16
E		42	42	42
F		66	66	66
H		82	82	82
L		190	190	190
M		22	22	22

Hinweis: Sämtliche Tabellenwerte gelten bei einem Umgebungsdruck von 1013 mbar und werden mit einem konstanten Versorgungsdruck erhalten.

Wird dem Artikel der Buchstabe I hinzugefügt, wird der Erzeuger aus Edelstahl geliefert (Beispiel: CX 38 I).




Vakuumerzeuger müssen mit ungeschmierter Druckluft, 5 Mikron Filtration, nach ISO 8573-1 Klasse 4 versorgt werden.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;




inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130




Ansaugluftmenge (m³/h) bei unterschiedlichen Versorgungsdrücken (bar)

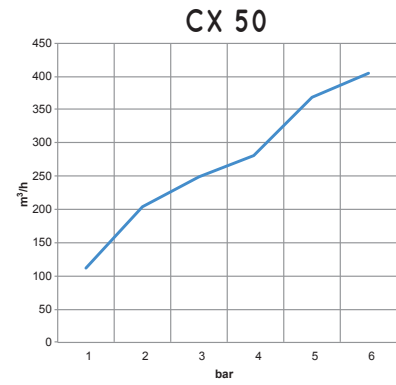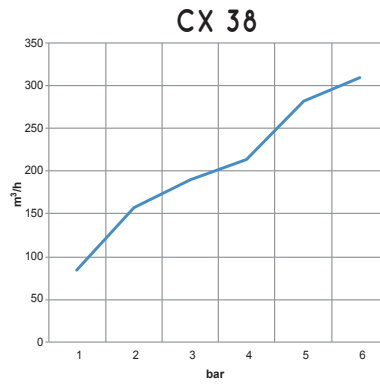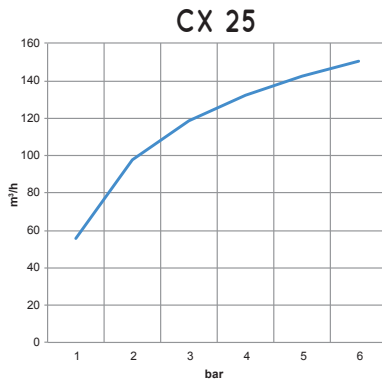

Blasluftmenge (m³/h) bei unterschiedlichen Versorgungsdrücken (bar)

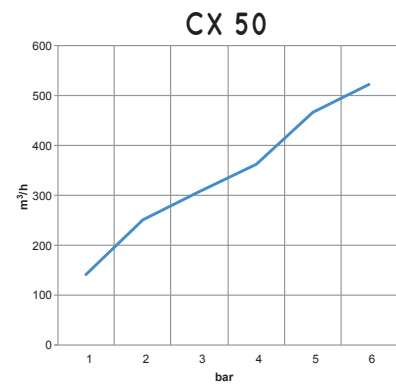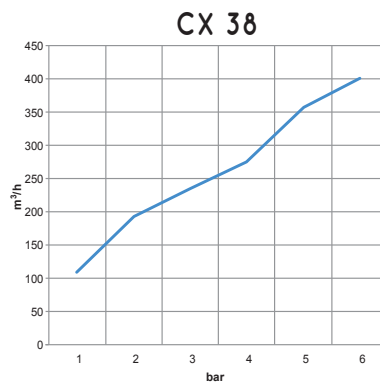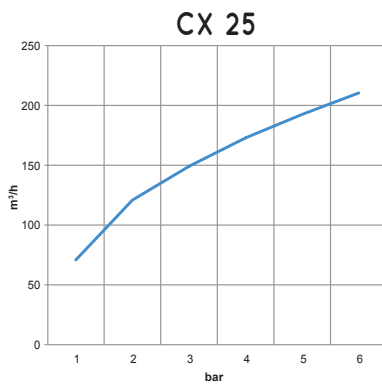

Vakuumgrad (-KPa) bei unterschiedlichen Versorgungsdrücken (bar)

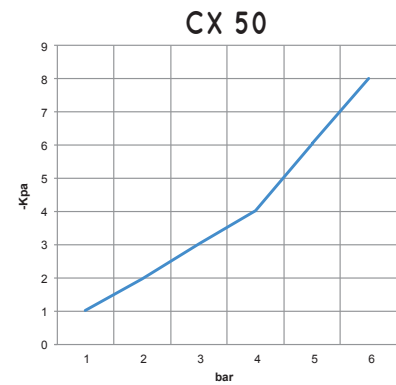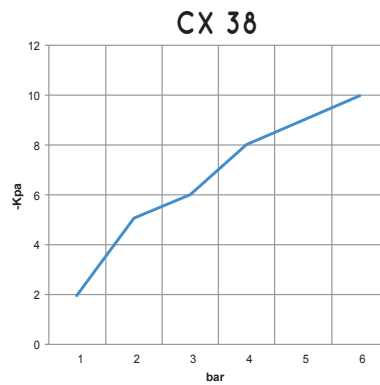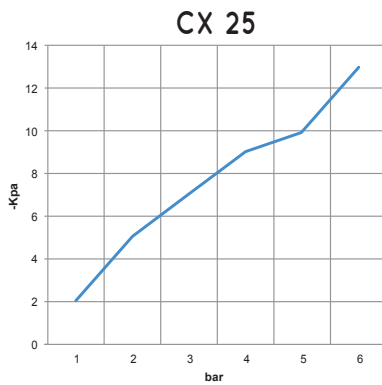

Luftverbrauch (Nl/s) bei unterschiedlichen Versorgungsdrücken (bar)

