
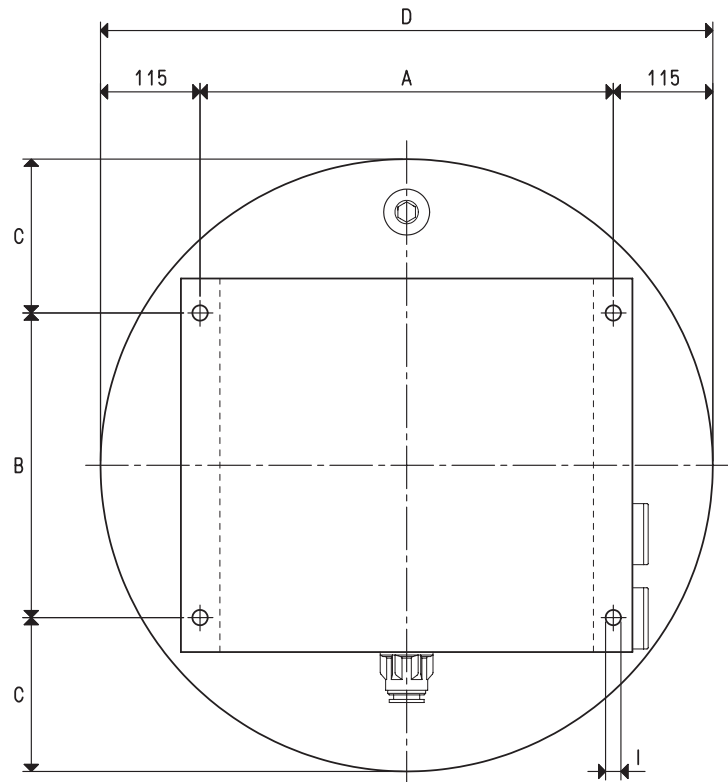


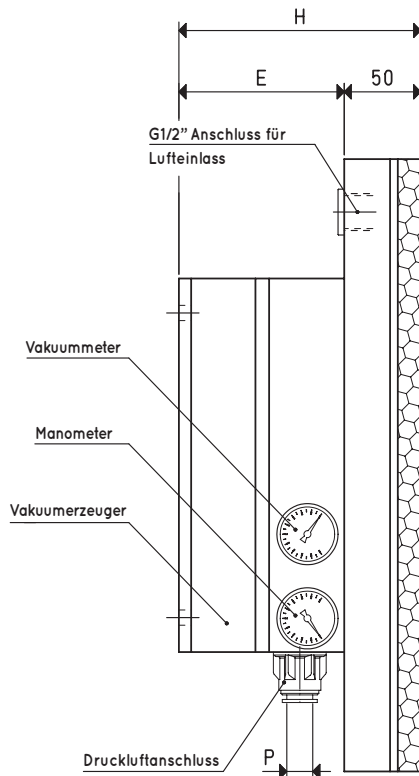

Art.		SO DO 35 X	SO DO 50 X
Saugplatte	Art.	PX DO 35	PX DO 50
Greifkraft	kg	65.4	139.6
Vorbereitet für Vakuumerzeuger	Art.	N°1 PVP 170 M PO	N°1 PVP 300 MD PO
Max Versorgungsdruck	bar	6	6
Maximaler Vakuumgrad	-KPa	90	90
Luftverbrauch bei 6 bar	l/s	16.3	32.0
Menge der angesaugten Luft	(N/m³)	182.0	400.0
Einsatztemperatur	°C	-20 / +80	-20 / +80
Gewicht	kg	9.5	17.0
A		120	270
B		264	200
C		43	150
D	Ø	350	500
E		96	108
H		146	158
I		8.5	10.5
P Anschluss Druckluftrohr	Ø aussen	15	15

Hinweis: Der Code SO DO .. X identifiziert ausschließlich den Körper des OCTOPUS-Systems mit der entsprechenden PX-Saugplatte.

Der in der Tabelle angegebene Vakuumerzeuger ist nicht Bestandteil des OCTOPUS-Systems und muss daher separat mit eigenem Code bestellt werden.

Hinweis: Sämtliche Tabellenwerte gelten bei einem Umgebungsdruck von 1013 mbar und werden mit einem konstanten Versorgungsdruck erhalten.

Die Vakuumerzeuger müssen mit ungeschmierter Druckluft, Filtration 5 Mikron, nach ISO 8573-1 Klasse 4 versorgt werden.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$