




POSITIONIERBARE KUGELGELENKE MIT AXIALEM VAKUUMANSCHLUSS

Die positionierbare Kugelgelenke aus eloxiertem Aluminium ermöglichen es, den eingebauten Sauggreifer um 360° zu drehen und bis zu 35° zu neigen, um ihn in Bezug auf die Grifffläche des aufzunehmenden Objekts richtig anzupassen und zu verriegeln, wobei gleichzeitig ein Absaugen durch den Drehpunkt und eine perfekte Abdichtung gewährleistet sind.

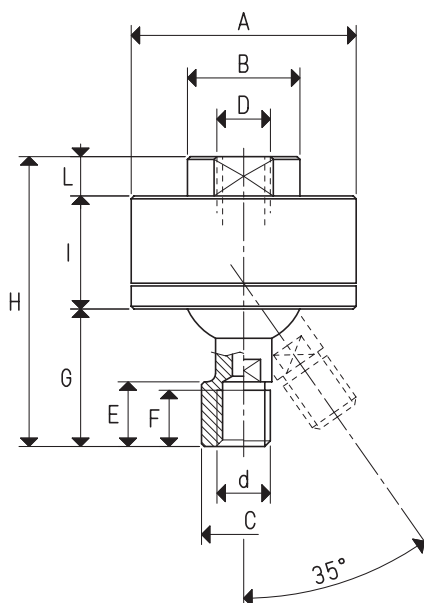

POSITIONIERBARE KUGELGELENKE MIT AXIALEM VAKUUMANSCHLUSS

Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	d Ø	E	F	G	H	I	L	Material	Max Last zugelassen Kg	Gewicht g
GSV 1/8"	40	20	--	G1/8"	G1/8"	11.5	10	24.5	51.5	20	7	Aluminium	18.24	77.6
GSV 1/4"	45	25	--	G1/4"	G1/4"	14.5	12	28.5	60.5	25	7	Aluminium	23.54	126.7
GSV 3/8"	50	30	--	G3/8"	G3/8"	14.0	12	34.5	69.5	25	10	Aluminium	33.91	171.2
GSVF 1/8"	40	20	15	G1/8"	G1/8"	11.5	10	24.5	51.5	20	7	Aluminium	18.24	80.4
GSVF 1/4"	45	25	20	G1/4"	G1/4"	14.5	12	28.5	60.5	25	7	Aluminium	23.54	129.2
GSVF 3/8"	50	30	21	G3/8"	G3/8"	17.0	12	34.5	69.5	25	10	Aluminium	33.91	167.6