
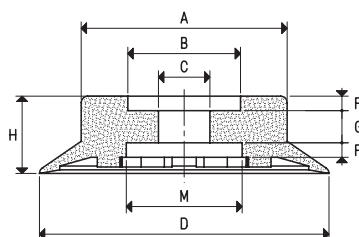


RUNDE FLACHE SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

Die auf dieser Seite abgebildeten Sauggreifer wurden entwickelt, um die meisten Greifprobleme bei der Handhabung von Holz- oder Kunststoffplatten, Dünnglas- oder Marmorplatten, empfindlichen Blechen, gebrannten Keramik- oder Tonfliesen usw. zu lösen. Ihre leicht geneigte, niedrige und stabile Lippe hat die Eigenschaft, während der Greifphase nicht auf der Oberfläche der Last zu kriechen.

Die Entlastungen dieser Sauggreifer im Inneren haben neben der Reduzierung des anzusaugenden Luftvolumens die Funktion, eine perfekte Auflagefläche zu schaffen, die Verformung der Greiffläche und das Rutschen der vertikal angehobenen Last verhindert. Sie können, ohne Verwendung von Klebstoffen, auf einem eigenen eloxierten Aluminiumträger kalt montiert und durch die entsprechende Ringmutter gesichert werden. Der Austausch der Sauggreifer ist denkbar einfach: Als Ersatzteil genügt es, den in der Tabelle angegebenen Sauggreifer in der gewünschten Mischung anzufordern.

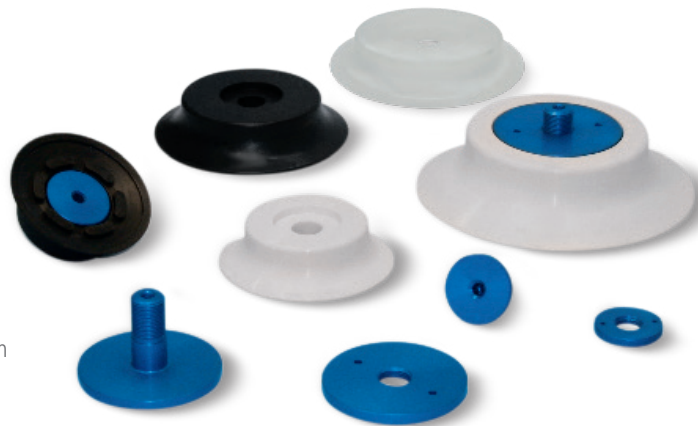



SAUGGREIFER

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	F	G	H	M Ø
01 76 24 *	11.33	A N S	15.8	54	35	16	76	4.5	10	24	36
01 90 24 *	15.89	A N S	19.5	64	35	16	90	4.5	10	24	36
01 110 24 *	23.74	A N S	27.2	79	35	16	110	4.5	10	24	36
01 150 36 *	45.00	A N S	75.8	98	70	16	150	6.0	17	36	70

HALTERUNGEN

Art.	A Ø	C Ø	D Ø	E	F	G	H	I	Material Halterung/Ringmutter	Pro Sauggreifer Gewicht Art.	g
00 08 108	G1/4"	34	35	9	19.5	4.5	33.0	4.5	Aluminium	01 76 24 01 90 24 01 110 24	31.2
00 08 110	G3/8"	34	35	9	19.5	4.5	33.0	4.5	Aluminium	01 76 24 01 90 24 01 110 24	33.7
00 08 112	G3/8"	69	69	15	22.0	5.5	42.5	6.0	Aluminium	01 150 36	132.1

Hinweis: Beim Bestellen der Halterung für Ihren Artikel wird die Ringmutter automatisch bereitgestellt

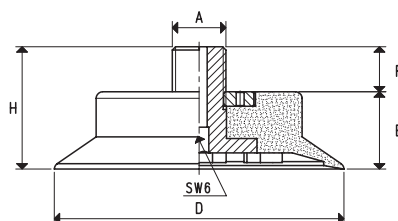

SAUGGREIFER MIT HALTERUNG

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	A Ø	D Ø	E	F	H	Sauggreifer Art.	Halterung Art.	Gewicht g
08 76 24 1/4" *	11.33	A N S	G1/4"	76	24	14	38	01 76 24	00 08 108	83.1
08 90 24 1/4" *	15.89	A N S	G1/4"	90	24	14	38	01 90 24	00 08 108	112.0
08 110 24 1/4" *	23.74	A N S	G1/4"	110	24	14	38	01 110 24	00 08 108	168.2
08 76 24 3/8" *	11.33	A N S	G3/8"	76	24	14	38	01 76 24	00 08 110	85.6
08 90 24 3/8" *	15.89	A N S	G3/8"	90	24	14	38	01 90 24	00 08 110	114.5
08 110 24 3/8" *	23.74	A N S	G3/8"	110	24	14	38	01 110 24	00 08 110	170.7
08 150 36 *	45.00	A N S	G3/8"	150	36	14	50	01 150 36	00 08 112	436.5

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: A = ölbeständiger Gummi; N = Kautschuk; S = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134