




VERSTÄRKTER FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN


Die auf dieser Seite dargestellten Sauggreifer haben die gleichen Eigenschaften wie die auf den vorangegangenen Seiten beschriebenen Balgsaugnäpfe; sie zeichnen sich durch ihre größeren Abmessungen aus, die es ihnen ermöglichen, wesentlich höhere Lasten zu heben, und durch die Halterung, die anstelle eines Stiftes eine Scheibe aus ebenfalls eloxiertem Aluminium mit einem zentralen Gewindeloch zur Befestigung an der Maschine und bei den größeren durch ein Seitenloch zum Anschluss an das Vakuum ist. Die Sauggreifer werden einfach kalt auf die Halterung gesteckt, ohne die Hilfe von Klebstoffen.

Als Ersatzteil genügt es, nur den in der Tabelle angegebenen Sauggreifer in der gewünschten Mischung anzufordern.

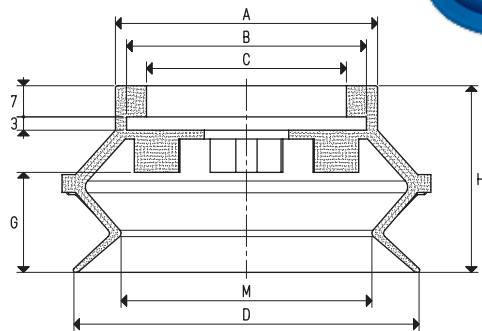


SAUGGREIFER

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	G	H	M Ø	Faltenbalghub mm
01 75 42 *	11.93		89.4	59	54	45	78	22.5	42	56	22.5



HALTERUNGEN

Art.	A Ø	B Ø	D Ø	E	H	Material Halterung	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht g
00 08 126	45	M12	54	3	10	Aluminium	01 75 42	45.5
00 08 465	45	G1/4"	54	3	10	Aluminium	01 75 42	41.5
00 08 193	45	G3/8"	54	3	10	Aluminium	01 75 42	41.5
00 08 143	45	G1/2"	54	3	10	Aluminium	01 75 42	41.5

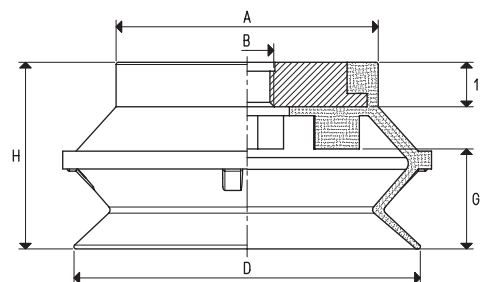

SAUGGREIFER MIT HALTERUNG


Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	A Ø	B Ø	D Ø	G	H	Sauggreifer Art.	Halterung Art.	Gewicht g
08 75 42 *	11.93		59	M12	78	22.5	42	01 75 42	00 08 126	94.8
08 75 42 1/4" *	11.93		59	G1/4"	78	22.5	42	01 75 42	00 08 465	90.8
08 75 42 3/8" *	11.93		59	G3/8"	78	22.5	42	01 75 42	00 08 193	90.8
08 75 42 1/2" *	11.93		59	G1/2"	78	22.5	42	01 75 42	00 08 143	90.8

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.


Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

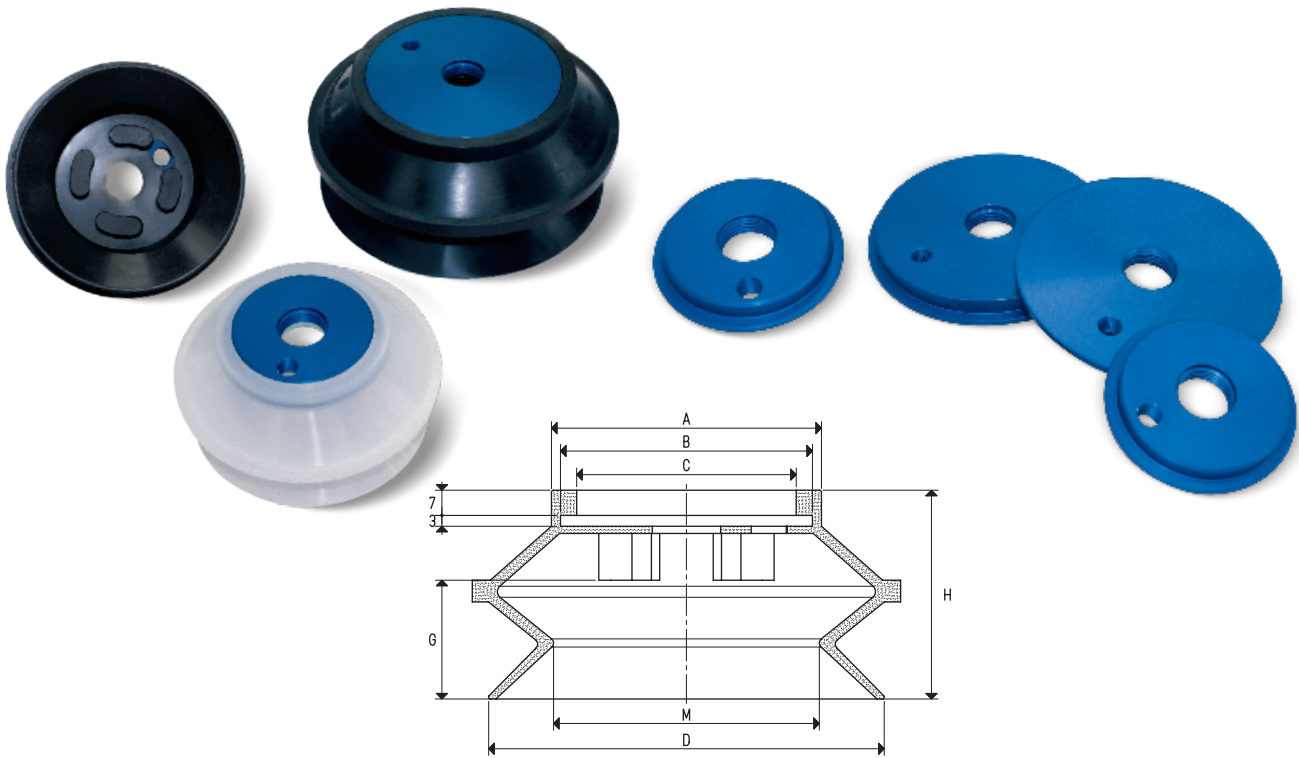


SAUGGREIFER

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	G	H	M Ø	Faltenbalghub mm
01 110 58 *	23.70		281.9	75	70	61	110	33	58	74	33
01 150 74 *	45.00		726.1	112	107	98	150	49	74	103	49



HALTERUNGEN

Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	N	H	Material Halterung	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht g
00 08 162	61	G1/2"	G1/8"	70	3	23	10	Aluminium	01 110 58	78.9
00 08 163	98	G1/2"	G1/8"	107	3	35	10	Aluminium	01 150 74	211.8

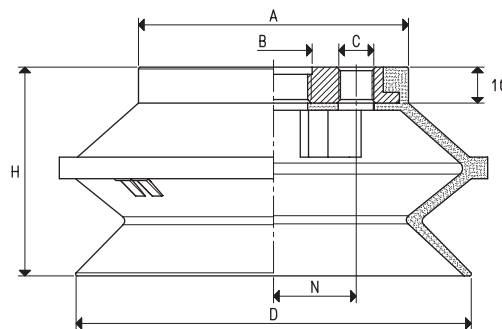

SAUGGREIFER MIT HALTERUNG

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	H	N	Sauggreifer Art.	Halterung Art.	Gewicht g
08 110 58 *	23.70		75	G1/2"	G1/8"	110	58	23	01 110 58	00 08 162	190.7
08 150 74 *	45.00		112	G1/2"	G1/8"	150	74	35	01 150 74	00 08 163	458.7

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134