

SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT GELENK



Die auf dieser Seite dargestellten Spezialsauggreiferhalter mit Gelenk haben den Sitz des Gelenks, das in der Halterung des Sauggreifers erhalten wurde; diese Anordnung hat es ermöglicht, die Gesamtabmessungen zu reduzieren, ohne ihre Leistung zu beeinträchtigen.

Sie bestehen aus:

- Ein vernickelter Stahlschaft mit Gelenkverbindung;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmutter zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung;
- Einer Aluminiumhalterung für die Montage des Sauggreifers mit Vakuumanschluss.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

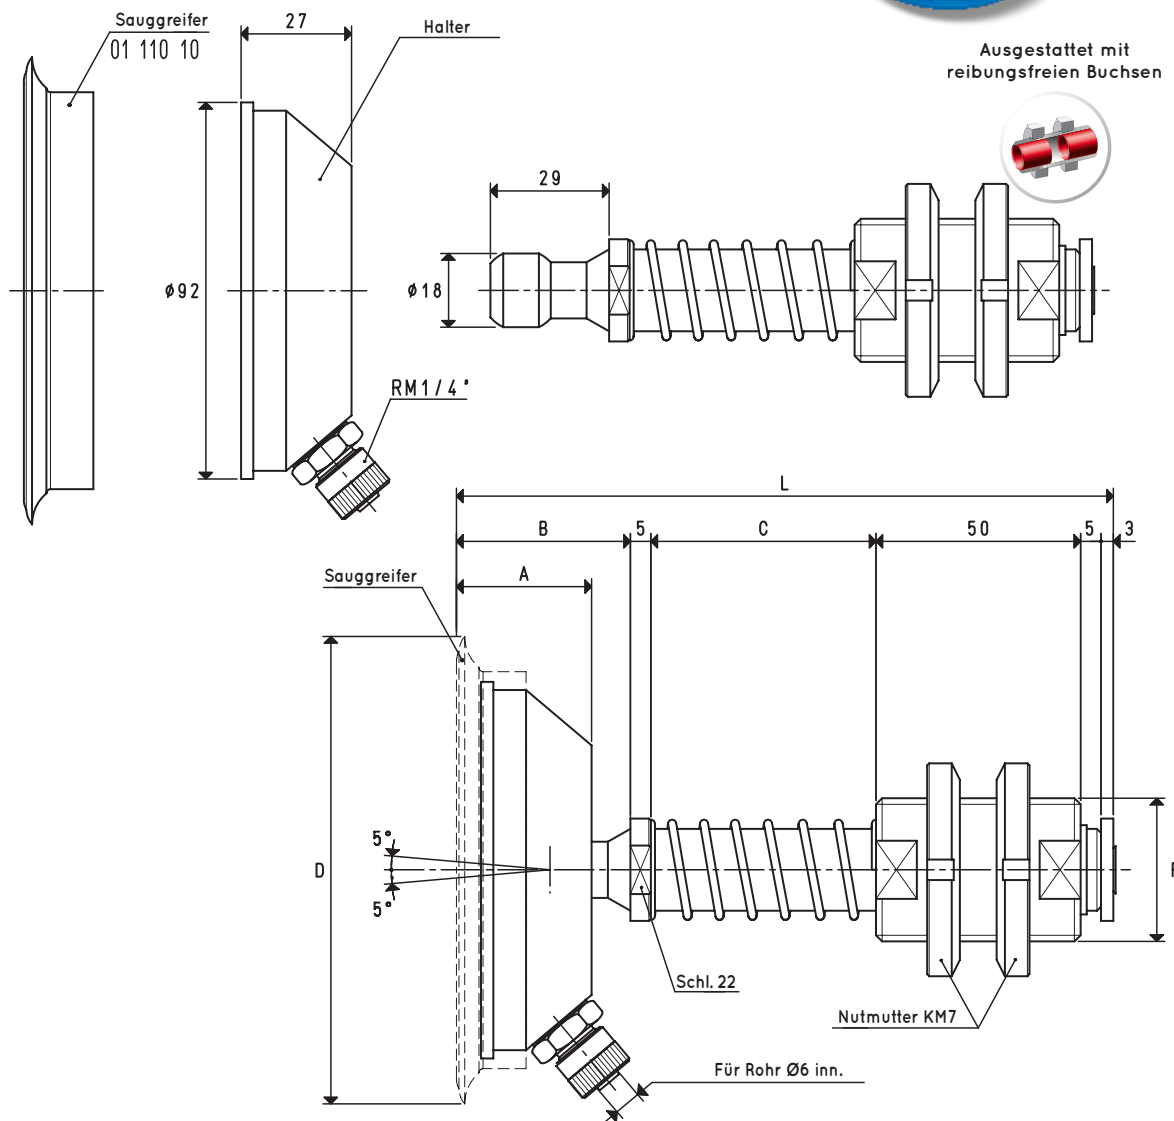

AUSFÜHRUNG 06 110 32

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	A	B	D Ø	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Halterung inbegriffen Art.	Gewicht kg
06 110 32	55	37	70.63	33	42.5	114	M35 x 1.5	160.5	01 110 10	00 06 62	1.107
	110	84	35.31	33	42.5	114	M35 x 1.5	220.5	01 110 10	00 06 62	1.084

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$



SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT GELENK



Die auf dieser Seite dargestellten Spezialsauggreiferhalter mit Gelenk haben den Sitz des Gelenks, das in der Halterung des Sauggreifers erhalten wurde; diese Anordnung hat es ermöglicht, die Gesamtabmessungen zu reduzieren, ohne ihre Leistung zu beeinträchtigen.

Sie bestehen aus:

- Ein vernickelter Stahlschaft mit Gelenkverbindung;
- Einer Gewindebuchse aus Messing, ausgestattet mit zwei reibungsarmen Buchsen und zwei Überwurfmuttern zur Befestigung des sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Sicherheitsscheibe;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung;
- Einer Aluminiumhalterung für die Montage des Sauggreifers mit Vakuumanschluss.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

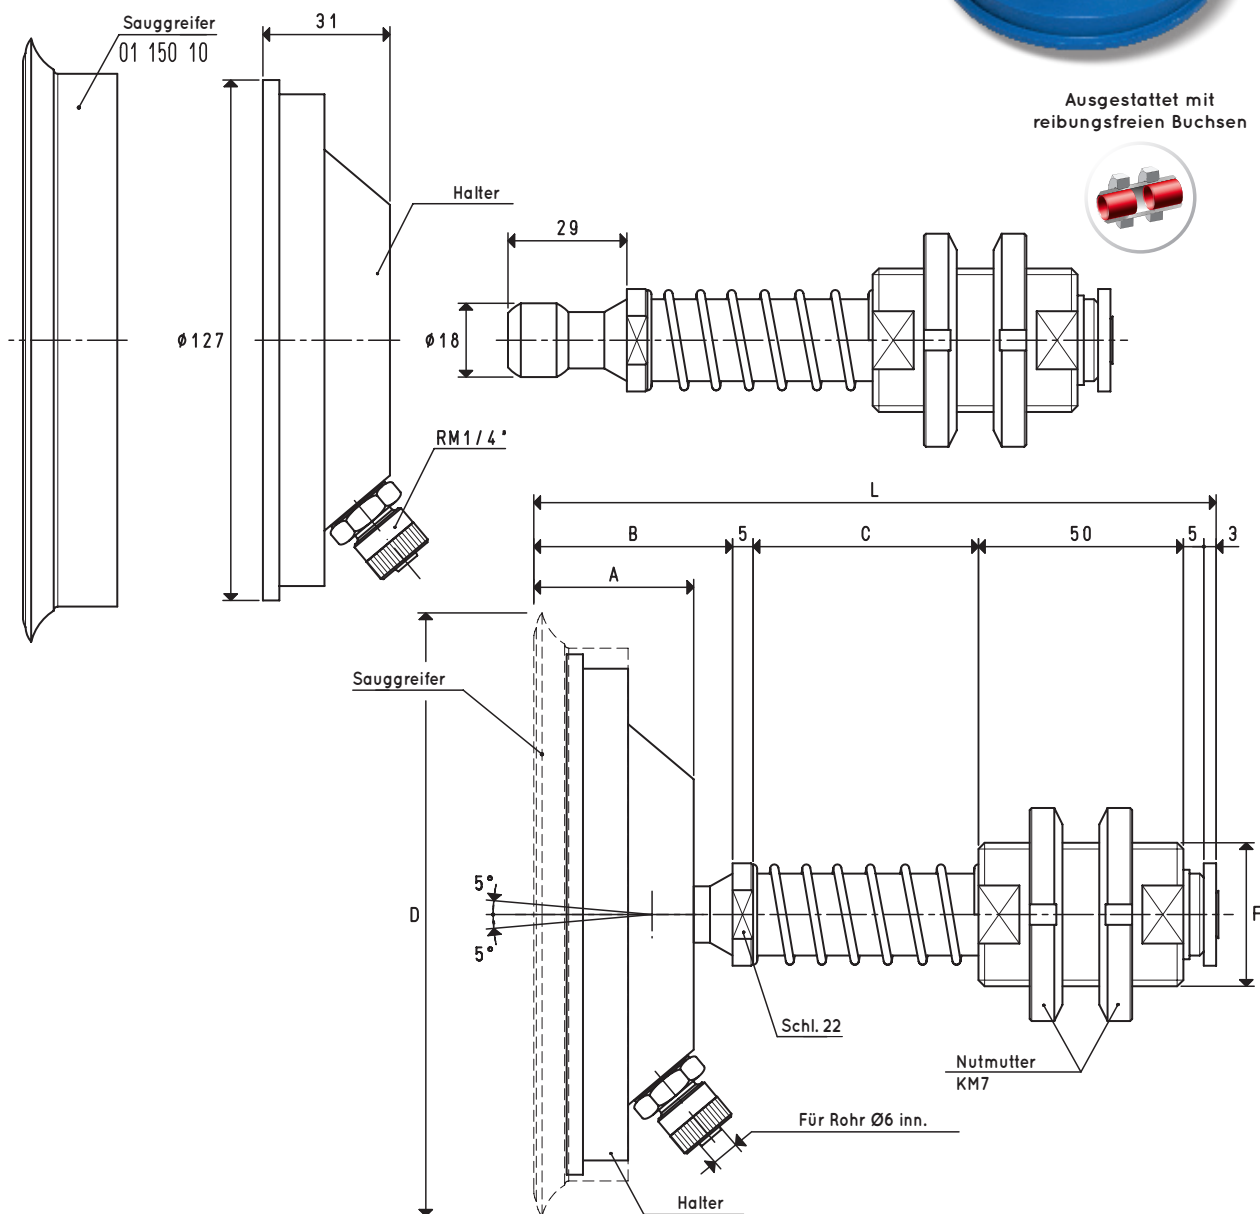

AUSFÜHRUNG 06 150 32

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	A	B	D Ø	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Halterung inbegriffen Art.	Gewicht kg
06 150 32	55	37	70.63	39	48.5	154	M35 x 1.5	166.5	01 150 10	00 06 49	1.52
	110	84	35.31	39	48.5	154	M35 x 1.5	221.5	01 150 10	00 06 49	1.65

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

* Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$