



MIKRO-SAUGGREIFERHALTER

Die auf diesen Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch äußerst kompakte Abmessungen aus, die eine erhebliche Gewichts- und Platzersparnis sowie den Einsatz von sehr kleinen Sauggreifern ermöglichen.

Geeignet für Pick & Place und Manipulatoren für das Abladen von Kunststoffobjekten von Stanzpressen. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, mit oder ohne Anschlussstück.


Geeignet für alle Sauggreifer mit einem Anschluss mit M5-Außengewinde.

Sie bestehen aus:

- Schäfte und Federn aus Edelstahl.
- Reibungsarme Buchsen, die in die Gewindemuffe integriert sind und so für ein reibungsloses Gleiten des Schafts und eine lange Lebensdauer sorgen.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen



Sauggreifer mit Halterung

08 04 10
08 05 09
08 05 10
08 06 10
08 07 07
08 08 10
08 09 07

Sauggreifer mit Halterung

08 07 13
08 08 07

Sauggreifer mit Halterung


08 06 50
08 08 50
08 11 50

Sauggreifer mit Halterung

08 11 16
08 16 20


Sauggreifer mit Halterung

08 17 12

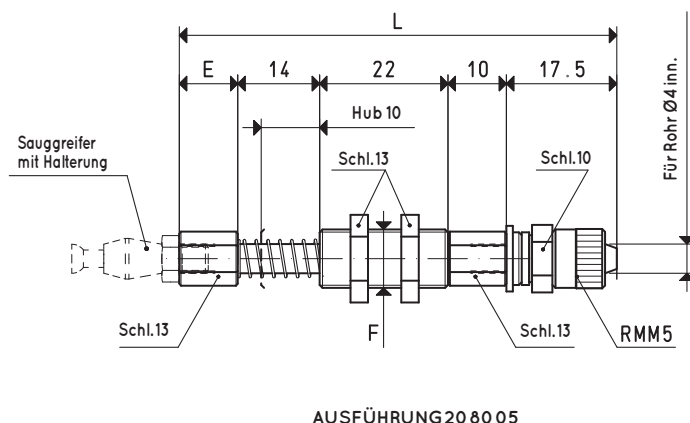

AUSFÜHRUNG 20 80 05

AUSFÜHRUNG 20 80 05 L

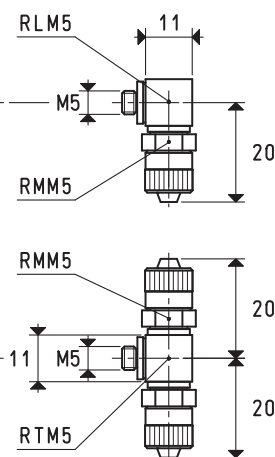

AUSFÜHRUNG 20 80 05 T

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6


Art.	Federschubkraft N	d Ø	E	F Ø	L	Gewicht g
20 80 05	1.66	M5	10	M10 x 0.75	73.5	16
Pro Sauggreifer Art.						
			08 04 10 - 08 05 10 - 08 06 10 - 08 07 07 - 08 08 10 - 08 09 07			
			08 07 13 - 08 07 13			
			08 06 50 - 08 08 50 - 08 11 50			
			08 05 09 - 08 11 16 - 08 16 20			
			08 17 12			

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer und Halterungen sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

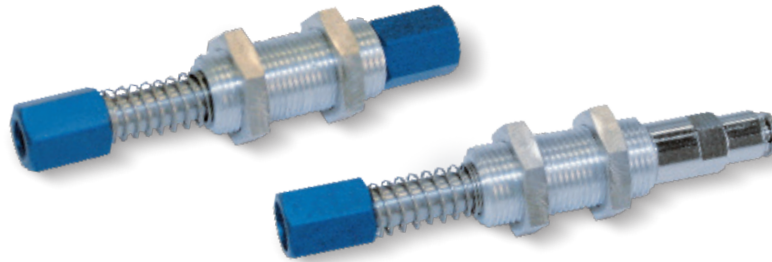

Sauggreifer mit Halterung

08 04 10
08 05 09
08 05 10
08 06 10
08 07 07
08 08 10
08 09 07

Sauggreifer mit Halterung

08 07 13
08 08 07

Sauggreifer mit Halterung

08 06 50
08 08 50
08 11 50




Sauggreifer mit Halterung

08 11 16
08 16 20



Sauggreifer mit Halterung

08 17 12


Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

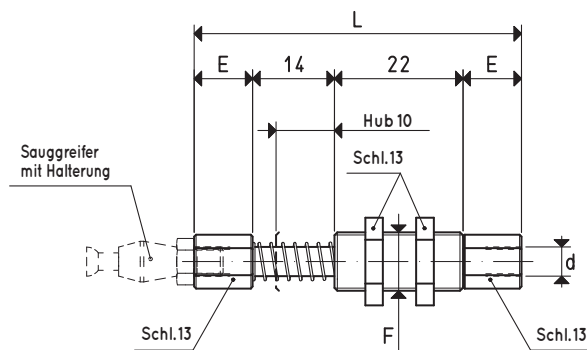

AUSFÜHRUNG 20 80 05 SR

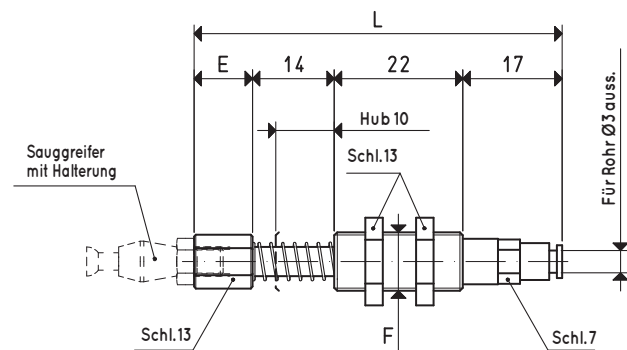

AUSFÜHRUNG 20 80 05 RR

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 2 X 3

Art.	Federschubkraft N	d Ø	E	F Ø	L	Gewicht g
20 80 05 SR	1.66	M5	10	M10 x 0.75	56	10
20 80 05 RR	1.66	M5	10	M10 x 0.75	63	12
Pro Sauggreifer Art.						
08 04 10 - 08 05 09 - 08 05 10 - 08 06 10 - 08 08 07 - 08 08 10 - 08 09 07						
08 07 07 - 08 07 13 -						
08 06 50 - 08 08 50 - 08 11 50						
08 11 16 - 08 16 20						
08 17 12						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer und Halterungen sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$