




RECHTECKIGE FLACHE SAUGGREIFER MIT RUTSCHFESTER HALTERUNG

Neben den technischen und mechanischen Eigenschaften der oben beschriebenen Sauggreifer verfügen diese über eine mit einer speziellen rutschfesten Kunststoffmatte überzogene Auflage, die sich besonders zum Spannen von Glas und glattem Marmor eignet.



Ein in die Saugöffnung integrierter Edelstahlgewebefilter und eine Dichtung oder ein Dichtring am Boden der Halterung runden die Besonderheiten dieser Sauggreifer ab.

Je nach Größe sind zwei oder vier TCCE-Schraubensitze zur Befestigung an der Arbeitsplatte vorgesehen.

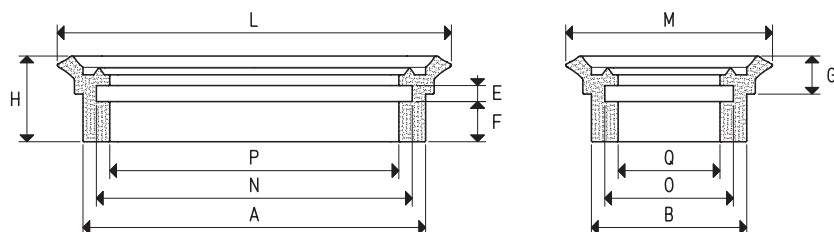


SAUGGREIFER

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	A	B	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q
01 40 75 *	6.7	  	9.2	64	29	3	7.5	6.5	16.0	75	40	59	24	54	19

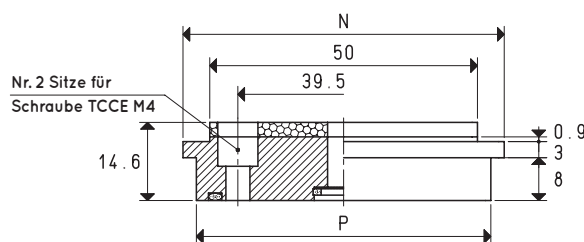

HALTERUNG

Art.	N	O	P	Q	Material Halterung	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht g
00 08 184	60	25	55	20	Aluminium	01 40 75	38.7

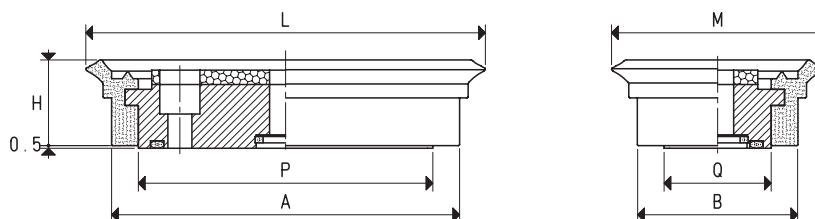

SAUGGREIFER MIT HALTERUNG

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	A	B	H	L	M	P	Q	Sauggreifer Art.	Halterung Art.	Gewicht g
08 40 75 M1 *	6.7	  	66	31	16.0	76	41	55	20	01 40 75	00 08 184	53.5



* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen:  = ölbeständiger Gummi;  = Kautschuk;  = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.



Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

RECHTECKIGE FLACHE SAUGGREIFER MIT RUTSCHFESTER HALTERUNG

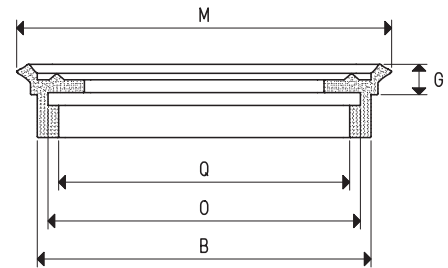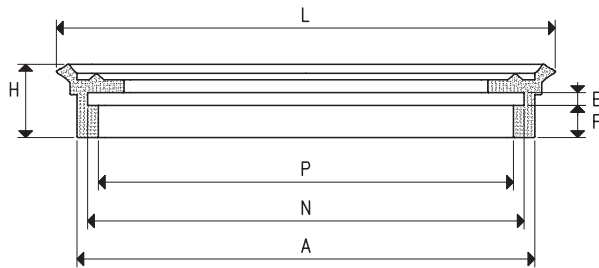



SAUGGREIFER

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm³	A	B	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q
01 120 90 *	24.0	  	42.9	107	78	3	7.5	7.5	17.5	117	87	102	73	97	68
01 150 75 *	25.0	  	36.6	137	62	3	7.5	7.5	16.5	147	72	132	57	127	52

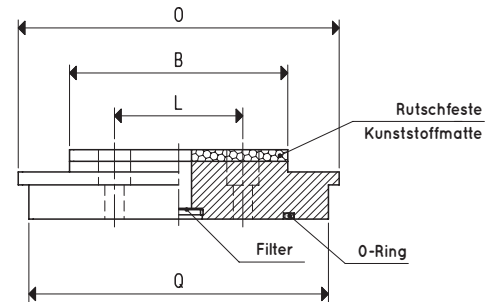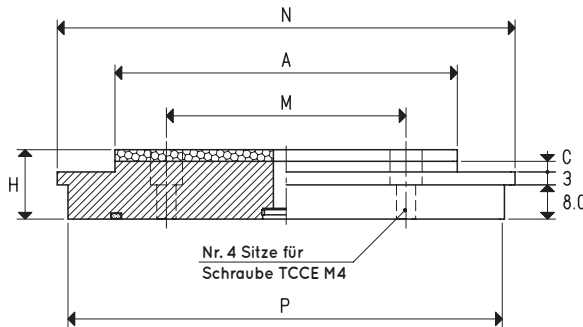

HALTERUNGEN

Art.	A	B	C	H	L	M	N	O	P	Q	Material Halterung	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht g
00 08 256	82	50	2.5	16.2	30	56	107	75	102	70	Aluminium	01 120 90	244.5
00 08 257	110	35	2.3	16.4	20	92	135	60	130	55	Aluminium	01 150 75	247.9

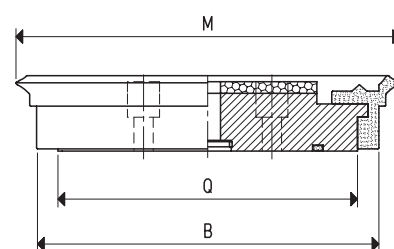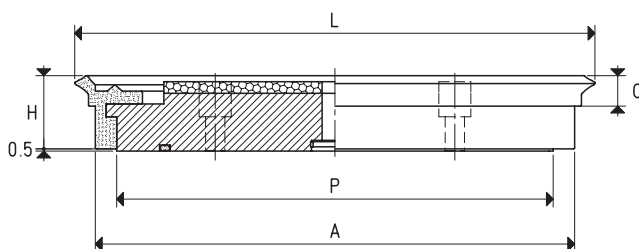

SAUGGREIFER MIT HALTERUNG

SAUGGREIFER MIT HALTERUNG														
Art.	Stärke kg			A	B	C	H	L	M	P	Q	Sauggreifer Art.	Halterung Art.	Gewicht g
08 120 90 M1 *	24.0			112	80	7.5	17.5	120	90	102	70	01 120 90	00 08 256	283.3
08 150 75 M1 *	25.0			140	65	7.5	16.5	150	75	130	55	01 150 75	00 08 257	289.1

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen:  = ölbeständiger Gummi;  = Kautschuk;  = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$