RECHTECKIGE FLACHE SAUGGREIFER AUS MOOSGUMMI MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

Die Sauggreifer aus Moosgummi bestehen aus einer speziellen Mischung namens „GERANIO" OF, die eine Dichte aufweist, die es ihnen ermöglicht, auch auf unregelmäßigen und sehr rauen Oberflächen zu greifen und ihre Elastizität auch nach unzähligen Arbeitszyklen zu erhalten. Um eine schnelle Befestigung an den jeweiligen Halterungen zu ermöglichen, haben die Moosgummi-Sauggreifer eine selbstklebende Seite. Diese Sauger-Serie wurde für die Handhabung von Lasten mit rauen oder sehr rauen Oberflächen (gesägter, gestockter oder geflammter Marmor, geprägtes, rutschfestes oder gewelltes Blech, gestreiftes Plexiglas, Zementrohprodukte, Gartenfliesen mit Oberflächenkorn usw.) und in allen Fällen entwickelt, in denen der Einsatz von herkömmlichen Sauggreifern nicht möglich ist.
Bei geölten Griffflächen empfehlen wir die Verwendung von Neoprenschaumgummi NF. Die Arbeitstemperaturwerte liegen zwischen -40 °C und +80 °C für den Moosgummi ARANCIO OF und zwischen -20 °C und +80 °C für den Neoprengummi NF. Ihre Halterungen bestehen aus eloxiertem Aluminium und verfügen alle über eine zentrale Gewindebohrung, um sie an der Maschine befestigen zu können; die größeren hingegen haben zwei gleich weit von der Mitte entfernte Gewindebohrungen für die mögliche Aufnahme von Verdrehsicherungsstiften.
Als Ersatzteil genügt es, nur den in der Tabelle angegebenen selbstklebenden Moosgummi-Sauggreifer in der gewünschten Mischung anzufordern.

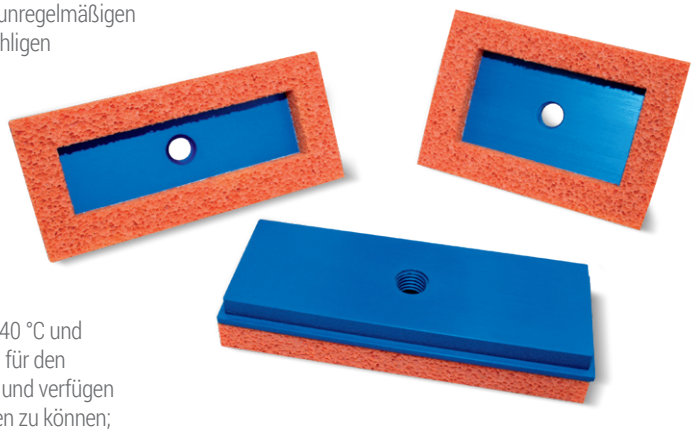

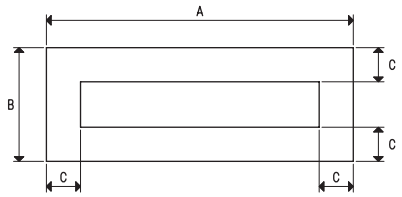



SAUGGREIFER

Art.	Stärke kg	Volumen cm^3	A	B	C	E
01 107 75 *	9.0	55.6	107	75	15	15
01 135 50 *	6.0	34.0	135	50	15	15
01 135 60 *	8.0	50.0	135	60	15	15

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: OF= Geranio-Moosgummi; NF= Neoprengummi

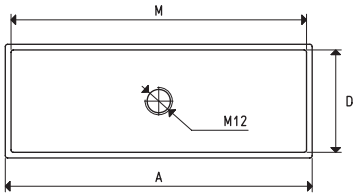



HALTERUNGEN

Art.	A	B	D	E	H	M	N	Material Halterung	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht g
00 08 34	107	75	70	3	11	102	70	Aluminium	01 107 75	215.5
00 08 144	135	50	45	3	11	130	45	Aluminium	01 135 50	176.1
00 08 59	135	60	55	3	11	130	55	Aluminium	01 135 60	218.4

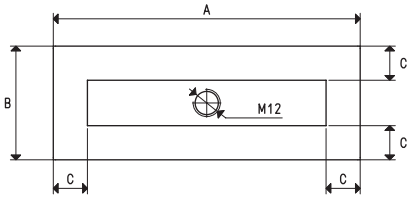



SAUGGREIFER MIT HALTERUNG

Art.	Stärke kg	A	B	C	E	F	N	Sauggreifer Art.	Halterung Art.	Gewicht g
08 107 75 *	9	107	75	15	15	11	70	01 107 75	00 08 34	229.5
08 135 50 *	6	135	50	15	15	11	45	01 135 50	00 08 144	190.6
08 135 60 *	8	135	60	15	15	11	55	01 135 60	00 08 59	233.0

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: OF= Geranio-Moosgummi; NF= Neoprengummi

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{kg}{0.4536}$

RECHTECKIGE FLACHE SAUGGREIFER AUS MOOSGUMMI MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

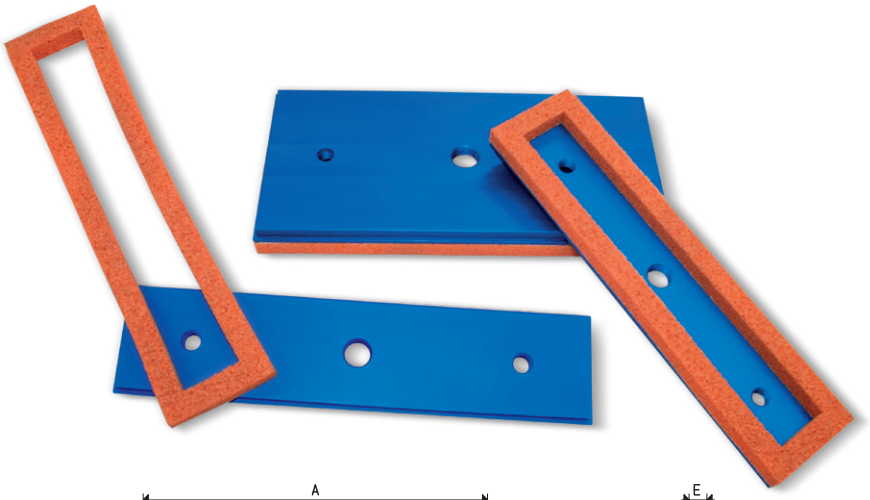

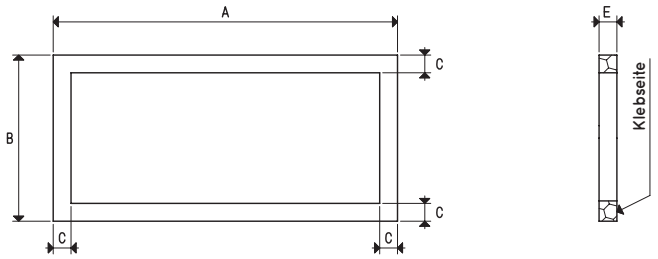

SAUGGREIFER

Art.	Stärke kg	Volumen cm^3	A	B	C	E
01 290 68 *	25	152.6	290	68	15	15
01 290 140 *	72	434.5	290	140	15	15

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: OF= Geranio-Moosgummi; NF= Neoprengummi

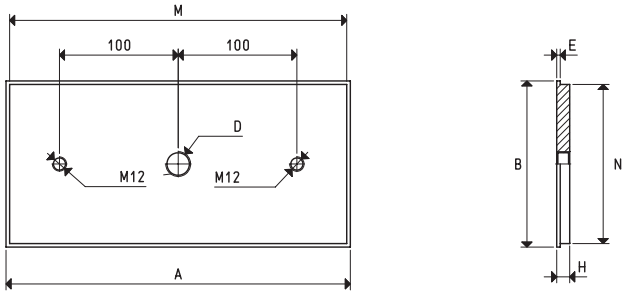

HALTERUNGEN

Art.	A	B	D Ø	E	H	M	N	Material Halterung	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht kg
00 08 116	290	68	G3/8"	3	11	284	62	Aluminium	01 290 68	0.53
00 08 117	290	140	G1/2"	3	11	284	134	Aluminium	01 290 140	1.13

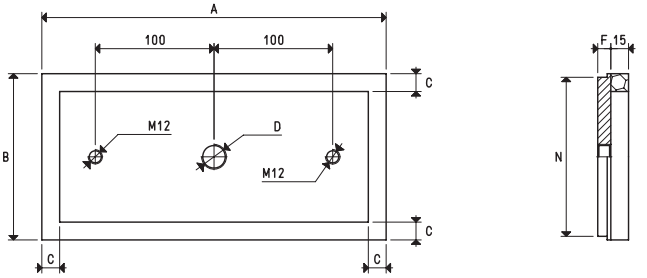

SAUGGREIFER MIT HALTERUNG

Art.	Stärke kg	A	B	C	D Ø	F	N	Sauggreifer Art.	Halterung Art.	Gewicht kg
08 290 68 *	25	290	68	15	G3/8"	11	62	01 290 68	00 08 116	0.56
08 290 140 *	72	290	140	15	G1/2"	11	134	01 290 140	00 08 117	1.15

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: OF= Geranio-Moosgummi; NF= Neoprengummi

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{kg}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130