




MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN

Die auf dieser Seite dargestellten Sauggreiferhalter haben einen reduzierten Dämpfungshub und die besondere Form haben es ermöglicht, die Gesamtabmessungen und das Gewicht dieser Sauggreiferhalter im Vergleich zu normalen Mini-Sauggreiferhaltern weiter zu reduzieren. Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft mit 1/8"- und 1/4"-Gasgewindeanschluss zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung

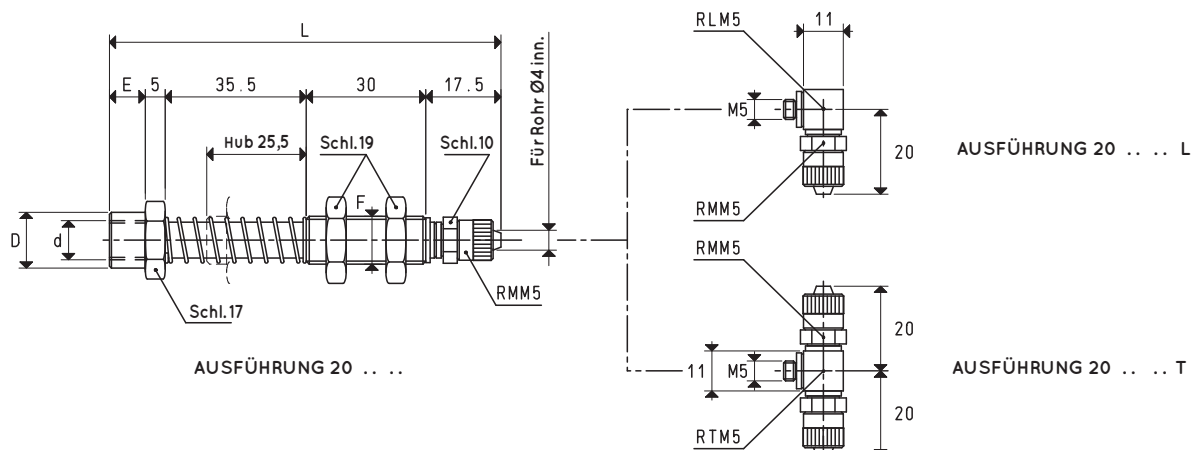


SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	d Ø	D Ø	E	F Ø	L	Gewicht g
20 06 35	8.82	M5	7.0	3.5	M12 x 1.25	91.5	74
20 07 35	8.82	M8	12.0	9	M12 x 1.25	97	76
20 10 38	8.82	G1/8"	14.0	9	M12 x 1.25	97	78
20 10 48	8.82	G1/4"	16.5	9	M12 x 1.25	97	78

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

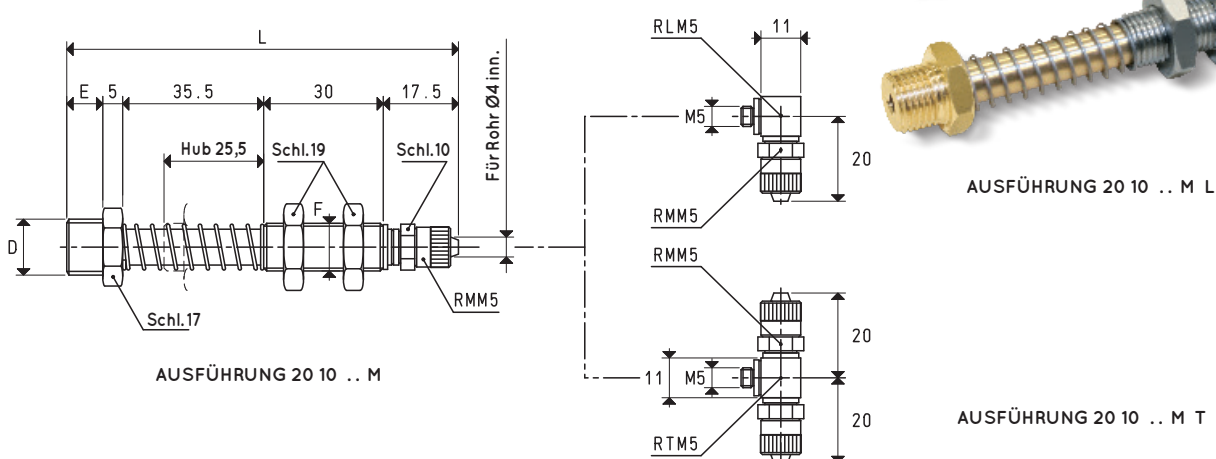

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	D Ø	E	F Ø	L	Gewicht g
20 10 38 M	8.82	G1/8"	8	M12 x 1.25	96	78
20 10 48 M	8.82	G1/4"	10	M12 x 1.25	98	76
20 10 58 M	8.82	G3/8"	10	M12 x 1.25	98	76



Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT INNEN- UND GEWINDEANSCHLÜSSEN

Die Mini-Sauggreiferträger der Serie 20 80 25 B unterscheiden sich vom Standardmodell 20 80 25 durch zwei reibungsmindernde Buchsen aus Technopolymer, die in die Gewindehülse M12x1,25 eingesetzt werden. Diese Buchsen gewährleisten eine hervorragende Gleitfähigkeit, ohne dass eine zusätzliche Schmierung notwendig ist, und behalten ihre Leistungsfähigkeit auch in verschmutzten Umgebungen bei.

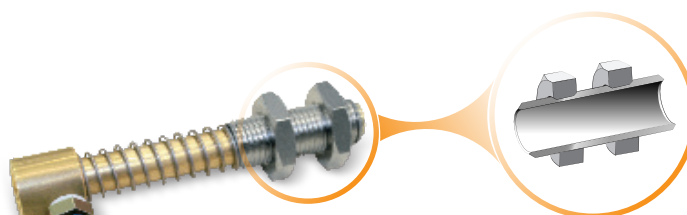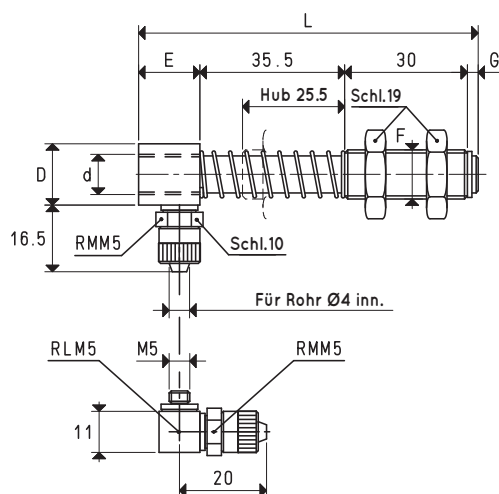

AUSFÜHRUNG 20 80 25



AUSFÜHRUNG 20 80 25 B

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen


SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	d Ø	D Ø	E	F Ø	G	L	Gewicht g
20 80 25 B	8.82	G1/8"	15	15	M12 x 1.25	7.5	83.5	82
20 80 25	8.82	G1/8"	15	15	M12 x 1.25	3.0	83.5	82

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT VERSENKTER GEGEFEDER

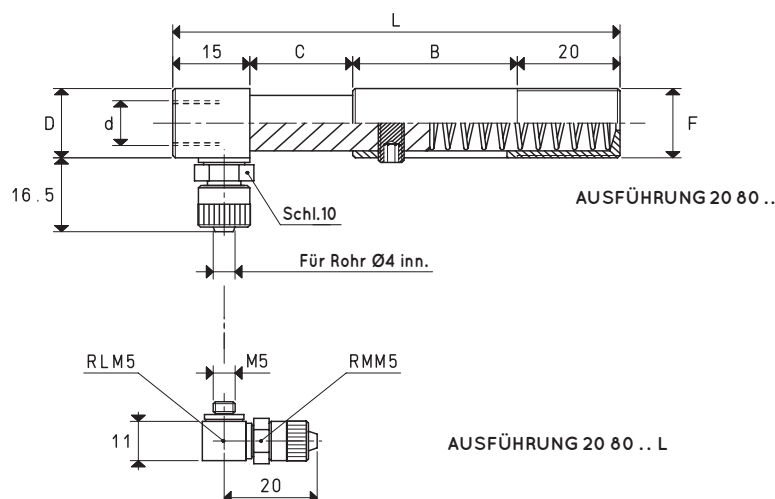

AUSFÜHRUNG 20 80 ..

AUSFÜHRUNG 20 80 .. L



SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	B	C Hub	Federschubkraft N	d Ø	D Ø	F Ø	L	Gewicht g
20 80 15	22	15	3.92	G1/8"	15	M10 x 0.75	72	26
20 80 20	32	20	6.80	G1/8"	15	M15 x 1.00	87	42

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Zur Bestellung des verchromten Sauggreiferhalters fügen Sie dem Artikel die Buchstaben FC hinzu.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$