


SPEZIALSAUGGREIFERHALTER FIX MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN

Die Sauggreiferhalter wurden entwickelt, um die Höhe der Sauggreifer mit Halterung dank des Gewindes über die gesamte Länge der Gewindebuchse einzustellen. Die Enden sind mit Gewinde versehen, um den Sauggreifer mit Halterung und das Verbindungsstück zu montieren.

Sie bestehen aus:

- Einer Gewindebuchse mit zwei Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

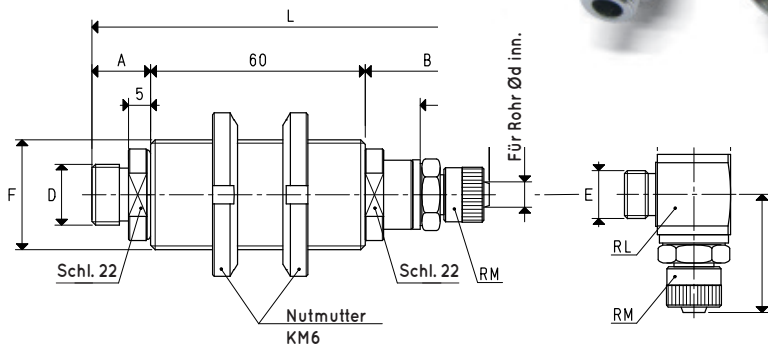


AUSFÜHRUNG 06 70 ..

AUSFÜHRUNG 06 70 .. L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.	A	B	D Ø	d Ø	E Ø	F Ø	L	M	N	O	RL	RM	Gewicht g
06 70 90	15	34	G1/4"	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 91	15	34	G3/8"	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 92	15	40	G3/8"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	430
06 70 93	15	40	G1/2"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435
06 70 94	15	34	M12	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 95	15	40	M12	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	430
06 70 96	15	40	M16	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

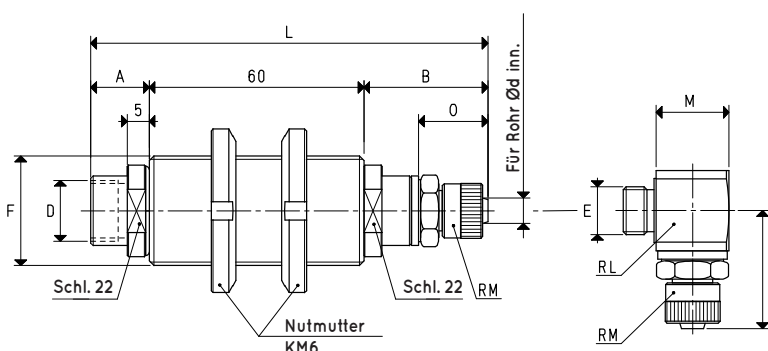

AUSFÜHRUNG 06 70 ..

AUSFÜHRUNG 06 70 .. L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.	A	B	D Ø	d Ø	E Ø	F Ø	L	M	N	O	RL	RM	Gewicht g
06 70 80	13	34	G1/4"	6	G1/4"	M30 x 1.5	107	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	435
06 70 81	15	40	G3/8"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435
06 70 82	15	34	G3/8"	6	G1/4"	M30 x 1.5	107	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	435

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$