



ELLIPTISCHE FLACHE SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

Elliptische Sauggreifer, die in die Arbeitsplatten der Formmaschinen eingebettet sind, haben die Funktion, eine Seite des Kartons während des Formens zu halten, was mit Hilfe von herkömmlichen Sauggreifer geschieht, die auf der gegenüberliegenden Seite gegriffen werden.

Stattdessen auf ihre Halterung montiert, können sie für die Handhabung von Kartons, Kunststoffgegenständen oder allem anderen mit begrenzten Griffflächen verwendet werden.

Ihre Halterungen aus Aluminium und eloxiert haben eine zentrale Gewindebohrung zur Befestigung an der Maschine; sie werden durch eine vernickelte Messingplatte zur Aufnahme des Sauggreifers in seinem Sitz und durch eine oder zwei Edelstahlschrauben zur Befestigung integriert.

Als Ersatzteil genügt es, nur den in der Tabelle angegebenen Sauggreifer in der gewünschten Mischung anzufordern.





SAUGGREIFER

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	A	B	C	D
01 12 20 A	0.52	A	0.3	15	11.5	17	20


HALTERUNG

Art.	B Ø	E	F	Material Halterung	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht g
00 08 70	G1/8"	8.5	6.5	Aluminium	01 12 20	5.4

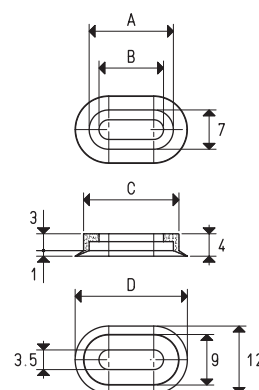


Befestigungsplatte Art. 00 08 97

TSP-Schraube M3x5 perforiert Art. 00 08 103




Hinweis: Beim Bestellen des Art. 00 08 70, werden automatisch auch die Befestigungsplatte und die Schraube TSP mitgeliefert



SAUGGREIFER MIT HALTERUNG

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	D	Sauggreifer Art.	Halterung Art.	Gewicht g
08 12 20 A	0.52	A	20	01 12 20	00 08 70	5.8



Mischung: A = ölbeständiger Gummi

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);


inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134




SAUGGREIFER

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	A	B	C	D
01 12 30 *	0.82	  	0.5	25	21.5	27	30
01 12 40 *	1.12	  	0.7	35	31.5	37	40
01 12 50 *	1.57	  	1.0	50	46.5	52	55

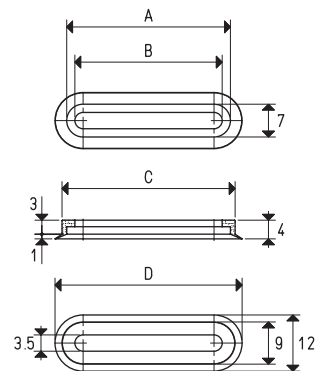

HALTERUNGEN


Art.	A	B Ø	C	E	F	Material Halterung	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht g
00 08 71	30	G1/8"	25	8.5	6.5	Aluminium	01 12 30	7.8
00 08 75	40	G1/8"	35	8.5	6.5	Aluminium	01 12 40	11.4
00 08 76	55	G1/8"	50	8.5	6.5	Aluminium	01 12 50	15.5




Befestigungsplatte Art. 00 08 98 für Halt. 00 08 71
Art. 00 08 99 für Halt. 00 08 75
Art. 00 08 100 für Halt. 00 08 76

Nr. 2 TSP-Schrauben M3x5

Art. 00 08 102




Hinweis: Beim Bestellen des Art. bezüglich der Halterung, werden automatisch auch die Befestigungsplatte und die Schraube TSP mitgeliefert



SAUGGREIFER MIT HALTERUNG

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	D	Sauggreifer Art.	Halterung Art.	Gewicht g
08 12 30 *	0.82	  	30	01 12 30	00 08 71	8.3
08 12 40 *	1.12	  	40	01 12 40	00 08 75	12.0
08 12 50 *	1.57	  	55	01 12 50	00 08 76	16.2



* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen:  = ölbeständiger Gummi;  = Kautschuk;  = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134