



## PLATTEN UND STREIFEN AUS MOOSGUMMI

Der gleiche Moosgummi, der für die Herstellung unserer Sauggreifer verwendet wird, kann in Platten oder Streifen in den in der Tabelle aufgeführten Abmessungen geliefert werden. Um eine einfache und schnelle Befestigung am Metallträger zu ermöglichen, haben sowohl die Platten als auch die Streifen aus OF-Moosgummi eine selbstklebende Seite.

Mit den Platten und Streifen ist es möglich, Sauggreifer in den unterschiedlichsten Formen herzustellen und Lasten mit rauen oder sehr rauen Oberflächen zu handhaben. Auf Anfrage und zur Festlegung von Mindestmengen in der Bestellung können sie in verschiedenen Größen und Dichten geliefert werden.


Die Temperaturwerte, innerhalb derer der Moosgummi arbeiten kann, reichen von -40 °C bis +80 °C.

Sehr gute Druck- und Bruchfestigkeit, mit einer Dehnung von bis zu 350%.

Schlechte Beständigkeit gegen Öle, Ozon und Flammen.

Hinweis: OF Moosgummi wird aus der Expansion eines Naturkautschuks gewonnen, der durch eine chemisch-thermische Behandlung dem Austritt ausgesetzt ist.

Die Oberflächenporosität kann daher bei gleicher Dichte variieren, ohne die Wirksamkeit zu beeinträchtigen.

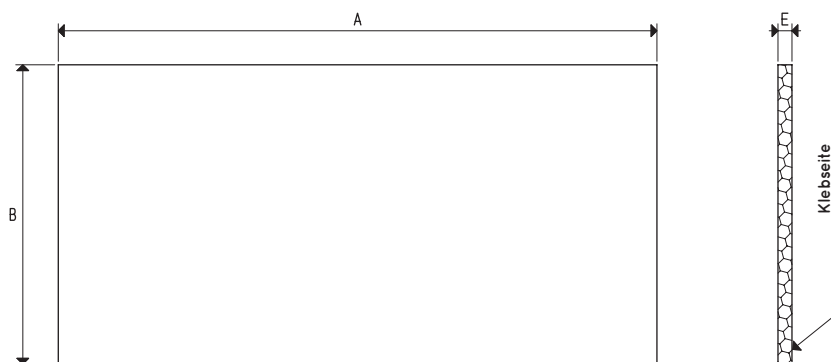


### PLATTEN AUS OF MOSSGUMMI

| Art.             | A           | B         | E         |
|------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>LGS 10 OF</b> | 2050 ÷ 1950 | 920 ÷ 880 | 10 ± 1.50 |
| <b>LGS 15 OF</b> | 2050 ÷ 1950 | 920 ÷ 880 | 15 ± 1.60 |
| <b>LGS 20 OF</b> | 2050 ÷ 1950 | 920 ÷ 880 | 20 ± 1.90 |
| <b>LGS 25 OF</b> | 2050 ÷ 1950 | 920 ÷ 880 | 25 ± 1.90 |
| <b>LGS 30 OF</b> | 2050 ÷ 1950 | 920 ÷ 880 | 30 ± 2.00 |
| <b>LGS 40 OF</b> | 2050 ÷ 1950 | 920 ÷ 880 | 40 ± 2.50 |
| <b>LGS 45 OF</b> | 2050 ÷ 1950 | 920 ÷ 880 | 45 ± 2.50 |

Hinweis: Minimale lieferbare Größe, Halbplatte.

Hinweis: In Anbetracht der Art des OF-Schwammgummis und seiner Herstellung können die Abmessungen der in der Tabelle aufgeführten Platten auch außerhalb der Toleranzen variieren

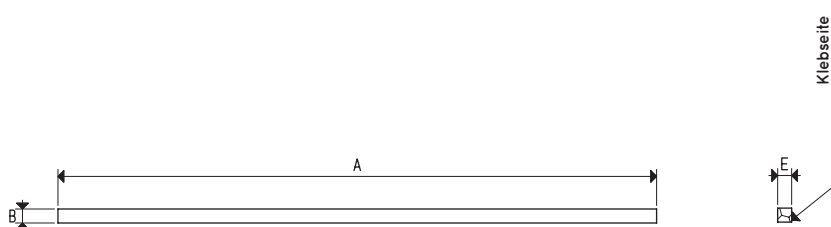

### STREIFEN AUS OF MOSSGUMMI

| Art.                | A           | B         | E         |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>SGS 10 10 OF</b> | 2050 ÷ 1950 | 10 ± 1.50 | 10 ± 0,50 |
| <b>SGS 15 10 OF</b> | 2050 ÷ 1950 | 15 ± 1.60 | 10 ± 0,50 |
| <b>SGS 20 10 OF</b> | 2050 ÷ 1950 | 20 ± 1.90 | 10 ± 0,50 |
| <b>SGS 20 15 OF</b> | 2050 ÷ 1950 | 20 ± 1.90 | 15 ± 0,75 |

Hinweis: In Anbetracht der Art des OF-Schwammgummis und seiner Herstellung können die Abmessungen der in der Tabelle aufgeführten streifen auch außerhalb.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);  $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$ ;  $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$