



SAUGGREIFER MIT ZWEI FALTENBÄLGEN MIT VULKANISierter HALTERUNG

Es handelt sich um die gleichen Sauggreifer wie auf der vorherigen Seite beschrieben, jedoch mit einem zusätzlichen Faltenbalg. Die technischen Eigenschaften und die Verfügbarkeit sind gleich.

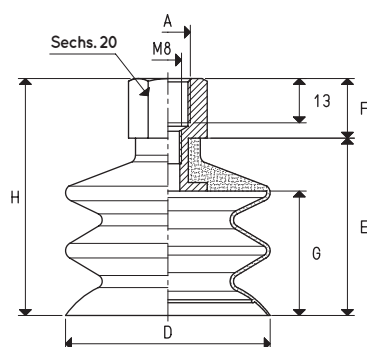

SAUGGREIFER MIT ZWEI FALTENBÄLGEN MIT VULKANISierter HALTERUNG INNENGEWINDE

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	A Ø	D Ø	E	F	G	H	Faltenbalghub mm	Material Halterung	Gewicht g
08 40 60 *	3.14		23.6	G1/4"	40	52	17	35	69	20	Aluminium	39.6
08 50 50 *	4.90		41.6	G1/4"	50	55	17	38	72	24	Aluminium	49.6
08 60 50 *	7.06		63.0	G1/4"	60	58	17	41	75	25	Aluminium	72.4
08 60 50 M12 *	7.06		63.0	M12	60	58	17	41	75	25	Aluminium	73.0
08 85 50 *	14.08		175.6	G1/4"	85	78	17	58	95	38	Aluminium	168.0
08 85 50 M12 *	14.08		175.6	M12	85	78	17	58	95	38	Aluminium	169.0

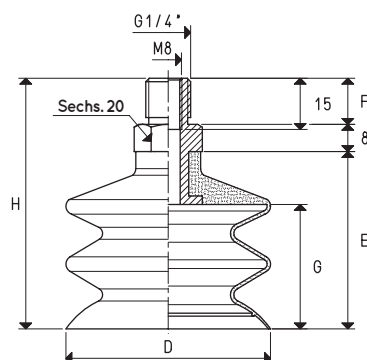

SAUGGREIFER MIT ZWEI FALTENBÄLGEN MIT VULKANISierter HALTERUNG AUSSENGEWINDE

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	D Ø	E	F	G	H	Material Halterung	Gewicht g
08 40 60 M *	3.14		40	52	13.5	35	73.5	Aluminium	35.5
08 50 50 M *	4.90		50	55	13.5	38	76.5	Aluminium	49.3
08 60 50 M *	7.06		60	58	13.5	41	79.5	Aluminium	66.0
08 85 50 M *	14.08		85	78	13.5	58	99.5	Aluminium	157.0

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: A= ölbeständiger Gummi; S= Silikon

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{kg}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

