









SONDER-SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN




Die auf dieser und den folgenden Seiten abgebildeten Sauggreifer wurden studiert und realisiert, um die unzähligen Probleme des Griffs und der Manipulation zu lösen, die uns in über dreißig Jahren Tätigkeit vorgelegt wurden; sie unterscheiden sich von allen anderen Sauggreifern durch die Vielfalt ihrer Formgebung. Sie eignen sich für die Aufnahme von CDs, Etiketten, Umschlägen, Pralinen, Keksen, Papier- oder Kunststoffblättern, Figuren, Kartons, Fliesen, Metall-Kleinteilen, Kunststoffgegenständen, usw. Die Halterungen aus vernickeltem Messing oder eloxiertem Aluminium sind mit einem zentralen Stift mit Außen- oder Innengewinde ausgestattet, der das Saugen und Befestigen am Bediener ermöglicht. Die Sauggreifer können manuell, mit einfachem Druck und ohne Hilfe von Klebstoffen auf sie montiert werden. Sie sind normalerweise in drei Standard- Mischungen erhältlich, aber auf Anfrage und für gewisse Mindestbestellmengen sind auch Spezialmischungen möglich, die auf Seite 31 aufgeführt sind.



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischung	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 07 13 S	0.10		19	00 08 236	Messing	3	08 07 13 S	3.6



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischung	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 08 07 S	0.13		31	00 08 237	Messing	3	08 08 07 S	3.1



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischung	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 11 08 S	0.24		95	00 08 238	Messing	7	08 11 08 S	7.6

Mischung: = Silikon


Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$


Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

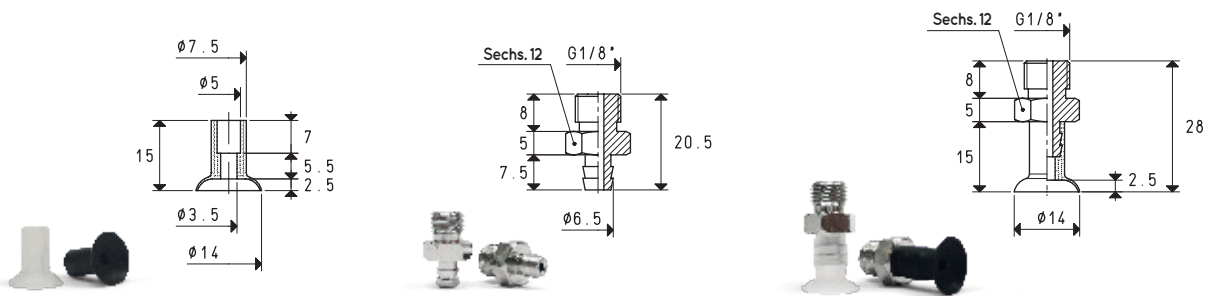

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 14 15 *	0.38		270	00 08 67	Messing	11.4	08 14 15 *	11.9

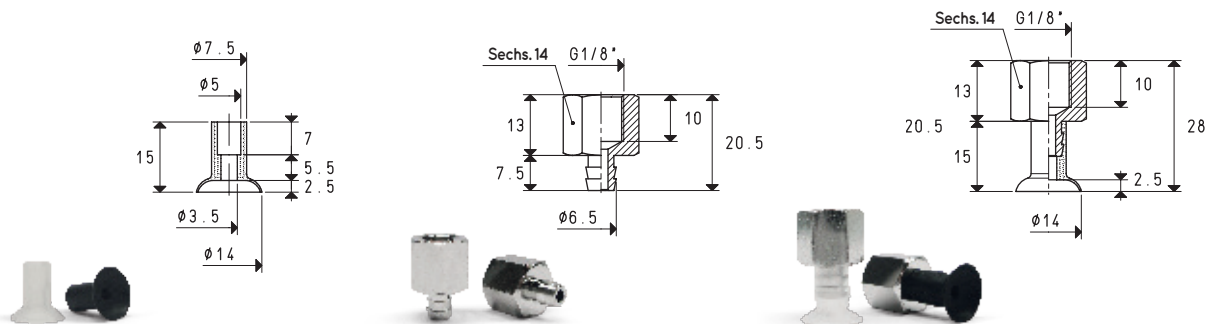

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 14 15 *	0.38		270	00 08 64	Messing	13.9	08 14 15 F *	14.4

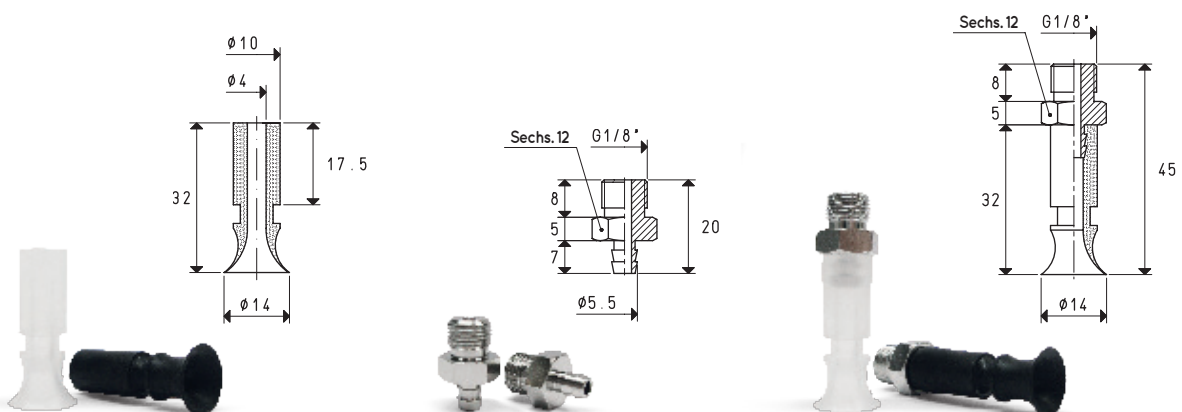

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 14 32 *	0.38		397	00 08 03	Messing	9.0	08 14 32 *	10.9

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.


Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134




SONDER-SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

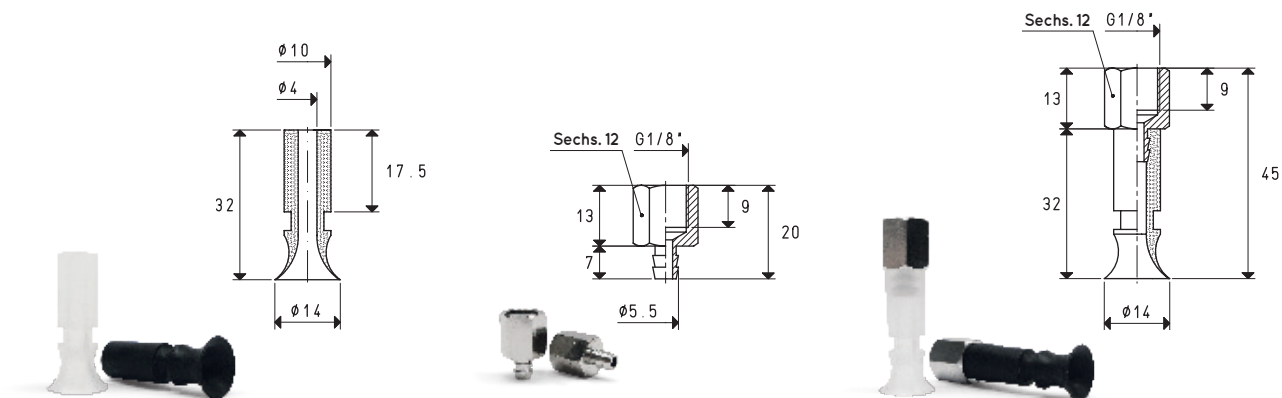


Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 14 32 *	0.38		397	00 08 04	Messing	8.1	08 14 32 F *	10.0

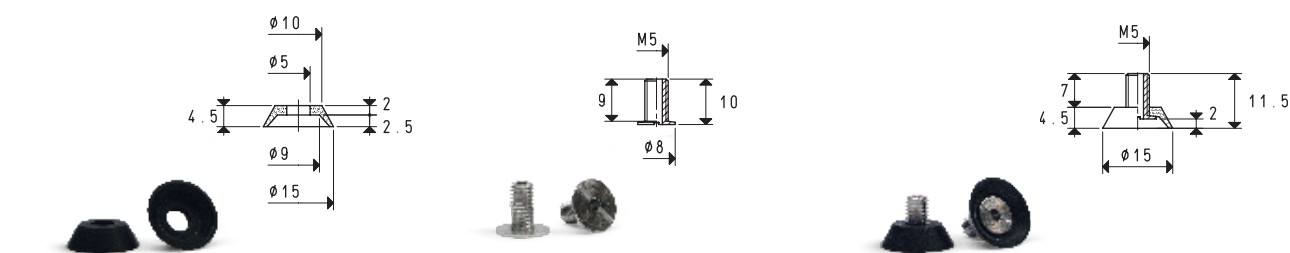

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 15 04 N	0.44		250	00 08 241	Messing	1.5	08 15 04 N	1.7

Mischung: = kautschuk

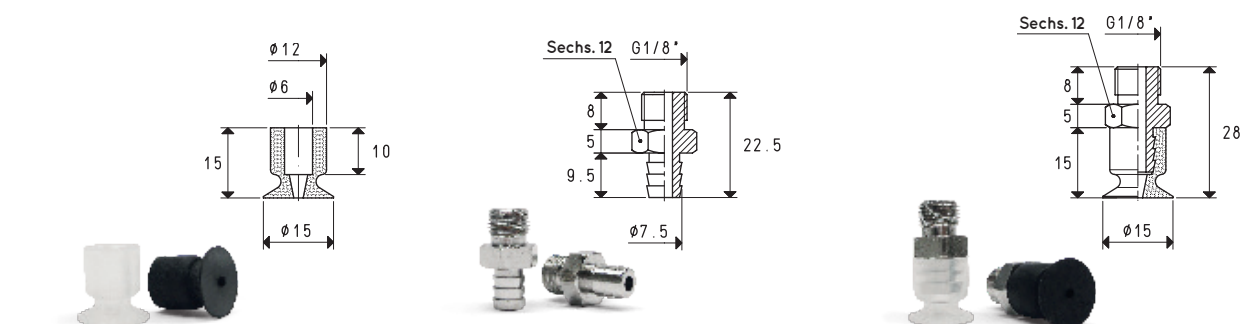

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 15 15 *	0.03		14	00 08 05	Messing	10.4	08 15 15 *	11.7

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = kautschuk; = Silikon


Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);


inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

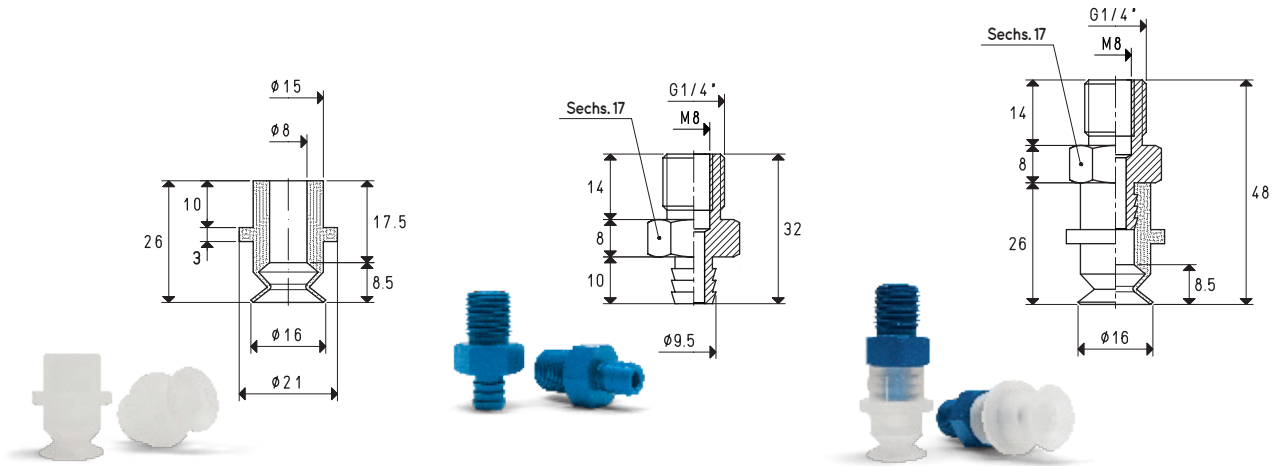

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 16 26 S	0.50	$\langle S \rangle$	7	293	00 08 18	Aluminium	10.3	08 16 26 S	13.7

Mischung: $\langle S \rangle$ = Silikon

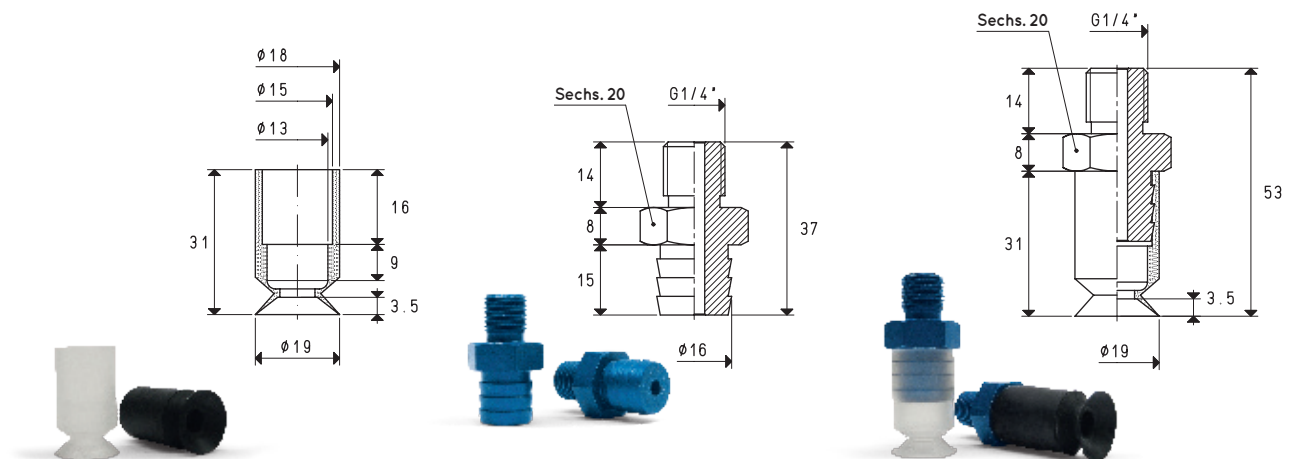

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 19 31 *	0.70	$\langle N \rangle \langle S \rangle$	5	532	00 08 09	Aluminium	18.1	08 19 31 *	20.9

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: $\langle N \rangle$ = Kautschuk; $\langle S \rangle$ = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.




Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134






SONDER-SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN




3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

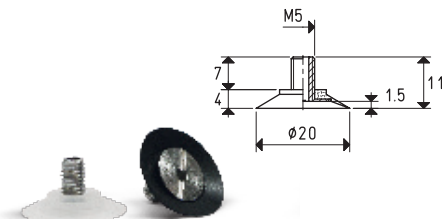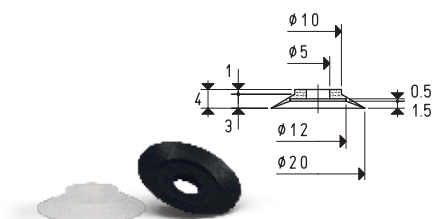




Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 04 *	0.78		365	00 08 242	Messing	1.8	08 20 04 *	2.0

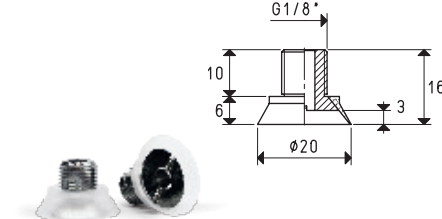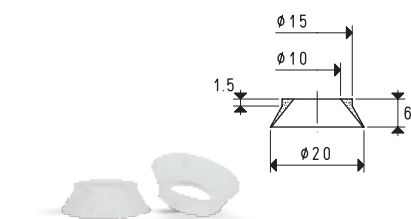

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 06 *	0.78		1068	00 08 243	Messing	6.0	08 20 06 *	6.3

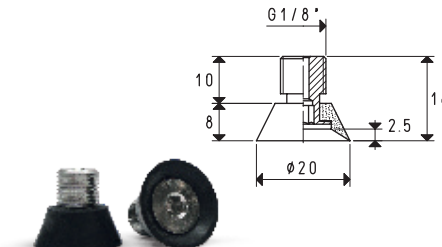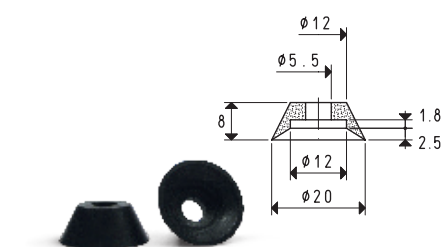

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 08 *	0.78		804	00 08 60	Messing	5.6	08 20 08 *	6.4

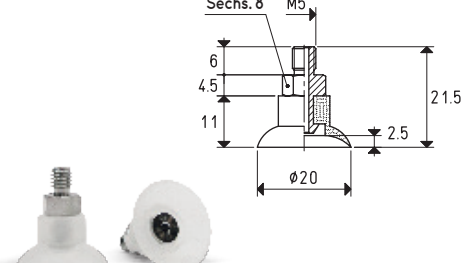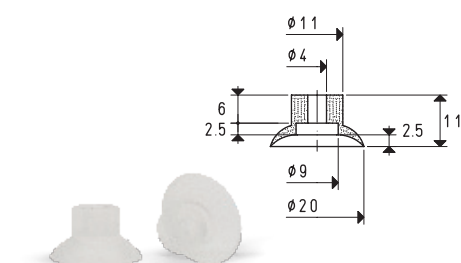

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischung	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 11 S	0.78		784	00 08 245	Messing	2.7	08 20 11 S	3.7

Mischung: = Silikon

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = kautschuk; = Silikon; = Kautschuk gelb

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.




Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);




inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134




SONDER-SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

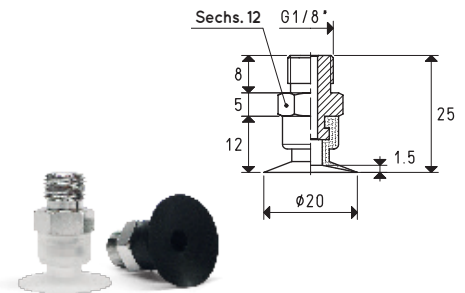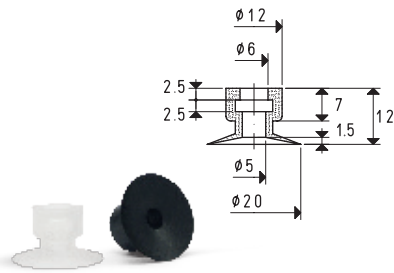

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 12 *	0.78		314	00 08 146	Messing	9.8	08 20 12 *	10.7

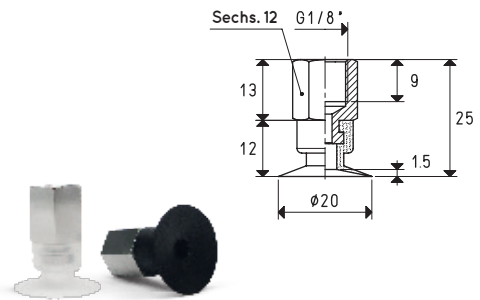

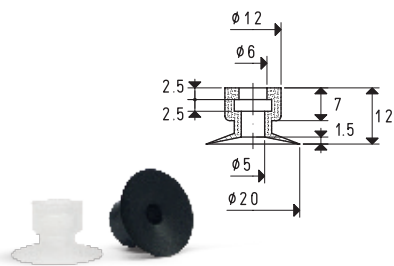


Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 12 *	0.78		314	00 08 155	Messing	9.1	08 20 12 F *	10.0

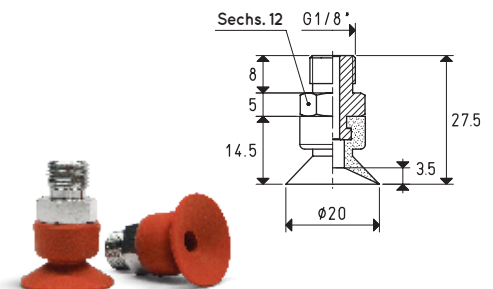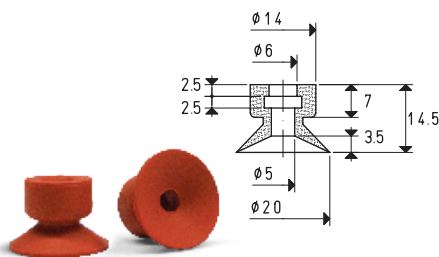

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischung	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 14 N	0.78		589	00 08 146	Messing	9.8	08 20 14 N	11.3

Mischung: = kautschuk

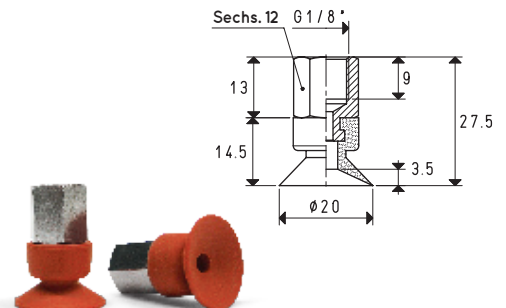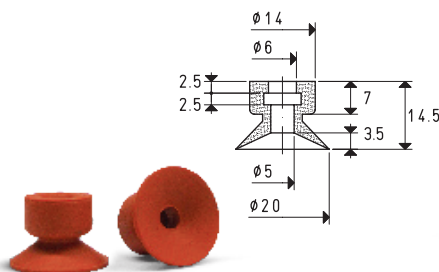

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischung	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 14 N	0.78		589	00 08 155	Messing	9.1	08 20 14 F N	10.6

Mischung: = kautschuk

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$


Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134




SONDER-SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar


1

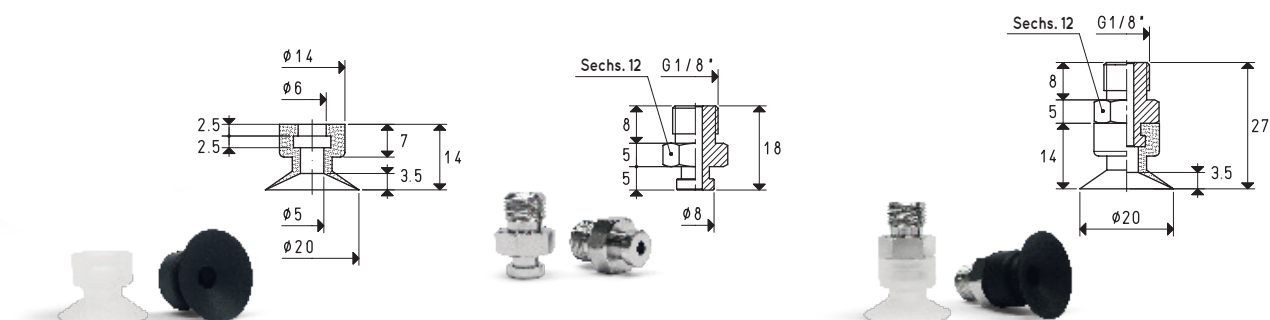

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 15 *	0.78		599	00 08 146	Messing	9.8	08 20 15 *	11.0

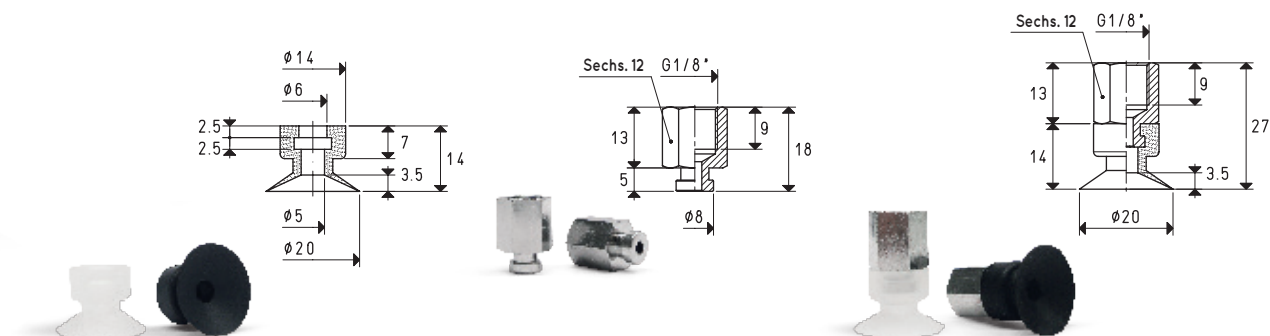

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 15 *	0.78		599	00 08 155	Messing	9.1	08 20 15 F *	10.3

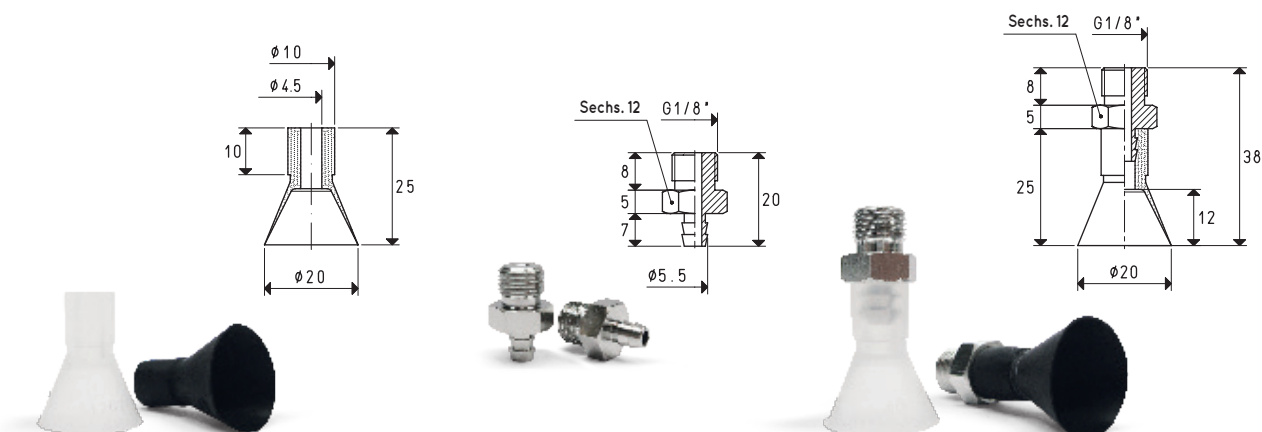

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 24 *	0.78		1.9	00 08 03	Messing	9.0	08 20 24 *	10.2

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon



Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.




Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$




Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

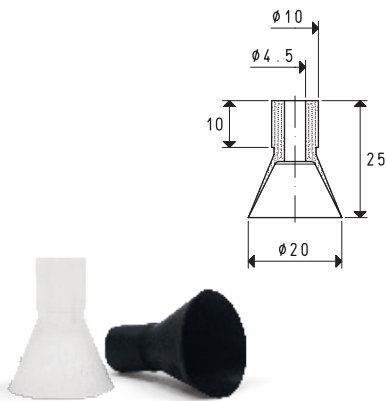

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 24 *	0.78		1.9	00 08 04	Messing	8.1	08 20 24 F *	9.3

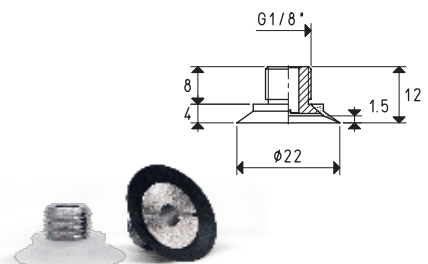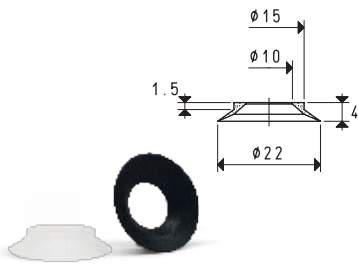

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 22 06 *	0.95		681	00 08 246	Messing	5.0	08 22 06 *	5.3

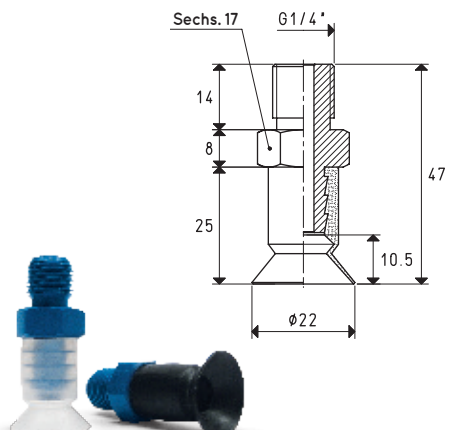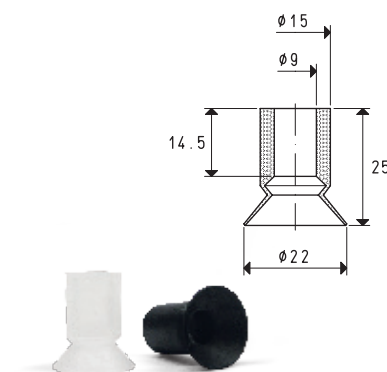

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 22 24 *	0.95		7	1.3	00 08 10	Aluminium	11.0	08 22 24 *	13.6

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);




inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134






SONDER-SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

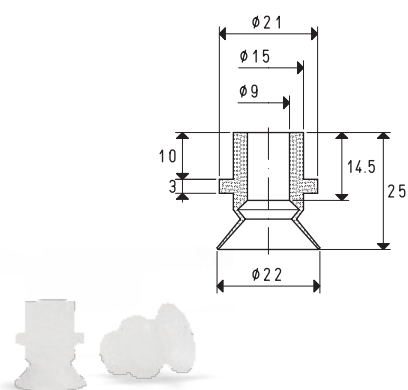




Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 22 99 S	0.95	⊞S	7	1.7	00 08 10	Aluminium	11.0	08 22 99 S	13.8

Mischung: ⊞S = Silikon

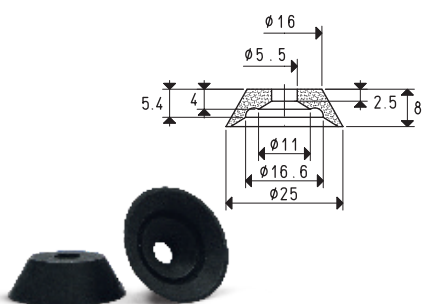

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 25 08 A	1.23	⊞A	1.1	00 08 60	Messing	5.6	08 25 08 A	7.4

Mischung: ⊞A = ölbeständiger Gummi

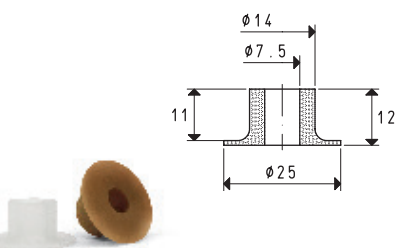


Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 25 12 *	0.11	⊞S⊞NG	125	00 08 82	Messing	11.2	08 25 12 *	12.7

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: ⊞A = ölbeständiger Gummi; ⊞S = Silikon; ⊞NG = Kautschuk gelb

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.


Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

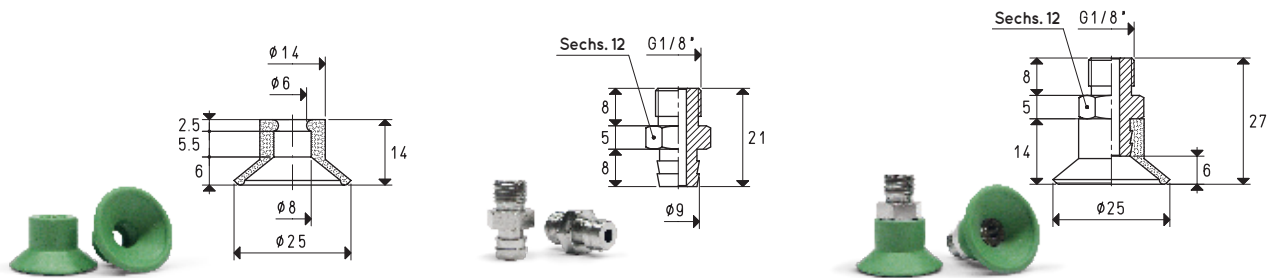


Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischung	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 25 14 N	1.23	N	1.1	00 08 101	Messing	10.8	08 25 14 N	12.6

Mischung: N = Kautschuk

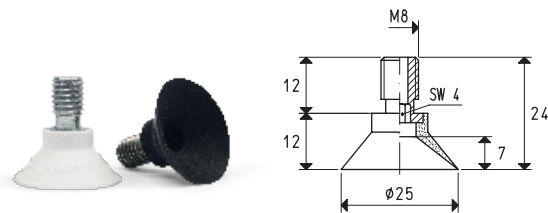

Sauggreifer mit vulkanisierter Halterung Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Material Halterung	Gewicht g
08 25 22 *	1.23	N S	1.6	Stahl	5.0

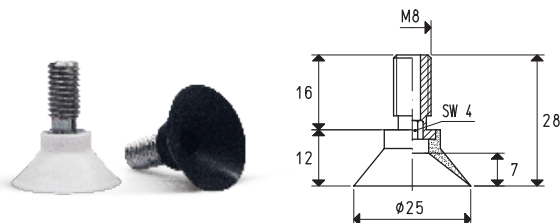

Sauggreifer mit vulkanisierter Halterung Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Material Halterung	Gewicht g
08 25 27 *	1.23	N S	1.6	Stahl	5.2

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: N = Kautschuk; S = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134




SONDER-SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototechnica.net verfügbar

1

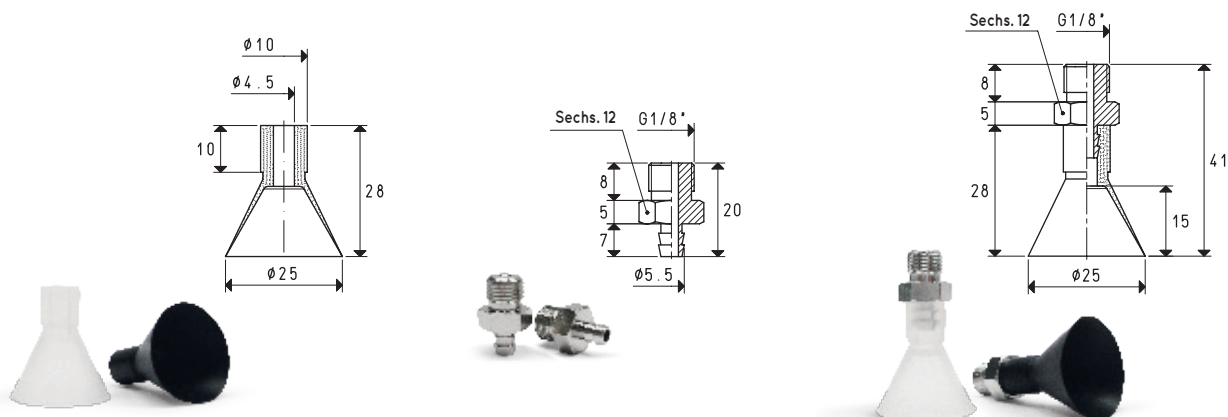

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 25 28 *	1.23		3.4	00 08 03	Messing	9.0	08 25 28 *	10.7

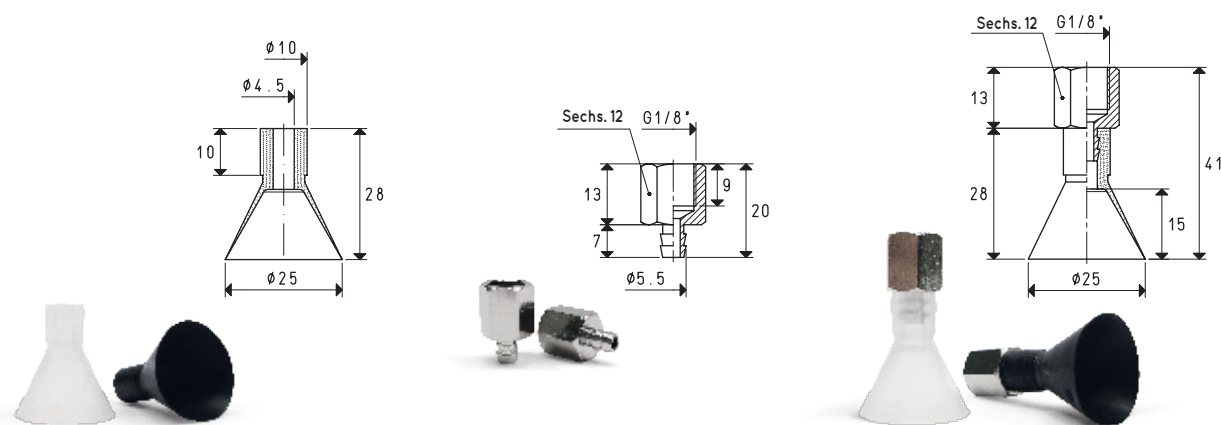

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 25 28 *	1.23		3.4	00 08 04	Messing	8.1	08 25 28 F *	9.8

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon


Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

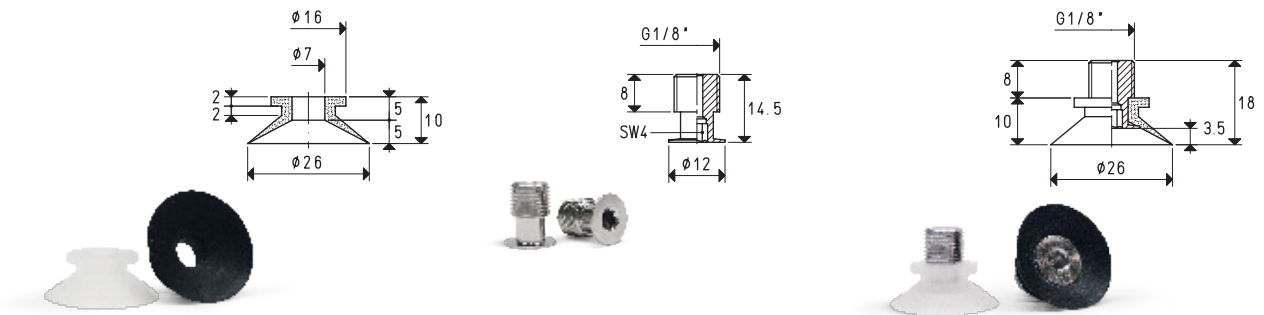

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 26 10 *	1.33		1.1	00 08 60	Messing	5.6	08 26 10 *	6.5

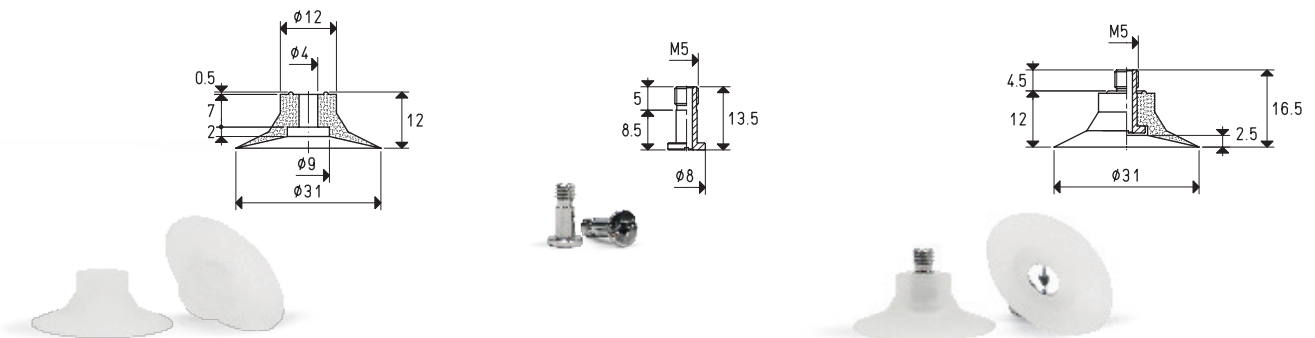

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischung	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 31 12 S	1.89		991	00 08 249	Messing	1.8	08 31 12 S	3.4

Mischung: = Silikon

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = Kautschuk; = Silikon; = Kautschuk gelb

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.




Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134






SONDER-SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

1



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 32 30 *	2.00		11.4	00 08 250	Aluminium	8.6	08 32 30 *	14.5

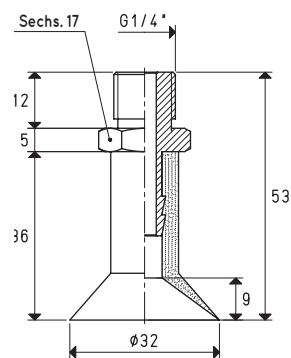

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 32 36 *	2.00		3.4	00 08 19	Messing	22.7	08 32 36 *	27.8

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = kautschuk; = Silikon


Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

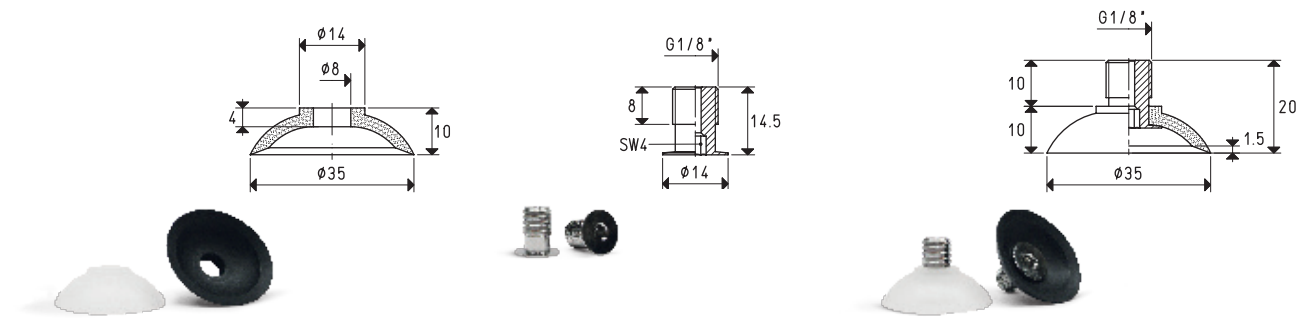


Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 35 12 *	2.40		2.9	00 08 244	Messing	5.9	08 35 12 *	8.8

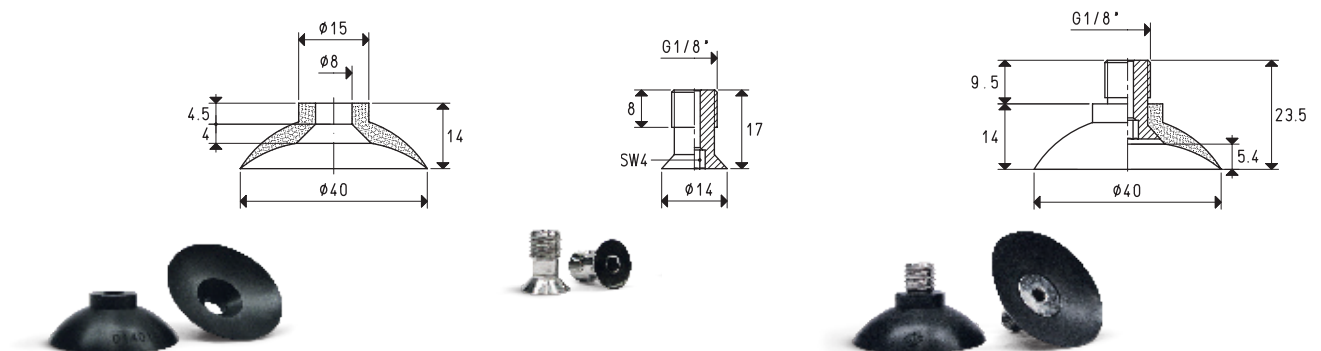

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 40 14 A	3.14		4.8	00 08 247	Messing	8.4	08 40 14 A	12.7

Mischung: = ölbeständiger Gummi

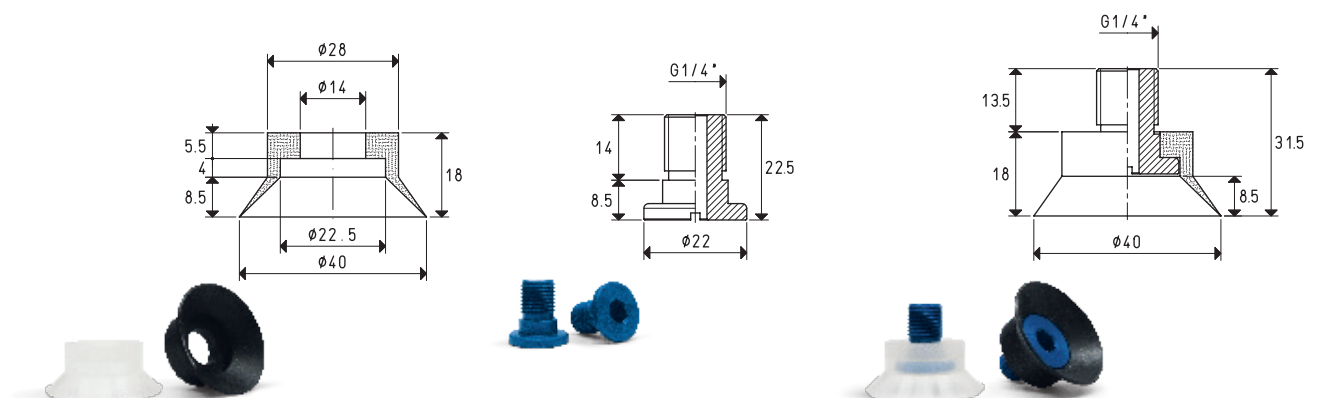

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 40 18 *	3.14		8.2	00 08 81	Aluminium	8.8	08 40 18 *	15.0

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.




Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134






SONDER-SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

1



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 40 25 *	3.14		3.4	00 08 127	Aluminium	11.5	08 40 24 *	21.0

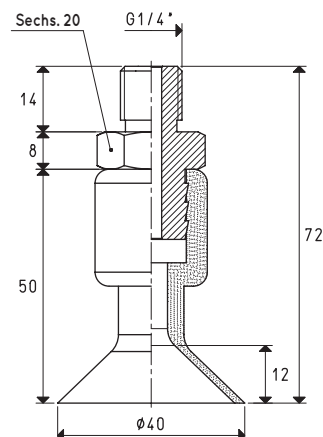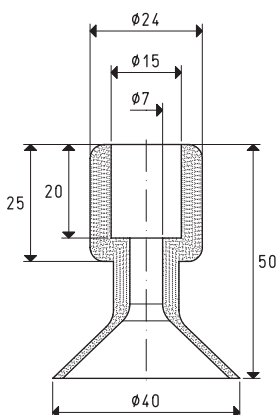

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 40 70 A	3.14		6.3	00 08 09	Aluminium	18.1	08 40 70 A	32.0

Mischung: = ölbeständiger Gummi

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Silikon; = Kautschuk gelb

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.


Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$


Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

SONDER-SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

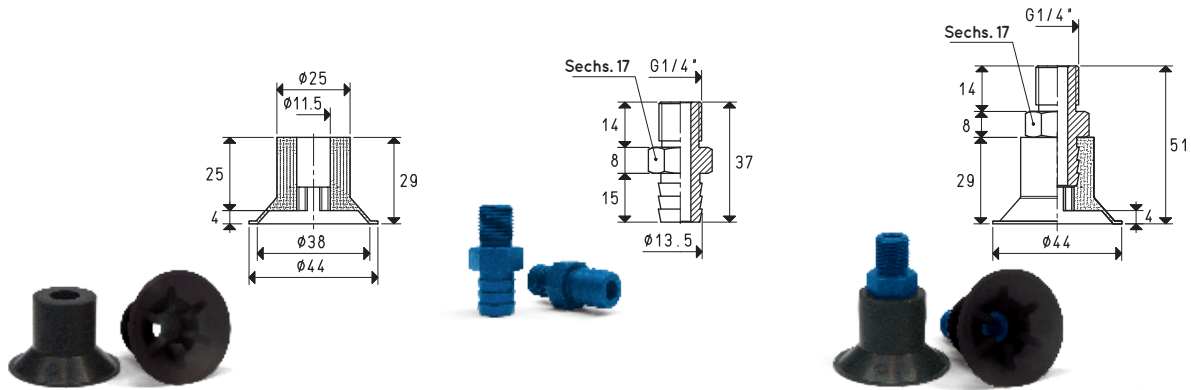


Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 44 30 N	3.80		6.7	00 08 127	Aluminium	11.5	08 44 30 N	22.8

Compound: = para rubber

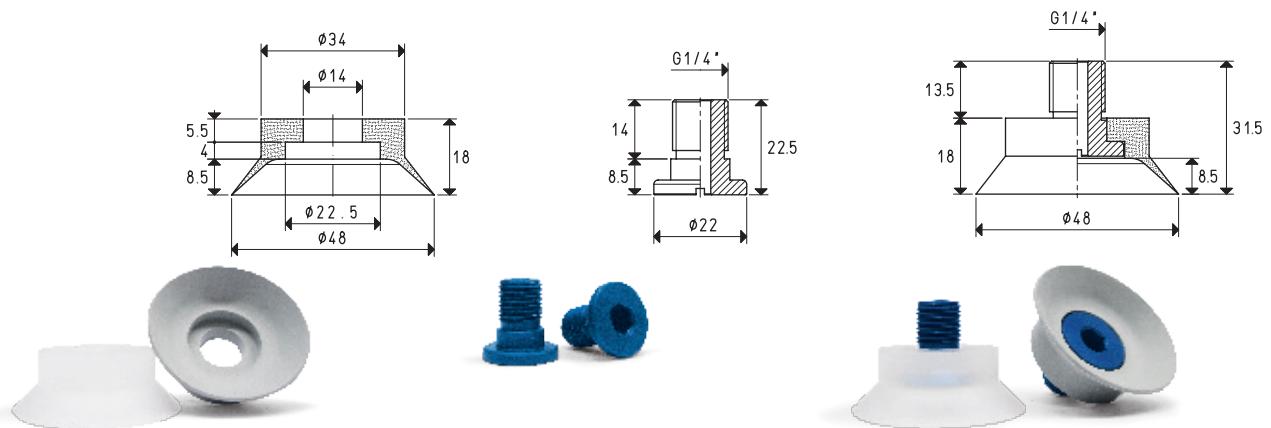

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 48 18 *	4.52		11.6	00 08 81	Aluminium	8.8	08 48 18 *	17.5

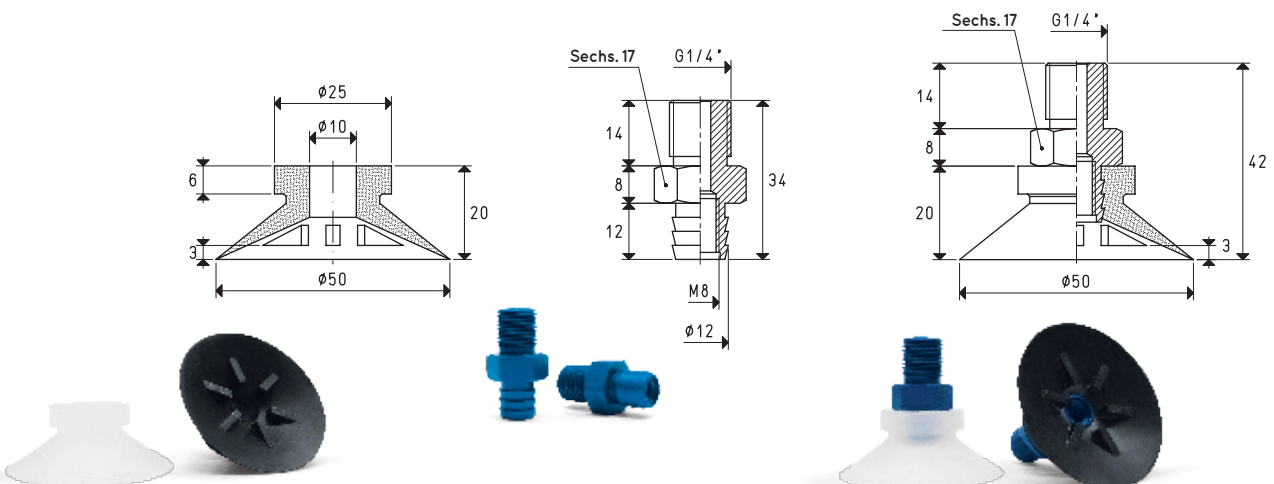

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 50 20 *	4.90		7.0	00 08 24	Aluminium	10.3	08 50 20 *	20.3

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon; = Kautschuk gelb

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$




Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134






SONDER-SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

1

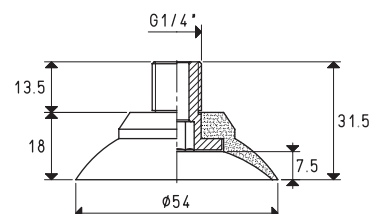

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 54 18 *	5.72		11.4	00 08 248	Aluminium	5.8	08 54 18 *	16.4

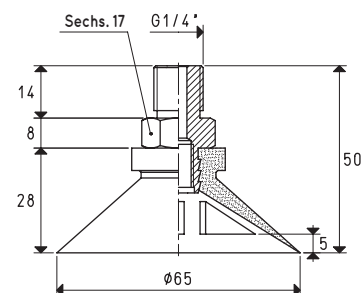

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 65 28 *	8.20		21.0	00 08 24	Aluminium	10.3	08 65 28 *	26.0

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon; = Kautschuk gelb

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134