

SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN




Die Faltenbalgsauggreifer haben die Eigenschaft, in Kontakt mit der zu entnehmenden Oberfläche und bei Vorhandensein von Vakuum zu knittern und erzeugen eine schnelle Hubbewegung, unabhängig von den Bewegungen der Maschine: Diese schnelle Bewegung verhindert, dass das Blech oder die darunter liegende Last an der angehobenen befestigt bleibt. Aufgrund ihrer hohen Flexibilität können sie auch zum Ausgleich von Planheitsfehlern oder zum Greifen von geneigten Oberflächen eingesetzt werden.

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreifer sind das Ergebnis zahlreicher Lösungen, die unseren Kunden zur Lösung ihrer Probleme angeboten werden; sie wurden für das Greifen von Keksen, Figuren, Schiacciatine, Laminaten, Etiketten, kleinen Metall- und Kunststoffteilen, Pappe, Papier- und Plastiktüten, bröckeligen Produkten, Schokoladen- und Hühnereiern, Kunststofflaminaten usw. entwickelt.




Die Halterungen aus vernickeltem Messing oder eloxiertem Aluminium sind mit einem zentralen Stift mit Außen- oder Innengewinde ausgestattet, der das Saugen und Befestigen am Bediener ermöglicht.

Die Sauggreifer können manuell, mit einfachem Druck und ohne Hilfe von Klebstoffen auf sie montiert werden. Diese Sauggreifer sind in den Standardmischung




lieferbar und können auf Anfrage und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung, in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen geliefert werden.



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 05 09 *	0.06		3	95	00 08 487	Messing	2.2	08 05 09 *	2.3



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 06 50 *	0.07		5	135	00 08 06	AVP	2.6	08 06 50 *	3.0



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 08 50 *	0.12		5	155	00 08 06	AVP	2.6	08 08 50 *	3.1

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.




Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134






SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN




3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar






Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 11 50 *	0.23		6	178	00 08 06	AVP	2.6	08 11 50 *	3.2



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 11 16 *	0.23		6	319	00 08 06	AVP	2.6	08 11 16 *	3.3



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 11 16 *	0.23		6	319	00 08 03	Messing	9.0	08 11 17 *	9.7




Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 11 16 *	0.23		6	319	00 08 04	Messing	8.1	08 11 17 F *	8.8

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon


Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

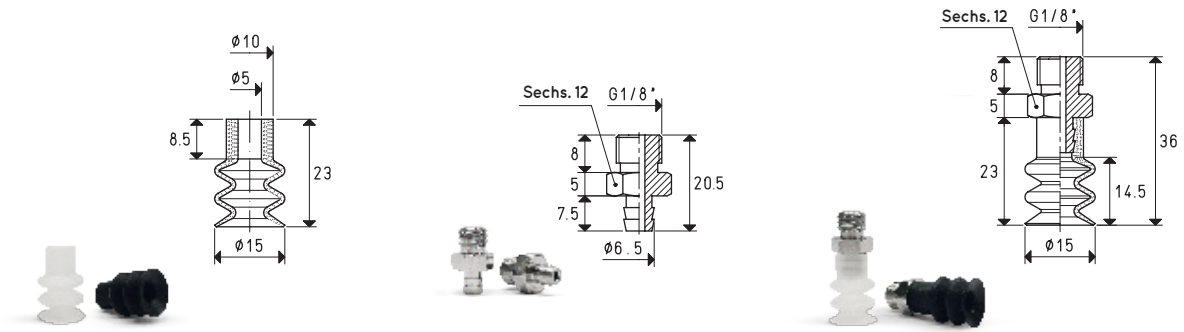

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 15 23 *	0.44	A N S	10	952	00 08 67	AVP	11.4	08 15 23 *	12.7

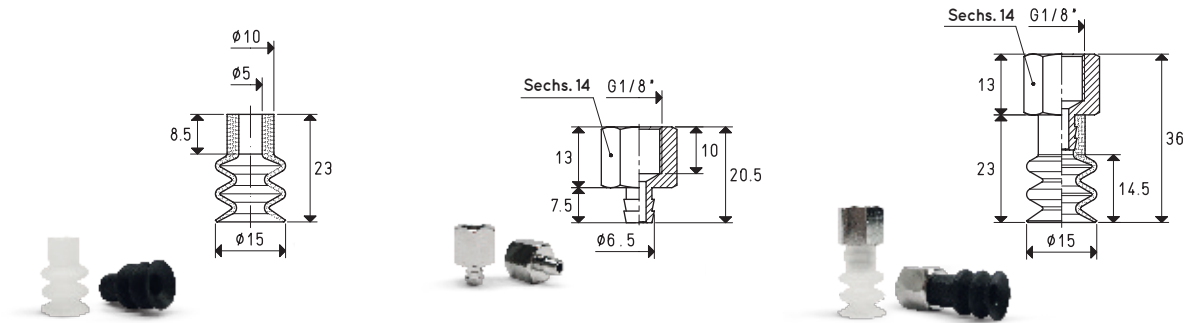

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 15 23 *	0.44	A N S	10	952	00 08 64	AVP	13.9	08 15 23 F *	15.2

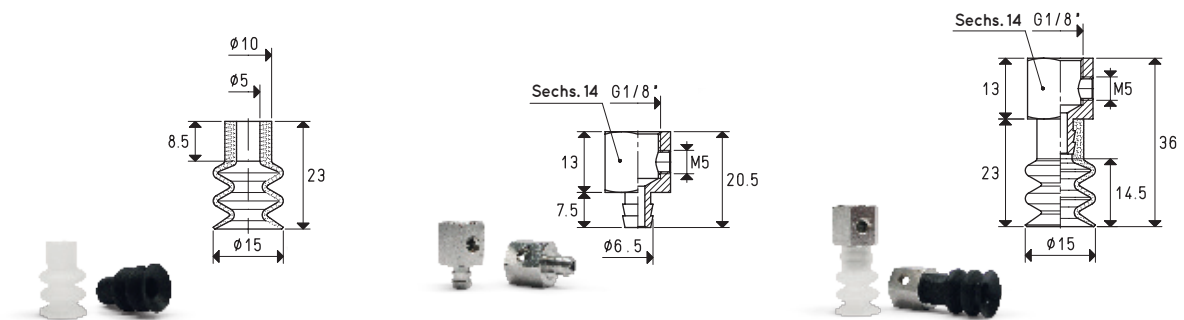

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 15 23 *	0.44	A N S	10	952	00 08 65	AVP	13.7	08 15 24 F *	15.0

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: **A** = ölbeständiger Gummi; **N** = Kautschuk; **S** = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$;


pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134




SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN


1

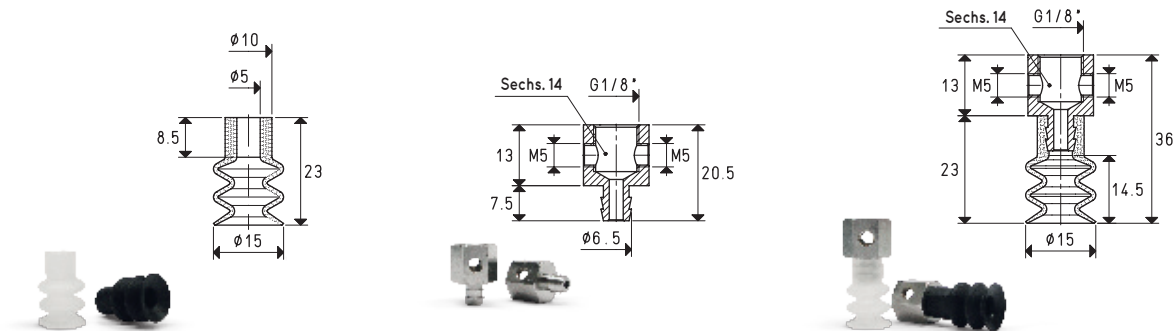

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 15 23 *	0.44	  	10	952	00 08 66	OT58	13.5	08 15 26 F *	14.8

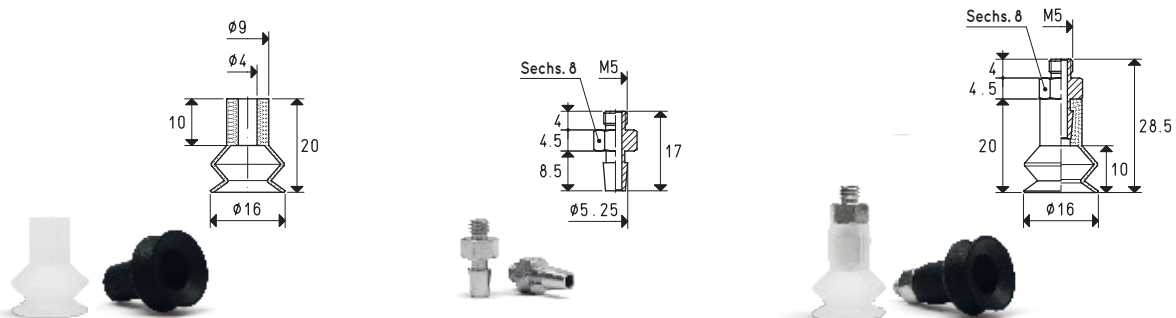

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 16 20 *	0.50	  	7	970	00 08 06	AVP	2.6	08 16 20 *	3.6

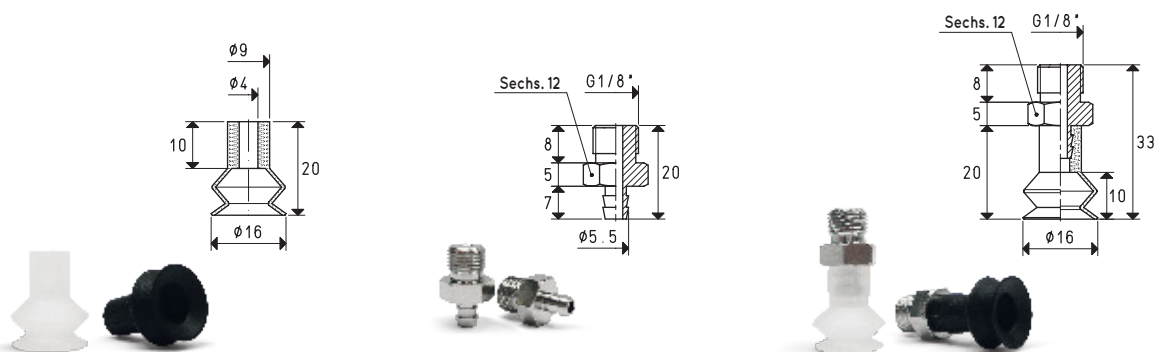

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 16 20 *	0.50	  	7	970	00 08 03	Messing	9.0	08 16 21 *	10.0

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen:  = ölbeständiger Gummi;  = Kautschuk;  = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.



Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);




inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$;

pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$




Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 16 20 *	0.50		8	970	00 08 04	AVP	8.1	08 16 21 F *	9.1

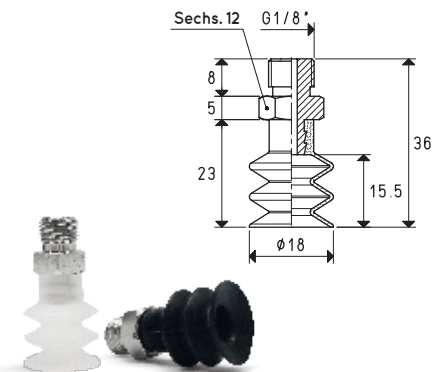

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 23 *	0.63		11	1.8	00 08 67	AVP	11.4	08 18 23 *	12.9

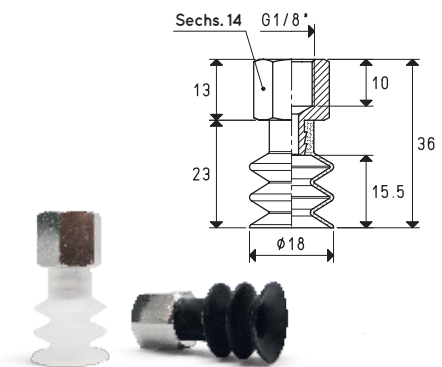

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 23 *	0.63		11	1.8	00 08 64	AVP	13.9	08 18 23 F *	15.4

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$;




pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134






SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN




3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

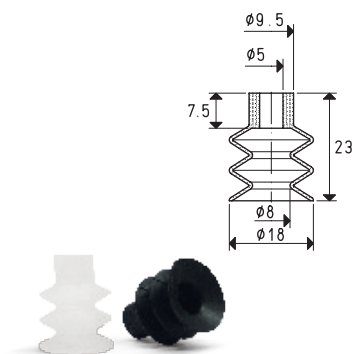

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 23 *	0.63	  	11	1.8	00 08 65	Messing	13.7	08 18 24 F *	15.2

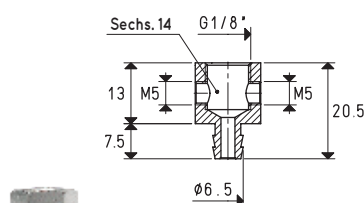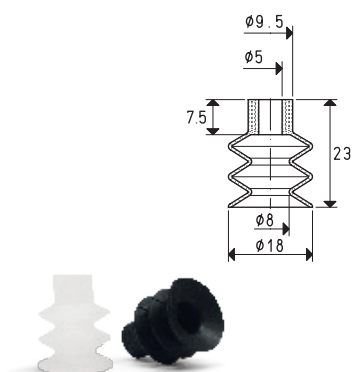

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 23 *	0.63	  	11	1.8	00 08 66	OT58	13.5	08 18 26 F *	15.0

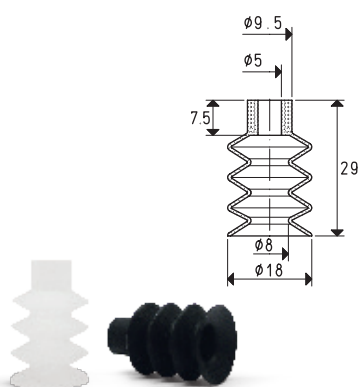

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 29 *	0.63	  	15	2.5	00 08 67	Messing	11.4	08 18 29 *	13.2

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen:  = ölbeständiger Gummi;  = Kautschuk;  = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$;

pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 29 *	0.63	  	15	2.5	00 08 64	AVP	13.9	08 18 29 F *	15.7

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 29 *	0.63	  	15	2.5	00 08 65	AVP	13.7	08 18 30 F *	15.5

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 29 *	0.63	  	15	2.5	00 08 66	OT58	13.5	08 18 31 F *	15.3

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen:  = ölbeständiger Gummi;  = Kautschuk;  = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$


Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134




SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar


1

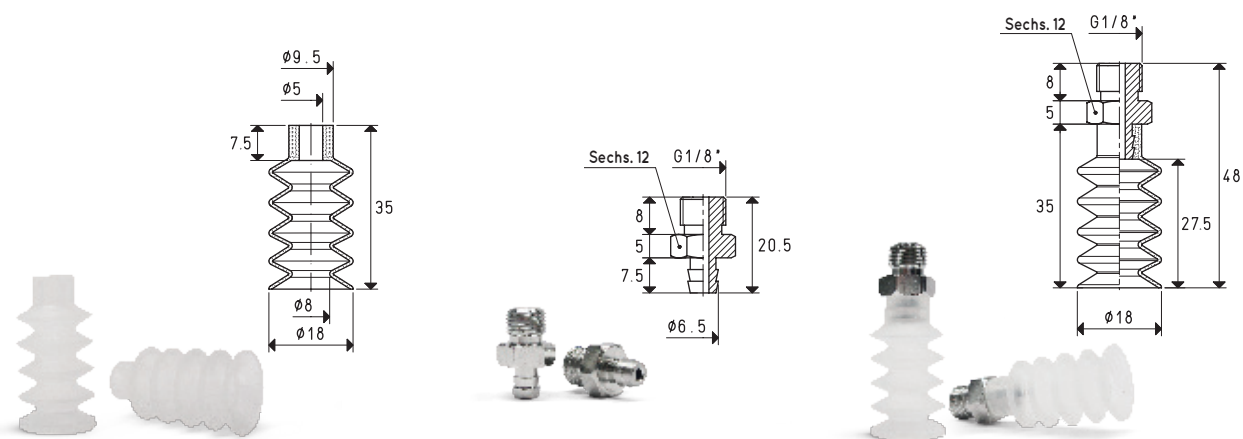

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 35 S	0.63	⊞S	18	3.1	00 08 67	Messing	11.4	08 18 35 S	13.7

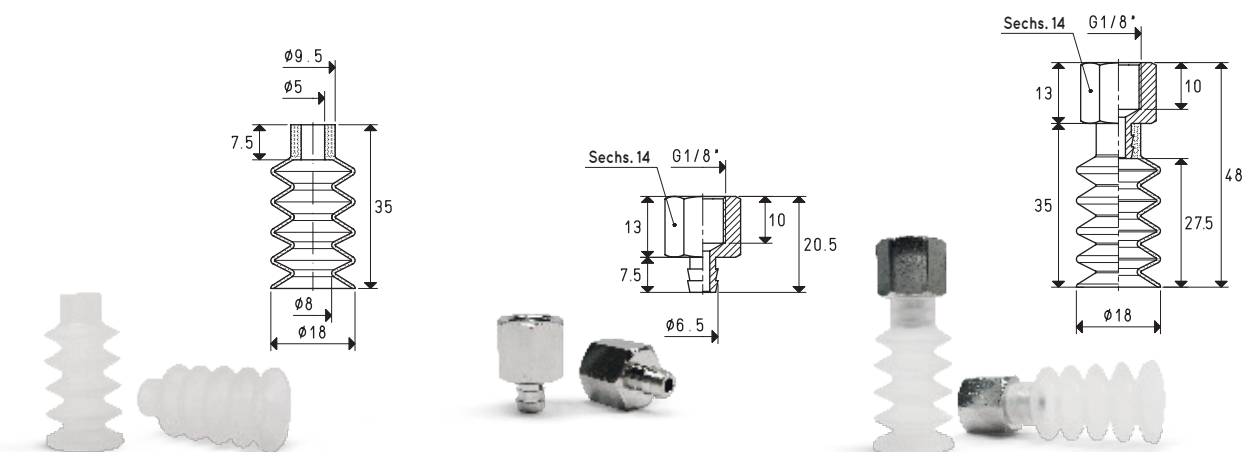

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 35 S	0.63	⊞S	18	3.1	00 08 64	Messing	13.9	08 18 35 F S	16.2

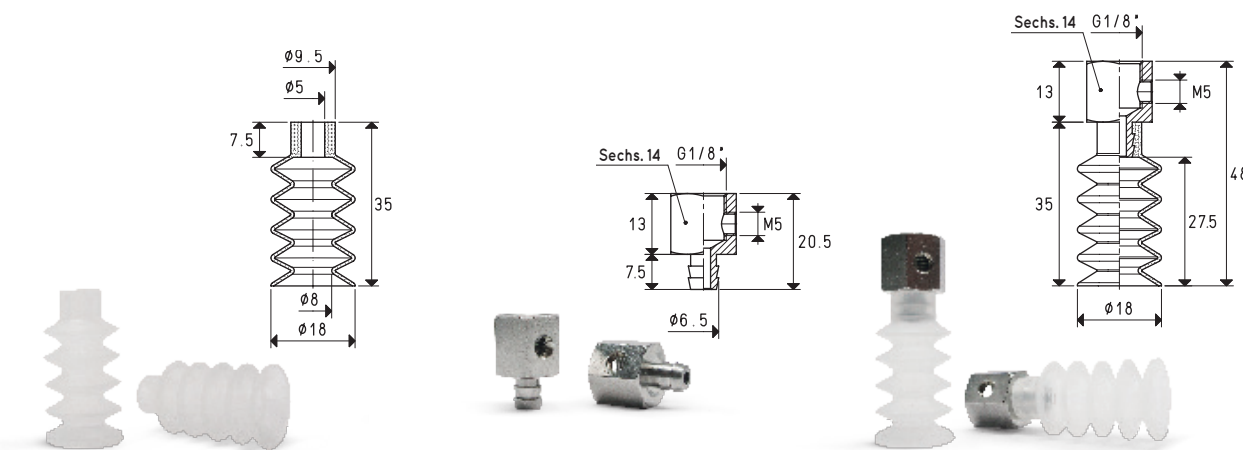

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 35 S	0.63	⊞S	18	3.1	00 08 65	Messing	13.7	08 18 36 F S	16.0

Mischung: ⊞S = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$;

pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$


Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

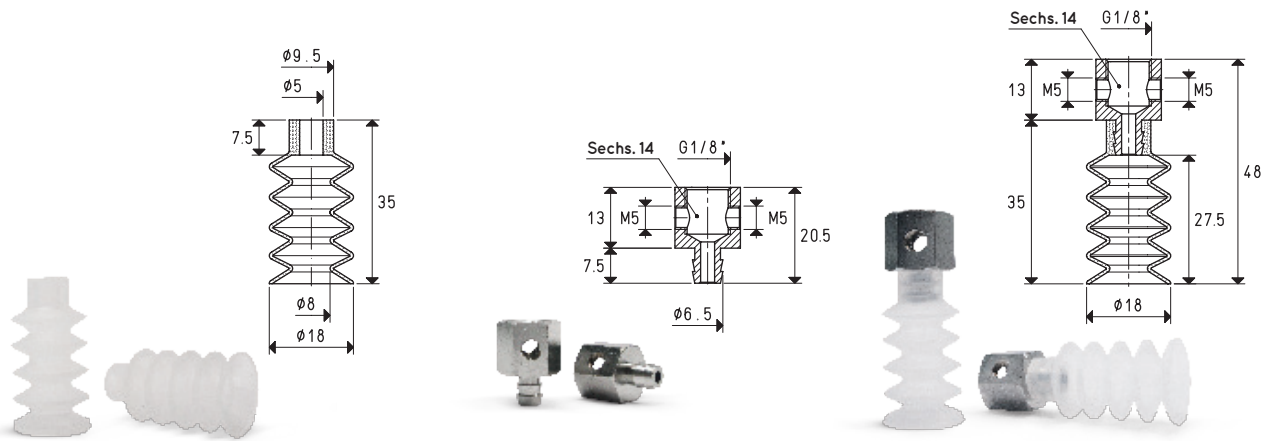


Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 35 S	0.63	(S)	18	3.1	00 08 66	OT58	13.5	08 18 37 F S	15.8


Mischung: (S) = Silikon

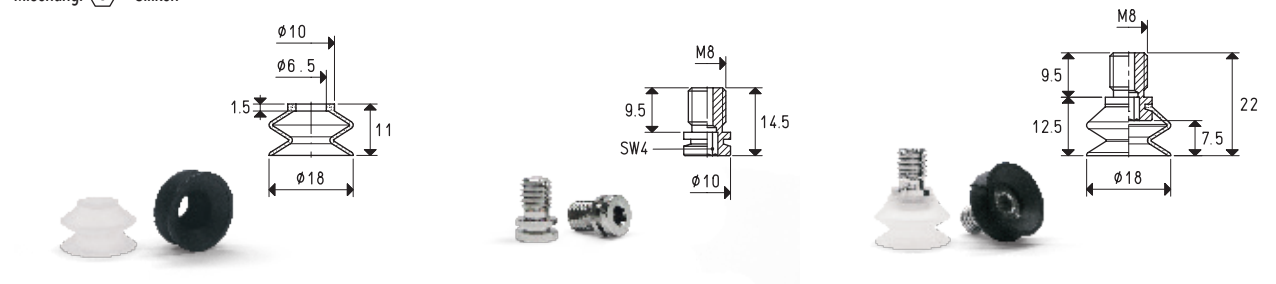

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 50 *	0.63	(A)(N)(S)	5.5	1.1	00 08 07	OT58	4.8	08 18 50 *	5.5

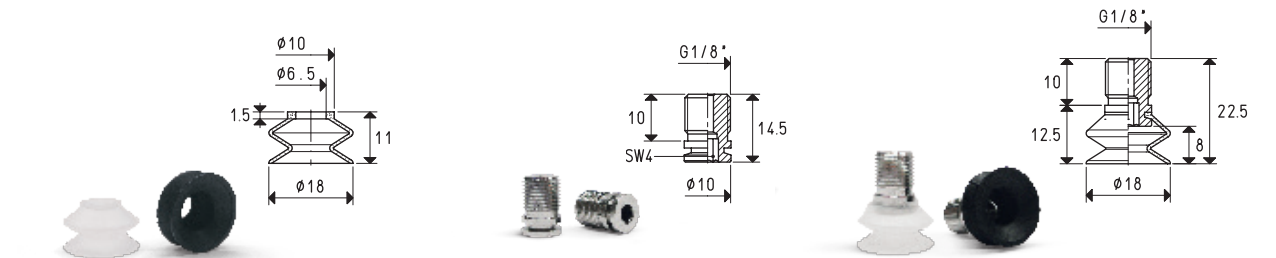

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 50 *	0.63	(A)(N)(S)	5.5	1.1	00 08 61	OT58	6.5	08 18 51 *	7.2

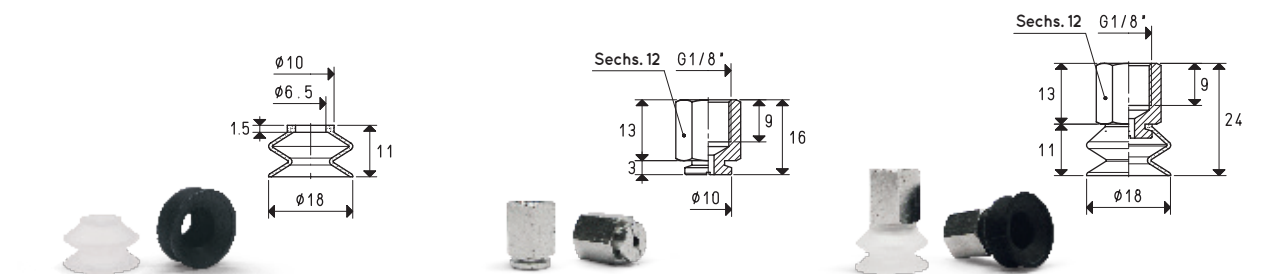

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 18 50 *	0.63	(A)(N)(S)	5.5	1.1	00 08 62	OT58	9.4	08 18 52 *	10.1

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: (A) = ölbeständiger Gummi; (N) = kautschuk; (S) = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$;

pounds = $\frac{\text{kg}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$


Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134




SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar


1

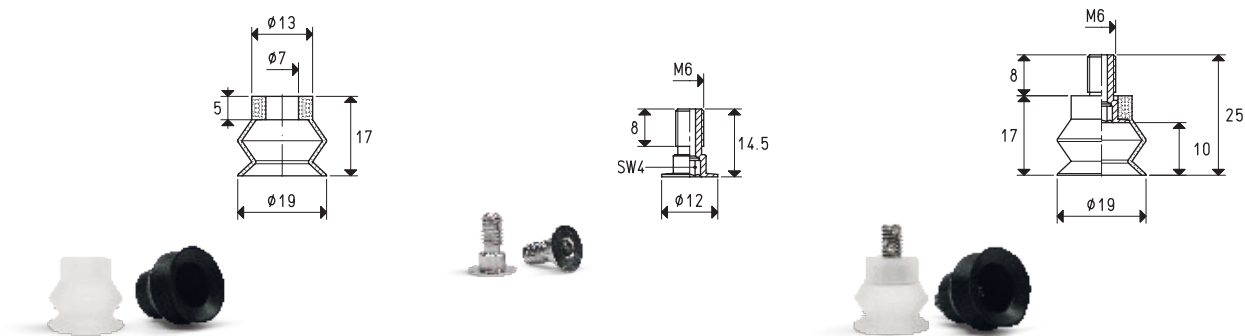

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 19 17 *	0.70	$\triangle A \times N \times S$	8	1.9	00 08 08	Messing	2.7	08 19 17 *	4.0

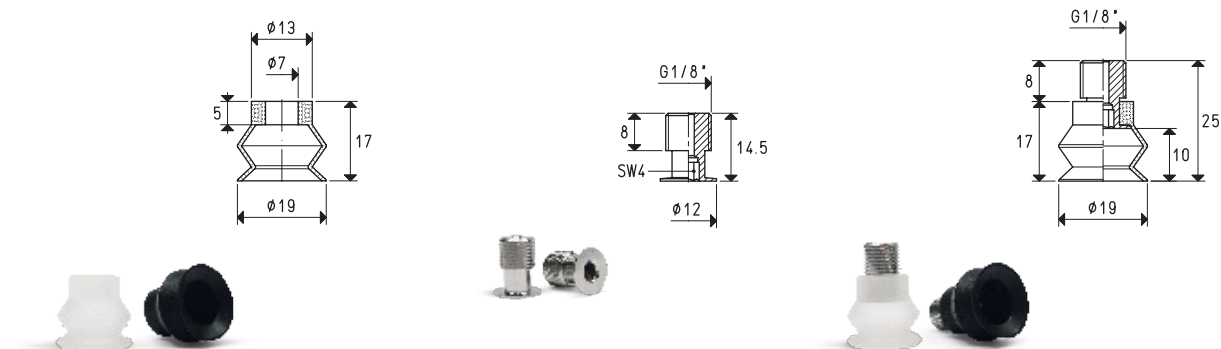

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 19 17 *	0.70	$\triangle A \times N \times S$	8	1.9	00 08 60	Messing	5.6	08 19 18*	6.9

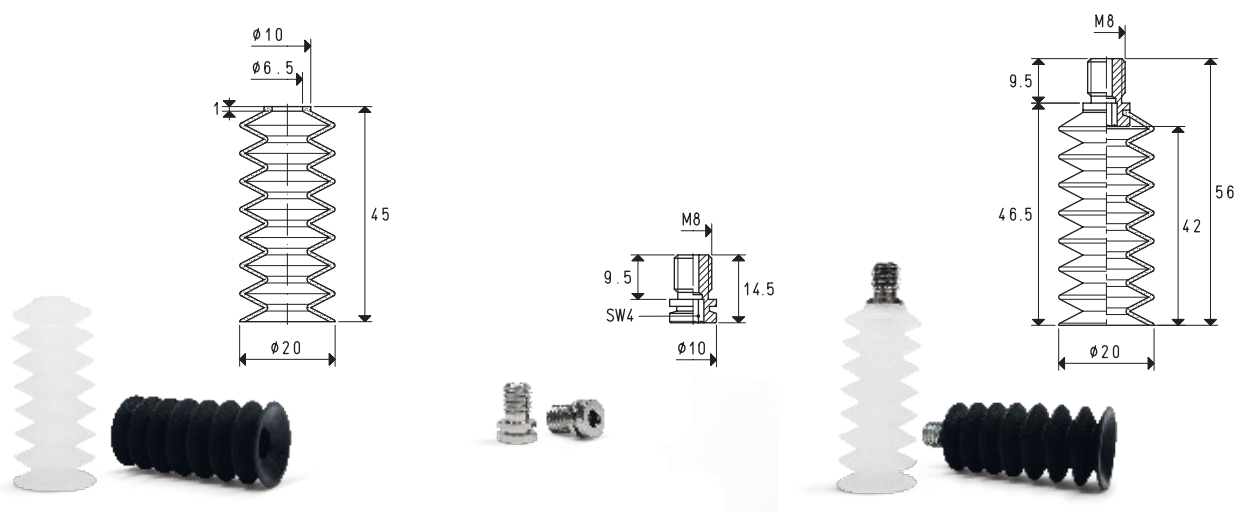


Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 60 *	0.78	$\triangle A \times N \times S$	28	5.4	00 08 07	OT58	4.8	08 20 60 *	9.0

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: $\triangle A$ = ölbeständiger Gummi; N = kautschuk; S = Silikon


Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

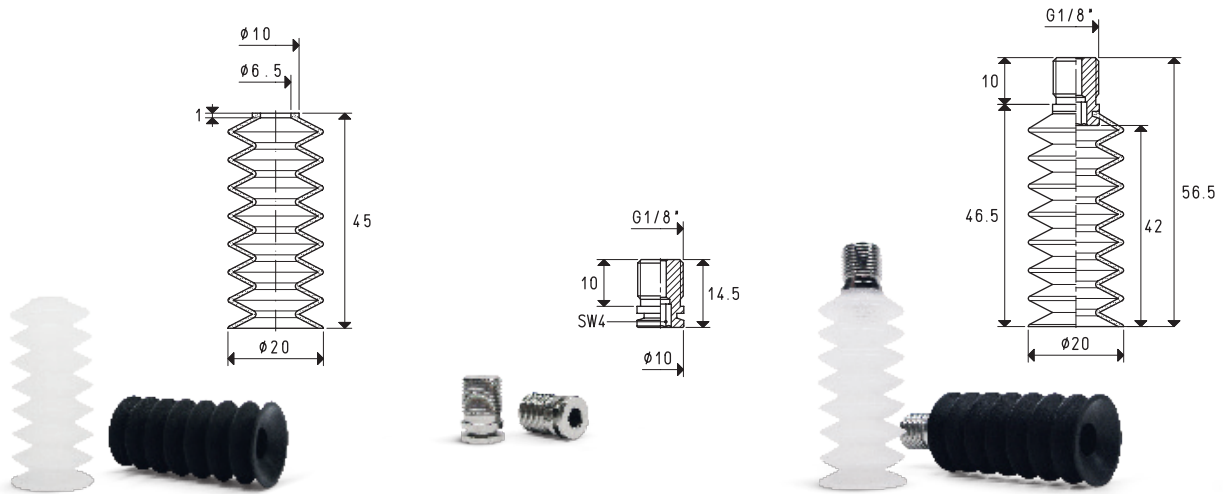

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 60 *	0.78	  	28	5.4	00 08 61	OT58	6.5	08 20 61 *	10.7

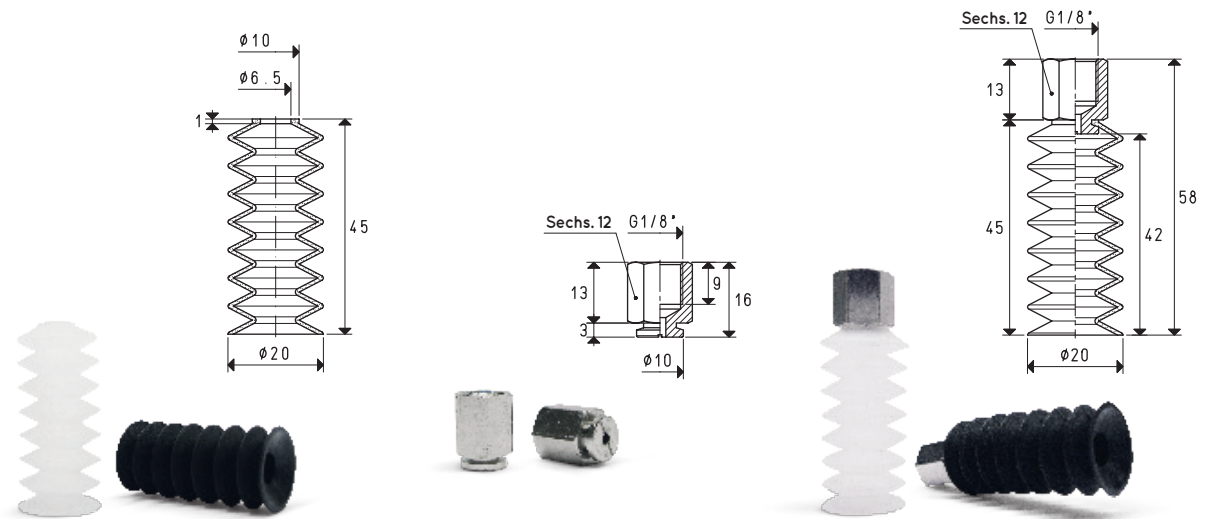

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 20 60 *	0.78	  	28	5.4	00 08 62	OT58	4.4	08 20 62 *	8.6

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen:  = ölbeständiger Gummi;  = Kautschuk;  = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134




SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar


1

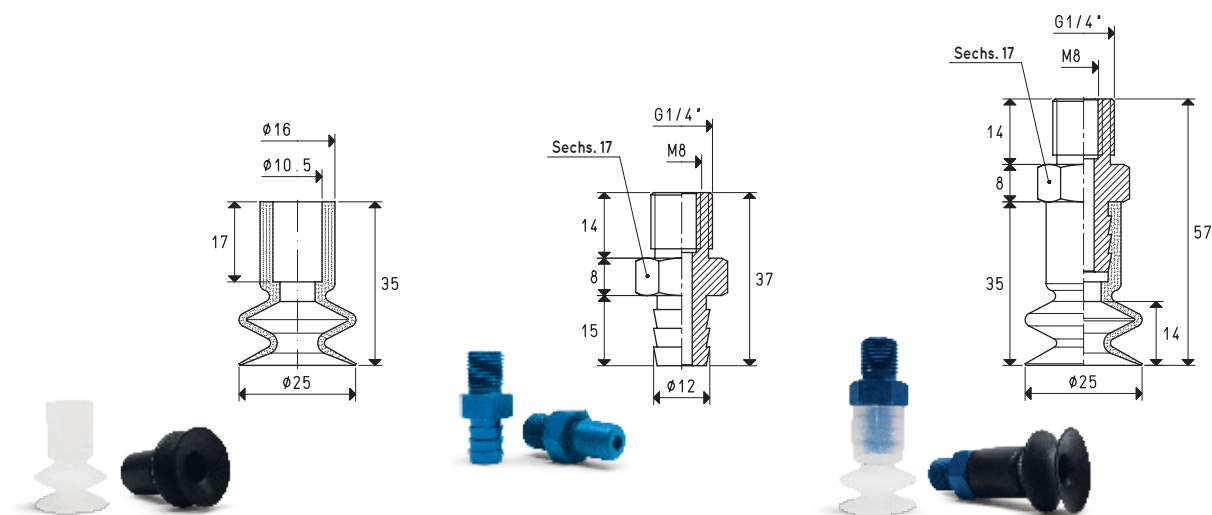

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 25 35 *	1.23		10	2.5	00 08 15	Aluminium	12.3	08 25 35 *	17.3

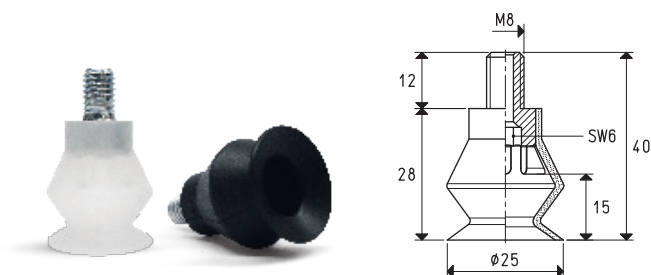

Sauggreifer mit vulkanisierter Halterung Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen cm ³	Material Halterung	Gewicht g
08 25 40 *	1.23		9	4.1	Stahl	13.0

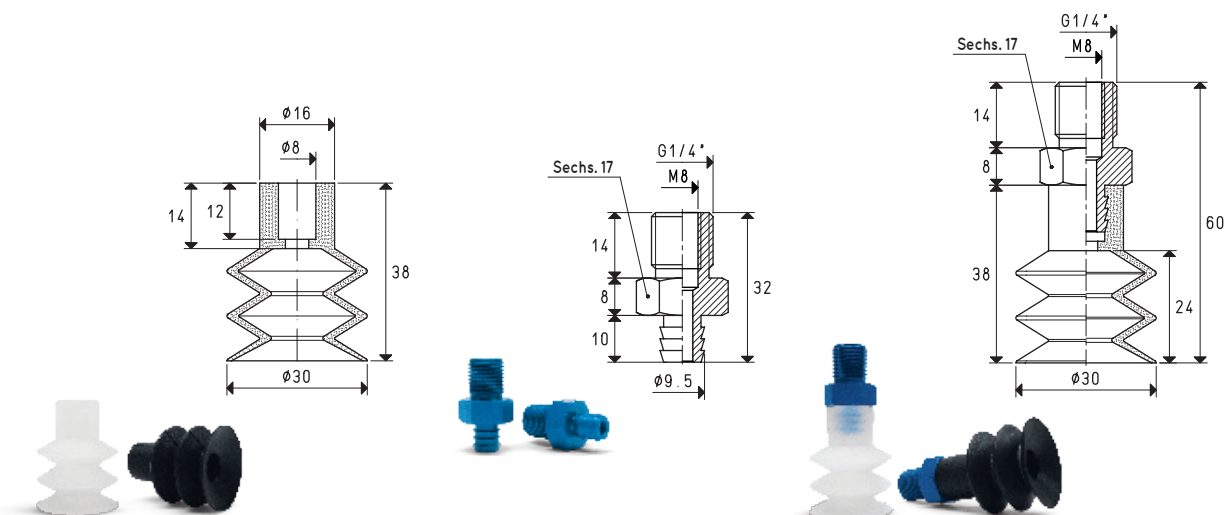


Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 30 50 *	1.76		14	6.5	00 08 18	Aluminium	10.3	08 30 50 *	17.9

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon


Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

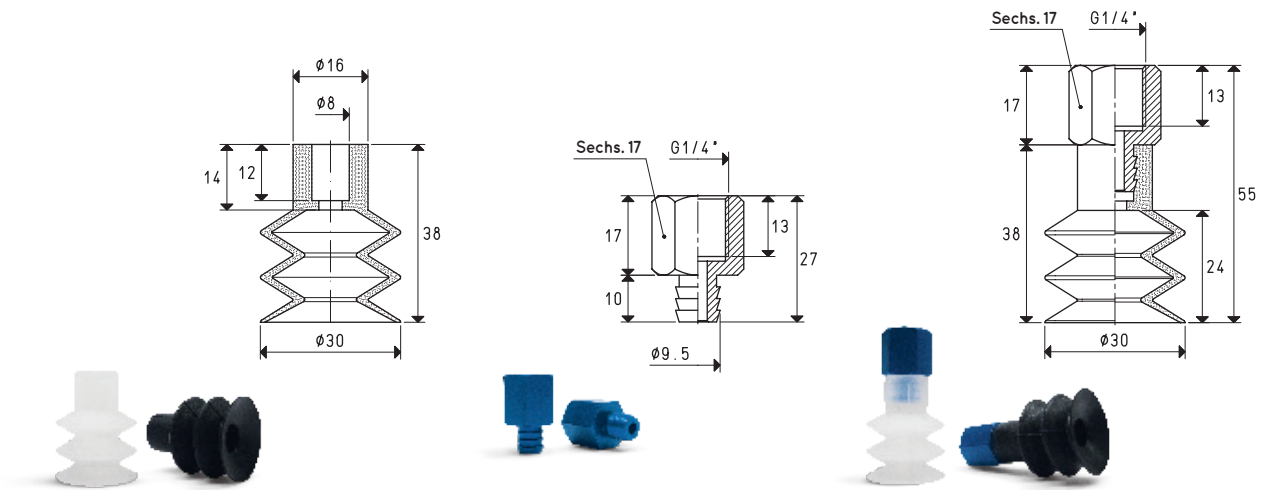

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 30 50 *	1.76		14	6.5	00 08 50	Aluminium	8.5	08 30 50 F *	16.1

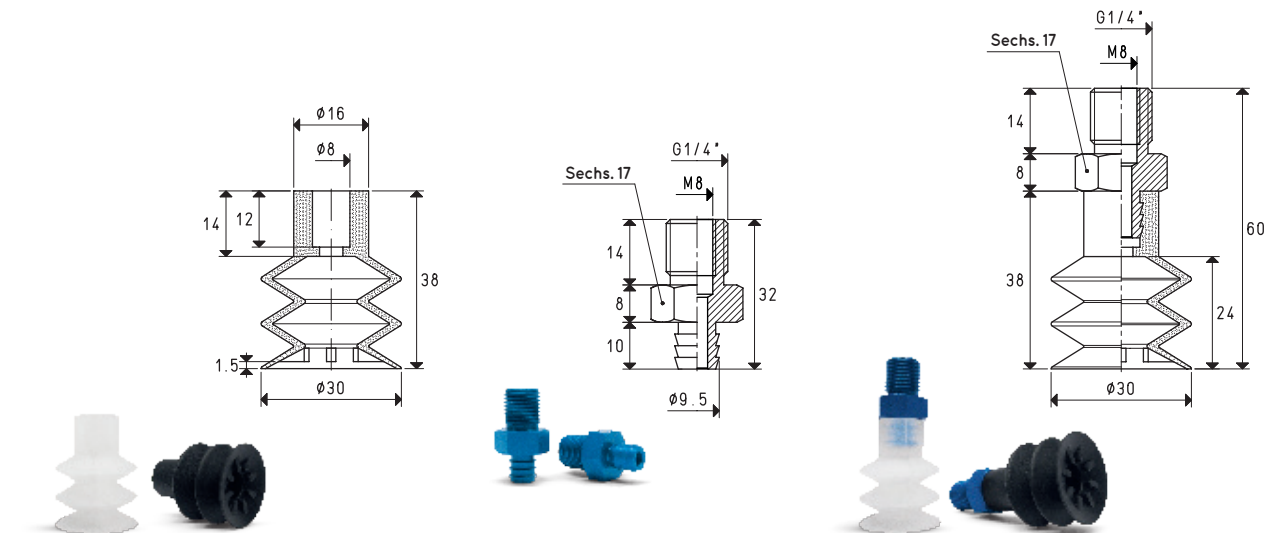

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 30 99 *	1.76		14	6.5	00 08 18	Aluminium	10.3	08 30 99 *	18.5

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$




Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134






SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

1

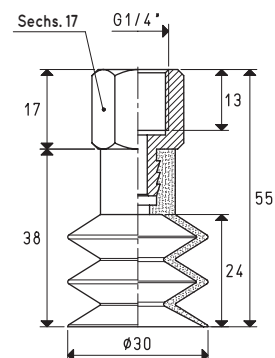

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 30 99 *	1.76		14	6.5	00 08 50	Aluminium	8.5	08 30 99 F *	16.7

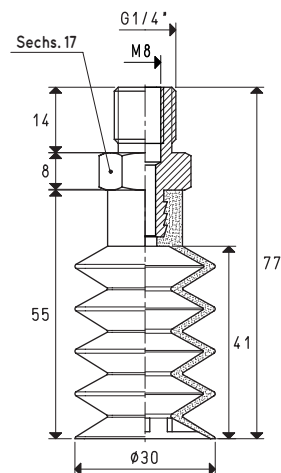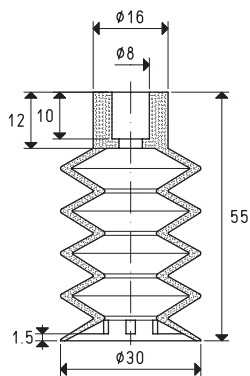

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 30 55 *	1.76		24	10.6	00 08 18	Aluminium	10.3	08 30 55 *	23.1

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$;


pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134


SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

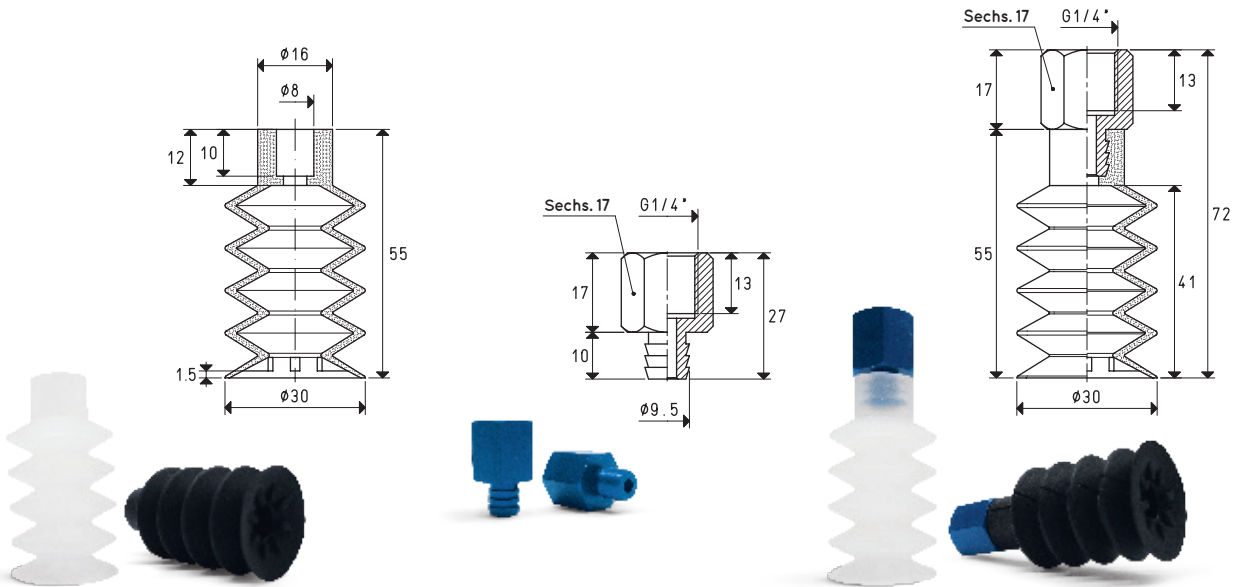

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 30 55 *	1.76		24	10.6	00 08 50	Aluminium	8.5	08 30 55 F *	21.3

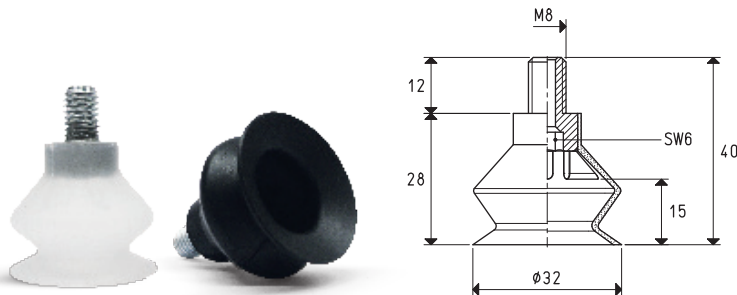

Sauggreifer mit vulkanisierter Halterung Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen cm ³	Material Halterung	Gewicht g
08 32 40 *	2.00		10	6.9	Stahl	14.0

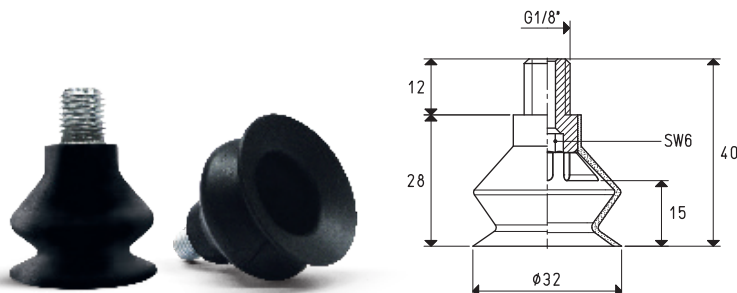

Sauggreifer mit vulkanisierter Halterung Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen cm ³	Material Halterung	Gewicht g
08 32 41 A	2.00		10	6.9	Stahl	14.1

Mischung: = ölbeständiger Gummi

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.




Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134






SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

1



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 40 50 *	2.40	$\langle A \rangle \langle N \rangle \langle S \rangle$	7	4.3	00 08 18	Aluminium	10.3	08 40 50 *	14.9



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 40 50 *	2.40	$\langle A \rangle \langle N \rangle \langle S \rangle$	7	4.3	00 08 50	Aluminium	8.5	08 40 50 F *	13.1

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: $\langle A \rangle$ = ölbeständiger Gummi; $\langle N \rangle$ = Kautschuk; $\langle S \rangle$ = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.


Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);


inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$;

pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

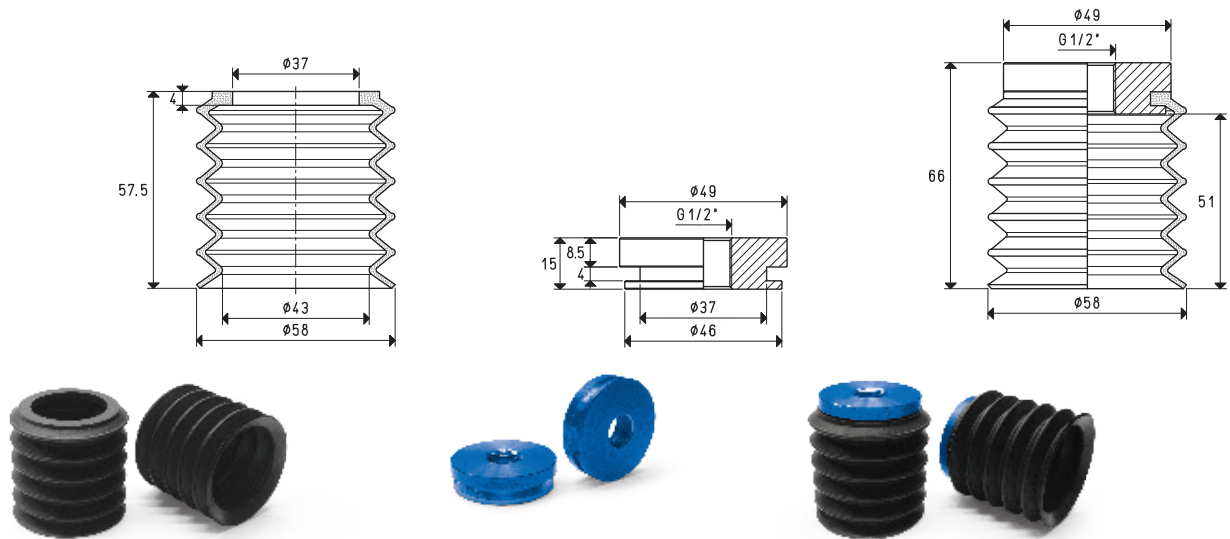

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 50 60 *	6.60		30	92.1	00 08 466	Aluminium	56	08 50 60 *	82

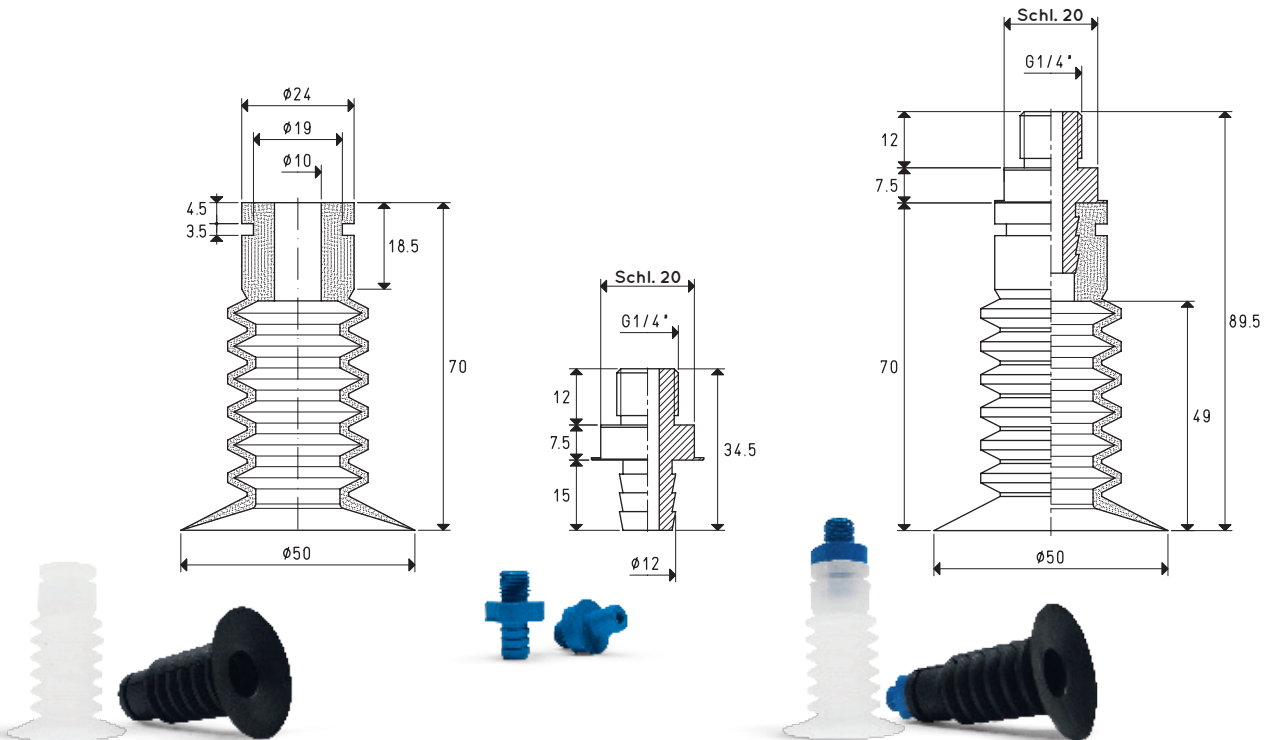

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 50 70 *	4.90		28	32.2	00 08 148	Aluminium	14.5	08 50 70 *	36.8

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk; = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.




Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134






SONDER-FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN

3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuototecnica.net verfügbar

1

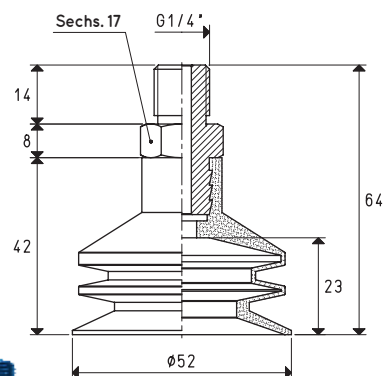

Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 52 50 *	5.30	  	13	22.7	00 08 26	Aluminium	13.5	08 52 50 *	38.2



Sauggreifer Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Faltenbalghub mm	Volumen mm ³	Halterung Art.	Material Halterung	Gewicht g	Sauggreifer mit Halterung Art.	Gewicht g
01 56 30 *	6.15	  	18	28.0	00 08 127	Aluminium	11.5	08 56 30 *	28.5

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen:  = ölbeständiger Gummi;  = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134

11