






MINI-SAUGGREIFERHALTER


Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

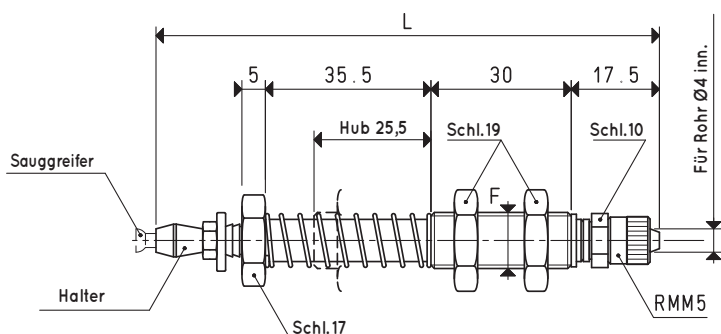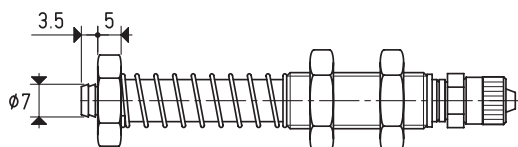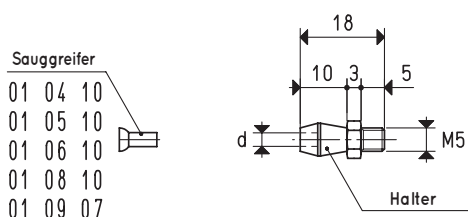

AUSFÜHRUNG 20 .. 30 L

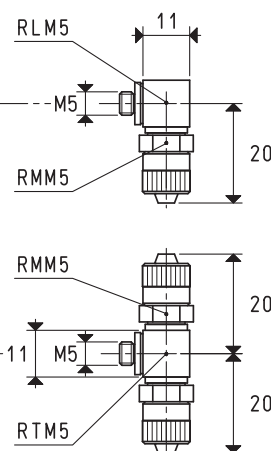

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	d Ø	F Ø	L	Halterung inbegriffen Art.	Gewicht g
20 04 30	8.82	2.90	M12 x 1.25	104.5	00 08 01	70
Pro Sauggreifer Art. 01 04 10 - 01 05 10 - 01 06 10						
20 08 30	8.82	4.75	M12 x 1.25	105.0	00 08 02	70
Pro Sauggreifer Art. 01 08 10 - 01 09 07						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.




Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

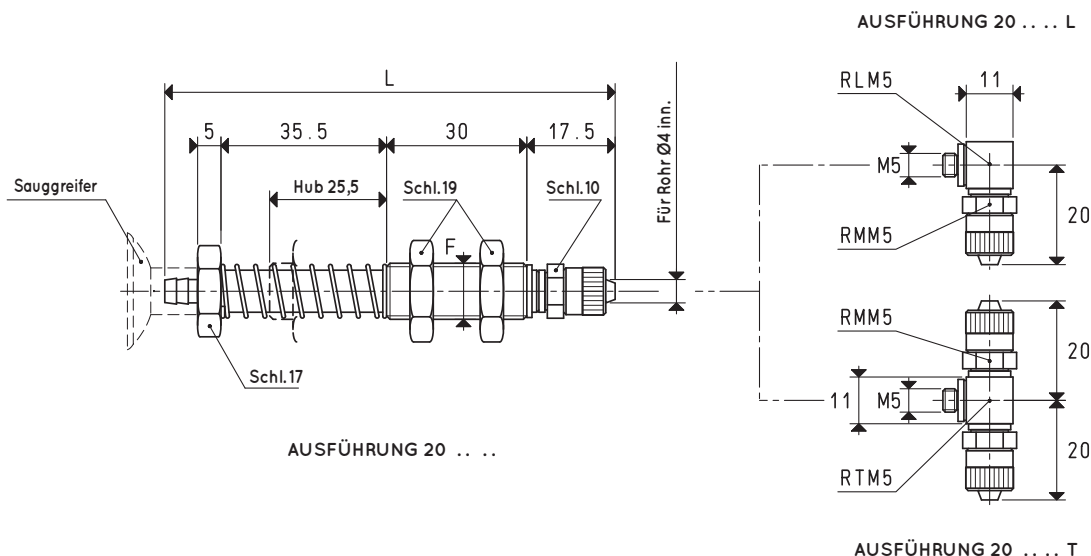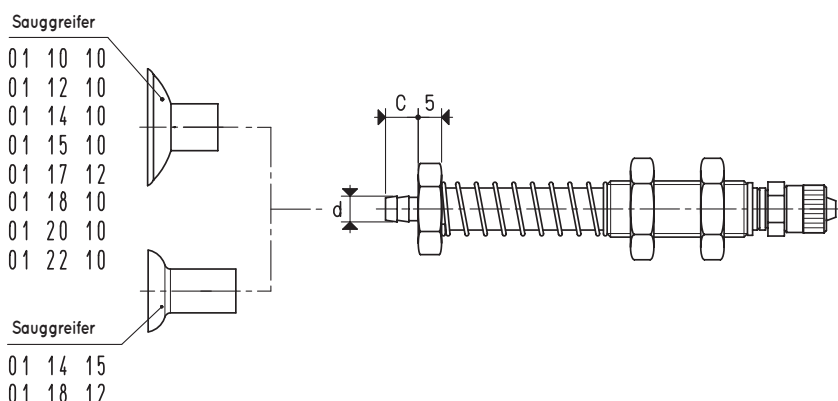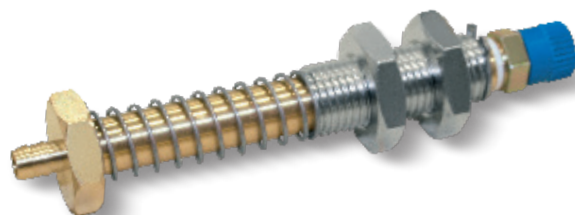

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	C	d Ø	F Ø	L	Gewicht g
20 10 30	8.82	7.0	5.5	M12 x 1.25	95.0	60.0
Pro Sauggreifer Art.						
01 10 10 - 01 12 10 - 01 14 10 - 01 15 10 - 01 17 12 - 01 18 10 - 01 20 10 - 01 22 10						
20 14 15	8.82	7.5	6.5	M12 x 1.25	95.5	59.5
Pro Sauggreifer Art.						
01 14 15 - 01 18 12						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$






MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

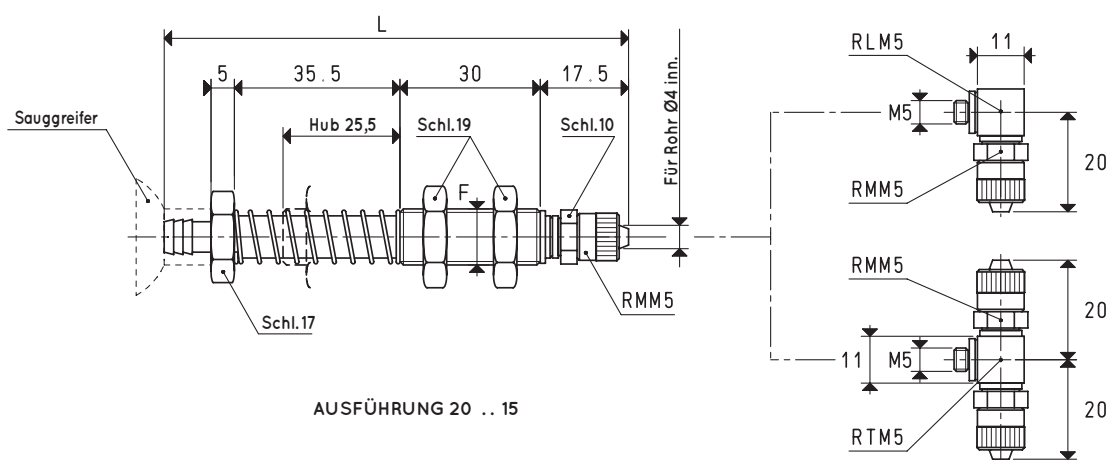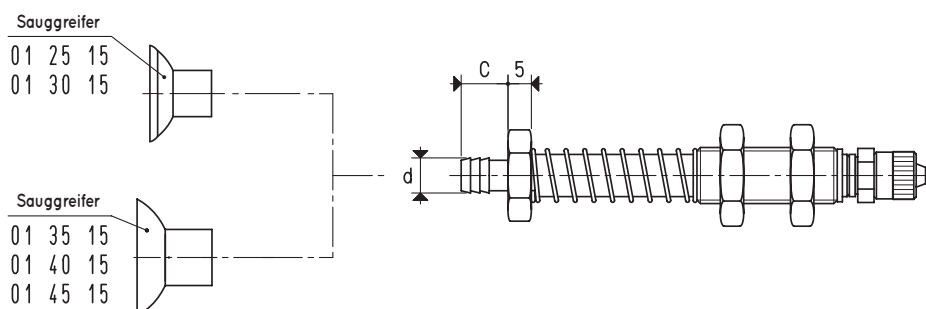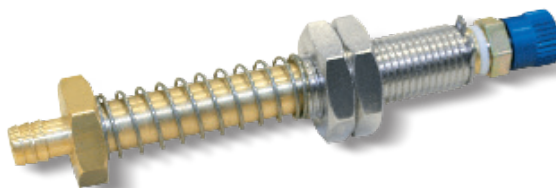

AUSFÜHRUNG 20 .. 15

AUSFÜHRUNG 20 .. 15 L

AUSFÜHRUNG 20 .. 15 T

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	C	d Ø	F Ø	L	Gewicht g
20 25 15	8.82	10	7.5	M12 x 1.25	98	74.0
Pro Sauggreifer Art. 01 25 15 - 01 30 15						
20 35 15	8.82	10	12.0	M12 x 1.25	98	74.4
Pro Sauggreifer Art. 01 35 15 - 01 40 15 - 01 45 15						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.





Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

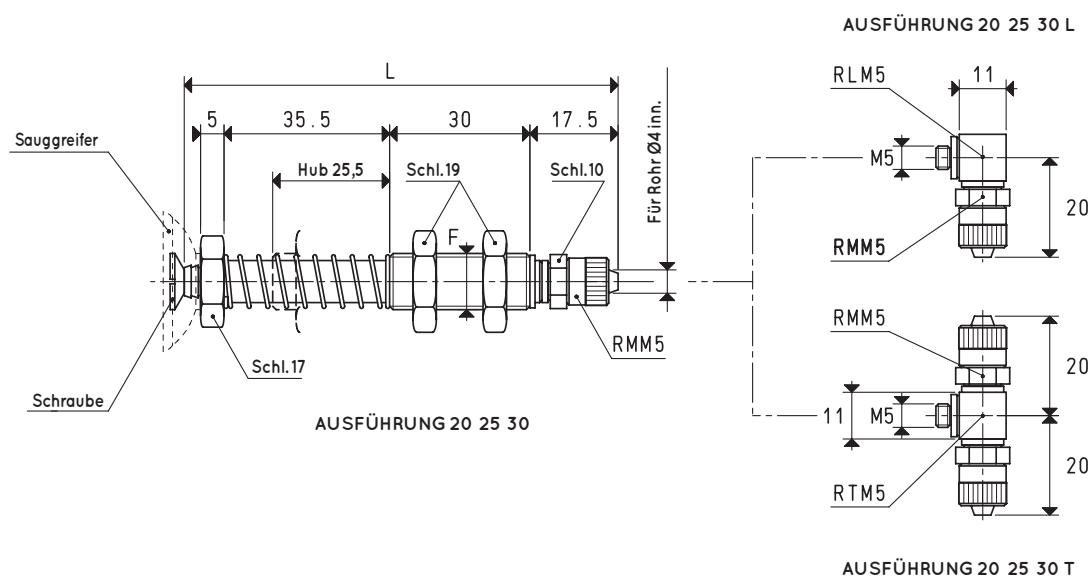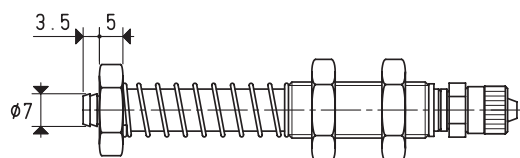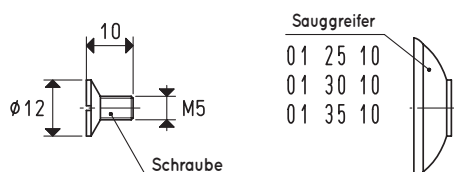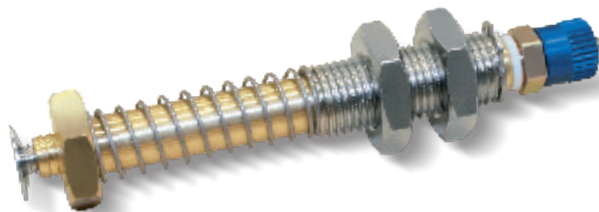

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	F Ø	L	Schraube inbegriffen Art.	Gewicht g
20 25 30	8.82	M12 x 1.25	91.5	00 20 12	74
Pro Sauggreifer Art.					
01 25 10 - 01 30 10 - 01 35 10					

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.






MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

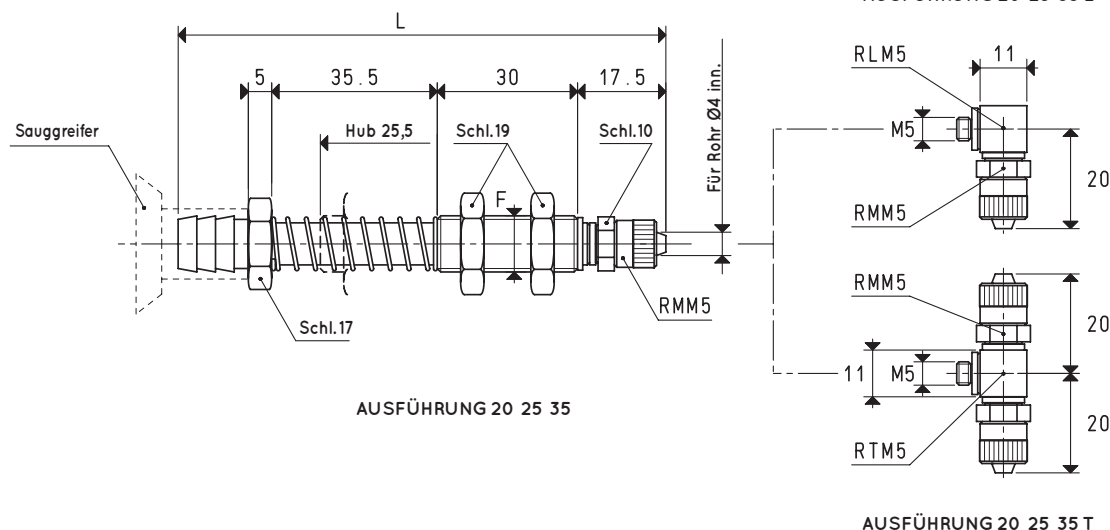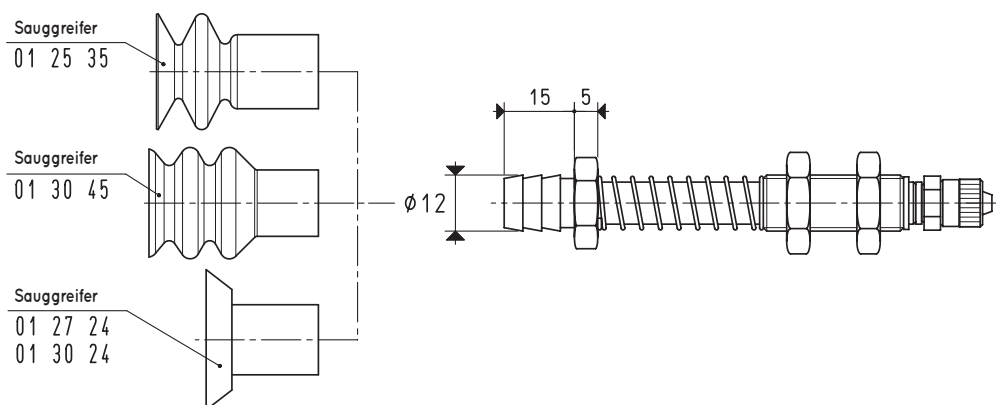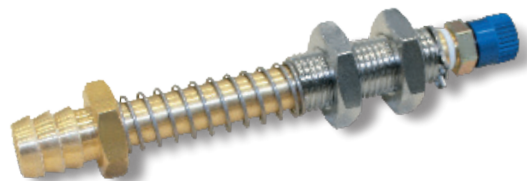

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
20 25 35	8.82	M12 x 1.25	103	66.7
Pro Sauggreifer Art.				
			01 25 35	
			01 30 45	
			01 27 24 - 01 30 24	

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.




Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

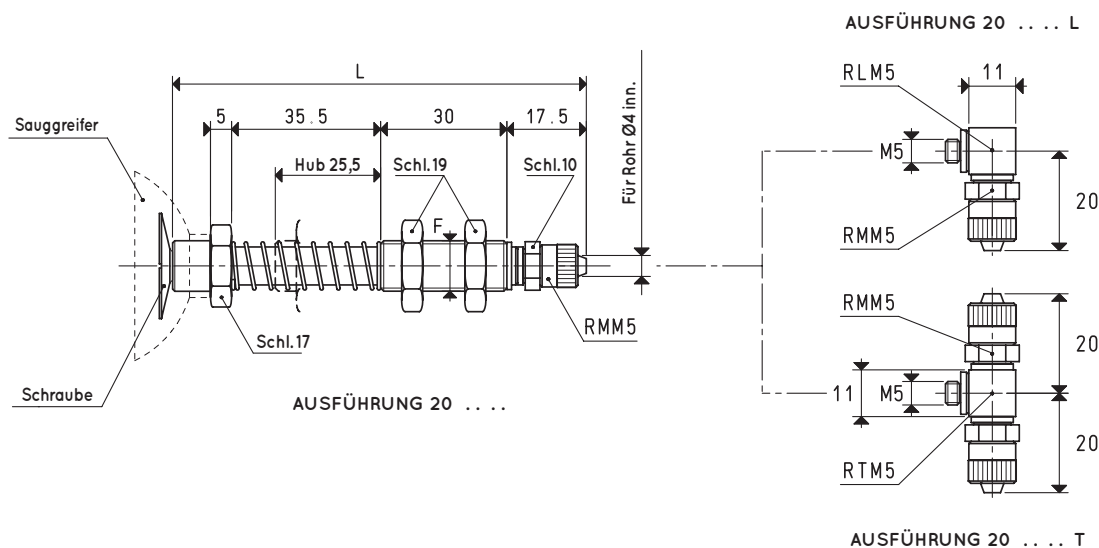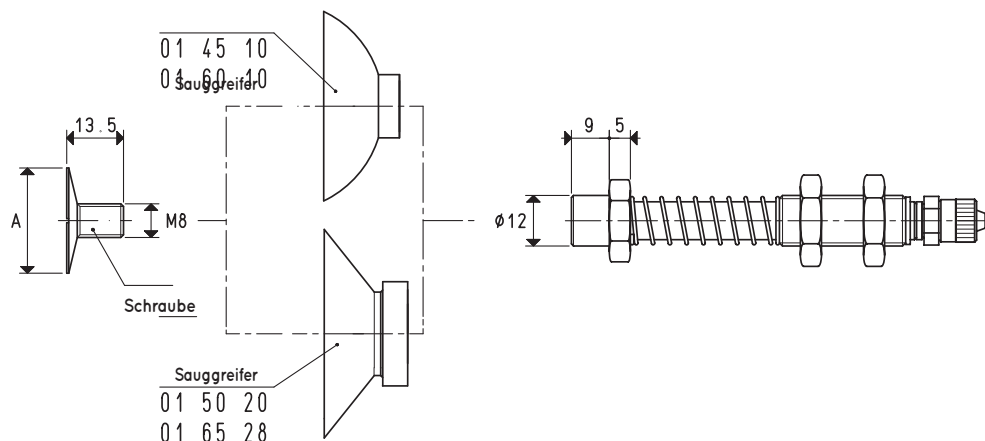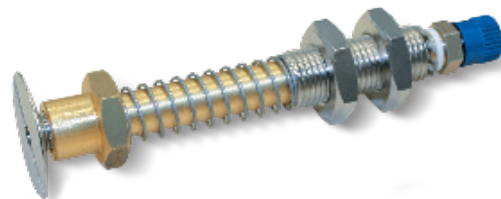

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	A Ø	F Ø	L	Schraube inbegriffen Art.	Gewicht g
20 45 30	8.82	12	M12 x 1.25	97	00 20 13	68.2
Pro Sauggreifer Art. 01 45 10 - 01 60 10						
20 50 20	8.82	15	M12 x 1.25	97	00 20 14	69.7
Pro Sauggreifer Art. 01 50 20 - 01 65 28						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$






MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

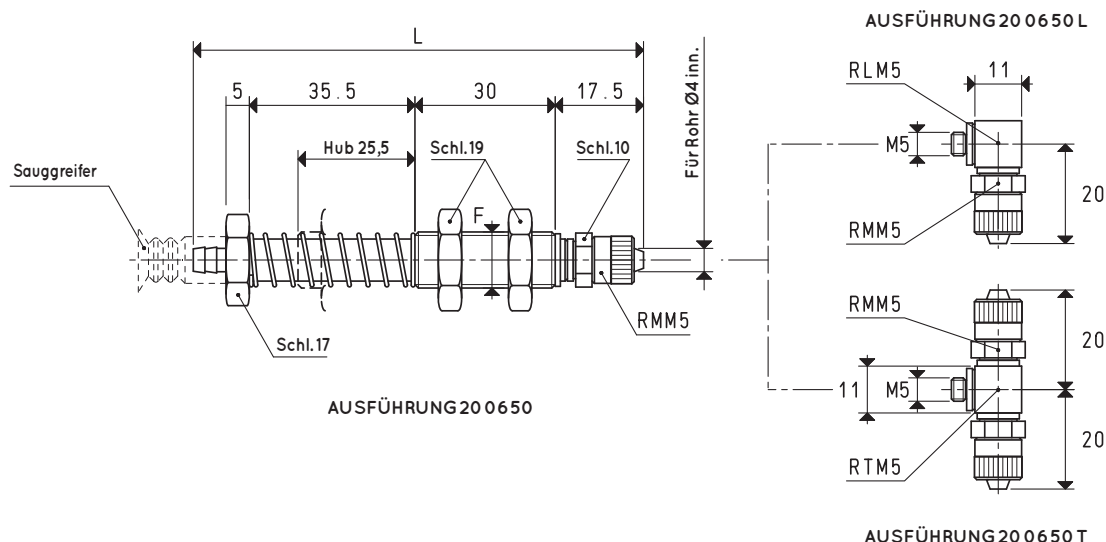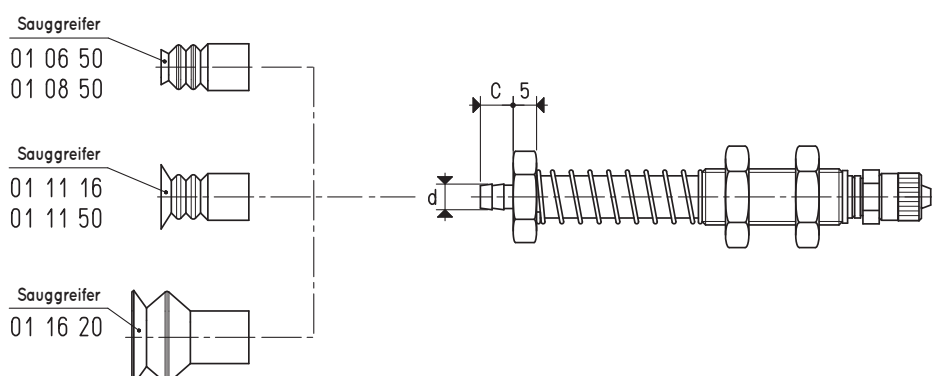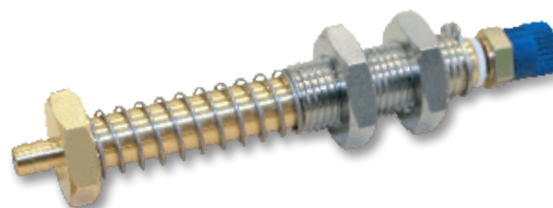

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	C	d Ø	F Ø	L	Gewicht g
20 06 50	8.82	7	5.5	M12 x 1.25	95	67.8
Pro Sauggreifer Art.						
01 06 50 - 01 08 50						
01 11 16 - 01 11 50						
01 16 20						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.



Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

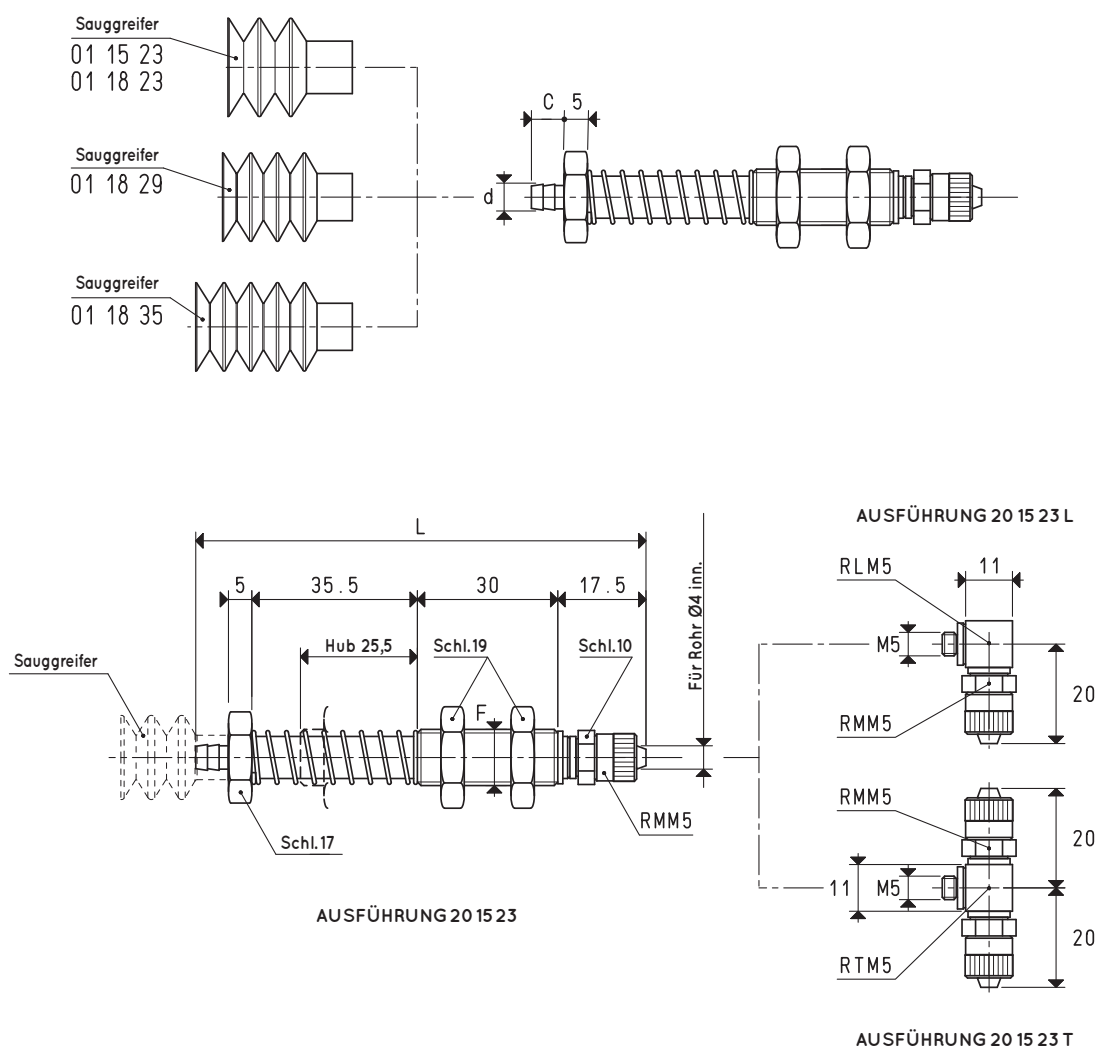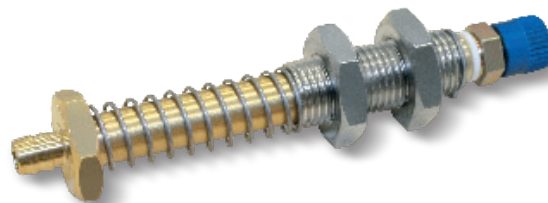

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	C	d Ø	F Ø	L	Gewicht g
20 15 23	8.82	7.5	6.5	M12 x 1.25	95.5	59.4
Pro Sauggreifer Art.						
			01 15 23 - 01 18 23			
			01 18 29			
			01 18 35			

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$






MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

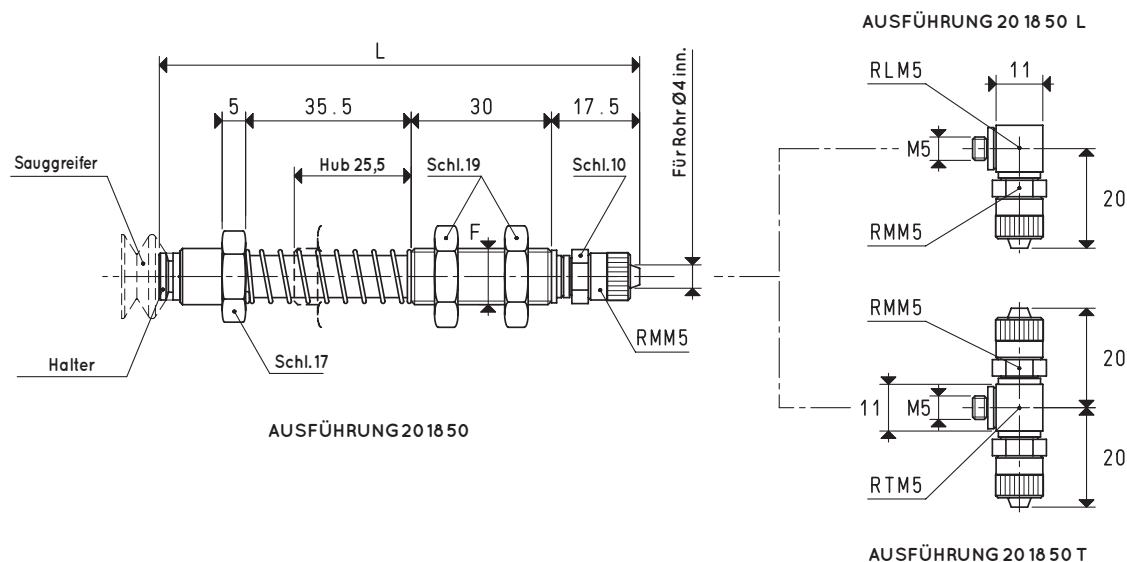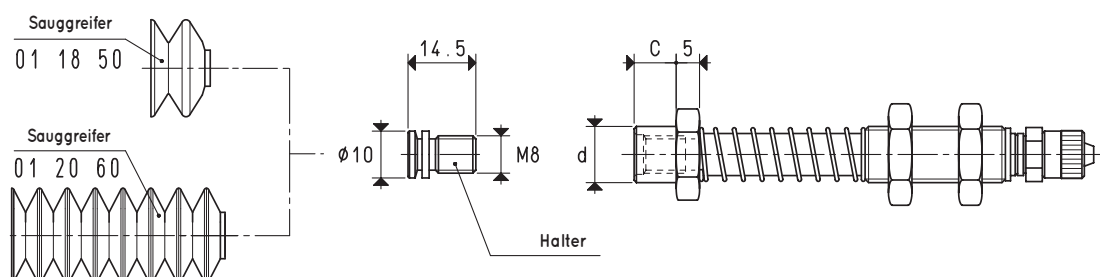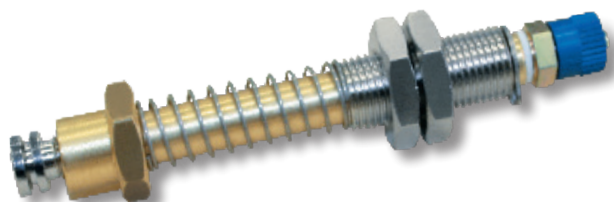

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	C	d Ø	F Ø	L	Halterung inbegriffen Art.	Gewicht g
20 18 50	8.82	9	12	M12 x 1.25	97	00 08 07	77.2
Pro Sauggreifer Art.							
				01 18 50			
				01 20 60			

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.





Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.


Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

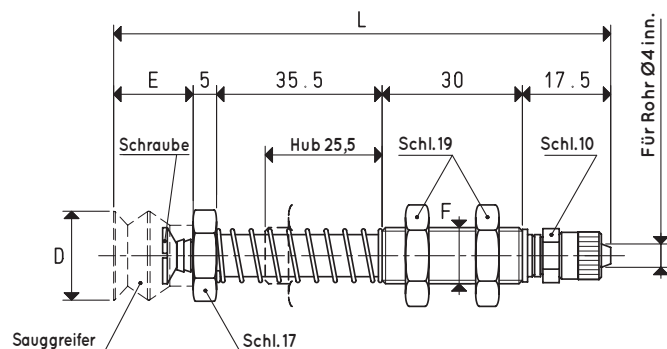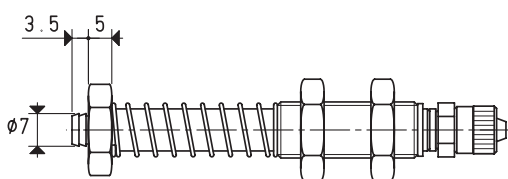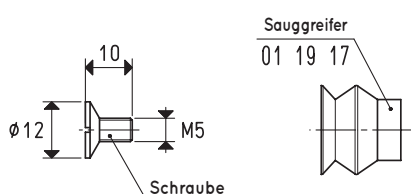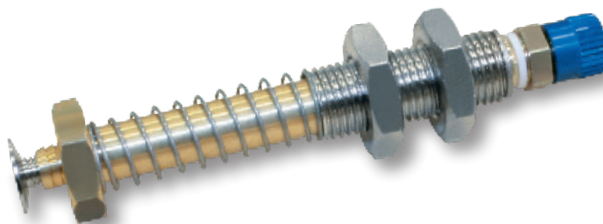

AUSFÜHRUNG 20 19 17

AUSFÜHRUNG 20 19 17 L

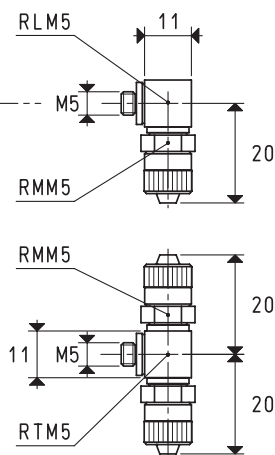

AUSFÜHRUNG 20 19 17 T

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	D Ø	E	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Schraube inbegriffen Art.	Gewicht g
20 19 17	8.82	19	17	M12 x 1.25	105	01 19 17	00 20 12	72.6

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$





MINI-SAUGGREIFERHALTER


Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

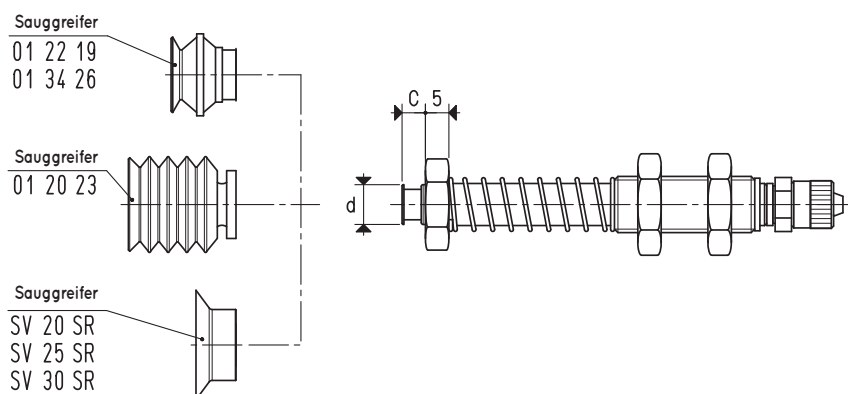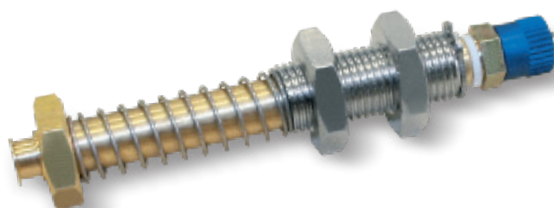

AUSFÜHRUNG 20 20 30 L

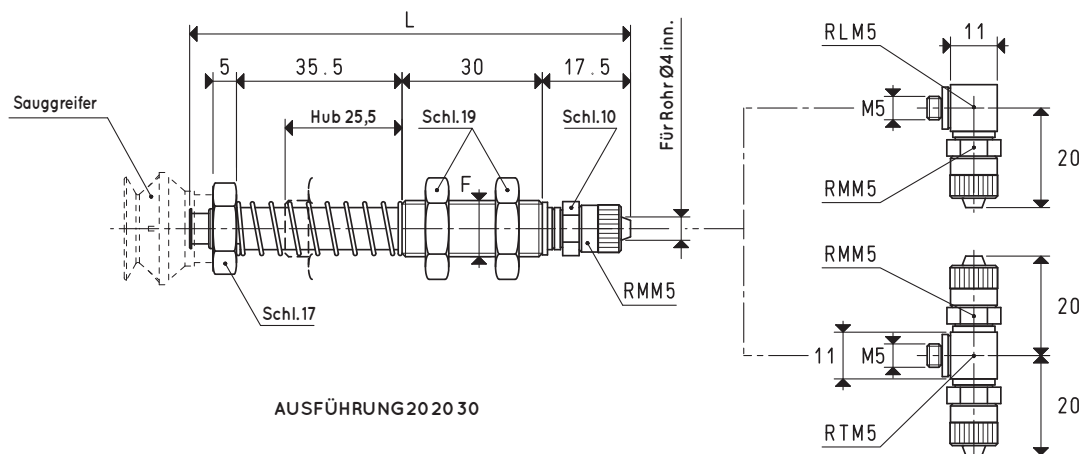

AUSFÜHRUNG 20 20 30 T

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	C	d Ø	F Ø	L	Gewicht g
20 20 23	8.82	5	8.5	M12 x 1.25	93	73.2
Pro Sauggreifer Art.						
01 22 19 - 01 34 26						
01 20 23						
SV 20 SR - SV 25 SR - SV 30 SR						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.




Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

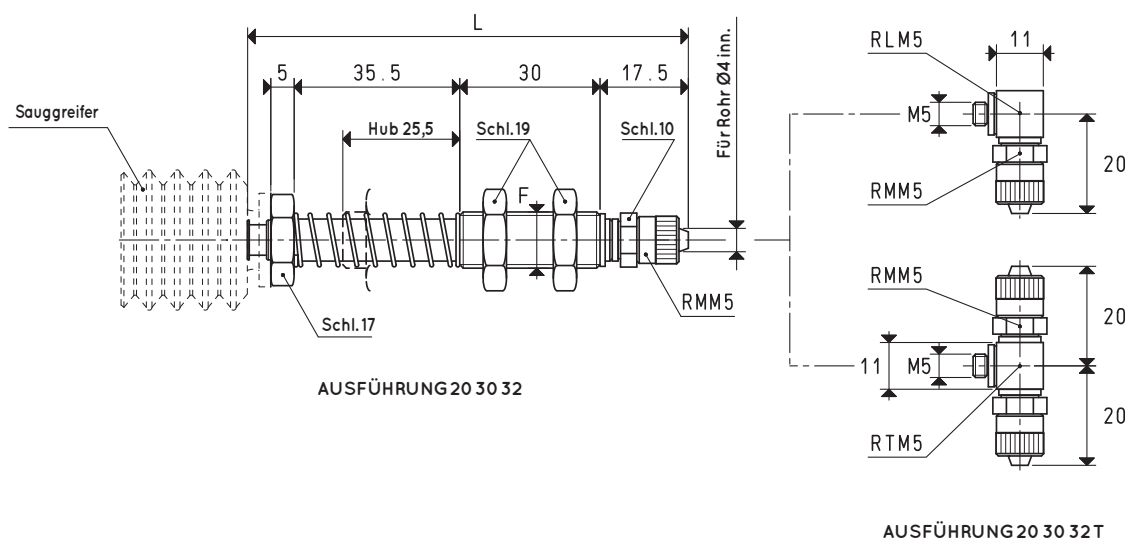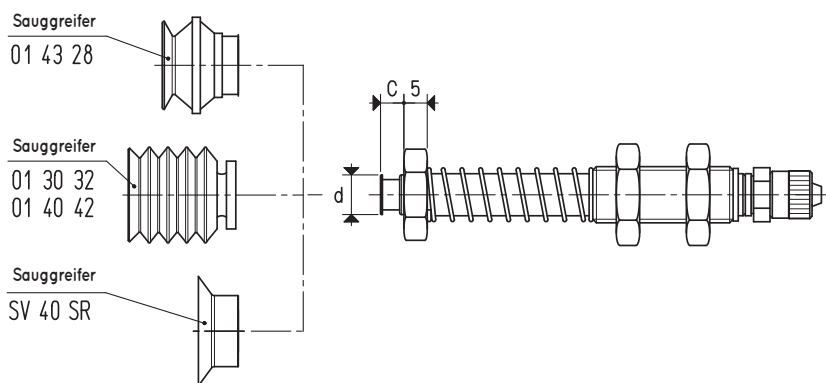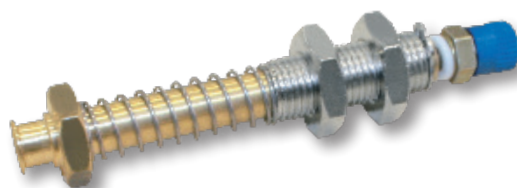

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	C	d Ø	F Ø	L	Gewicht g
20 30 32	8.82	7.5	10	M12 x 1.25	95.5	74
Pro Sauggreifer Art.						
			01 43 28			
			01 30 32 - 01 40 42			
			SV 40 SR			

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$






MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

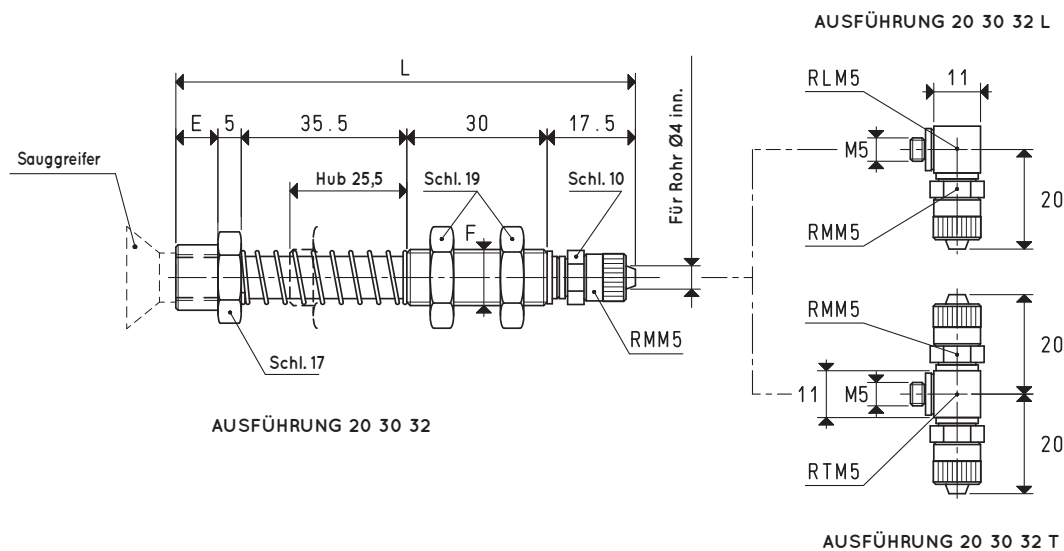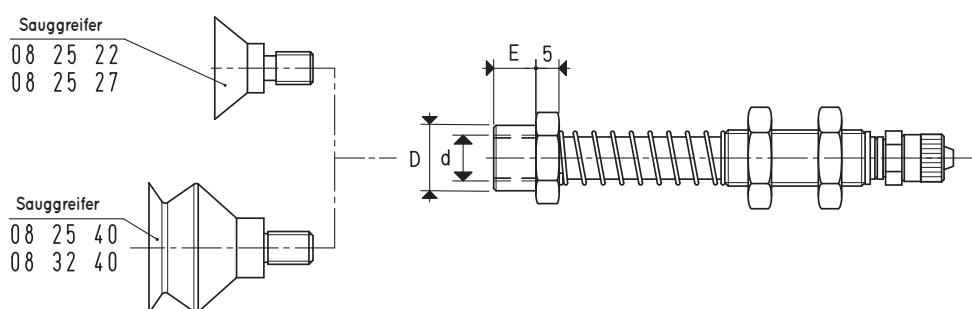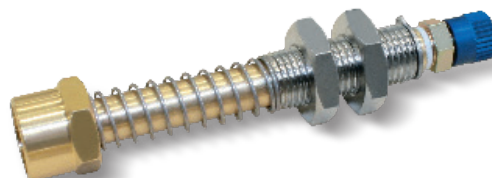

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	d Ø	D Ø	E	F Ø	L	Gewicht g
20 07 35	8.82	M8	12.0	9	M12 x 1.25	97	76
Pro Sauggreifer Art.							
08 25 22 - 08 25 27							
08 25 40 - 08 32 40							

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);



inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

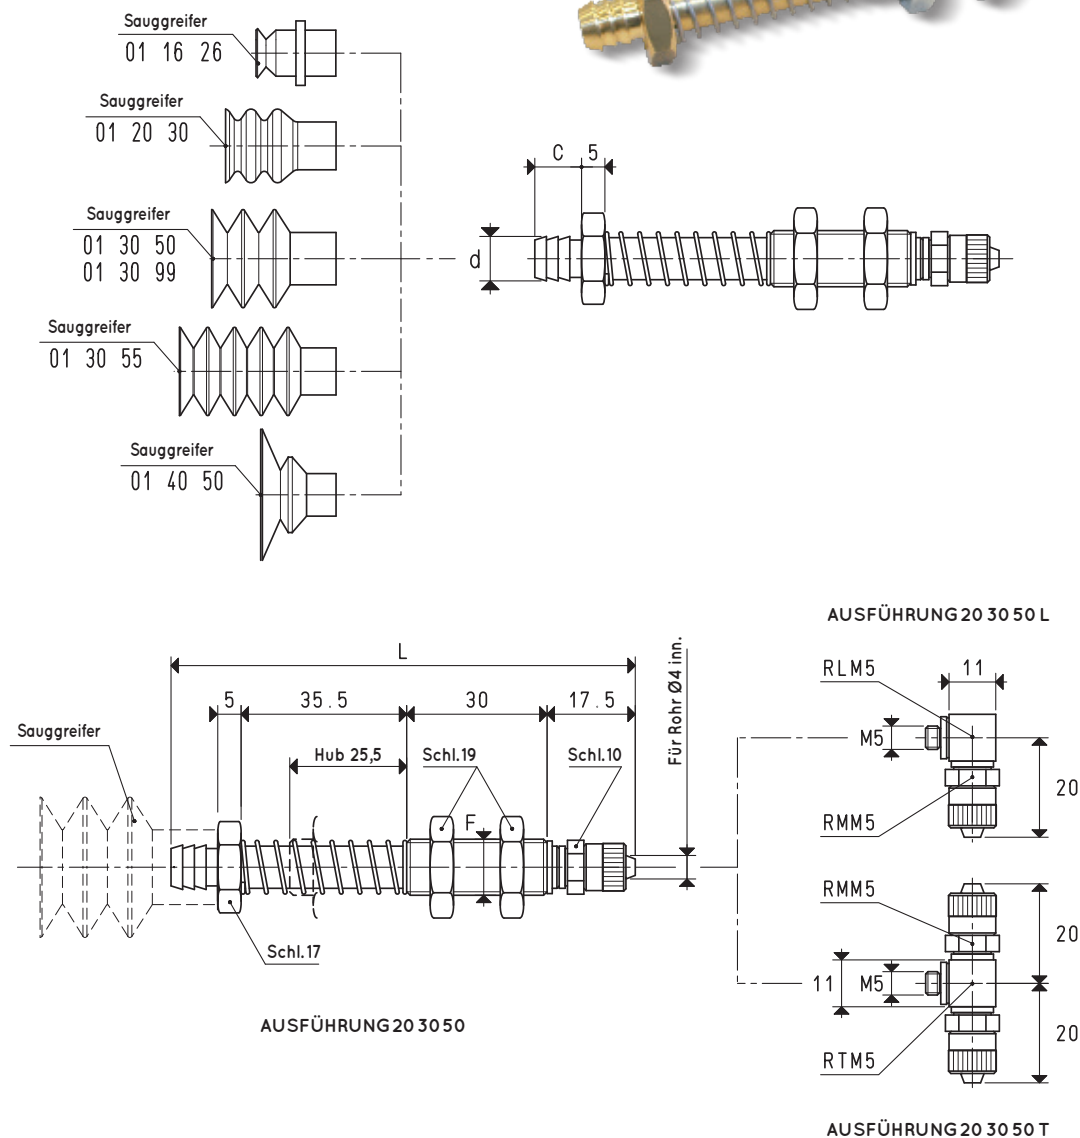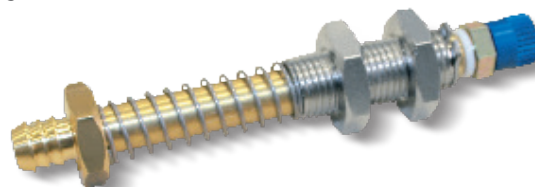

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.	Federschubkraft N	C	d Ø	F Ø	L	Gewicht g
20 30 50	8.82	10	9.5	M12 x 1.25	98	71.3
Pro Sauggreifer Art.						
			01 16 26			
			01 20 30			
			01 30 50 - 01 30 99			
			01 30 55			
			01 40 50			

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$