



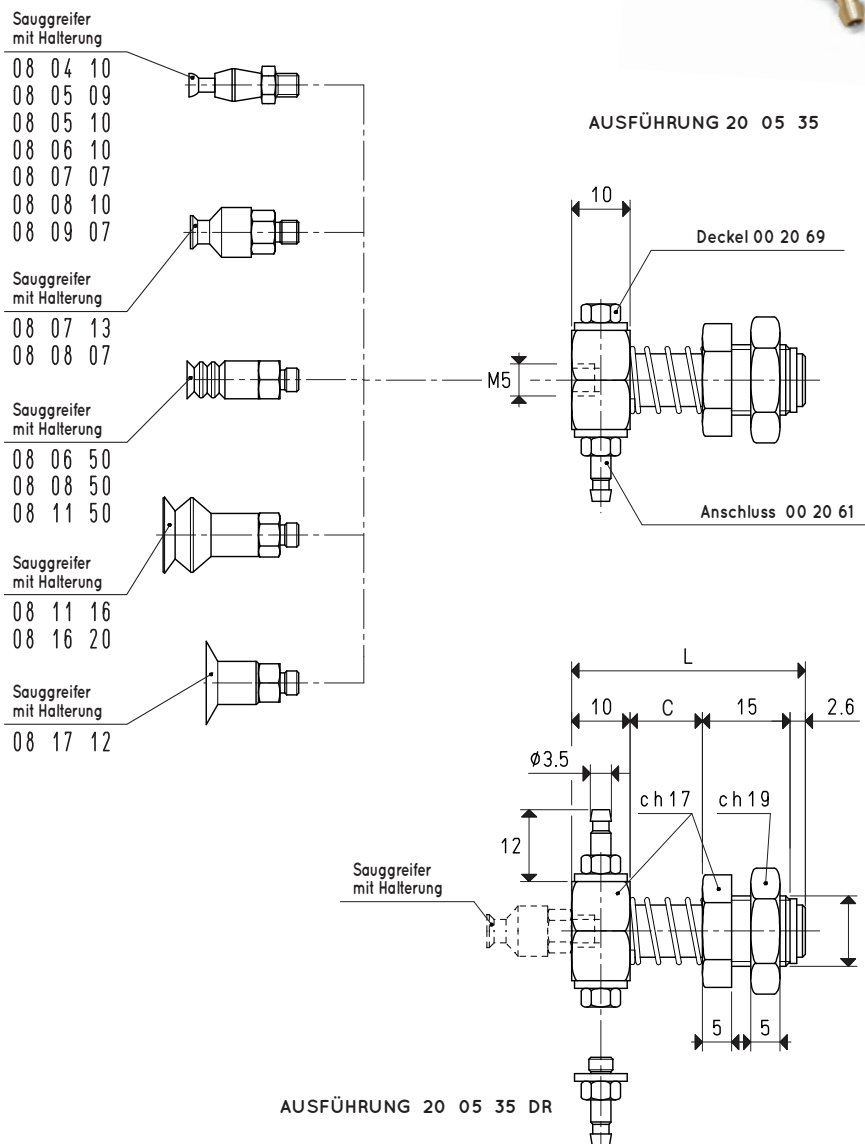

MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT VERRINGERTEM HUB

Die auf dieser Seite dargestellten Sauggreiferhalter haben einen reduzierten Dämpfungshub und die besondere Form haben es ermöglicht, die Gesamtabmessungen und das Gewicht dieser Sauggreiferhalter im Vergleich zu normalen Mini-Sauggreiferhaltern weiter zu reduzieren. Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung, standardmäßig ein kleiner Schlauchanschluss oder auf Anfrage zwei radiale Anschlüsse. Sie eignen sich für kleine, manuell einzubringende Sauggreifer mit einem Durchmesser zwischen 10 und 30 mm.



SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.	C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
20 05 35	12.4	9	9.80	M12 x 1.25	40	53.6
Pro Sauggreifer Art.						
08 04 10 - 08 05 10 - 08 06 10 - 08 07 07 - 08 08 10 - 08 09 07						
08 07 07 - 08 07 13						
08 06 50 - 08 08 50 - 08 11 50						
08 05 09 - 08 11 16 - 08 16 20						
08 17 12						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer und Halterungen sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.



Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit 2 Anschlüssen Art. 00 20 61 fügen Sie dem Code den Buchstaben DR hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$


MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT VERRINGERTEM HUB

Die auf dieser Seite dargestellten Sauggreiferhalter haben einen reduzierten Dämpfungshub und die besondere Form haben es ermöglicht, die Gesamtabmessungen und das Gewicht dieser Sauggreiferhalter im Vergleich zu normalen Mini-Sauggreiferhaltern weiter zu reduzieren. Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung, standardmäßig ein kleiner Schlauchanschluss oder auf Anfrage zwei radiale Anschlüsse. Sie eignen sich für kleine, manuell einzubringende Sauggreifer mit einem Durchmesser zwischen 10 und 30 mm.

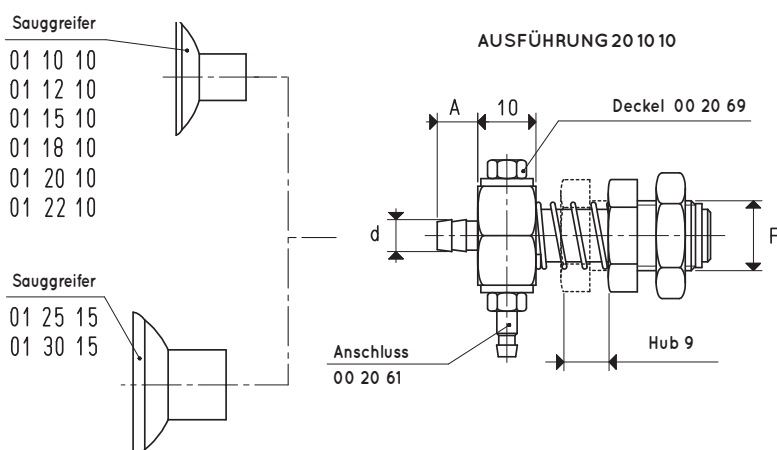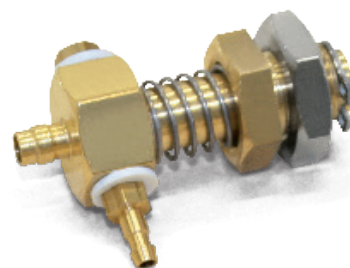

AUSFÜHRUNG 20 10 10 DR

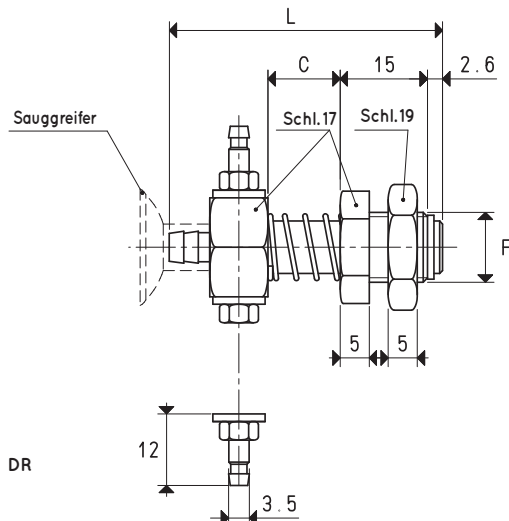

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.	C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	A	d Ø	F Ø	L	Gewicht g
20 10 10	12.4	9	9.80	5.5	7	M12 x 1.25	47	53.0
Pro Sauggreifer Art.								
01 10 10 - 01 12 10 - 01 15 10 - 01 18 10 - 01 20 10 - 01 22 10								
20 25 10	12.4	9	9.80	7.5	9.5	M12 x 1.25	49.5	55.0
Pro Sauggreifer Art.								
01 25 15 - 01 30 15								

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit 2 Anschlüssen Art. 00 20 61 fügen Sie dem Code den Buchstaben DR hinzu.


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$



MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT VERRINGERTEM HUB

Die auf dieser Seite dargestellten Sauggreiferhalter haben einen reduzierten Dämpfungshub und die besondere Form haben es ermöglicht, die Gesamtabmessungen und das Gewicht dieser Sauggreiferhalter im Vergleich zu normalen Mini-Sauggreiferhaltern weiter zu reduzieren. Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Mutter zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung, standardmäßig ein kleiner Schlauchanschluss oder auf Anfrage zwei radiale Anschlüsse. Sie eignen sich für kleine, manuell einzubringende Sauggreifer mit einem Durchmesser zwischen 10 und 30 mm.

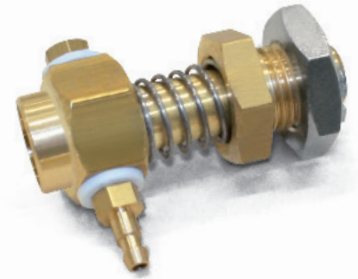

Sauggreifer
mit Halterung
08 14 09
08 14 10

Sauggreifer
mit Halterung
08 15 23


Sauggreifer
mit Halterung
08 16 21

Sauggreifer
mit Halterung
08 17 13
08 18 12

Sauggreifer
mit Halterung
08 18 23
08 18 29
08 18 35
08 18 50

Sauggreifer
mit Halterung
08 19 18

AUSFÜHRUNG 20 11 38

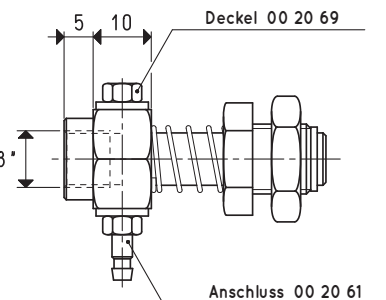

Sauggreifer
mit Halterung

AUSFÜHRUNG 20 11 38 DR

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.	C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
20 11 38	12.4	9	9.80	M12 x 1.25	45	53.6
Pro Sauggreifer Art.						
08 14 09 - 08 14 10						
08 15 23						
08 16 21						
08 17 13 - 08 18 12						
08 18 23 - 08 18 29 - 08 18 35 - 08 18 50						
08 19 18						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer und Halterungen sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit 2 Anschlüssen Art. 00 20 61 fügen Sie dem Code den Buchstaben DR hinzu.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$