

2.25




MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT EINBAUBUCHSE

Die auf dieser Seite dargestellten Sauggreiferhalter verfügen über eine spezielle Konstruktion, die den direkten Anschluss an einen Vakuumverteiler ermöglicht, wodurch eine erhebliche Einsparung an Rohren und Anschlüssen erzielt wird.

Eine Sechskant-Gewindebuchse zur direkten Montage des Sauggreiferhalters am Vakuumverteiler, ausgestattet mit einer Dichtung, dient als Führung und Dichtung für den Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers.

Sie bestehen aus:




- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einr Sechskantbuchse mit G3/8"-Gewinde und Dichtung,
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;

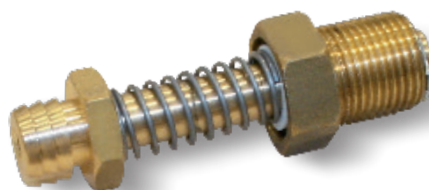

Mit Dichtung
ausgestattet



AUSFÜHRUNG 20 35 11

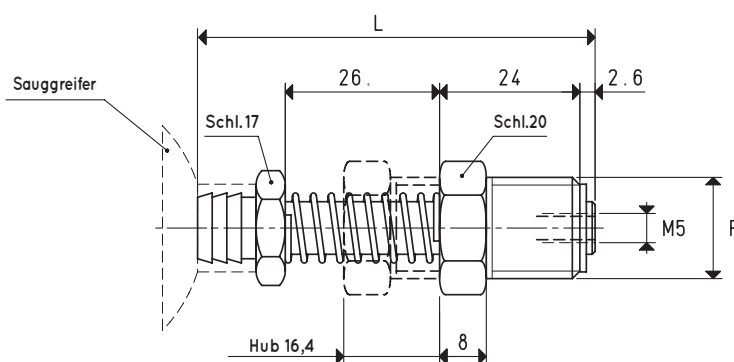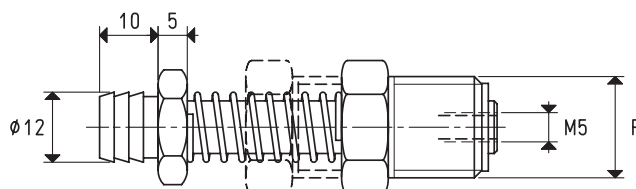

Art.	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
20 35 11	18.63	G3/8"	68	74.5
Pro Sauggreifer Art.				
01 35 15 - 01 40 15 - 01 45 15				

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$


MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT EINBAUBUCHSE MIT INNENGEWINDEANSCHLUSS

Die auf dieser Seite dargestellten Sauggreiferhalter verfügen über eine spezielle Konstruktion, die den direkten Anschluss an einen Vakuumverteiler ermöglicht, wodurch eine erhebliche Einsparung an Rohren und Anschlüssen erzielt wird.


Eine Sechskant-Gewindebuchse zur direkten Montage des Sauggreiferhalters am Vakuumverteiler, ausgestattet mit einer Dichtung, dient als Führung und Dichtung für den Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einr Sechskantbuchse mit G3/8"-Gewinde und Dichtung,
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;

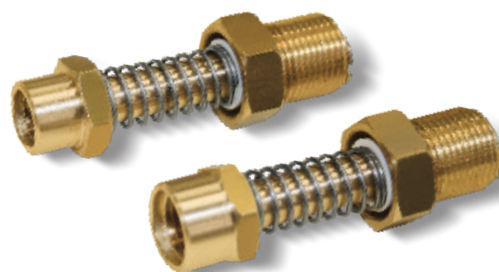


Mit Dichtung
ausgestattet

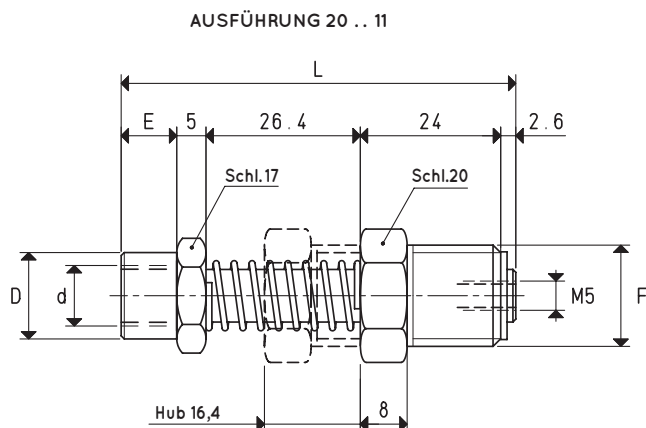


Art.	Federschubkraft N	d Ø	D Ø	E	F Ø	L	Gewicht g
20 08 11	18.63	G1/8"	14.0	9	G3/8"	67	74
20 10 11	18.63	G1/4"	16.5	9	G3/8"	67	73

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT EINBAUBUCHSE, MIT AUSSENGEWINDEANSCHLUSS

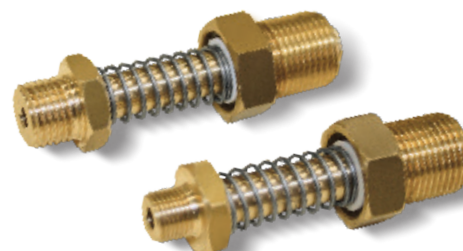

Mit Dichtung
ausgestattet

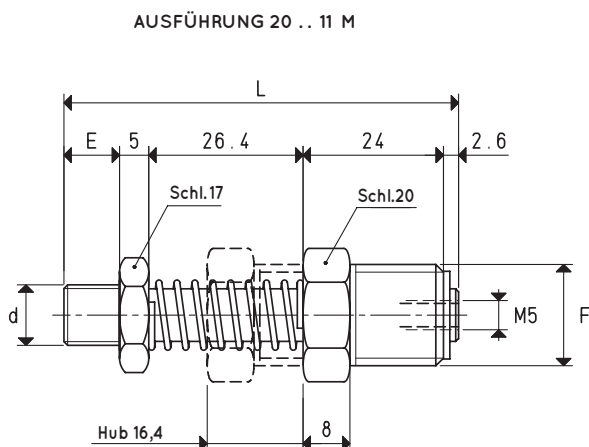

Art.	Federschubkraft N	d Ø	E	F Ø	L	Gewicht g
20 08 11 M	18.63	G1/8"	8	G3/8"	66	75
20 10 11 M	18.63	G1/4"	10	G3/8"	68	74

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.