

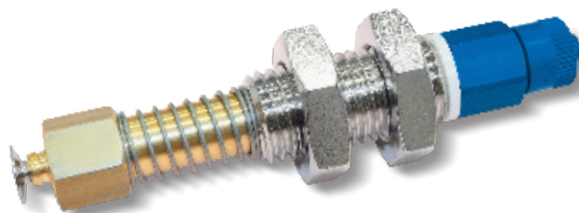
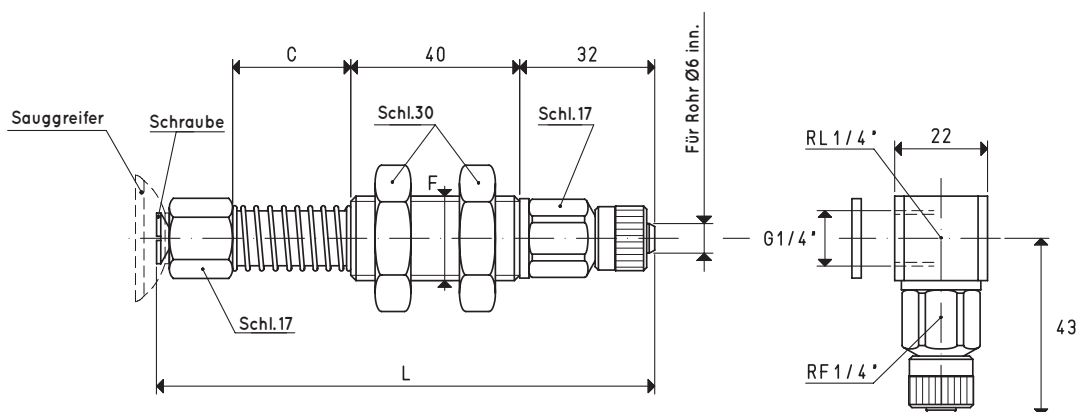
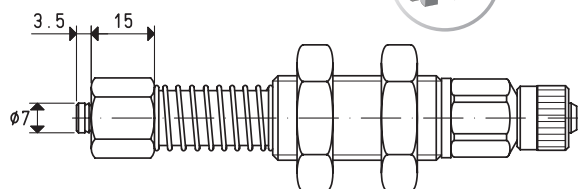


EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

- Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:
- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
 - Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmuttern zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
 - Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
 - Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen



AUSFÜHRUNG 02 25 10

AUSFÜHRUNG 02 25 10 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Schraube inbegriffen Art.	Gewicht g
02 25 10	28	16	10.78	M20	120	00 20 12	212.0
	65	49	29.41	M20	157	00 20 12	252.0
	95	74	23.53	M20	187	00 20 12	278.0
Pro Sauggreifer Art.							
01 25 10 - 01 30 10 - 01 35 10							

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$




EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:




- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.




Ausgestattet mit
reibungsfreien Buchsen



Sauggreifer
01 25 15
01 30 15

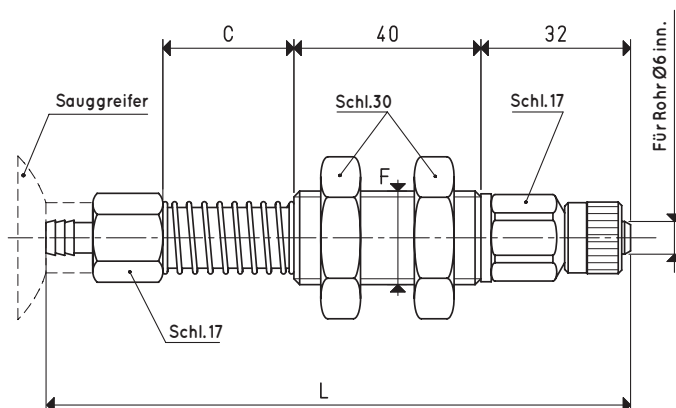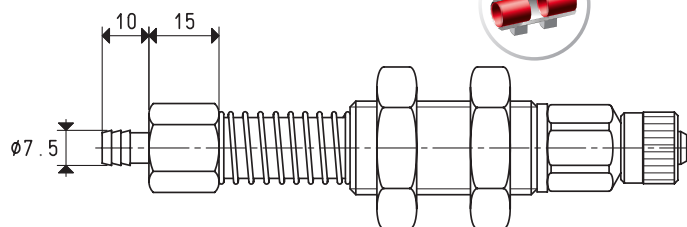

AUSFÜHRUNG 02 25 15



AUSFÜHRUNG 02 25 15 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
02 25 15	28	16	10.78	M20	125	214.0
	65	49	29.41	M20	162	268.0
	95	74	23.53	M20	192	284.0
Pro Sauggreifer Art.						
01 25 15 - 01 30 15						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$



EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmuttern zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

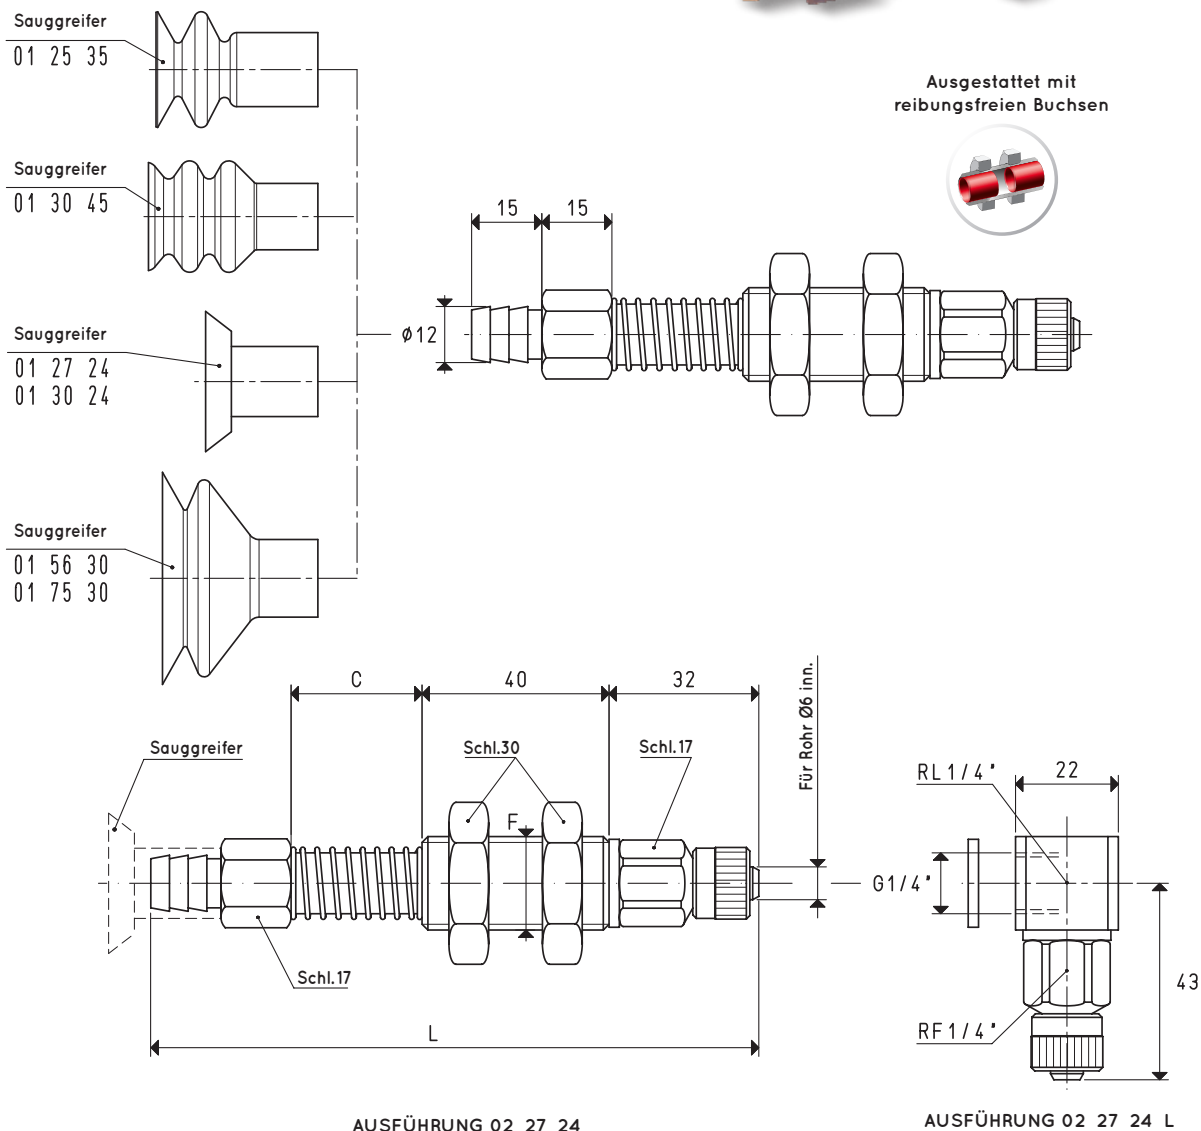

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
02 27 24	28	16	10.78	M20	130	203.5
	65	65	29.41	M20	167	215.5
	95	95	23.53	M20	197	274.7
Pro Sauggreifer Art.						
						01 25 35
						01 30 45
						01 27 24 - 01 30 24
						01 56 30 - 01 75 30

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich





Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$




Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmuttern zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

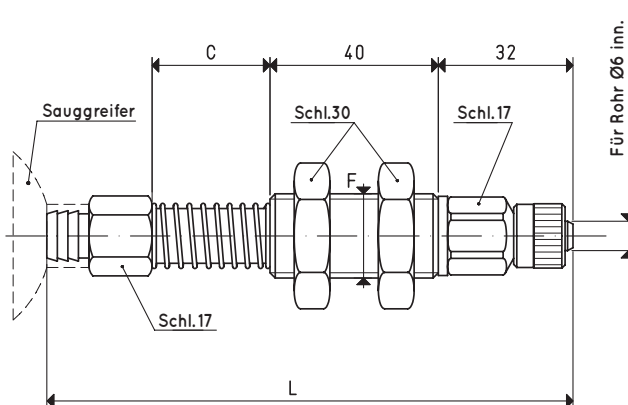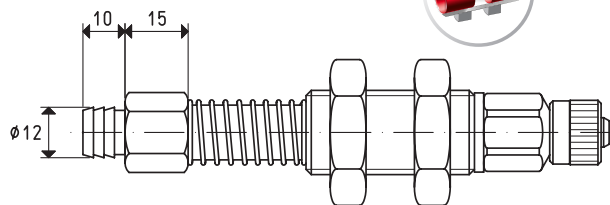

AUSFÜHRUNG 02 35 15



AUSFÜHRUNG 02 35 15 L

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
02 35 15	28	16	10.78	M20	125	219.0
	65	49	29.41	M20	162	264.0
	95	74	23.53	M20	192	291.0
Pro Sauggreifer Art.						
01 35 15 - 01 40 15						

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

$$\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4} ; \text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$$

2.49







EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.



Ausgestattet mit
reibungsfreien Buchsen

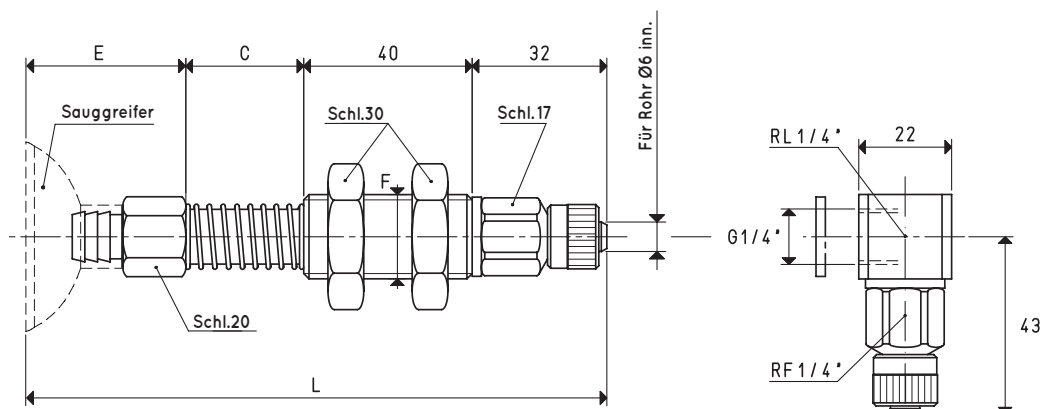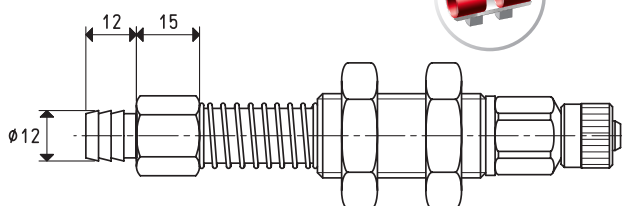

AUSFÜHRUNG 02 45 15

AUSFÜHRUNG 02 45 15 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	E	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht g
02 45 15	28	16	10.78	45	38	M20	138	01 45 15	218.0
	65	49	29.41	45	38	M20	175	01 45 15	266.0
	95	74	23.53	45	38	M20	205	01 45 15	289.0

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;





inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER


- Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:
- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
 - Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
 - Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
 - Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

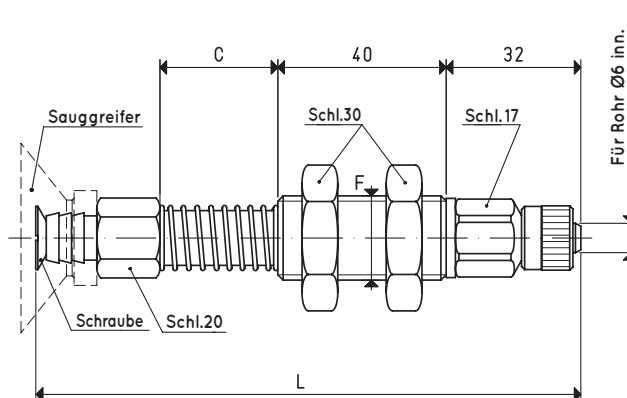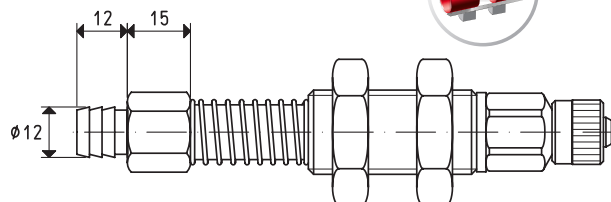

AUSFÜHRUNG 02 50 20



AUSFÜHRUNG 02 50 20 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Schraube inbegriffen Art.	Gewicht g
02 50 20	28	16	10.78	M20	127	00 20 14	213.0
	65	49	29.41	M20	164	00 20 14	267.0
	95	74	23.53	M20	194	00 20 14	290.0
Pro Sauggreifer Art.							
01 50 20 - 01 65 28							

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich





EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

- Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:
- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
 - Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmuttern zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
 - Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
 - Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

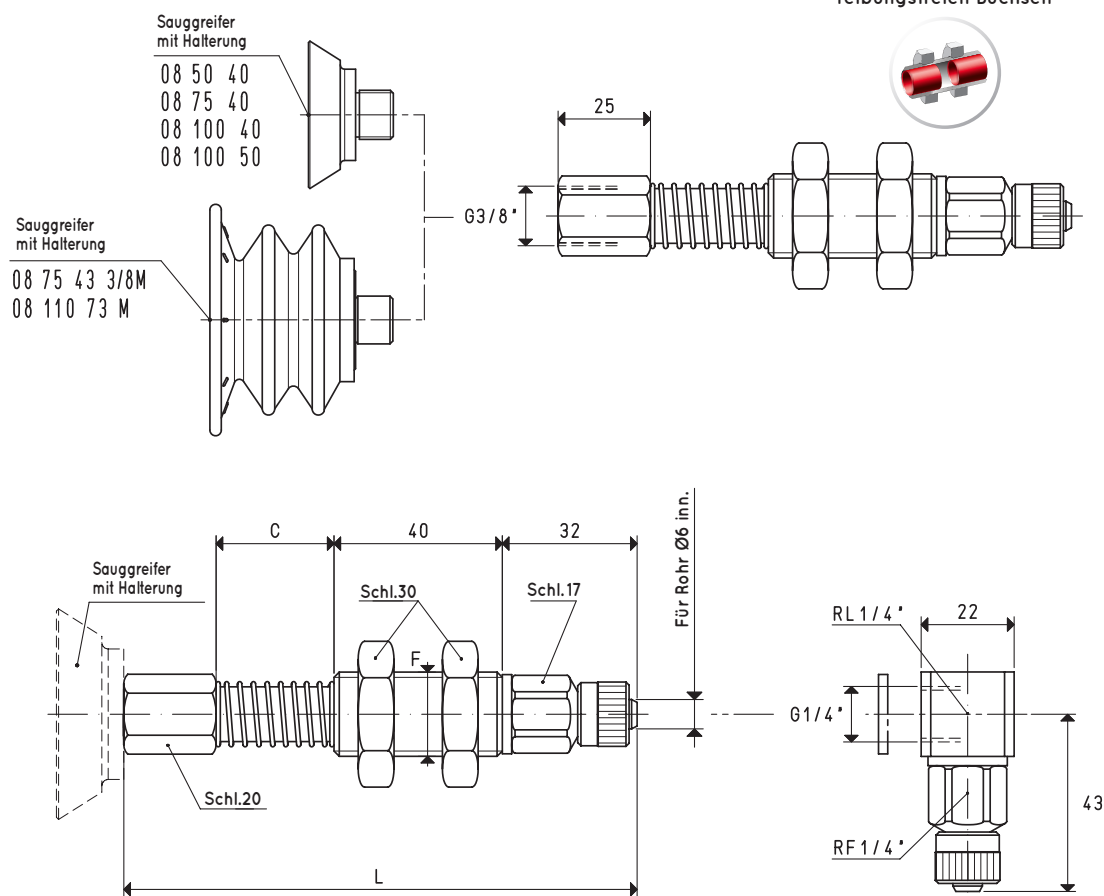

AUSFÜHRUNG 02 12 ..

AUSFÜHRUNG 02 12 .. L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
02 12 28	28	16	10.78	M20	125	220.0
02 12 65	65	65	29.41	M20	162	250.0
02 12 95	95	95	23.53	M20	192	282.0
Pro Sauggreifer Art.						
08 50 40 - 08 75 40 - 08 100 40 - 08 100 50						
08 75 43 3/8 M - 08 110 73 M						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmuttern zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

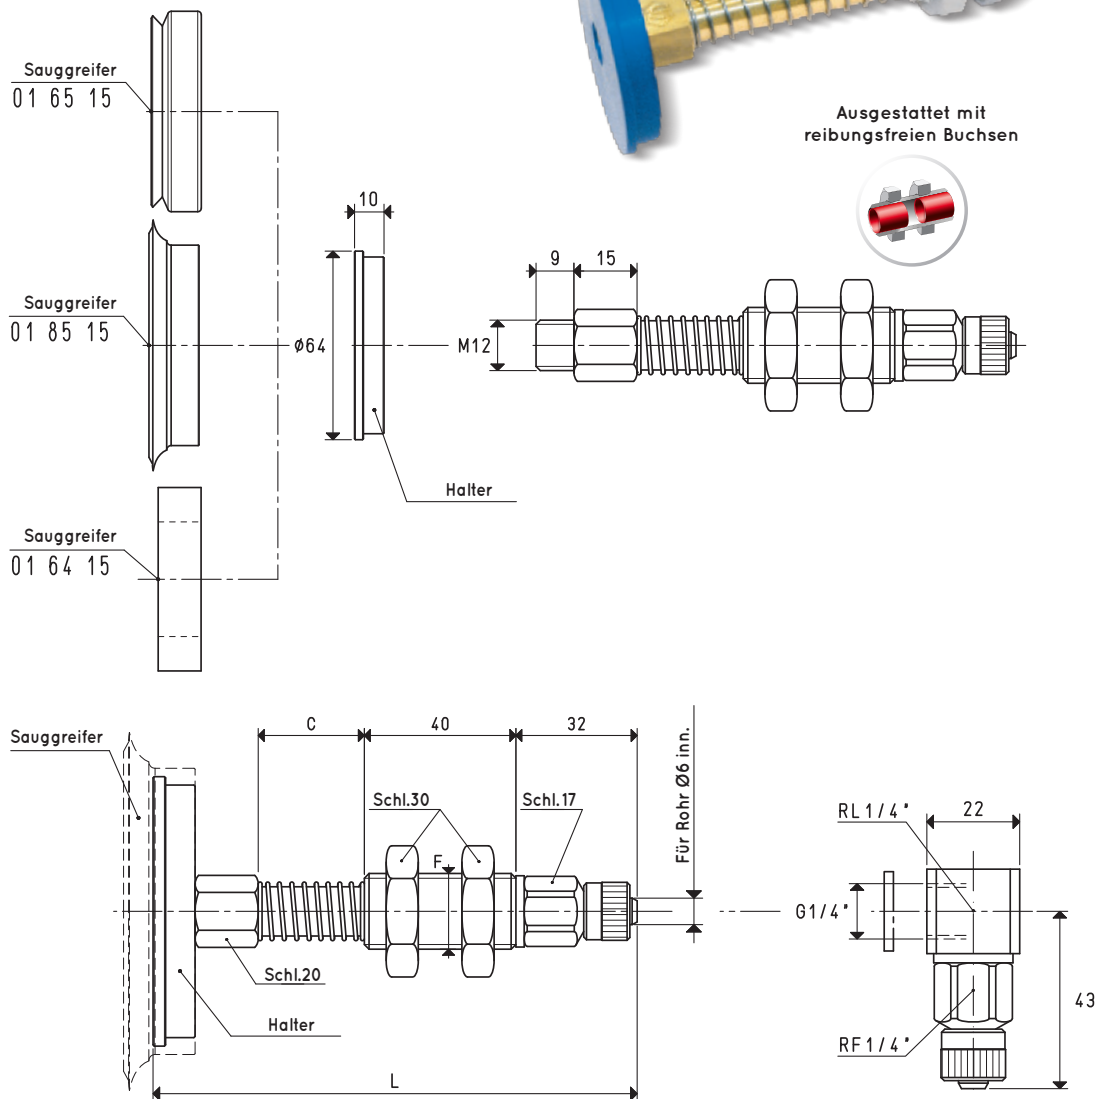

AUSFÜHRUNG 02 65 15

AUSFÜHRUNG 02 65 15 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Halterung inbegriffen Art.	Gewicht g
02 65 15	28	16	10.78	M20	124	00 08 32	324.7
	65	65	29.41	M20	161	00 08 32	363.0
	95	95	23.53	M20	191	00 08 32	389.0
Pro Sauggreifer Art.							
						01 65 15	
						01 85 15	
						01 64 15	

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$




EINFACHE SAUGGREIFERHALTER



3D-Zeichnungen sind auf der Website www.vuotecnica.net verfügbar

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

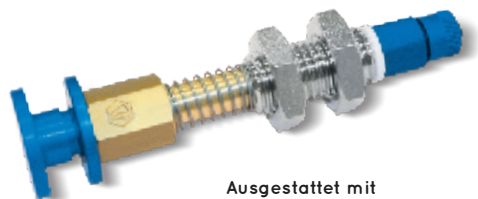

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

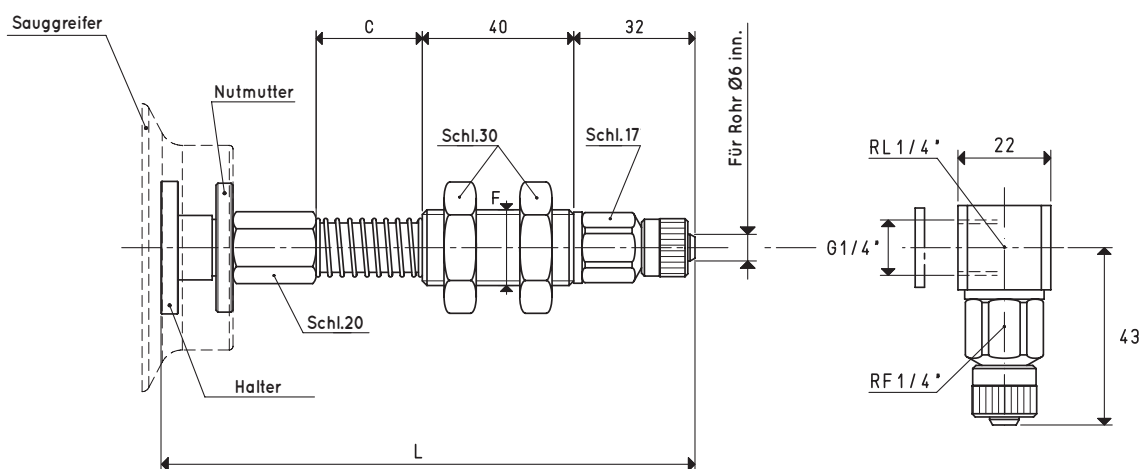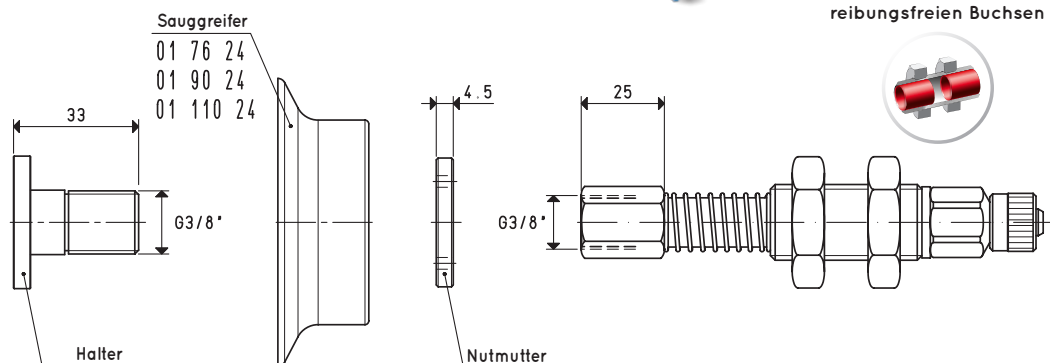

AUSFÜHRUNG 02 76 24

AUSFÜHRUNG 02 76 24 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Halterung inbegriffen Art.	Ringmutter inbegriffen Art.	Gewicht g
02 76 24	28	16	10.78	M20	125	00 08 110	00 08 111	248.6
	65	49	29.41	M20	162	00 08 110	00 08 111	288.6
	95	74	23.53	M20	192	00 08 110	00 08 111	311.6
Pro Sauggreifer Art.								
01 76 24 - 01 90 24 - 01 110 24								

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.




* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

- Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:
- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
 - Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
 - Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
 - Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

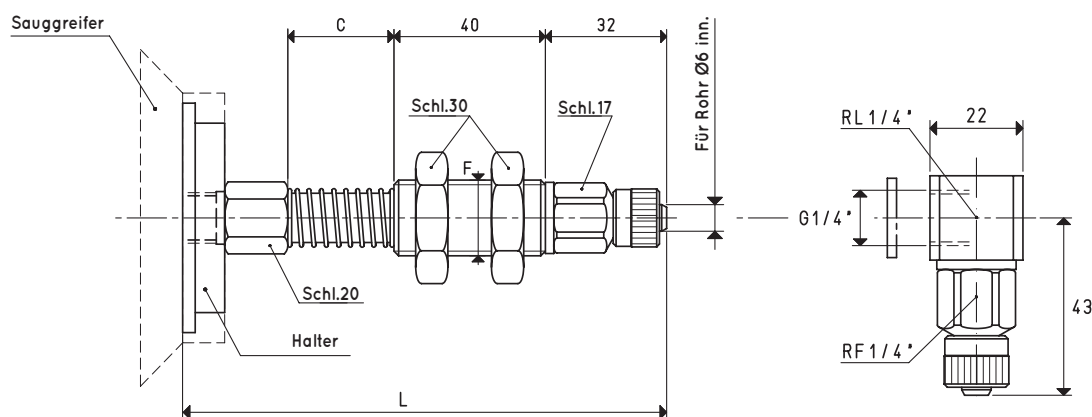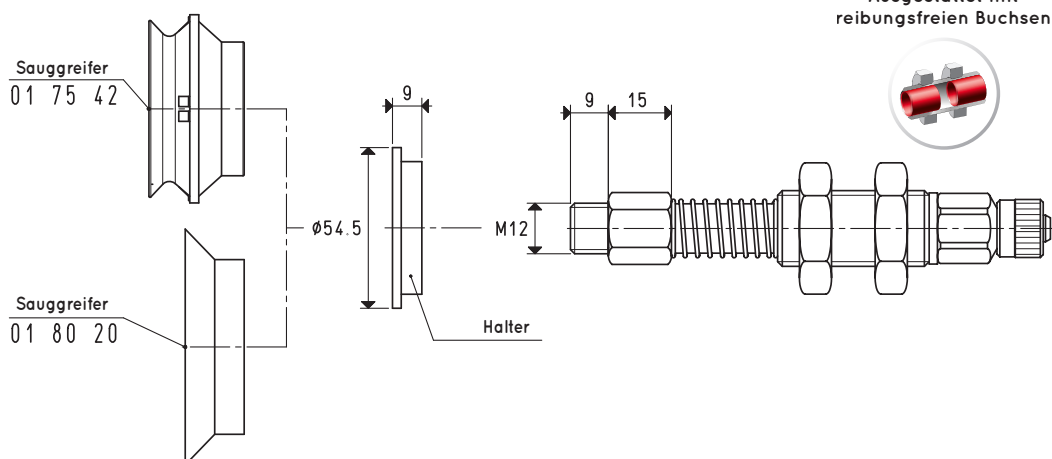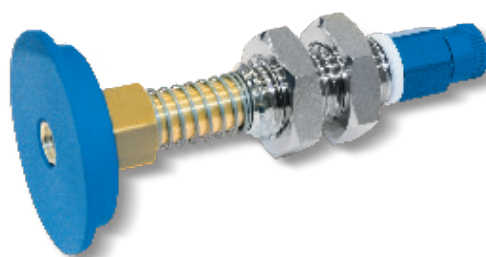

AUSFÜHRUNG 02 80 20

AUSFÜHRUNG 02 80 20 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Halterung inbegriffen Art.	Gewicht g
02 80 20	28	16	10.78	M20	124	00 08 126	247.1
	65	65	29.41	M20	161	00 08 126	285.0
	95	95	23.53	M20	191	00 08 126	312.5
Pro Sauggreifer Art.							
					01 75 42		
					01 80 20		

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.


Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich





EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

- Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:
- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
 - Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
 - Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
 - Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

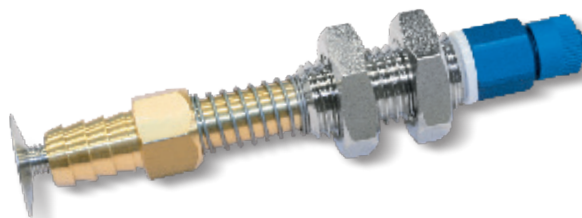

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

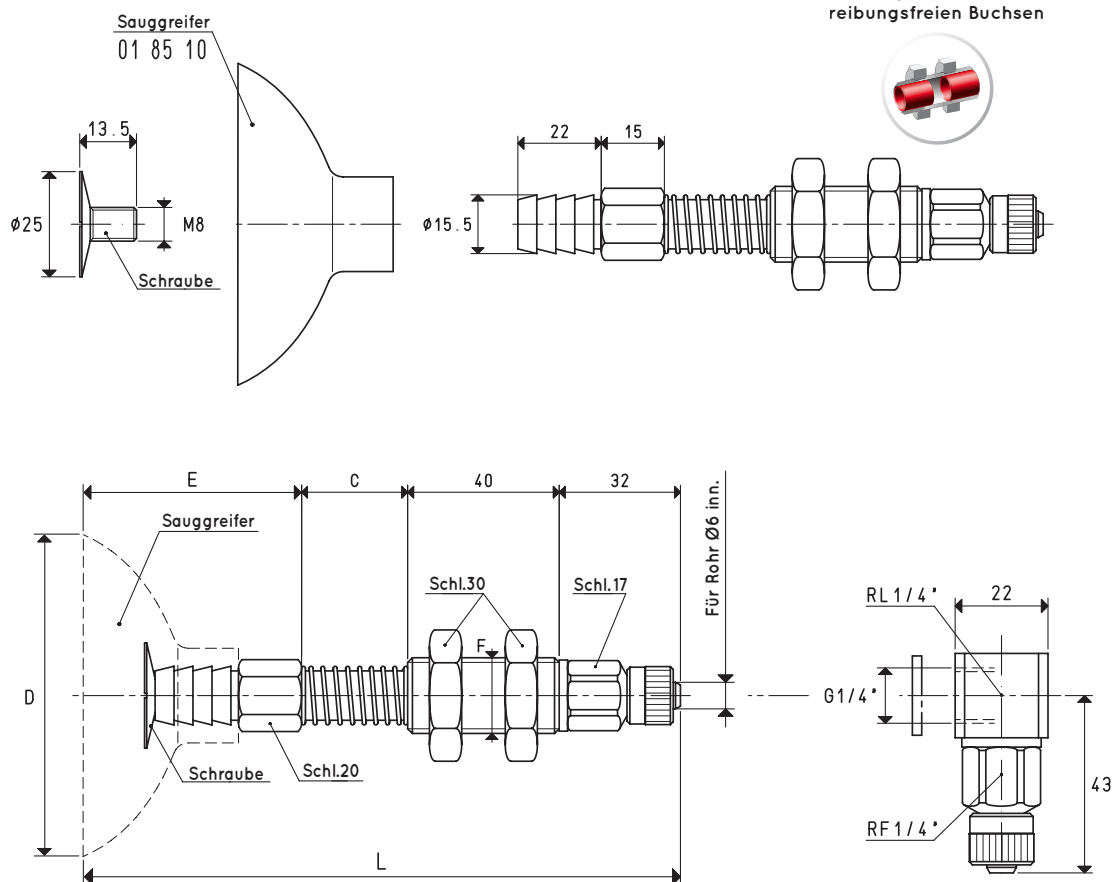

AUSFÜHRUNG 02 85 10

AUSFÜHRUNG 02 85 10 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	E	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Schraube inbegriffen Art.	Gewicht g
02 85 10	28	16	10.78	85	56	M20	156	01 85 10	00 20 13	281.1
	65	49	29.41	85	56	M20	193	01 85 10	00 20 13	312.0
	95	74	23.53	85	56	M20	223	01 85 10	00 20 13	334.0

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$



2.57



EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

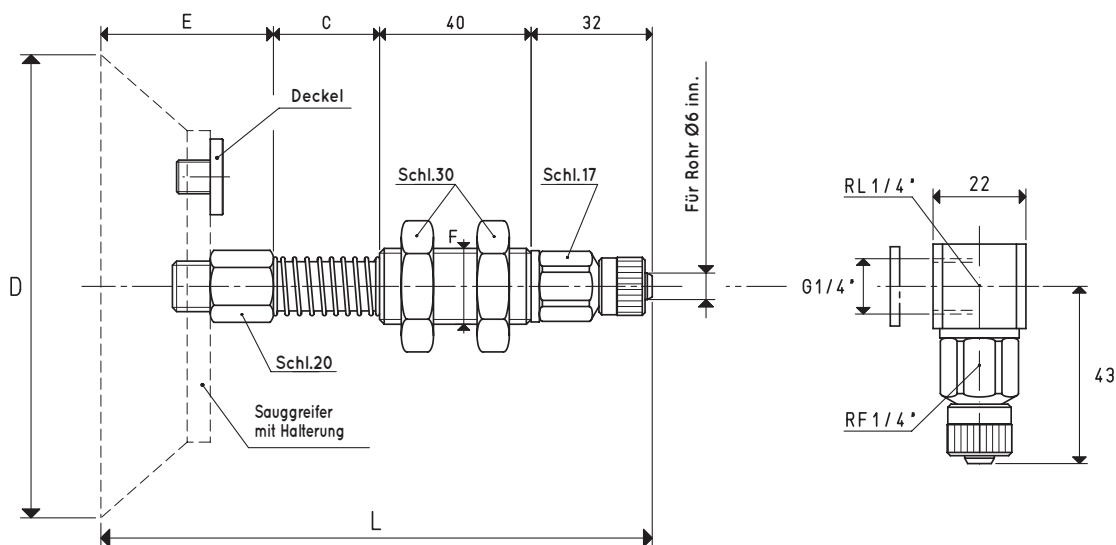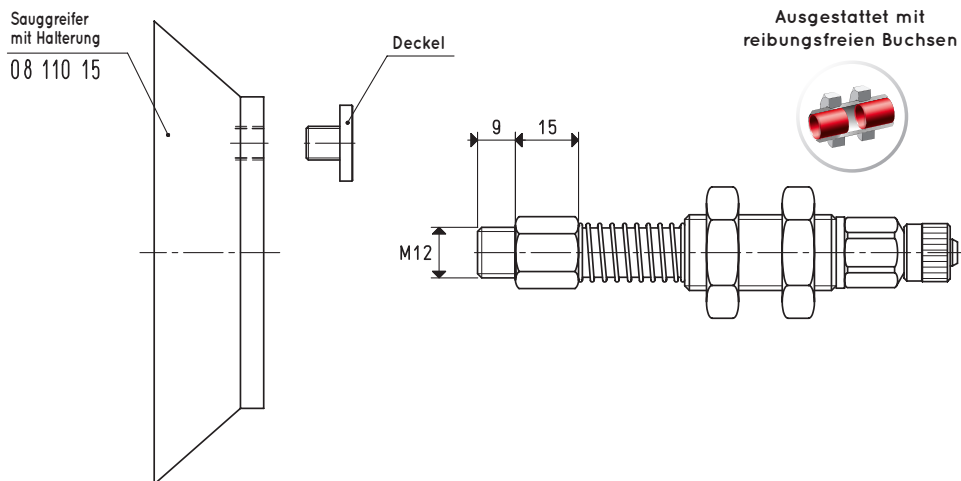

AUSFÜHRUNG 02 110 15

AUSFÜHRUNG 02 110 15 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	E	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Kappe inbegriffen Art.	Gewicht g
02 110 15	28	16	10.78	110	41	M20	141	08 110 15	00 11 06	531
	65	65	29.41	110	41	M20	172	08 110 15	00 11 06	578
	95	95	23.53	110	41	M20	208	08 110 15	00 11 06	596

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich






2.59



EINFACHE SAUGGREIFERHALTER



Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmuttern zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

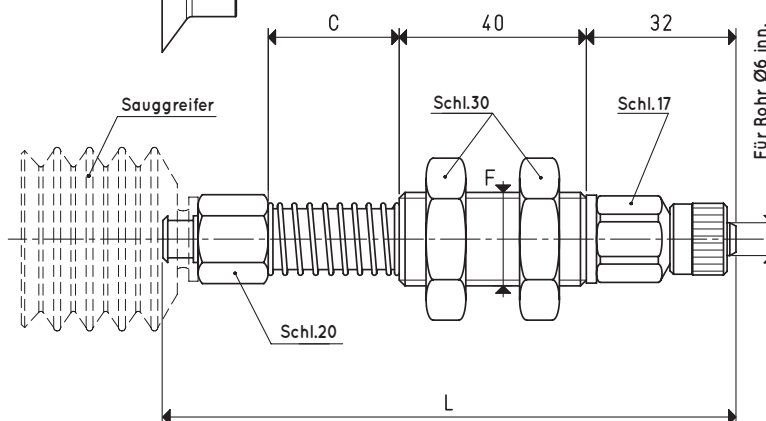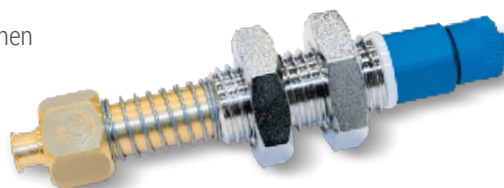

AUSFÜHRUNG 02 30 32

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen



AUSFÜHRUNG 02 30 32 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
02 30 32	28	16	10.78	M20	122.5	241.0
	65	65	29.41	M20	159.5	259.0
	95	95	23.53	M20	189.5	289.0
Pro Sauggreifer Art.						
01 43 28						
01 30 32 - 01 40 42						
SV 40 SR						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich



Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmuttern zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

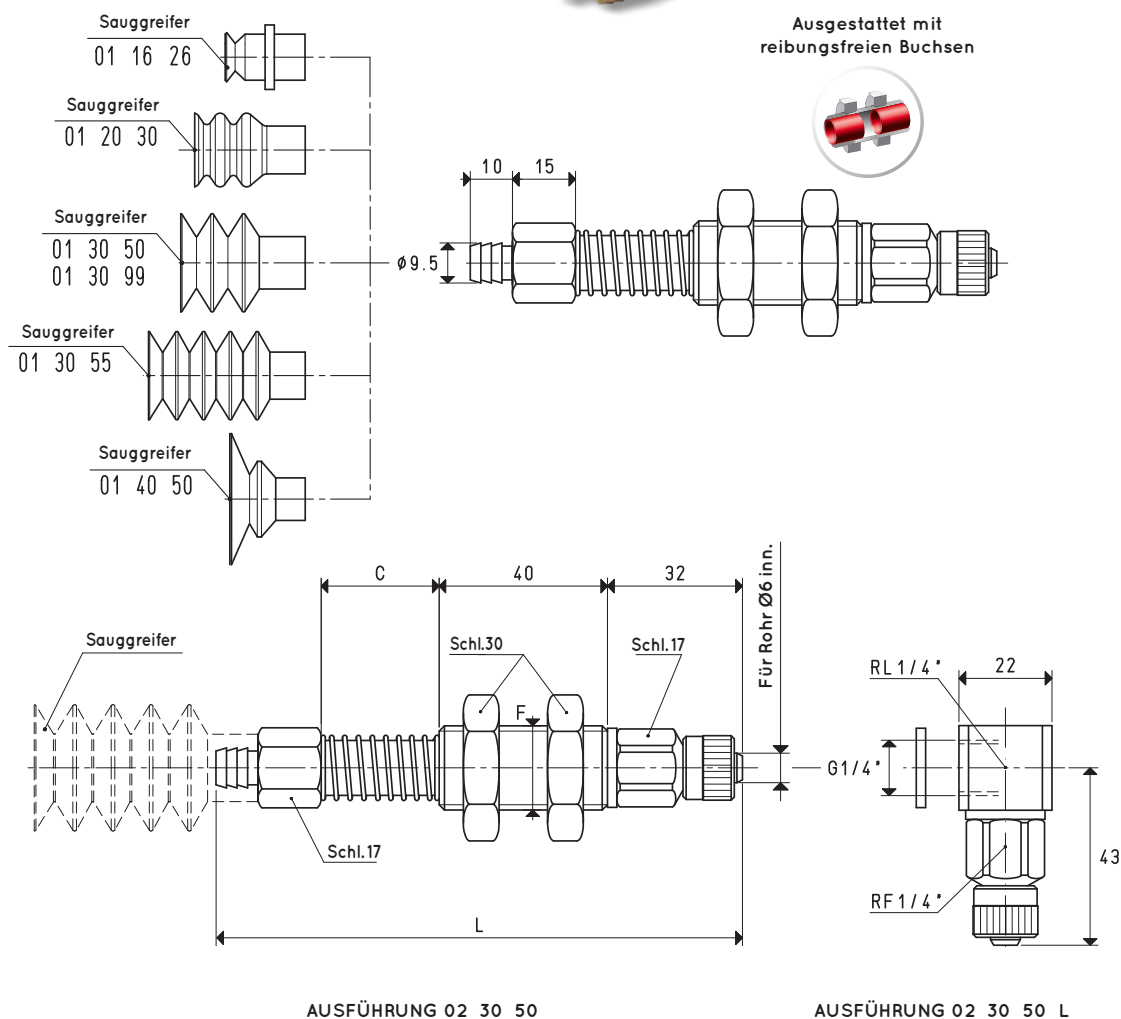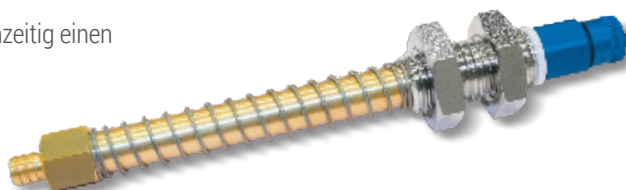

AUSFÜHRUNG 02 30 50

AUSFÜHRUNG 02 30 50 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
02 30 50	28	16	10.78	M20	125	211.3
	65	65	29.41	M20	162	248.3
	95	95	23.53	M20	192	275.3
Pro Sauggreifer Art.						
						01 16 26
						01 20 30
						01 30 50 - 01 30 99
						01 30 55
						01 40 50

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich


Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$





EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:


- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

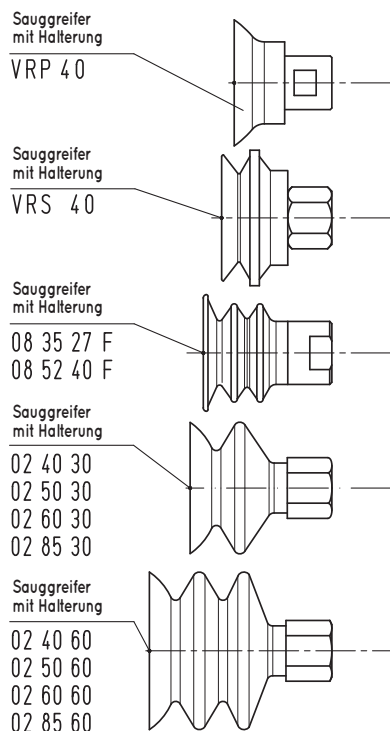

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

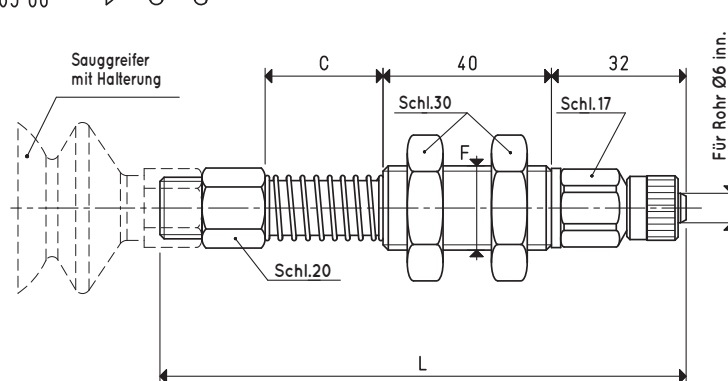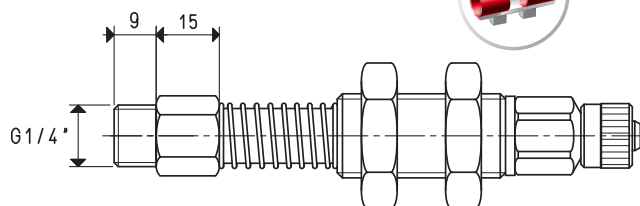

AUSFÜHRUNG 02 10 .. M



AUSFÜHRUNG 02 10 .. M L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
02 10 28 M	28	16	10.78	M20	124	254.0
02 10 65 M	65	65	29.41	M20	161	264.0
02 10 95 M	95	95	23.53	M20	191	320.0
Pro Sauggreifer Art.						
VRP 40						
VRS 40						
08 35 27 F - 08 52 40 F						
08 40 30 - 08 50 30 - 08 60 30 - 08 85 30						
08 40 60 - 08 50 60 - 08 60 60 - 08 85 60						

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$



EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

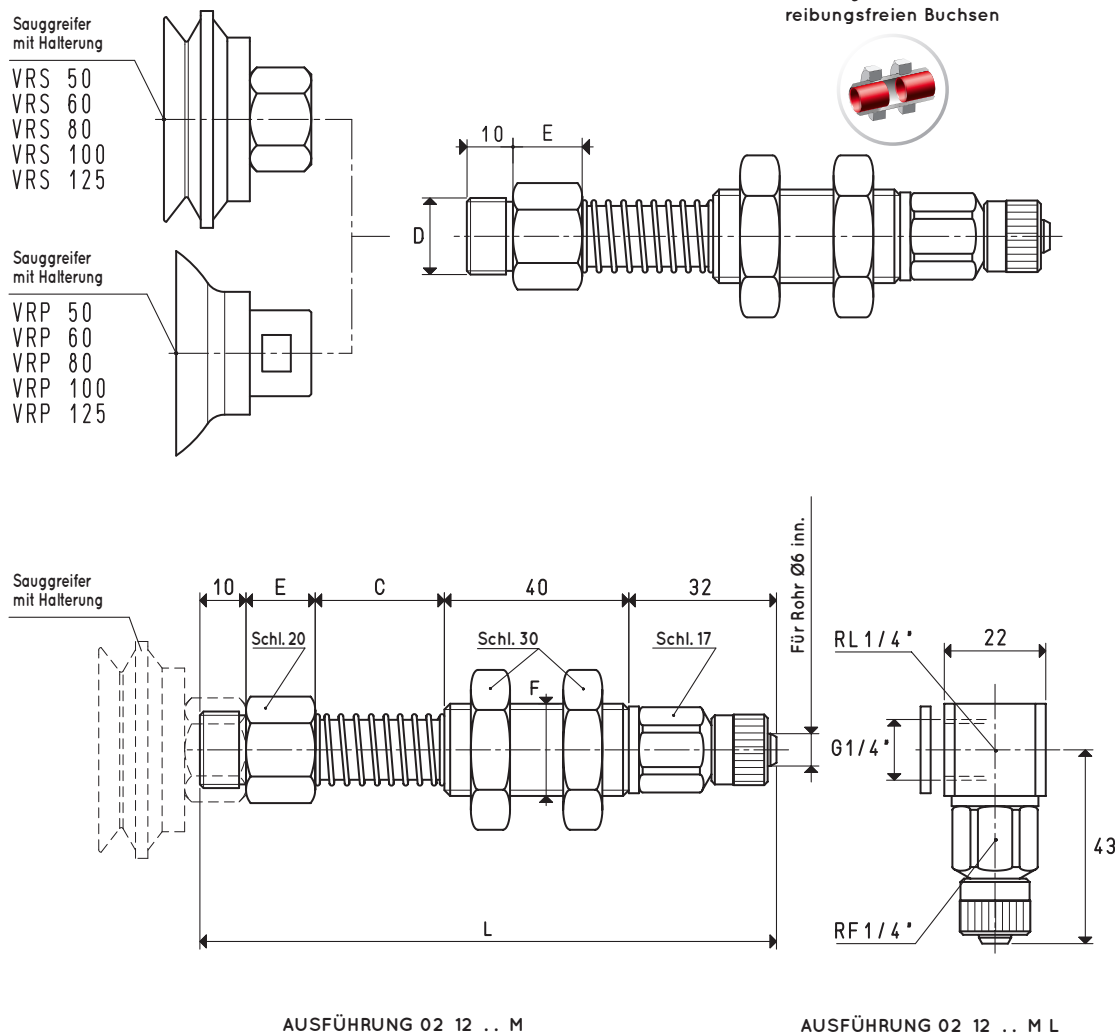

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	E	F Ø	L	Gewicht g
02 12 28 M	28	16	10.78	G3/8"	15	M20	125	237
02 12 65 M	65	65	29.41	G3/8"	15	M20	162	274
02 12 95 M	95	95	25.53	G3/8"	15	M20	192	303
Pro Sauggreifer Art.								
VRS 50 - VRS 60 - VRS 80 - VRS 100 - VRS 125								
VRP 50 - VRP 60 - VRP 80 - VRP 100 - VRP 125								

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.


Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.




EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:




- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

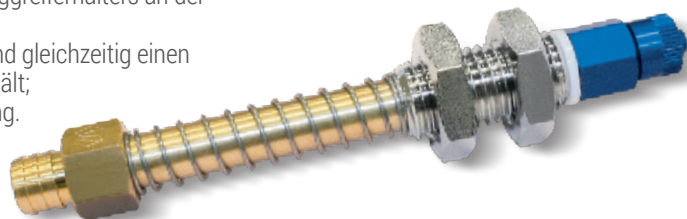


Ausgestattet mit
reibungsfreien Buchsen



Sauggreifer
01 52 50

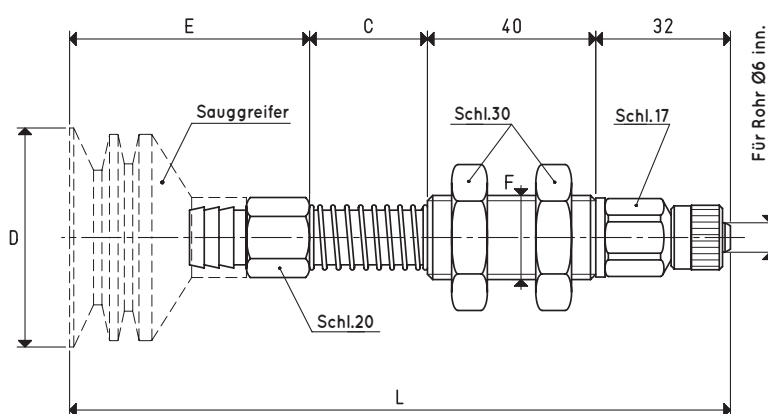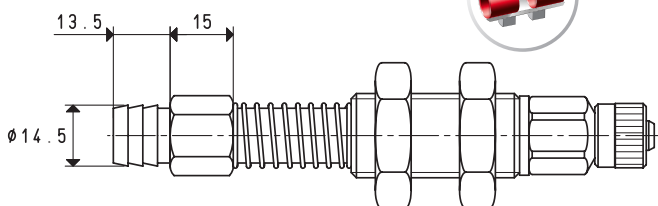

AUSFÜHRUNG 02 52 50



AUSFÜHRUNG 02 52 50 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	D Ø	E	F Ø	L	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht g
02 52 50	28	16	10.78	52	57	M20	170	01 52 50	235.2
	65	49	29.41	52	57	M20	207	01 52 50	285.2
	95	74	23.53	52	57	M20	237	01 52 50	312.2

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich



EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.



Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

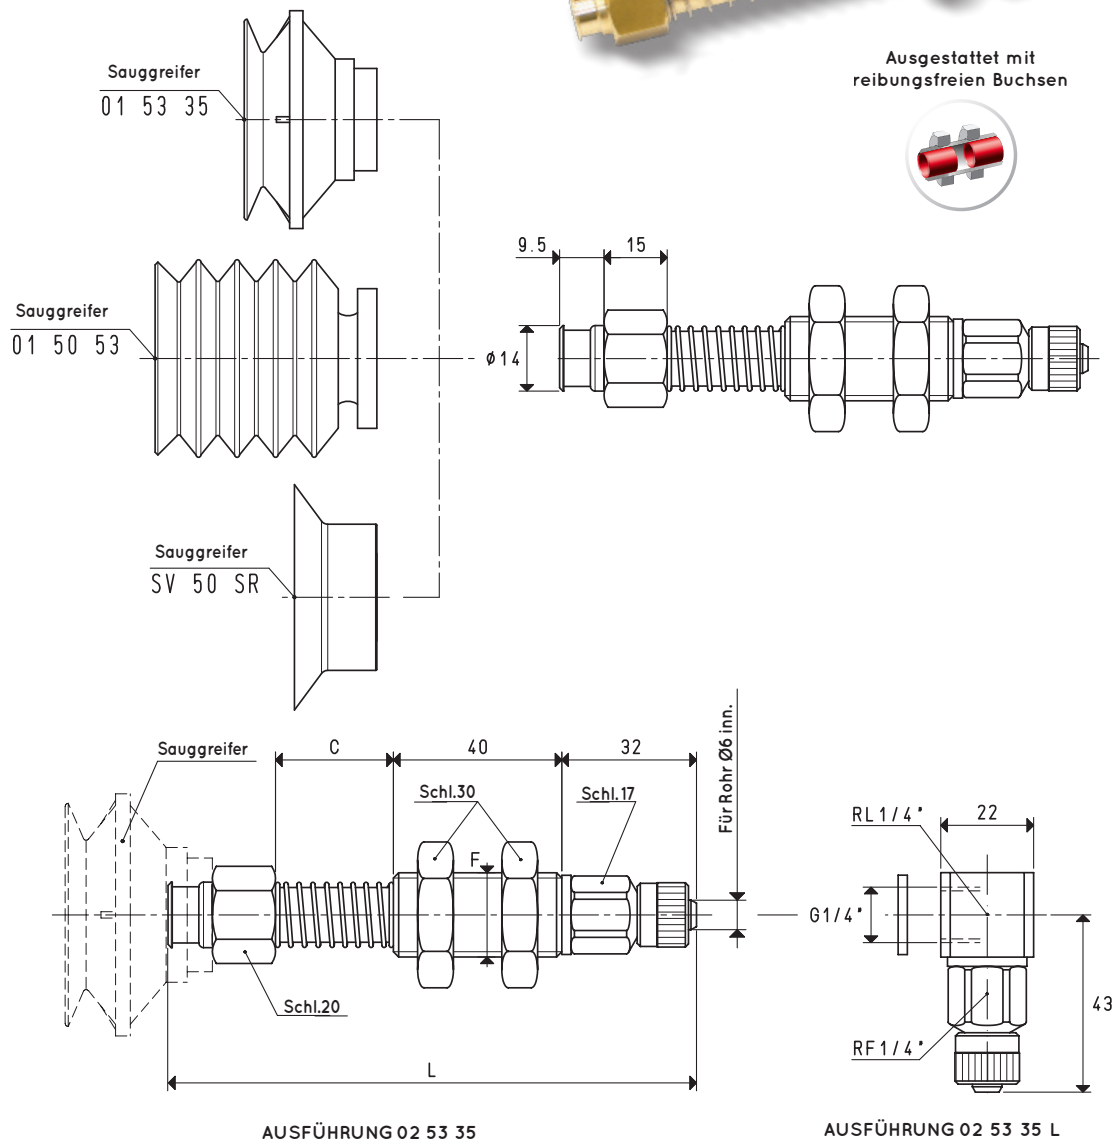

AUSFÜHRUNG 02 53 35

AUSFÜHRUNG 02 53 35 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
02 53 35	28	16	10.78	M20	124.5	221.6
	65	65	29.41	M20	161.5	258.6
	95	95	23.53	M20	191.5	285.6
Pro Sauggreifer Art.						
					01 53 35	
					01 50 53	
					SV 50 SR	

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.



* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich






EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen die einfachen Sauggreiferhalter aus:


- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse aus vernickeltem Stahl mit zwei reibungsfreien Buchsen und zwei Sechskantmutter zur schnellen Montage des Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last aufrechterhält;
- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

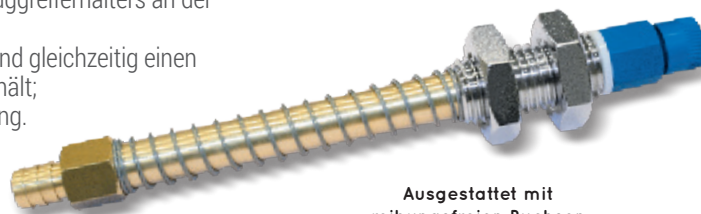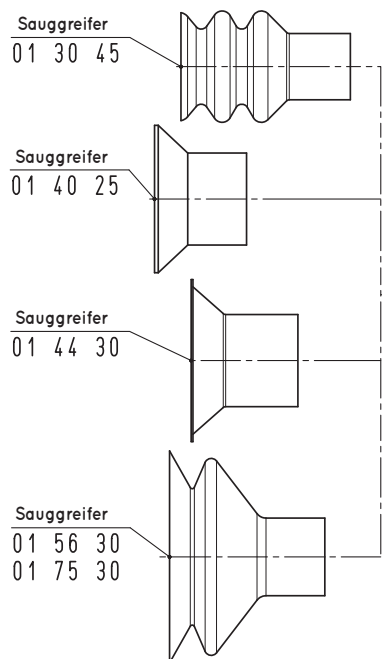

Ausgestattet mit reibungsfreien Buchsen

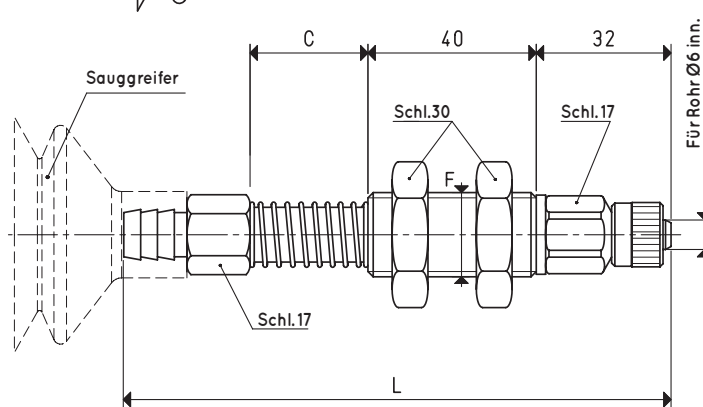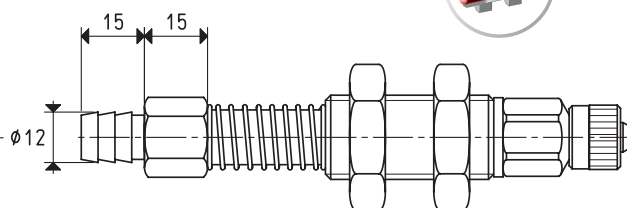

AUSFÜHRUNG 02 56 30



AUSFÜHRUNG 02 56 30 L

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.	*C	Effektiver federweg mm	Federschubkraft N	F Ø	L	Gewicht g
02 56 30	28	16	10.78	M20	130	218.4
	65	65	29.41	M20	167	225.4
	95	95	23.53	M20	197	246.4
Pro Sauggreifer Art.						
						01 30 45
						01 40 25
						01 44 30
						01 56 30 - 01 75 30

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

* Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$