

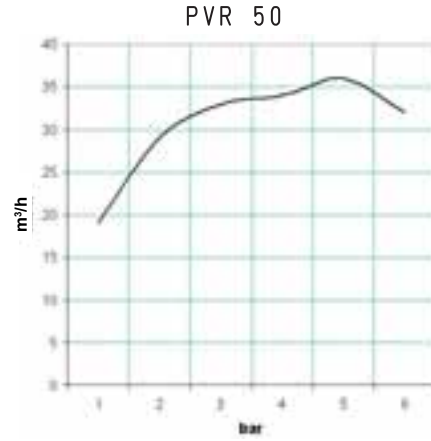
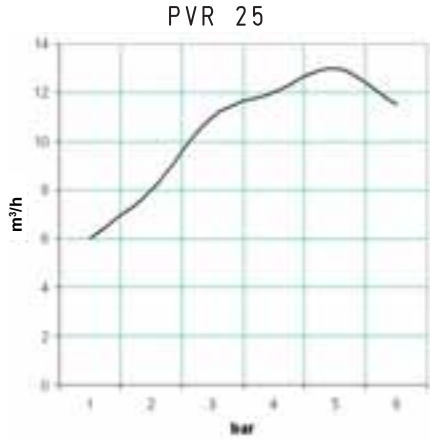


REGULIERBARE VAKUUMERZEUGER CONVEYOR, PVR 25 und PVR 50



Menge der ausgeblasenen Luft (m³/h) bei verschiedenen Werten des Versorgungsdrucks (bar)

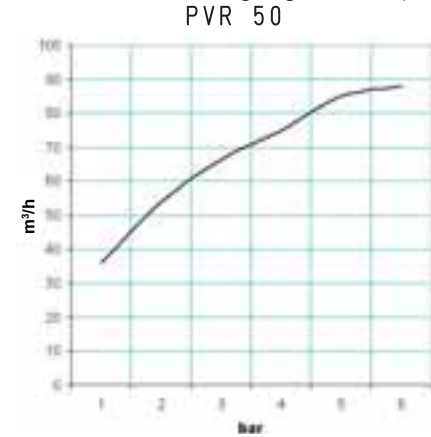

Menge der ausgeblasenen Luft (m³/h) bei verschiedenen Werten des Versorgungsdrucks (bar)

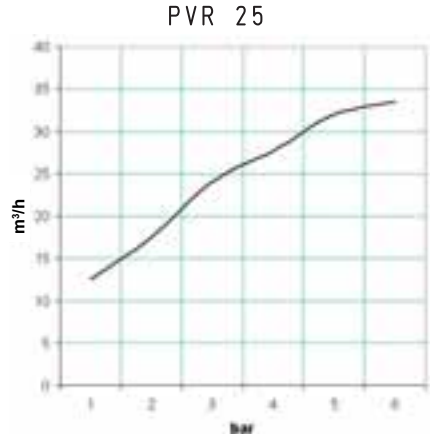

Vakuumgrad (-Kpa) bei verschiedenen Werten des Versorgungsdrucks (bar)

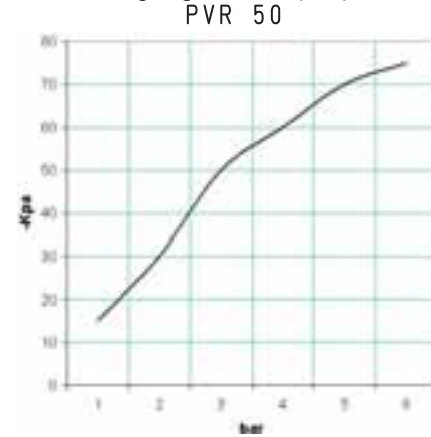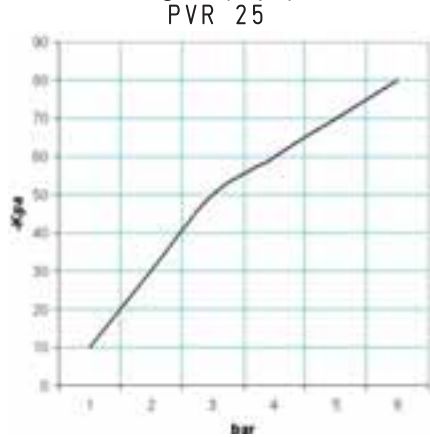

Luftverbrauch (Nl/s) bei verschiedenen Werten des Versorgungsdrucks (bar)

