


MINI-SAUGGREIFERTRÄGER FIX


Diese Träger sind einfache Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing, mit Spannmutter für die Regulierung der Höhe und zwei Gewindeendstücken: eines für die Montage des Sauggreifers mit Halterung, das andere für den Schnellanschluss für den Absaug Schlauch.

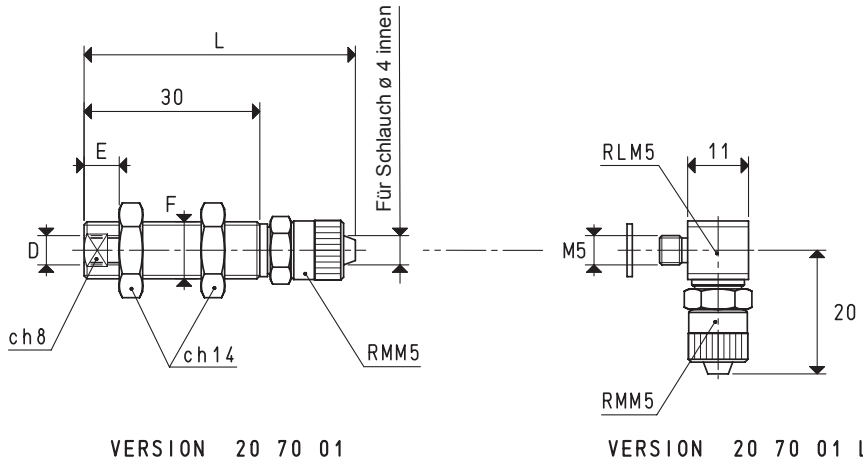

SAUGGREIFERTRÄGER MIT GERADEM SCHNELLANSCHLUSS FÜR KUNSTSTOFFSCHLAUCH Ø 4 X 6

Art.	D	E	F	L	Gewicht
	Ø		Ø		g
20 70 01	M5	6	G1/8"	46	19

Beachte: Zum Bestellen der Sauggreiferträger mit L-Anschlüssen, ergänzen Sie den Code um den Buchstaben L.

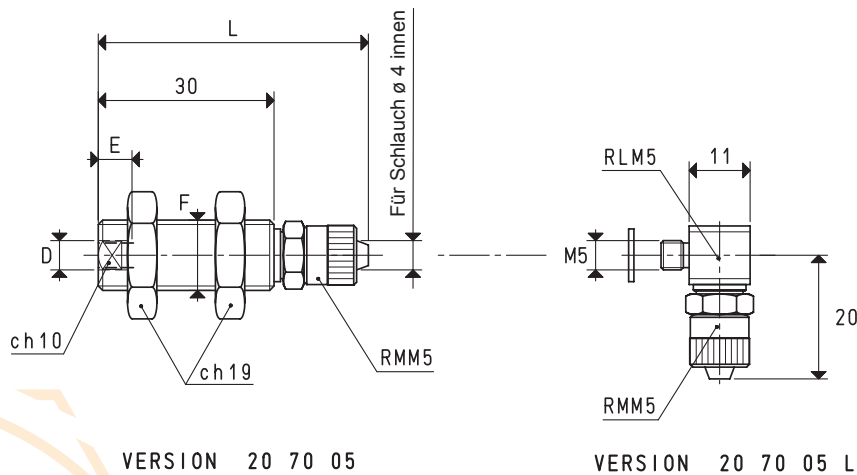

SAUGGREIFERTRÄGER MIT GERADEM SCHNELLANSCHLUSS FÜR KUNSTSTOFFSCHLAUCH Ø 4 X 6

Art.	D	E	F	L	Gewicht
	Ø		Ø		g
20 70 05	M5	6	M12 x 1.25	46	45

Beachte: Zum Bestellen der Sauggreiferträger mit L-Anschlüssen, ergänzen Sie den Code um den Buchstaben L.