





## PNEUMATISCHE AUSRÜSTUNG FÜR DIE VERSORGUNG VON VAKUUMPUMPEN DOP 25, DOP 50 und DOP 100

3D-Zeichnungen sind auf der Website [www.vuotecnica.net](http://www.vuotecnica.net) verfügbar

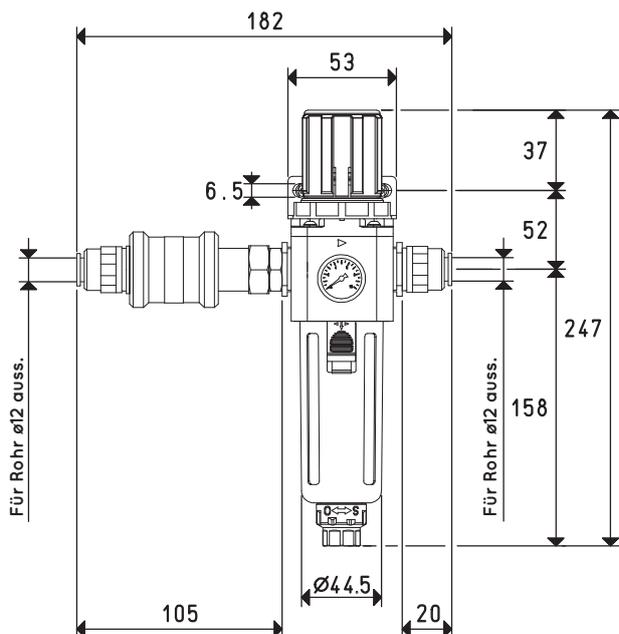

Art.	Gewicht kg	Geeignet für Erzeuger Art.
DOP 50 90	0.72	PVP 60 MDX ES - PVP 75 MDX ES

## PNEUMATISCHE AUSRÜSTUNG FÜR DIE VERSORGUNG VON VAKUUMPUMPEN DOP 150 und DOP 300

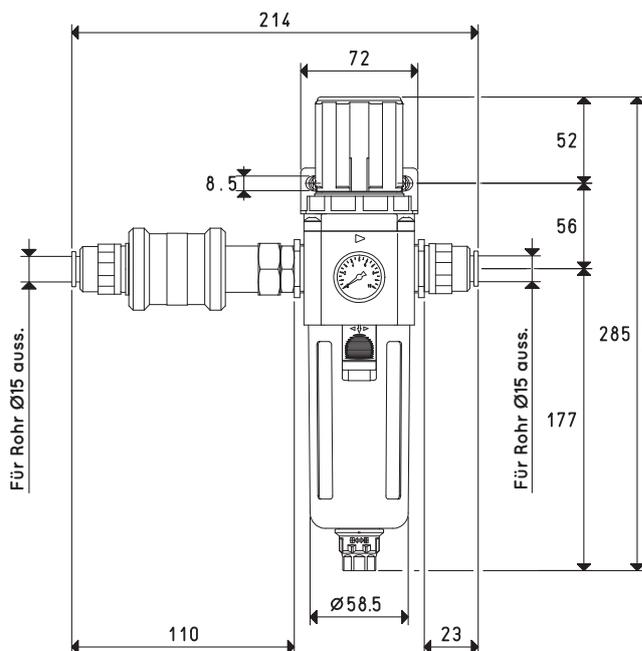

Art.	Gewicht kg	Geeignet für Erzeuger Art.
DOP 150 90	1.2	PVP 150 MDR - PVP 300 MDR

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;

inch =  $\frac{\text{mm}}{25.4}$  ; pounds =  $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130