





RUNDE FLACHE SAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGER HALTERUNG

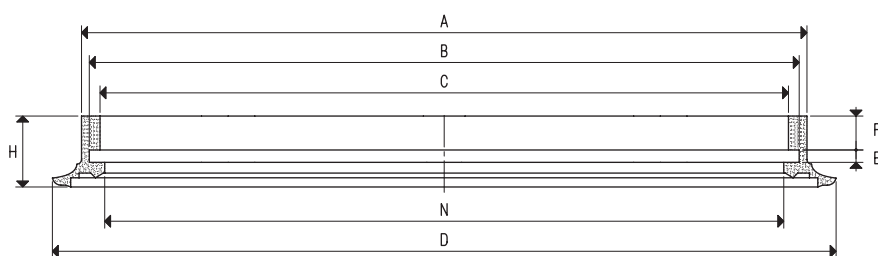


SAUGGREIFER

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	F	H	N Ø
01 250 20 *	122.60		200.0	235	227	220	254	4	11	23	220

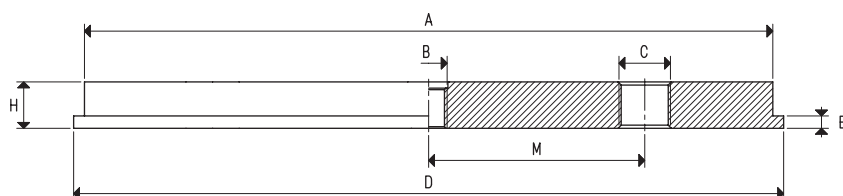

HALTERUNG

Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	H	M	Pro Sauggreifer Art.	Material Halterung	Gewicht kg
00 08 115	223	M12	G3/8"	230	4	15	70	01 250 20	Aluminium	1.65

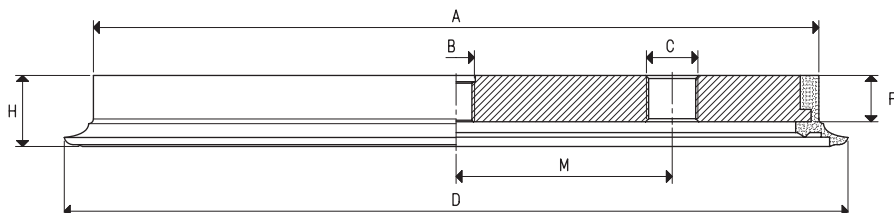

SAUGGREIFER MIT HALTERUNG

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	F	H	M	Sauggreifer Art.	Halterung Art.	Gewicht kg
08 250 20 *	122.60		237	M12	G3/8"	254	15	23	70	01 250 20	00 08 115	1.78

* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen: = ölbeständiger Gummi; = Kautschuk

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134